



RENOVARE ȘI MENTENANȚĂ SISTEME ȘI SOLUȚII

66 DE SOLUȚII COMPLETE CU
INSTRUCȚIUNI DETALIATE PENTRU
CELE MAI FRECVENTE PROBLEME

- ✓ Soluții permanente pentru reparații
- ✓ Aplicare ușoară
- ✓ Produse cu rezistență mecanică ridicată
- ✓ Soluția optimă pentru fiecare caz în parte
- ✓ Creșterea valorii proprietății

Cuprins

1.0	Repararea zidăriei exterioare		4.0	Restaurarea suprafețelor vopsite	
1.1	Repararea oțelului corodat	4	4.1	Probleme frecvente ale suprafețelor exterioare	14
1.2	Repararea fisurilor din tencuială	5	4.2	Probleme frecvente ale suprafețelor interioare	17
1.3	Repararea fisurilor din zidărie (în contact cu betonul)	5	4.3	Probleme frecvente ale suprafețelor din metal	19
1.4	Repararea tencuielii fărâmițate și desprinse	6	4.4	Probleme frecvente ale suprafețelor din lemn	21
1.5	Repararea fisurilor mici, de tip “fir de păr”, din tencuială	7	5.0	Aplicarea plăcilor ceramice	
1.6	Repararea fisurilor întinse din tencuială	7	5.1	Aplicarea plăcilor ceramice pe plăci existente	22
1.7	Probleme frecvente și soluții	8	5.2	Aplicarea plăcilor ceramice pe plăci de rigips	23
2.0	Repararea suprafețelor interioare		5.3	Aplicarea plăcilor ceramice pe suprafețe de lemn (MDF etc.)	23
2.1	Restaurarea fisurilor la cadrele ușilor/ferestrelor	9	5.4	Aplicarea plăcilor ceramice pe suprafețe metalice	24
2.2	Restaurarea fisurilor din tencuială	10	5.5	Restaurarea chitului de rosturi deteriorat	25
2.3	Acoperirea instalațiilor electrice	10	5.6	Probleme frecvente și soluții	25
2.4	Chituirea suprafețelor	11	6.0	Curățarea suprafețelor	
2.5	Nivelarea pereților tencuiți	12	6.1	Curățarea suprafețelor de graffiti	26
2.6	Înlocuirea parchetului	12	6.2	Curățarea chitului de rosturi	27
3.0	Repararea betonului armat		6.3	Curățarea plăcilor de murdăria greu de îndepărtat	27
3.1	Repararea tencuielii deteriorate	13	6.4	Hidroizolarea pietrei și a marmurei	28
				Prezentarea produselor	29

ADNOTARE LEGALĂ

Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor THRAKON se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună-credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările THRAKON. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. THRAKON își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.



În cazul construcțiilor vechi apare adesea necesitatea mentenanței, pentru a repara unele probleme care au apărut în timp. Reparațiile necesare ale zidăriei (în interior și exterior), ale betonului armat, ale tencuielii, ale suprafețelor vopsite etc. pot rezolva problemele, iar construcția va fi reînnoită și îmbunătățită.

De asemenea, după o perioadă de timp, restaurarea devine o necesitate imediată. Acesta este un alt exemplu că **THRAKON** oferă soluții complete care constau în calitate ridicată și sisteme eficiente, pentru a face din procesul de renovare o soluție sigură, garantată și durabilă.

Produsele **THRAKON** sunt certificate conform cu normele europene, acoperind necesitățile celor mai solicitante aplicări.

Prezenta broșură este o prezentare a problemelor semnificative care trebuie rezolvate în cursul hidroizolării și cu care se confruntă frecvent majoritatea construcțiilor.

THRAKON sugerează să intrați în contact cu noi prin email (suport@statuscolor.ro), pentru a discuta problema dumneavoastră și pentru ca noi să vă oferim cea mai bună soluție pentru restaurare.

1.0 Repararea zidăriei exterioare

1.1 Repararea oțelului corodat



AVANTAJE: Aplicare ușoară - Rezistență mecanică foarte ridicată



Problemele cu tencuiala pot crea probleme mari în timp, umiditatea jucând un rol major.



Aceste probleme pot afecta armătura, căci umiditatea atacă oțelul, cauzând astfel corozia.



PASUL 1: Îndepărtați cu un șpaclu toate particulele libere de tencuială și beton. Apoi, curățați bine suprafața de praf și de alte particule cu o perie.



PASUL 2: Aplicați grundul anticoroziv pe armătura de oțel cu o pensulă.



PASUL 3: Se pulverizează apă pe suprafață.



PASUL 4: Aplicarea mortarului de reparații armat cu fibre, cu rezistență ridicată (R4), **WRM 525**, cu un șpaclu. Grosimea aplicării nu trebuie să depășească 4 cm.



Pentru colțuri de structură, fie utilizați o gletieră pentru colțuri, fie două șpacluri unite. **WRM 525** oferă o aderență puternică, făcând ușoară structurarea unui colț.



WRM 525 este un mortar de reparații cu fibre de armare, de calitate premium, armat cu fibre, cu rezistență ridicată (R4), ceea ce îl face adecvat pentru repararea betonului vechi sau nou, armat sau nu. Este adecvat pentru restaurarea betonului deteriorat. Acesta poate fi aplicat fie prin turnare, cu o mistrie/șpaclu, sau mecanizat, pe suprafața care urmează să fie reparată. Este necontractibil, cu o excelentă aderență cu betonul, în timp ce dezvoltă rapid proprietățile sale mecanice.



Produse

WRM 510

Grund anticoroziv pentru armăturile de oțel
Consum: 20 kg/m² pentru două straturi.



WRM 525

Mortar de reparații cu fibre de armare - R4
Consum: aproximativ 17-18 kg/m²/cm grosime a stratului.



Repararea fisurilor din tencuială

1.2

AVANTAJE: Flexibilitate ridicată - Protecție permanentă împotriva umezelii



PASUL 1: Identificați cât de mare este fisura.



PASUL 2: Lărgiți fisura cu un șpaclu, la dimensiunea de 3-4 mm.



PASUL 3: Curățați bine zona de praf și de particulele libere cu o perie.



PASUL 4: Continuați cu aplicarea produsului **ELASTO PU** de-a lungul deschiderii fisurii.



PASUL 5: Neteziți produsul aplicat. Netezirea trebuie făcută înainte ca produsul aplicat să se usuce.



PASUL 6: Aplicați **STATUS POLYPRIMER** pentru a prepara suprafața, înainte de a aplica **STATUS ALL WEATHER**, o vopsea flexibilă și ideală pentru hidroizolarea pereților.



Repararea fisurilor din zidărie (când zidăria este în contact cu structura de beton)

1.3

AVANTAJE: Aplicare ușoară - Protecție permanentă împotriva mușcăiului



PASUL 1: Începeți prin a lărgi crăpătura până la 15 cm, vertical.



PASUL 2: Curățați suprafața de praf și de particulele libere cu o perie.



PASUL 3: Pulverizați apă pe zona de aplicare, pentru a crește aderența.



PASUL 4: Aplicați mortarul de aplicații **WRM 520**, cu întărire rapidă (20 min.), care oferă o rezistență ridicată (R3).



PASUL 5: Aplicați mortarul de aplicații cu întărire rapidă **WRM 520**. Înainte ca tencuiala să se usuce, ranforșați apăsând plasa de fibră de sticlă de reparații **THRAKON (223 g/m²)**.



PASUL 6: Atunci când primul strat de **WRM 550** este uscat, aplicați un alt strat de **WRM 550** peste plasa de fibră de sticlă, pentru a nivela suprafața.

PASUL 7 →

Produse

ELASTO PU Mastic poliuretanic de etanșare

Consum:

Rost de 5 mm x 5 mm: 12,5 m per flacon 310 ml/24 m baton 600 ml.
Rost de 10 mm x 10 mm: 3,1 m per flacon 310 ml/6 m baton 600 ml.



WRM 550

Mortar de umplere și reparații, cu uscare rapidă
Consum: 13-14 kg/m² pentru 1 cm grosime.





PASUL 7: Atunci când **WRM 550** este uscat, nivelați-l cu o gletieră cu burete.



PASUL 8: Amorsați suprafața cu **STATUS DUR**, amorsă pe bază de solvent.



PASUL 9: Aplicați **STATUS ALL WEATHER** în două straturi.

1.4 Repararea tencuielii fărâmițate și desprinse



AVANTAJE: Repară și oferă protecție permanentă împotriva umezelii



Din cauza îmbătrânirii, părți din tencuială devin libere și, în cele din urmă, se desprind.



PASUL 1: Înlăturați tencuiala fărâmițată cu un șpaclu și curățați bine suprafața de praf.



PASUL 2: Amorsați suprafața cu amorsa cu putere mare de penetrare **GLX 292 FLEX PRIM**.



PASUL 3: Aplicați **WRM 520**, care se întărește rapid pe suprafața pe care se aplică. Așteptați 20 de minute până se usucă.



PASUL 4: Aplicați **WRM 483 CEM COAT**, un glet de nivelare pe bază de ciment.



PASUL 5: Îndată ce **WRM 483 CEM COAT** se usucă, trecem la șlefuirea suprafeței.



PASUL 6: Aplicarea amorsei acrilice cu putere mare de penetrare **GLX 292 FLEX PRIM**.



PASUL 7: Vopsiți suprafața cu **STATUS ALL WEATHER** în două straturi.



STATUS ALL WEATHER este un produs inovator care, în același timp, vopsește și izolează pereții exteriori, asigurând protecție absolută față de umiditate și o durabilitate excepțională.

Produse

WRM 483 CEM COAT FINE
Glet de finisaj pe bază de ciment, întărit cu rășini speciale
Consum: Aproximativ 1,3 kg/m²/mm grosime a stratului.



WRM 483 CEM COAT
Glet de nivelare pe bază de ciment, întărit cu rășini speciale
Consum: Aproximativ 1,3 kg/m²/mm grosime a stratului.



Repararea fisurilor mici, de tip “fir de păr”, din tencuială

1.5

AVANTAJE: Flexibilitate ridicată - Protecție permanentă împotriva umezelii



Sunt cazuri în care există mici fisuri, cât un fir de păr, pe suprafața tencuielii. Acestea trebuie acoperite cu un produs suficient de flexibil cât să reziste la dilatățile termice, protejând astfel zidăria.



PASUL 1: Curățați bine suprafața de praf și de particulele libere, cu o perie.



PASUL 2: Amorsați suprafața cu **STATUS DUR**, amorsă impermeabilă pe bază de solvent.



PASUL 3: Îndată ce amorsa se usucă, reparați neregularitățile de pe suprafață, acoperind micile crăpături cu **STATUS 100% ACRILIC PUTTY**, chit acrilic.



PASUL 4: Dacă este nevoie să nivelați mai mult, vă rugăm să aplicați **STATUS ONE COVER**.



PASUL 5: Aplicarea **STATUS ALL WEATHER** în două straturi.


Professional Series

Repararea fisurilor întinse din tencuială

1.6

AVANTAJE: Flexibilitate ridicată - Sistem de tencuire împotriva fisurilor

Atunci când suprafața zidăriei este complet crăpată, soluția ideală pentru a o repara este Sistemul de tencuire flexibil cu fibre de armare pe care îl oferă **THRAGON**.

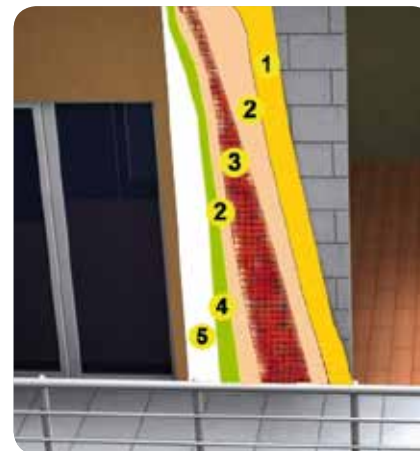

PASUL 1: Curățați bine suprafața de praf și de particulele libere, cu o perie.

PASUL 2: Începeți să reparați suprafața crăpată cu mortarul de reparații cu întărire rapidă **WRM 520 (R3)**.

PASUL 3: Amorsați suprafața cu amorsa acrilică cu putere mare de penetrare **GLX 292 FLEX PRIM (1)**.

PASUL 4: Aplicați primul strat de mortar adeziv și masă de șpaclu flexibil, cu fibre de armare, **THC 410 (2)**.

PASUL 5: Cât timp **THC 410** este încă ud, apăsați plasa de fibră de sticlă **CLIMAPLUS (160 g/m²) (3)**.

PASUL 6: Apoi, aplicați al doilea strat de mortar adeziv și masă de șpaclu flexibil, cu fibre de armare, **THC 410**, pentru a acoperi complet plasa (2).

PASUL 7: Amorsați suprafața prin aplicarea amorsei colorate acrilice **GLX 494 PRIM (4)**.

PASUL 8: Aplicați tencuiala acrilică decorativă **DEC 428**, în nuanța selecției noastre din paletarul **CLIMAPLUS**.

ATENȚIE: În cazul în care aplicarea se face într-o zonă de litoral sau într-o zonă cu un conținut de umezeală ridicat, **THRAGON** sugerează aplicarea sistemului silicon. În acest caz, aplicați următorii pași:

PASUL 7: Amorsați suprafața cu amorsa siliconică colorată **GLX 498 SIL PRIM (4)**.

PASUL 8: Aplicați tencuiala decorativă siliconică **DEC 438**, în nuanța selecției noastre din paletarul **CLIMAPLUS**.

Produse

STATUS 100%
Vopsea acrilică
Consum: 400 g/m²



STATUS ALL WEATHER
Vopsea izolatoare elastomerică
Consum: 8-10 m²/L



1.7 Probleme frecvente și soluții

	Problema	Cauze posibile	Soluția
	Crăpături în tencuială în formă de pânză de păianjen.	a) Tencuiala a fost aplicată în condiții de temperatură joasă b) Tencuiala a avut prea multă apă (în timpul amestecării)	Aplicarea Sistemului de tencuire flexibil cu fibre de armare (§1.6).
	Apare o crăpătură în tencuială, în colț (de obicei, în diagonală).	Neaplicarea plasei de fibră de sticlă diagonale pentru armarea tencuielii la colțurile deschiderilor (ferestre, uși).	1. Mărirea crăpăturii la 3 cm adâncime. 2. Nivelarea suprafeței cu STATUS ONE COVER . 3. Aplicarea unui strat de THC 410C . 4. Aplicarea unui plase de fibră de sticlă, înainte ca THC 410C să se usuce (în direcția opusă deschiderii). 5. Aplicarea tencuielii de reparații WRM 550 .
	În cazul construcțiilor de BCA, după tencuire, apar fisuri orizontale și verticale la îmbinările dintre blocuri.	a) Aplicarea unui strat final de tencuială direct pe blocurile de BCA. b) Aplicarea nu s-a făcut cu unelte adecvate.	Aplicarea Sistemului de tencuire flexibil cu fibre de armare (§ 1.6)
	Membrana poliuretanică aplicată pe terasă a devenit galbenă, din albă.	Nu s-a aplicat un strat de acoperire (strat poliuretan alifatic).	1: Curățați murdăria de pe suprafață cu apă sub presiune. 2: Dați cu mopul pe suprafață cu solventul STATUS LS 703 . 3: După 3-4 ore, aplicăm un strat de FLX 390 PU . 4: Când FLX 390 PU este uscat (și nu după 12 ore) continuăm cu aplicarea FLX 390 TOP COAT .
	Membrana poliuretanică cu care s-a acoperit terasa are bule în câteva puncte.	Conținut de umezeală încorporat în substrat.	1: Tăiați bulele cu un șpaclu sau un cuțit. 2: Dați cu mopul pe suprafață cu solventul STATUS LS 703 . 3: După 3-4 ore, aplicăm un strat de FLX 390 PU . 4: Când FLX 390 PU este uscat (și nu după 12 ore) continuăm cu aplicarea FLX 390 TOP COAT .

Produse

THC 410 C
Adeziv flexibil cu granulație mare pe bază de ciment cu fibre de armare
Consum: 3,0 - 4,0 kg/m².



FLX 390 PU
Membrană super elastică poliuretanică, monocomponentă
Consum: 1,3-1,8 kg/m² aplicat în două sau trei straturi.



	Problema	Cauze posibile	Soluția
	Local apar pete în pardoseala de ciment lustruit (ciment sclivisit).	a) Posibil conținut de umezeală încorporat în substrat. b) Lacul a fost aplicat prea devreme, încorporând umezeala în substrat. c) Alegerea greșită a lacului (lac pe bază de apă în loc de lac poliuretan). d) Aplicarea defectuoasă a lacului.	1: Suprafața se șlefuieste cu o mașină de șlefuit electrică pentru a înlătura lacul. 2: Lăsați suprafața atât cât este necesar pentru a se evapora umezeala. 3: Aplicați GLX 292 PRIM . 4: Aplicați DECOR PU VARNISH (mat sau lucios) în două straturi. Cel de-al doilea strat se aplică după ce primul s-a uscat. În cazul umezelii care se infiltrează este nevoie să înlăturăm șapa de ciment lustruit și să trecem la hidroizolarea substratului cu DSF 353 SUPER ELASTIC înainte de a aplica DECOR .

Repararea suprafețelor interioare 2.0



Restaurarea fisurilor la cadrele ușilor/ferestrelor 2.1

AVANTAJE: Aplicare ușoară - Flexibilitate ridicată



PASUL 1: Lărgim crăpătura cu 2-4 mm, cu un șpaclu.

PASUL 2: Curățăm bine suprafața de praf.



PASUL 3: Protejăm zona alăturată prin aplicarea unei benzi de hârtie în jurul ariei de aplicare.

PASUL 4: Aplicarea unui mastic de etanșare **ELASTO PU FLEX**, care este ideal pentru aplicări verticale.

PASUL 5: Nivelăm **ELASTO PU FLEX** cu degetul, înainte ca acesta să se usuce.



←
PASUL 6: Înainte ca **ELASTO PU FLEX** să se usuce, înlăturați banda de hârtie.

→
PASUL 7: Îndată ce **ELASTO PU FLEX** s-a uscat, acesta poate fi vopsit. **STATUS POLYPRIMER** trebuie utilizat înainte de a vopsi masticul de etanșare.



Produse

ELASTO PU FLEX
Mastic poliuretan de etanșeizare pentru rosturi verticale
Consum:
Rost 5mm X 5 mm: 12,5m pe cartuș de 310ml/24m cartuș de aluminiu de 600ml.
Rost 10mm x 10mm: 3,1m pe cartuș 310ml/6m cartuș de aluminiu 600ml.



GLX 292 FLEX PRIM
Amorsă acrilică cu putere mare de penetrare
Consum: 50-70 g/m², depinde de porozitatea suprafeței.



2.2 Restaurarea fisurilor din tencuială



AVANTAJE: Aplicare ușoară - Soluție durabilă

Atunci când o crăpătură este pe suprafața de tencuială și zidăria nu este afectată, aceasta poate fi restaurată fără nici o problemă.



PASUL 1: Lărgiți fisurile și îndepărtați praful și particulele libere.



PASUL 2: Curățați bine deschiderea fisurii de praf și de particulele libere cu ajutorul unei perii.



PASUL 3: Aplicați chitul acrilic ușor **STATUS ONE COVER** cu un șpaclu, peste deschiderea fisurii.



PASUL 4: Nivelarea **STATUS ONE COVER** cu un șpaclu.



PASUL 5: Aplicarea **GLX FLEX PRIM**, amorsă acrilică cu putere mare de penetrare.



PASUL 6: Aplicați **STATUS ECO**, vopsea ecologică superlavabilă, în două straturi.

2.3 Acoperirea instalațiilor electrice

Professional Series

AVANTAJE: Aplicare ușoară - Soluție durabilă

În restaurări este nevoie foarte des să mutăm o doză electrică existentă sau să creăm o nouă sursă electrică sau hidraulică. În acest caz, trebuie să urmați metoda de mai jos pentru a restaura zidul.



PASUL 1: Curățați bine suprafața de praf, particulele libere, neregularități etc. Apoi, pulverizați apă pe suprafață.



PASUL 2: Umplerea golului trebuie să se efectueze cu mortarul de reparații **WRM 518**.



PASUL 3: Înainte ca **WRM 518** să se usuce, crestați-l în diagonală pentru a crește aderența și pentru o aplicare mai ușoară.

PASUL 4 →

Produse

STATUS ONE COVER
Chit acrilic ușor - tip spumă



WRM 518

Mortar de reparații cu întărire rapidă - R2

Consum: aproximativ 15 kg/m²/cm grosime a stratului.



PASUL 4: Aplicați **WRM 483 CEM COAT FINE**, glet de nivelare extrafin, pe bază de ciment.



PASUL 5: Nivelati suprafața cu un șpaclu, înlăturând materialul în exces.



PASUL 6: Lăsați **WRM 483 CEM COAT FINE** să se usuce și șlefuiți cu o gletieră cu burete umedă pentru a face suprafața mai netedă.



PASUL 7: Aplicați **GLX 292 FLEX PRIM**, amorsă acrilică cu putere mare de penetrare.



PASUL 8: Aplicarea **STATUS ECO**, vopsea ecologică superlavabilă, în două straturi.



STATUS ECO este o vopsea ecologică ultra-lavabilă de calitate superioară. Nu are miros, este ușor de curățat și este rezistentă la spălări frecvente și la mici zgârieturi.

Professional Series

Chituirea suprafețelor

2.4

AVANTAJE: Finisare superfină - Ușor de curățat



PASUL 1: Curățați bine suprafața de praf, utilizând o perie metalică.



PASUL 2: Preparați un amestec punând cantitatea necesară de **DEC 470** într-o găleată curată. Apoi, adăugați apă treptat, în timp ce amestecați conținutul găleții.



PASUL 3: Aplicați **DEC 470** cu un șpaclu, în două straturi.



PASUL 4: După 10-12 ore, șlefuiți suprafața cu o gletieră cu burete, făcând suprafața mai netedă.



PASUL 5: Aplicați **GLX 292 FLEX PRIM**, amorsă cu putere mare de penetrare.



PASUL 6: Aplicați **STATUS ECO**, vopsea ecologică superlavabilă, în două straturi.

Produse

WRM 483 CEM COAT FINE

Glet de finisaj pe bază de ciment, întărit cu rășini speciale

Consum: Aproximativ 1,3 kg/m²/mm grosime a stratului.



STATUS ECO

Vopsea ultralavabilă ecologică cu aspect mat

Consum: 12-15 m²/L



2.5 Nivelarea pereților tencuiți



AVANTAJE: Aplicare ușoară



PASUL 1: Curățați suprafața de particulele libere cu un șpaclu și apoi curățați-o bine cu o perie.



PASUL 2: Aplicați **STATUS 100% ACRYLIC PUTTY**. Pentru golurile mari, trebuie să utilizați **STATUS ONE COVER**.



PASUL 3: Presați gletul aplicat cu un șpaclu și îndepărtați materialul în exces. Apoi, șlefuiți suprafața cu un glaspapir.

PASUL 4: Amorsați suprafața cu **GLX 292 FLEX PRIM**, amorsă cu putere mare de penetrare.

PASUL 5: Aplicarea **STATUS ECO**, vopsea ecologică superlavabilă, care poate fi ușor curățată, în două straturi.

2.6 Înlocuirea parchetului

Professional Series

AVANTAJE: Rezistență mecanică ridicată - Flexibilitate ridicată



Frecvent, în renovări, pardoseala existentă de lemn trebuie scoasă și înlocuită cu plăci ceramice.

PASUL 1: Scoateți pardoseala de lemn și curățați bine suprafața de praf și de alte particule.



PASUL 2: Aplicați **GLX FLEX PRIM**, amorsă acrilică cu putere mare de penetrare, pe suprafața de beton.



PASUL 3: Este necesară nivela pentru a determina grosimea maximă a aplicării, în timp ce urmăriți pașii necesari.



PASUL 4: Aplicarea șapei ușoare **NSD 620**, care poate fi aplicată la grosimea maximă de 30 cm (ud pe ud, 10 cm pe fiecare strat).



PASUL 5: Nivelarea șapei **NSD 620**, înainte ca aceasta să se usuce.



PASUL 6: Înainte ca **NSD 620** să se usuce, aplicați șapa autonivelantă **NSF 610** (de până la 10 mm).

Produse

NSD 620

Șapă ușoară termoizolantă 3-20 cm
Consum: 10-11 Kg/m² de mortar uscat pentru o grosime de 1 cm.



NSF 610

Șapă autonivelantă de până la 10 mm
Consum: 18 kg/m² pentru o grosime de 1 cm.



NSF 610 este ideal pentru pregătirea substratului înainte de aplicarea plăcilor ceramice. Pentru grosimi mai mari recomandăm utilizarea **NSF 611** (1-4 cm).



Rolele cu țepi sunt utilizate pentru a îndepărta bulele care pot apărea în timpul aplicării șapelor autonivelante. Apoi, continuați cu aplicarea plăcilor. Recomandăm adezivul pentru plăci supere-lastice, monocomponent (S2) **VKW 129**, care este ideal pentru cele mai solicitante aplicări, precum spații cu conținut permanent de umezeală și cele supuse dilatărilor și contracțiilor puternice.



Repararea betonului armat 3.0

Professional Series

Repararea tencuielii deteriorate 3.1

AVANTAJE: Soluție excelentă pentru reparații - Soluție durabilă



PASUL 1: Îndepărtați toate particulele libere de tencuială, înainte de a o înlocui. Continuați cu armătura corodată.



PASUL 2: Îndepărtați toată rugina și praful de pe armătura betonului cu o perie de oțel.



PASUL 3: Aplicarea **WRM 510** cu o perie, pentru a proteja oțelul împotriva coroziunii.



PASUL 5: După 10 minute și după ce **WRM 510** s-a uscat, pulverizați apă pe suprafață pentru a crește aderența.



PASUL 5: Aplicați **WRM 525** cu o gletieră, prin presare, cu o grosime maximă de 4 cm.



PASUL 6: În unele cazuri este necesar să înlocuim tencuiala de pe toată suprafața acoperișului.



PASUL 7: Curățați bine suprafața de praf și de particulele libere.



PASUL 8: Amorsați suprafața cu **GLX 298**, utilizând o rolă sau o perie.



PASUL 9: Aplicarea tencuielii mecanizate **SHP 205**.

PASUL 10

Produse

WRM 510

Grund anticoroziv pentru armăturile de oțel
Consum: 2,0 Kg/m² pentru două straturi.



WRM 525

Mortar de reparații cu fibre de armare - R4
Consum: 17-18 kg/m²/cm grosime a stratului.





PASUL 10: Aplicați un strat de tencuială albă cu marmură **NHP 250**.



PASUL 11: Șlefuiți suprafața cu o gletieră cu burete.



PASUL 12: În cazul în care se dorește o suprafață mai fină, folosiți super gletul de finisaj **DEC 470 FINE**.



DEC 470 este un super glet de finisaj, ideal pentru aplicări interioare și exterioare. Lasă în urmă după uscare o suprafață extra fină, fără linii, bule sau crăpături.

4.0 Restaurarea suprafețelor vopsite

4.1 Probleme frecvente ale suprafețelor exterioare

	Problema	Cauze posibile	Soluția
	Vopseaua are particule libere - bule - lovituri	a) Calitatea defectuoasă a aplicării vopselei b) Aplicarea unui singur strat de vopsea c) Posibile probleme cu tencuiala d) Posibil conținut de umiditate asupra substratului	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un glaspapir și apoi curățați bine suprafața. 2: Aplicați STATUS 100% ACRYLIC PUTTY acolo unde este necesar. 3: Amorsarea suprafeței cu STATUS DUR pe bază de solvent. 4: Aplicați STATUS ALL WEATHER în două straturi.
	Vopseaua a început să se transforme într-o pudră albă	Umezeală pe substrat, provenind de la: a) Lipsa hidroizolării (umezeala care se infiltrează) 2) Lipsa hidroizolării (umezeala provine de pe partea cealaltă a peretului) c) Mici crăpături, cât firele de păr, au cauzat umiditate în vopsea	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un glaspapir și apoi curățați bine suprafața cu o perie. În cazul în care substratul este umed, lăsați-l să se usuce. 2: Aplicarea STATUS 100% ACRYLIC PUTTY acolo unde este necesar. 3: Amorsarea suprafeței cu STATUS DUR pe bază de solvent. 4: Aplicați STATUS ALL WEATHER în două straturi.

Produse

STATUS DUR
Amorsă impermeabilă pe bază de solvent
Consum: 12-14 m²/L (lichid concentrat)



STATUS ALL WEATHER
Vopsea izolatoare elastomerică
Consum: 8-10 m²/L



	Problema	Cauze posibile	Soluția
	Vopseaua se exfoliază	a) Calitatea defectuoasă a aplicării vopselei b) Aplicarea unui singur strat de vopsea c) Posibile fisuri de tip “fir de păr” în tencuială d) Aplicare în timpul condițiilor improprie (temperatură ridicată) e) Curățarea incompletă a substratului	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un glaspapir și apoi curățați bine suprafața. 2: Aplicați STATUS 100% ACRYLIC PUTTY acolo unde este necesar. 3: Amorsarea suprafeței cu STATUS DUR pe bază de solvent. 4: Aplicați STATUS ALL WEATHER în două straturi.
	Apariția fisurilor (<1,2 mm)	a) Calitatea defectuoasă a aplicării vopselei b) Aplicarea unui singur strat de vopsea c) Posibile fisuri de tip «fir de păr» în tencuială d) Aplicare în timpul condițiilor improprie (temperatură ridicată) e) Curățarea incompletă a substratului f) Probabil este o problemă cu substratul g) Probabil nu s-a aplicat plasă acolo unde betonul vine în contact cu zidăria de cărămidă	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un glaspapir și apoi curățați bine suprafața. În cazul fisurilor mai mari (>2 mm), cauzate de lipsa plasei de fibră de sticlă, reparați fisura urmând pașii de la capitolul 1.2 2: Aplicați STATUS 100% ACRYLIC PUTTY acolo unde este necesar. 3: Amorsarea suprafeței cu STATUS DUR pe bază de solvent. 4: Aplicați STATUS ALL WEATHER în două straturi.
	Apar bule pe vopsea	Probleme cu aderența cauzate de: a) Posibilă cădere de ploaie la scurt timp după aplicare b) Posibil conținut ridicat de umezeală pe substrat c) Aplicarea vopselei în timpul condițiilor improprie (temperatură ridicată)	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un glaspapir și apoi curățați bine suprafața. 2: Aplicați STATUS 100% ACRYLIC PUTTY acolo unde este necesar. 3: Amorsarea suprafeței cu STATUS DUR pe bază de solvent. 4: Aplicați STATUS ALL WEATHER în două straturi.
	Nuanța diferă în unele părți	a) Aplicarea unei vopsele de calitate inferioară b) Vopseaua a fost extrem de diluată c) Utilizarea unei amorse de calitate inferioară d) Aplicarea defectuoasă a vopselei e) Probabil vopsirea fără amorsă, peste silicon	1: Amorsarea suprafeței cu STATUS DUR pe bază de solvent. 2: Aplicați STATUS ALL WEATHER în două straturi.

Produse

STATUS 100%
Vopsea acrilică
Consum: 400 g/m²



STATUS ONE COVER
Chit acrilic ușor - tip spumă



	Problema	Cauze posibile	Soluția
	Gletul poate fi văzut prin vopsea	a) Aplicarea defectuoasă a vopselei b) Aplicarea defectuoasă a gletului c) Alegerea greșită a amorsei d) Aplicarea vopselei fără aplicarea anterioară a amorsei	1: Amorsarea suprafeței cu STATUS DUR pe bază de solvent. 2: Aplicați STATUS ALL WEATHER în două straturi.
	Vopseaua nu acoperă omogen suprafața	a) Aplicarea defectuoasă a vopselei b) Vopseaua a fost diluată prea mult înainte de aplicare	1: Aplicați STATUS ALL WEATHER în două straturi.
	După vopsire, apar linii verticale pe suprafață	Aplicare în timpul condițiilor improprii (conținut ridicat de umezeală)	1: Curățați suprafața cu apă sub presiune și lăsați suprafața să se usuce. 2: Aplicarea STATUS ALL WEATHER în două straturi.
	Vopseaua își pierde culoarea în unele părți ale suprafeței	a) Alegerea greșită a vopselei (non rezistentă la umezeală) b) Aplicarea unui ton intens, nuanțat cu o vopsea care nu este rezistentă la radiațiile UV (flexibilitate și rezistență)	1: Amorsarea suprafeței cu STATUS DUR pe bază de solvent. 2: Aplicați STATUS ALL WEATHER în două straturi.
	Vopseaua s-a încrețit în unele părți ale suprafeței	a) Aplicare în timpul condițiilor improprii (conținut ridicat de umezeală) b) Suprafața a fost influențată de condițiile de vreme înainte de a se fi uscat c) Aplicarea s-a făcut în straturi prea groase	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un șpaclu 2: Curățați bine suprafața cu ajutorul unei perii 3: Amorsarea suprafeței cu STATUS DUR pe bază de solvent 4: Aplicați STATUS ALL WEATHER în două straturi
	Vopseaua nu acoperă bine anumite zone ale peretului după aplicarea sa.	a) Aplicarea defectuoasă a vopselei b) Vopseaua a fost diluată prea mult înainte de aplicare c) Aplicarea a fost realizată cu unelte de proastă calitate d) Sunt cazuri în care vopsea trebuia aplicată în 3-4 straturi	1: Aplicați STATUS ALL WEATHER în două straturi.

Produse

STATUS DUR
Amorsă impermeabilă pe bază de solvent
Consum: 12-14 m²/L (lichid concentrat).



STATUS ALL WEATHER
Vopsea izolatoare elastomerică
Consum: 8-10 m²/L.



Probleme frecvente ale suprafețelor interioare 4.2

	Problema	Cauze posibile	Soluția
	În părțile inferioare ale construcțiilor apar mucegai, ace sau umiditate.	Umezeală pe substrat, provenind de la: a) o scurgere posibilă de apă în interiorul zidului b) lipsa hidroizolării (umezeală provine din partea cealaltă a peretului) c) mici crăpături în tencuială, cât firele de păr, au cauzat umiditatea care provine din vopsea d) conținut crescut de umezeală în încăpere	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un glaspapir și apoi curățați bine suprafața. 2: Repararea substratului (remediarea problemei umezelii sau a scurgerii de apă, depinde de problemă). 3: Amorsarea suprafeței cu STATUS POLYPRIMER . 4: Aplicați STATUS KITCHEN & BATH în două straturi.
	Apar pete negre pe suprafață (mai ales pe plafoane sau pe pereții orientați spre nord).	a) Lipsa termoizolării (perete orientat spre nord) b) Cantitatea crescută de umezeală în încăpere	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un glaspapir și apoi curățați bine suprafața. 2: Repararea substratului dacă este necesar(remediarea problemei umezelii sau a scurgerii de apă, depinde de problemă). 3: Amorsarea suprafeței cu STATUS POLYPRIMER . 4: Aplicați STATUS KITCHEN & BATH în două straturi.
	Vopseaua se exfoliază.	a) Aplicarea defectuoasă a vopselei b) Aplicarea unui singur strat de vopsea c) Pregătirea defectuoasă a substratului (alegerea amorsei sau metoda de aplicare) d) Aplicarea în timpul condițiilor improprii (temperatură ridicată) e) Curățarea incompletă a substratului	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un glaspapir și apoi curățați bine suprafața. 2: Aplicați STATUS 100% ACRYLIC PUTTY acolo unde este necesar. 3: Amorsarea suprafeței cu STATUS POLYPRIMER . 4: Aplicați STATUS ECO în două straturi.
	Părțile gletuite ale peretului crapă după vopsire	a) Aplicarea defectuoasă a vopselei b) Aplicarea unui singur strat de vopsea c) Pregătirea defectuoasă a substratului (alegerea amorsei sau metoda de aplicare) d) Aplicarea pe substrat a unui glet de calitate inferioară înainte de vopsire	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un glaspapir și apoi curățați bine suprafața. 2: Aplicați STATUS 100% ACRYLIC PUTTY acolo unde este necesar. 3: Amorsarea suprafeței cu STATUS POLYPRIMER . 4: Aplicați STATUS ECO în două straturi.

Produse

STATUS POLYPRIMER
Grund ecologic pentru utilizări multiple
Consum: 10-12 m²/L.



STATUS
Baie & Bucătărie
Consum: 12-15 m²/L



Problema	Cauze posibile	Soluția
Suprafața vopsită lasă urme atunci când este frecată	Aplicarea defectuoasă a vopselei	1: Amorsați suprafața cu STATUS POLYPRIMER . 2: Aplicați STATUS ECO în două straturi.
Petele de pe glet apar pe suprafața vopsită	a) Alegerea unei vopsele cu o putere de acoperire scăzută b) Suprafața gletuită nu a fost amorsată înainte de a fi vopsită c) Vopseaua a fost extrem de diluată d) Gletul a fost aplicat defectuos	1: Amorsați suprafața cu STATUS POLYPRIMER . 2: Aplicați STATUS ECO în două straturi.
Suprafața vopsită lasă urme pe burete sau pe cârpă atunci când este curățată	a) Aplicarea defectuoasă a vopselei b) A fost folosit un burete prea dur c) A fost folosit un agent de curățare prea puternic d) Vopseaua a fost extrem de diluată	1: Aplicați STATUS ECO în două straturi
Suprafața vopsită s-a umflat în anumite zone	a) Aplicare în timpul condițiilor improprii (temperatură ridicată) b) Posibile pierderi de apă în interiorul peretelui c) Folosirea unei tencuieli de calitate inferioară, care a cauzat aceste umflături	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un glaspapir și curățați bine suprafața. În cazul în care există umezeală pe substrat, lăsați să se usuce. 2: Aplicați STATUS 100% ACRYLIC PUTTY , acolo unde este necesar. 1: Amorsați suprafața cu STATUS POLYPRIMER . 3: Aplicați STATUS ECO în două straturi.
Suprafața vopsită se îngălbenește sau apar pete	a) Cantitate crescută de umezeală în încăpere (baie, bucătărie etc.) b) Încăpere folosită de fumători și neaerisită corespunzător c) Suprafața este aproape de un calorifer, radiator sau șemineu	1: Amorsați suprafața cu STATUS POLYPRIMER 2: Aplicați STATUS KITCHEN & BATH în două straturi.

Produse

STATUS POLYPRIMER
Grund ecologic pentru utilizări multiple
Consum: 10-12 m²/L



STATUS ECO
Vopsea ultra lavabilă ecologică cu aspect mat
Consum: 12-15 m²/L



Problema	Cauze posibile	Soluția
În timpul vopsirii, apar bule pe suprafață, lăsând mici orificii atunci când se sparg	a) Aplicarea s-a făcut cu unelte de proastă calitate (rolă, perie etc.) b) Aplicarea cu rola a fost făcută prea repede c) Aplicarea defectuoasă a vopselei d) Aplicarea unei vopsele satinată pe suprafața poroasă fără amorsă	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un glaspapir și apoi curățați bine suprafața. 2: Aplicați STATUS 100% ACRYLIC PUTTY acolo unde este necesar. 3: Amorsarea suprafeței cu STATUS POLYPRIMER . 4: Aplicați STATUS ECO în două straturi.
După aplicare, se pot vedea urme de perie sau de rolă	a) Aplicarea s-a făcut cu unelte de proastă calitate (rolă, perie etc.) b) Aplicarea s-a făcut în mai multe straturi încrucișate (mai mult decât în restul suprafeței) în același punct (cu peria sau cu rola) c) Aplicarea defectuoasă a vopselei	1: Îndepărtați toate particulele libere cu un glaspapir și apoi curățați bine suprafața. 2: Aplicați STATUS 100% ACRYLIC PUTTY acolo unde este necesar. 3: Amorsarea suprafeței cu STATUS POLYPRIMER . 4: Aplicați STATUS ECO în două straturi.

Probleme frecvente ale suprafețelor din metal 4.3

Problema	Cauze posibile	Soluția
Vopseaua se exfoliază de pe suprafață	a) Aplicarea defectuoasă a vopselei b) Substratulul nu a fost curățat (de praf, particule libere etc) c) Pregătirea defectuoasă a substratului (aplicare greșită a amorsei sau lipsa amorsării)	1: Îndepărtați particulele libere cu un glaspapir sau cu o perie de oțel și apoi curățați bine suprafața. 2: Aplicați un strat de STATUS RUST PRIMER sau de STATUS BUILDING PRIMER . 3: Aplicați STATUS DUKO , email lucios, vopsea de înaltă rezistență, în unul sau două straturi.
Vopseaua se exfoliază de pe suprafața de metal	a) Aplicarea s-a făcut cu o vopsea de proastă calitate b) Substratul nu a fost curățat (de praf, particule libere etc.) c) Pregătirea necorespunzătoare a substratului (aplicare defectuoasă a amorsei sau lipsa acesteia) d) Aplicarea s-a făcut fără șlefuirea suprafeței de metal e) Aplicarea s-a făcut înainte ca amorsa să se fi uscat f) Aplicarea s-a făcut într-un strat foarte subțire e) Aplicarea s-a făcut înainte ca amorsa să se usuce f) Aplicarea s-a făcut într-un strat foarte subțire	1: Îndepărtați particulele libere cu un glaspapir sau cu o perie de oțel și apoi curățați bine suprafața. 2: Aplicați un strat de STATUS RUST PRIMER . 3: Aplicați STATUS DUKO , email lucios, vopsea de înaltă rezistență, în unul sau două straturi.
Vopseaua rămâne pe mână atunci când frecăți sau curățați cu un burete umed	a) Vopseaua a fost expusă la radiațiile solare b) Vopseaua a fost extrem de diluată c) Substratul nu a fost curățat (praf, particule libere etc.) d) Aplicare în timpul condițiilor improprii (temperatură ridicată)	1: Îndepărtați vopseaua cu probleme cu un glas-papier sau cu o perie de oțel, pentru a îndepărta praful complet. 2: Aplicați STATUS DUKO , email lucios, vopsea de înaltă rezistență, în unul sau două straturi.

Produse

STATUS RUST PRIMER
Grund de protecție anticorozivă
Consum: 10-12 m²/L



STATUS DUKO
Vopsea alchidică
Consum: 13-15 m²/L



Produse	Cauze posibile	Soluția
Apar bule în timpul aplicării	a) Aplicarea defectuoasă a vopselei b) Aplicarea a fost realizată cu unelte de proastă calitate (perie, rolă etc.) c) Aplicarea s-a făcut în condiții extreme (temperatură ridicată) d) Utilizarea unui solvent neadecvat	1: Frecați suprafața cu un glaspapir. 2: Aplicați STATUS DUKO , email lucios de înaltă rezistență, în unul sau două straturi. Este recomandat ca WHITE SPIRIT să fie diluat cu STATUS DUKO .
Lacului îi ia prea mult timp să se usuce	a) Aplicarea unui strat foarte gros de vopsea b) Aplicarea s-a făcut pe o suprafață cu urme de ulei	Aplicați STATUS DUKO , email lucios de înaltă rezistență, în unul sau două straturi.
După aplicare, se pot vedea urme de pensulă pe suprafață	a) Aplicarea defectuoasă a vopselei b) Aplicarea a fost realizată cu unelte de proastă calitate (perie, rolă etc.) c) Aplicarea s-a făcut în condiții extreme (temperatură ridicată) d) Cel de-al doilea strat a fost aplicat fără ca primul strat să se fi uscat	1: Frecați suprafața cu un glaspapir. 2: Aplicați STATUS DUKO , email lucios de înaltă rezistență, în unul sau două straturi. Este recomandat ca WHITE SPIRIT să fie diluat cu STATUS DUKO .
Lacul aplicat și-a pierdut intensitatea culorii după o scurtă perioadă de timp	a) Uzură firească, deoarece a trecut destul de mult timp după aplicare b) Aplicarea nu s-a făcut cu unelte potrivite (perie, rolă etc.) c) Suprafața este expusă constant la condiții de vreme dificile (temperaturi extreme, radiație solară etc).	1: Frecați suprafața cu un glaspapir. 2: Aplicați STATUS DUKO , email lucios de înaltă rezistență, în unul sau două straturi.
Lacul aplicat începe să se încrețească	a) Aplicarea unui strat foarte gros de vopsea b) Cel de-al doilea strat a fost aplicat fără ca primul strat să se fi uscat c) Nu a fost utilizat un solvent adecvat d) Aplicarea s-a făcut în condiții extreme (temperatură ridicată)	1: Șlefuiți suprafața cu un glaspapir. 2: Aplicați STATUS DUKO , email lucios de înaltă rezistență, în unul sau două straturi. Este recomandat ca WHITE SPIRIT să fie diluat cu STATUS DUKO .
După aplicare, vopseaua a început să “fugă” în diferite puncte	a) Aplicarea unui strat foarte gros de vopsea b) Cel de-al doilea strat a fost aplicat fără ca primul strat să se fi uscat c) Vopseaua a fost extrem de diluată d) Aplicarea s-a făcut în condiții extreme (temperatură ridicată)	1: Șlefuiți suprafața cu un glaspapir. 2: Aplicați STATUS DUKO , email lucios de înaltă rezistență, în unul sau două straturi. Este recomandat ca WHITE SPIRIT să fie diluat cu STATUS DUKO .
Vopseaua aplicată pe balustrade a fost adecvată pentru aplicarea pe rugină, dar rugină a început să apară din nou, în timp ce în unele puncte vopseaua se exfoliază	a) Aplicarea unui strat foarte subtire de vopsea b) Calitatea defectuoasă a aplicării vopselei c) Pregătirea defectuoasă a substratului	1: Frecați suprafața cu un glaspapir. 2: Aplicați STATUS RUSTBLOCK sau STATUS RUSTBLOCK HAMMER FINISH , vopsea email protector 3 în 1, care garantează protecția puternică împotriva ruginii pe orice suprafață de metal, prevenind reapariția acesteia.

Produse

STATUS DUKO
Vopsea alchidică lucioasă
Consum: 13-15 m²/L



STATUS RUSTBLOCK
Vopsea email protector 3 in 1, cu efect ”lovitură de ciocan”
Consum: 6-8 m²/L



Probleme frecvente ale suprafețelor din lemn 4.4

Problema	Cauze posibile	Soluția
Vopseaua are particule libere - bule - plesnituri	a) Pregătirea necorespunzătoare a substratului b) Aplicarea unui vopsele de calitate inferioară c) Aplicarea defectuoasă a vopselei d) Aplicarea s-a făcut pe o suprafață care are deja multe straturi anterioare aplicate	1: Șlefuiți suprafața cu un glaspapir și îndepărtați toate particulele libere 2: Curățați bine suprafața de praf 3: Aplicați STATUS POLYPRIMER , grund ecologic pentru utilizări multiple 4: Aplicați vopseaua email ecologică pe bază de apă STATUS AQUADROP , care are putere mare de acoperire, se aplică ușor, nu se pătează și este complet inodoră.
După ce s-a aplicat o vopsea email pentru suprafețe de lemn, observăm că există diferențe locale de nuanță sau luciu.	a) Pregătirea necorespunzătoare a substratului b) Vopseaua a fost extrem de diluată	1: Șlefuiți suprafața cu un glaspapir și îndepărtați toate particulele libere. 2: Curățați bine suprafața de praf 3: Aplicați STATUS POLYPRIMER , grund ecologic pentru utilizări multiple 4: Aplicați vopseaua email ecologică pe bază de apă STATUS AQUADROP , care are putere mare de acoperire, se aplică ușor, nu se pătează și este complet inodoră.
Vopseaua s-a îndepărtat cu mâna sau se zgârie foarte ușor	a) Pregătirea necorespunzătoare a substratului b) Aplicarea unui vopsele email pentru suprafețele de lemn de calitate inferioară c) Aplicarea defectuoasă a vopselei d) Aplicarea s-a făcut în condiții extreme (temperaturi scăzute, conținut mare de umezeală)	1: Îndepărtați vopseaua cu apă (dacă produsul utilizat este pe bază de apă) sau cu LS 735 (nitro solvent) 2: Aplicați vopseaua email ecologică pe bază de apă STATUS AQUADROP , care are putere mare de acoperire, se aplică ușor, nu se pătează și este complet inodoră. ** Pentru lăcuirea lemnului se recomandă lacul pentru protecția lemnului STATUS AQUAWOOD .
Aplicându-se o vopsea email albă, pe bază de solvent, suprafața de lemn s-a îngălbenit.	a) Aplicarea unui vopsele email pentru suprafețele de lemn de calitate inferioară b) Suprafața vopsită este într-o încăpere unde se fumează c) Suprafața vopsită este într-o cameră slab luminată sau fără lumină (subsol) d) Coroziune normală în timp	1: Șlefuiți suprafața cu un glaspapir și îndepărtați toate particulele libere. 2: Curățați bine suprafața de praf. 3: Aplicați STATUS POLYPRIMER , grund ecologic pentru utilizări multiple. 4: Aplicați vopseaua email ecologică pe bază de apă STATUS AQUADROP , care are putere mare de acoperire, se aplică ușor, nu se pătează și este complet inodoră.

Produse

STATUS POLYPRIMER
Grund ecologic pentru utilizări multiple
Consum: 10-12 m²/L.



STATUS AQUADROP
Vopsea email ecologică pe bază de apă
Consum: 12-14 m²/L.



5.0 Aplicarea plăcilor ceramice

5.1 Aplicarea plăcilor ceramice pe plăcile existente



AVANTAJE: Rezistență ridicată a aderenței - Adeziv pentru plăci extrem de flexibil



În restaurare, avem adesea nevoie de o nouă placare pentru a rena suprafețele. În aceste ocazii, sugerăm aplicarea unui adeziv elastic pentru plăci, precum **VKW 129**.



PASUL 1: Curățați bine suprafața de praf și de particulele libere.



PASUL 2: Aplicați **GLX 190** amorsă cu cuarț, care va crea o aderență foarte puternică cu adezivul.



PASUL 3: Aplicați **GLX 190** cu peria sau cu rola pe toată zona de aplicare. Așteptați până când se usucă.



PASUL 4: Continuați cu aplicarea plăcilor, începând de la un colț al suprafeței.



VKW 129 este ideal pentru aplicări foarte solicitante, deoarece e foarte flexibil (C2TE S2), oferind o aderență puternică și rezistență ridicată la dilatări și contracții.



PASUL 5: Rosturile dintre plăcile ceramice pot fi cu ușurință fixate cu distanțieri (+, T, Y).



PASUL 6: Aplicați **FMF 160 LUX** chit de rosturi în nuanța dorită.



Produse

VKW 129
Adeziv super elastic pentru cele mai exigente aplicări
Consum: 2-4 kg/m²



FMF 160 LUX
Chit de rosturi impermeabil cu efect porțelanat



5.2 Aplicarea plăcilor ceramice pe plăci de rigips

5.2

AVANTAJE: Flexibilitate ridicată - Tixotrop



De foarte multe avem nevoie să aplicăm plăci ceramice pe plăci de rigips (gips-carton, plăci de ciment etc.)



PASUL 1: Amorsați suprafața cu amorsa pe bază de cuarț **GLX 190**. Alternativ, putem folosi **VLX 186**.



Aplicarea **GLX 190** se face cu pensula sau cu rola pe toată suprafața. Așteptați până când aceasta se usucă.



PASUL 2: Aplicarea adezivului pentru plăci **VKW 128 (S1)**, care este ideal pentru substraturi precum plăci de gips-carton.



PASUL 3: Aplicarea chitului de rosturi **FMF 160 LUX** în nuanța dorită.



5.3 Aplicarea plăcilor ceramice pe suprafețele de lemn (MDF etc.)

5.3

AVANTAJE: Aplicare ușoară - Nu este nevoie de apă



În renovări avem adesea nevoie să facem o aplicare pe o suprafață/într-o încăpere foarte mică.



VKW 132 ACRYL este un adeziv pentru plăci ideal pentru aplicări pe suprafețele interioare (lemn, MDF etc.)



VKW 132 ACRYL este un adeziv pentru plăci care nu are nevoie de apă pentru preparare.

PASUL 1 →

Produse

GLX 190
Amorsă acrilică de aderență, cu cuarț, pentru plăci ceramice & mozaic
Consum: 0,4 kg/m².



VKW 132
Adeziv ultra flexibil bicomponent pentru aplicarea pe suporturi speciale
Consum: 2,5-4 kg/m² pe substrat nivelat.





PASUL 1: Aplicați **VKW 132** cu o gletieră adecvată (grosime).



PASUL 2: Aplicarea plăcilor ceramice este rapidă și ușoară.



PASUL 3: Rosturile dintre plăcile ceramice pot fi cu ușurință fixate cu ajutorul distanțierilor (+, T, Y).



PASUL 4: Aplicați **FMF 150** chit de rosturi în nuanța dorită.



Aplicarea plăcilor ceramice absorbante și non absorbante poate fi făcută pe ziduri și pe pardoseli, oferind o soluție rapidă și durabilă.



PASUL 2: Aplicați **GLX 190**, amorsă pe bază de cuarț, pentru creșterea aderenței.

5.4 Aplicarea plăcilor ceramice pe suprafețe din metal



AVANTAJE: Rezistență ridicată a aderenței - Adeziv pentru plăci extrem de flexibil



Sunt cazuri în care, în scopul renovării, dorim să aplicăm plăci ceramice pe o suprafață de oțel (scară, frigider etc.)



În aceste cazuri, aplicați **VKW 132**, dacă suprafața nu este mai mare de 5 m².



PASUL 1: Curățați bine suprafața de praf cu o perie.



PASUL 2: Aplicați **GLX 190**, amorsă pe bază de cuarț, pentru creșterea aderenței.

PASUL 3 →

Produse

GLX 190
Amorsă acrilică de aderență, cu cuarț, pentru plăci ceramice & mozaic
Consum: 0,4 kg/m²



VKW 132
Adeziv ultra flexibil bicomponent pentru aplicarea pe suporturi speciale
Consum: 2,5-4 kg/m² pe substrat nivelat



PASUL 3: Aplicați adezivul elastic pentru plăci **VKW 132**. Produs bicomponent, acesta este ideal pentru aplicarea pe suprafețe supuse fenomenelor de dilatare și contracție.



PASUL 4: Rosturile dintre plăcile ceramice pot fi stabilite ușor cu distanțierele speciale (+, T, Y).



VKW 132 este un adeziv de înaltă calitate capabil să facă față contracțiilor și dilatărilor. De asemenea, oferă o aderență excelentă, fiind ideal pentru aplicări pe suprafețele de oțel.



Restaurarea chitului de rosturi deteriorat

5.5

AVANTAJE: Aplicare ușoară - Pentru orice grosime a chitului




PASUL 1: Îndepărtați chit de rosturi în exces cu un șpaclu metalic.



PASUL 2: Curățați bine suprafața de praf. Recomandăm curățarea ușoară cu apă.



PASUL 3: După alegerea chitului de rosturi **THRAKON FMF 160**, preparăm amestecul pe care îl aplicăm cu o gletieră de cauciuc.

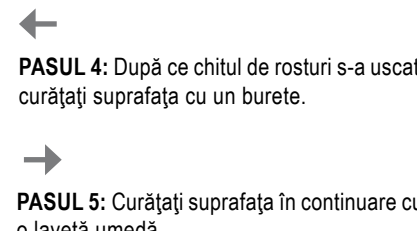

PASUL 4: După ce chit de rosturi s-a uscat, curățați suprafața cu un burete.

PASUL 5: Curățați suprafața în continuare cu o lavetă umedă.



Probleme frecvente și soluții

5.6

	Problema	Cauze posibile	Soluția
	Chit de rosturi epoxidic aplicat a început să se spargă în bucăți după o perioadă scurtă.	a) Aplicarea defectuoasă a chitului de rosturi (probabil conținutul A nu a fost complet amestecat cu conținutul B) b) Uleiul încins de pe chit de rosturi a dus la spargerea acestuia în bucăți c) Curățarea chitului de rosturi cu curățătorul cu aburi d) Curățarea chitului de rosturi cu un agent de curățare acid	1. Scoaterea chitului de rosturi. 2. Buna curățare a substratului. 3. Aplicarea FMF 155 .

Produse

FMF 150
Chit de rosturi



FMF 155
Chit de rosturi epoxidic bicomponent



	Problema	Cauze posibile	Soluția
	Chitul epoxidic aplicat nu s-a uscat încă, după o lungă perioadă de timp.	a) Aplicare defectuoasă a chitului de rosturi (probabil conținutul A nu a fost complet amestecat cu conținutul B) b) Posibila existență a umezelii în substrat, înainte de aplicarea chitului de rosturi c) Probabil, conținut crescut de umezeală (umiditate a mediului sau ploaie), la scurt timp după aplicare	1. Scoaterea chitului de rosturi. 2. O bună curățare a substratului. 3. Aplicarea FMF 155 .

6.0 Curățarea suprafețelor

6.1 Curățarea suprafețelor de graffiti



AVANTAJE: Curățare ușoară - Funcționează pe majoritatea suprafețelor



În centrele urbane este ceva obișnuit să vezi pereți, garduri tencuite și alte obiecte vandalizate cu graffiti. **GRAFFITI REMOVER** este un produs care nu este nociv pentru mediu, conceput special pentru curățarea graffiti de pe aproape orice suprafață.



PASUL 1: Aplicați o cantitate mare de **GRAFFITI REMOVER** sub formă de gel pe întreaga suprafață cu un burete.



PASUL 3: Lăsați **GRAFFITI REMOVER** timp de 2-3 minute pe suprafață și apoi curățați-l cu un burete umezit cu apă caldă.



Dacă este nevoie, repetați pașii 1 și 2 pentru a curăța tot graffiti de pe suprafață. Acesta poate fi aplicat pentru a curăța graffiti de pe suprafețe precum beton, tencuieli, piatră naturală, marmură, granit, plăci ceramice, sticlă, aluminiu etc. De asemenea, poate curăța graffiti de pe mașini dacă acestea sunt vopsite cu vopsea producătorului.

Produse

BORNIT®-GRAFFITI REMOVER

Ecologic, emulsie pe baza de apă, pentru interior și exterior
Consum: 0,5 kg/m²
Consumption: 0.5 kg/m²



Curățarea chitului de rosturi

6.2

AVANTAJE: Curățare ușoară - Luciu unic



Sunt cazuri în care chiturile de rosturi se murdăresc din cauza utilizării zilnice. În aceste situații, ele pot fi curățate cu ușurință cu soluția de curățat non acidă **VLX 181**.



PASUL 1: Adăugați **VLX 181** într-un recipient cu apă. Pentru fiecare 5 m² este nevoie de un recipient de **VLX 181**. Apoi, dați cu mopul pe suprafață.



PASUL 2: Rezultatele încep să fie vizibile după câteva minute.



PASUL 3: Acolo unde este necesar, frecați chitul de rosturi cu o perie pentru a-l curăța.



PASUL 4: Dați cu mopul pe suprafață pentru a curăța complet suprafața.



VLX 181 curăță perfect fără să cauzeze deteriorări, în timp ce oferă luciu suprafeței pe care este aplicat. Este ideal pentru plăci ceramice imprimate și cu decorații speciale, care se curăță cu o cârpă moale.



Curățarea plăcilor de murdăria greu de îndepărtat

6.3

AVANTAJE: Curăță petele, lacurile, uleiurile, grăsimea - Acționează drastic



Adesea, în zonele cu trafic intens putem observa pete care sunt dificil de curățat. Această este, de asemenea, o problemă obișnuită într-o bucătărie.



PASUL 1: Turnați **VLX 182** pe suprafața pătată. **VLX 182** este o substanță de curățat acidă care oferă luciu plăcilor ceramice și chiturilor pentru plăci.



VLX 182 acționează imediat scoțând petele de pe plăcile ceramice și de pe chiturile de plăci. Acesta îndepărtează crustele de beton, sărurile, rămășițele de adeziv pentru plăci sau mortarele pe bază de ciment în general, în timp ce îndepărtează petele de lac, ulei, grăsime etc.

PASUL 2 →

Produse

VLX 181

Soluție de curățat non-acidă de uz general pentru rosturi și plăci ceramice.
Consum: 1 L/5 m² suprafață.



VLX 182

Soluție de curățat non-acidă de uz general pentru rosturi și plăci ceramice.
Consum: 1 L/5,5 m² suprafață.





PASUL 2: Curățați suprafața cu un burete cu o parte abrazivă.



PASUL 3: Curățați bine suprafața cu un burete.



PASUL 4: Curățați bine suprafața cu o cârpă umedă.



PASUL 5: Dați cu mopul pe suprafață pentru a o curăța.

VLX 182 curăță suprafețele de aproape orice tip de murdărie, aceasta făcându-l un instrument necesar în orice operație de curățare.



6.4 Hidroizolarea pietrei și a marmurei



AVANTAJE: Aplicare ușoară - Protecție împotriva sărurilor

Pentru protejarea suprafețelor împotriva mușgaiului, ciupercilor și apariției petelor de sare, **TRAKON** oferă **NANOSHIELD W**. **NANOSHIELD W** este un produs nanomolecular, care etanșează suprafețele poroase. Nu creează o peliculă și nu se îngălbenesc în contact cu radiațiile UV.



PASUL 1: Curățați bine suprafața de praf. Petele locale pot fi îndepărtate cu ușurință cu **VLX 181**.



NANOSHIELD W este un produs hidrofob ideal pentru protejarea substraturilor anorganice, nu creează o peliculă, este impermeabil și este ideal pentru hidroizolarea acestor suprafețe.

PASUL 2: Aplicați **NANOSHIELD W** cu o perie sau cu o rolă pe întreaga suprafață. Aplicarea se poate face, de asemenea, prin pulverizare. Aceasta trebuie făcută în două straturi. Cel de-al doilea strat trebuie să fie aplicat în următoarele 3 ore de la aplicarea stratului anterior.



Produse

VLX 182

Soluție de curățat acidă cu efect de luciu pentru rosturi și plăci ceramice
Consum: 1 L/5,5 m² suprafață



NANOSHIELD W

Produs cu structură nanomoleculară pentru protejarea suprafețelor neabsorbante.
Consum: 100-200 ml/m², în funcție de absorbanta substratului.



Prezentarea produselor

A Mortare de reparații



EPOSHIELD INJECT S

Rășină epoxidică injectabilă bicomponentă pentru fisuri între 0,1-3,0 mm.

Rășină injectabilă bicomponentă, fără solvenți. Se folosește la aplicarea de injecții de rășină în fisurile de beton cu o lățime de 0,1-3,0 mm.

Consum: 1,1 kg/l de spațiu gol pentru etanșizarea fisurilor.



EPOSHIELD INJECT W

Rășină epoxidică injectabilă bicomponentă pentru fisuri >3.0 mm - Punte de aderență

Rășină epoxidică injectabilă bicomponentă, fără solvenți. Se folosește la aplicarea de injecții de rășină în fisurile de beton cu o lățime mai mare de 3 mm.

Consum: 1,5 kg/l de spațiu gol pentru etanșizarea fisurilor.



WRM 483 CEM COAT

Glet de nivelare pe bază de ciment, întărit cu rășini speciale

Glet pe bază de ciment, cu granulație fină, întărit cu rășini speciale. Cu o lucrabilitate excelentă, lasă o suprafață finală netedă, cu o rezistență mare la frecare, aderență foarte bună pe substrat, gata de vopsit.

Consum: Aproximativ 1,3/m²/mm de grosime a stratului.



WRM 483 CEM COAT FINE

Glet de finisaj extra fin pe bază de ciment, întărit cu rășini speciale

Glet de finisaj pe bază de ciment, cu granulație super fină, întărit cu rășini speciale, cu lucrabilitate excelentă. Se lucrează ușor, manual sau cu pistolul airless și lasă o suprafață finală foarte netedă, cu rezistență mare la frecare, aderență foarte bună la substrat, gata de vopsit.

Consum: Aproximativ 1,3/m²/mm de grosime a stratului.



WRM 500

Mortar de reparații cu întărire ultra rapidă

WRM 500 este un mortar de etanșare cu priză rapidă (3 min.). Este pe bază de ciment, necontractabil, necesită numai apă pentru preparare.

Consum: 1 kg are un randament de aprox. 0,6 l de mortar gata de aplicare.



WRM 510

Grund anticoroziv pentru armăturile de oțel

Amorsă monocomponentă, anticorozivă, care conține ciment cu caracteristici speciale, silicon, rășini și aditivi îmbunătățitori.

Consum: 2,0 kg/m² pentru două straturi.



WRM 512 BUILD

Mortar de reparații pentru tencuieli și zidărie

Mortar de reparații pentru tencuieli și zidărie. Ideal pentru reparații mici. Adecvat pentru uz interior și exterior.

Consum: Aproximativ 15-16 kg/m²/cm.



WRM 515 FIX

Mortar de reparații - R2

Mortar de reparații monocomponent, de tip PCC R2, conform EN 1504-3. Adecvat pentru repararea suprafețelor de beton, zidărie, tencuieli, confecționarea coamelor, jgheaburilor etc.

Consum: Aproximativ 15 kg/m²/cm de grosime a stratului.

Construcția jgheabului: 1,8-2,6 kg/m.



WRM 518

Mortar de reparații cu întărire rapidă - R2

WRM 518 este un mortar de reparații monocomponent, rășinos, cu întărire rapidă, pe bază de ciment, de tip PCC R2, conform EN 1504-3.

Consum: Aproximativ 15 kg/m²/cm de grosime a stratului.



WRM 520

Mortar de reparații cu întărire rapidă - R3

WRM 520 este un mortar de reparații pentru beton, de calitate excelentă, monocomponent, pe bază de ciment, cu întărire rapidă (în 20 de min.), de tip CC R 3, conform EN 1504-3. Necontractabil, dovedește o excelentă aderență cu betonul. Conține ciment cu caracteristici speciale, rășini siliconice și aditivi.

Consum: 25 kg de mortar uscat are un randament de aproximativ 13 l de mortar gata de aplicare.



WRM 525

Mortar de reparații cu fibre de armare, extrem de rezistent - R4

Mortar de reparații pentru beton, de calitate premium, extrem de rezistent, cu fibre de armare, monocomponent, de tip CC R4, conform EN 1504-3.

Consum: Aproximativ 17-18 kg/m²/cm grosime a stratului.



CEM EXPRESS

Ciment cu întărire rapidă

Consum: Pentru pregătirea unui litru de amestec gata de folosit este necesar aproximativ 1,6 kg CEM EXPRESS.



WRM 550

Mortar de umplere și reparații, cu uscare rapidă - Alb

WRM 550 este un mortar alb, cu priză rapidă (20 min.), pe bază de ciment, pentru tencuieli interioare/exterioare. Conține ciment, var, marmură și aditivi îmbunătățitori. Perfect pentru mici reparații ale pereților.

Consum: 13-14 kg/m² pentru 1 cm grosime.



CEM I 42,5 R & 52,5 N

Ciment Portland de rezistență înaltă

Ciment Portland cu rezistență puternică la compresie, îndoire, frecare, condiții meteorologice dificile și la coroziune.

Produs în două tipuri:

CEM I - 52, 5 N - Alb

CEM I - 42, 5 R - Gri

B

Armare

Plasă din fibră de sticlă CLIMAPLUS (160 g/m²)

Plasă din fibră de sticlă antialcalică, conformă cu standardul european ETAG 004.

Consum: 1,1 m/m²

Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m.



Plasă din fibră de sticlă ETICS (160 g/m²)

Plasă din fibră de sticlă antialcalică, conformă cu standardul european ETAG 004.

Consum: 1,1 m/m²

Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m



Plasă de fibră de sticlă (70 g/m²)

Plasă cu lățime 100 cm:

Plasă din fibră de sticlă pentru consolidarea membranelor de hidroizolare (de exemplu FLX 380, FLX 382, FLX 385) în cazurile deosebit de dificile de fisurări multiple.

Dimensiuni: role de 1m x 50 m.



Fibre de polipropilenă

Fibre sintetice de polipropilenă pentru beton hidroizolat utilizată la rezervoare, mortare hidroizolante, tencuieli și adezivi de armare, pardoseli etc. Fabricate numai din propilenă pură, fără plastifianți. Sunt tratate la suprafață pentru a se descompune foarte ușor în 300 de milioane de fibrele pe kilogram (de 6 mm).



Plasă din fibră de sticlă Etics (145 g/m²)

Plasă din fibră de sticlă antialcalică, conformă cu standardul european ETAG 004.

Consum: 1,1 m/m²

Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m.



Plasă de armare din fibră de sticlă, antialcalică (110 g/m²)

10x10 mm Albastru

Dimensiuni: rolă 1 x 50 m



Plasă de fibră de sticlă pentru ranforsarea zidurilor (223 g/m²)

10x10 mm

Dimensiuni: role de 0,23 x 50 m



C

Hidroizolare



FLX 390 PU

Membrană super elastică poliuretanică, monocomponentă (1K)

Membrană super elastică (elasticitate > 800%) pe bază de poliuretan, monocomponentă, folosită pentru hidroizolare pe termen lung. Durată de viață: 10 ani. Utilizare: pentru hidroizolarea teraselor, balcoanelor, verandelor, jardinierei și sub plăcile ceramice în spații precum: băi, balcoane, bucătării, piscine etc. Utilizat, de asemenea, pentru protecția spumei poliuretanică termoizolatoare. Rezistență la trafic pietonal: P3

Consum: 1,3-1,8 kg/m² aplicat în două sau trei straturi.



FLX 390 TOP COAT

Membrană poliuretanică, elastică, alifatică (1K)

Membrană elastică (elasticitate >800%), monocomponentă, pe bază de poliuretan alifatic (atomi de carbon), folosită pentru protecția pe termen lung a membranei hidroizolatoare. Durata de viață: 10 ani. Utilizare: etanșeizarea acoperișurilor, a teraselor și balcoanelor, a ghivecelor și jardinierei, a băilor, bucătăriilor, a piscinelor etc., protejând spuma poliuretanică termoizolatoare. Grad de rezistență la trafic - P4.

Consum: 120-150 g/m² aplicată în două sau trei straturi.



NANOSHIELD W

Produs cu structură nanomoleculară pentru protejarea suprafețelor neabsorbante

Produs cu structură nanomoleculară, pe bază de rășini, care impermeabilizează suprafețele neabsorbante în fața pătrunderii umezelii și formării de pete.

Consum: 100-200 ml/m², în funcție de capacitatea de absorbție a substratului.



ELASTO PU

Mastic poliuretan de etanșare

Mastic poliuretan de etanșare, monocomponent, fără diluanți. Are o aderență foarte bună pe toate tipurile de materiale de construcții și oferă o elasticitate mare. Pentru spații interioare și exterioare.

Consum:

Rost de 5 mm x 5 mm: 12,5 m per flacon 310 ml/24 m baton 600 ml.

Rost de 10 mm x 10 mm: 3,1 m per flacon 310 ml/6 m baton 600 ml.



GLX 298

Amorsă acrilică pentru creșterea aderenței tencuielilor mecanizate

Amorsă acrilică gata preparată pentru creșterea aderenței tencuielilor mecanizate. Este o alternativă la șprîțul de amorsaj clasic. Conține rășini sintetice și nisip de cuarț.

Consum: 300-350 g/m².



BORNIT®-GRAFFITI REMOVER

Graffiti-Remover este o emulsie ecologică pe bază de apă, cu efect profund, folosit pe granit, marmură, calcar, beton, sticlă, aluminiu, cărămizi, ipsos și plăci ceramice, pentru interior și exterior.

Consum: 0,5 kg/m²



GLX 292 FLEX PRIM

Amorsă acrilică gata de aplicare, pe bază de apă (micronizată), cu o putere mare de penetrare.

Consum: 50-70 g/m², în funcție de absorbția stratului suport.





FMF 150

Chit de rosturi

Caracteristici tehnice și lucrabilitate îmbunătățite

FMF 150 este un chit de rosturi colorat, pe bază de ciment, aditivat cu polimeri modificați, utilizat pentru chituirea plăcilor ceramice. Este clasificat ca adeziv tip CG2, în conformitate cu EN 13888.

Acesta este un produs în două tipuri:

- Granulație fină Nr. 301-Nr. 326: lățimea rostului până la 5 mm.
- Granulație grosieră Nr. 501-Nr. 525: lățimea rostului între 5-20 mm.



FMF 155

Chit de rosturi epoxidic, bicomponent

Chit de rosturi pentru aplicații speciale.

FMF 155 este un chit epoxidic bicomponent, fără solvent, utilizat pentru umplerea rosturilor între 2-12 mm. După întărire, oferă o rezistență excelentă la șocuri mecanice și termice (compresiune, flexibilitate, aderență), rezistență la apă, săruri, acizi, baze și solvenți organici. Este clasificat ca mortar de tip CG2 WA, conform Standardul European EN 13888.

Disponibil în ambalaj de 3 kg
(A: 2,82 kg - B: 0,18 kg).



FMF 160 LUX

Chit de rosturi impermeabil cu efect porțelanat

FMF 160 LUX este un chit de rosturi colorat, pe bază de ciment, cu polimeri modificați, potrivit pentru chituirea plăcilor ceramice. Asigură impermeabilizarea plăcilor ceramice și prezintă o rezistență mecanică ridicată. Prezintă o excelență stabilitate a culorii și oferă o suprafață netedă și strălucitoare. FMF 160 LUX previne dezvoltarea microorganismelor, formarea de mucegai sau de pete de săruri (eflorescențe) pe suprafața sa. Clasificat ca tip CG2, conform EN 13888.

Consum: 0,2 - 2 Kg/m2
(în funcție de dimensiunea plăcii și a rostului).



VKW 128

Adeziv super flexibil pentru placări ceramice și din piatră naturală

VKW 128 este un adeziv super flexibil pe bază de ciment, cu polimeri modificați, pentru utilizarea pe suprafețe orizontale și verticale. Acesta conține ciment, nisip de cuarț și aditivi. Acesta este calificat ca fiind un adeziv tixotrop, ceea ce înseamnă că placa nu alunecă deloc pe suprafețe verticale și prezintă un timp extins de lucru (până la 30 minute). Este clasificat în conformitate cu EN 12004 ca tip C2TE-S1 pentru utilizare la interior și exterior.

Consum: 2-4 kg/m².



VKW 129

Adeziv super elastic

Adeziv super elastic pentru cele mai exigente aplicări

Consum: 2-4 kg/m².



VKW 132

Adeziv ultra flexibil bicomponent pentru aplicarea pe suporturi speciale

VKW 132 este un adeziv bicomponent cu elasticitate mare, pentru suprafețe supuse la dilatare termică și vibrații. Potrivit pentru interior și exterior.

Consum: 2,5-4 kg/m² pe substrat nivelat.



VLX 186

Aditiv acrilic și amorsă pentru mortare

VLX 186 este un aditiv acrilic pentru mortare și amorsă pentru suprafețe neabsorbante. Nu conține solvent organic și nu este nociv pentru mediu. Recomandat pentru îmbunătățirea proprietăților adezivilor pentru plăci ceramice. Mărește forța de lipire și reduce semnificativ absorbția apei. Este folosit ca amorsă pentru lipirea pe substraturi solicitate (plăci vechi, marmură, mozaic).

Consum:

ca Aditiv: 40-80g VLX 186 per kg

ca Amorsă: 1 Kg/14-15 m²



Distanțier în formă de cruce pentru plăci



Distanțier în formă de T pentru plăci



Distanțier în formă de Y pentru plăci

E Vopseluri



STATUS ECO

Vopsea ultra lavabilă ecologică cu aspect mat

STATUS ECO este o vopsea superlavabilă ecologică, flexibilă. Asigură un finisaj de lux, cu rezistență excepțională la spălări, inclusiv cu agenți chimici. Se aplică foarte ușor. Are certificarea ecologică oficială a Uniunii Europene.

Consum: 12-15 m²/L.



STATUS POLYPRIMER

Grund ecologic pentru utilizări multiple

Grund ecologic pe bază de apă, pentru uz interior și exterior. Are certificare ecologică oficială CE. Se aplică ușor, are o capacitate de acoperire excepțională și asigură aderență perfectă la substrat și un rezultat final perfect.

Consum: 10-12 m²/L.



STATUS AQUAWOOD

Lac pe bază de apă, pentru protecția și întreținerea lemnului

Lac pentru impregnanre, special conceput pentru a contribui la protejarea efectivă a lemnului în spații interioare și exterioare, evidențiind în același timp frumusețea sa naturală. Are filtre UV încorporate, pentru a combate radiația solară și, în combinație cu capacitatea lui hidrofugă, împiedică formarea de igrasie și riscul de infectare cu insecte, fungi, gândaci și alți dăunători. Se usucă repede și urmează contracția și dilatația suprafeței, fără fisuri sau decojire.

Disponibil incolor și în 8 nuanțe: pin, stejar, cires, castan, nuc, mahon, oregon și tec.

Consum: 18-20 m²/L



STATUS AQUADROP

Vopsea email, ecologică, pe bază de apă

Email ecologic, pe bază de apă, de calitate excepțională, ideal pentru uz în spații interioare și exterioare. Are certificare ecologică oficială CE. Se evidențiază pentru că este inodor, nu se îngălbeneste, se întinde foarte bine și acoperă ușor suprafețele, lăsând un finisaj perfect, care rezistă spălării frecvente și condițiilor climatice nefavorabile pentru mulți ani.

Consum: 12-14 m²/L.



STATUS

Baie & Bucătărie

Vopsea ultra lavabilă cu putere mare de acoperire. Se aplică ușor și formează o suprafață cu finisaj de lux. Este rezistentă la spălări intense și păstrează nuanța neschimbată, oferind senzația unui spațiu curat și proaspăt vopsit pentru o lungă perioadă de timp.

Consum: 12-15 m²/L.



STATUS ALL WEATHER

Vopsea izolatoare elastomerică

STATUS ALL WEATHER este un produs de pionierat care vopsește și izolează în același timp pereții exteriori, asigurând protecție totală împotriva umidității și o excepțională rezistență în timp. Compoziția sa specială creează o membrană flexibilă care acoperă toate nervurile, "monitorizează" toate contractările și dilatățile suprafeței și datorită filtrelor împotriva radiațiilor ultraviolete din structura sa, rămâne flexibilă fără să se ia sau să se exfolieze.

Consum: 8-10 m²/L.



STATUS RUST PRIMER

Grund de protecție anticorozivă

Grund cu rezistență la coroziune excelentă. Oferă o protecție eficientă împotriva ruginii, chiar și în condiții meteorologice severe. Se lucrează ușor și se întinde foarte bine. Asigură culorii finale o aderență foarte bună și un rezultat final excelent.

Consum: 10-12 m²/L.



STATUS DUKO

Vopsea alchidică

Email lucios, de înaltă rezistență, pentru exterior sau interior. Se remarcă prin rezistență la condiții meteorologice dificile și la spălări intense. Creează o suprafață lucioasă și dură, cu nuanțe ce nu se decolorează, oferind protecție și frumusețe pentru o lungă perioadă de timp. Ideal pentru vopsit și protecție anticorozivă pentru suprafețe metalice de toate tipurile. De asemenea, potrivit pentru aplicare pe suprafețe de lemn și pereți.

Consum: 13-15 m²/L.

STATUS ONE COVER

Chit acrilic ușor - tip spumă

Chit acrilic ușor (aerat), gata de aplicare, pentru orice suprafață din interior și exterior. Se lucrează cu ușurință și nu are nevoie de șlefuire. Se vopsește imediat după uscare.



STATUS 100%

Chit acrilic 100%

Chit alb de construcții, pentru interior și exterior. Se lucrează cu ușurință, nu curge și umple uniform denivelările. Se usucă rapid, fără fisuri și ușor de șlefuit, lăsând o suprafață netedă și foarte rezistentă.

Consum: 400 g/m².



STATUS RUSTOBLOCK

Vopsea email protector 3 in 1, cu efect ”lovitură de ciocan”

Vopsea cu finisaj lovitură de ciocan, care asigură o protecție excelentă împotriva ruginii pe fiecare suprafață nouă sau veche de metal, prevenind reaparitia acesteia. Are o aderență excelentă pe suport și se aplică ușor. Oferă o excelentă rezistență la condiții meteorologice extreme. Rezultatul este o suprafață lucioasă, foarte rezistentă, cu nuanțe intacte pentru o lungă perioadă de timp. Disponibilă în 5 culori.

Consum: 6-8 m²/L.



STATUS LS-703

Dizolvant pentru vopsele pe bază de xilen

Recomandat pentru diluarea: CARMYPOOL PRIMER, CARMYPOOL & CARMYSAIL



WHITE SPIRIT

Solvent pentru vopsea



STATUS

Grund pentru metal

Grund ideal pentru pregătirea suprafețelor metalice feroase. Oferă lucrabilitate excelentă, se întinde uniform, are o acoperire excelentă și nu curge. Asigură aderență foarte bună la stratul final.

Consum: 10-12 m²/L.

STATUS RUSTOBLOCK

Vopsea email protector 3 in 1

Vopsea specială, cu finisaj lucios, care oferă protecție

puternică împotriva ruginii pe fiecare suprafață nouă sau veche de metal. Are aderență foarte bună și se întinde excelent. Oferă o excelentă rezistență la condiții meteorologice extreme. Rezultatul este o suprafață lucioasă, foarte rezistentă, cu nuanțe nealterate pentru o lungă perioadă de timp.

Consum: 6-8 m²/L.

STATUS

Vopsea alchidică

Email de calitate superioară pentru utilizarea la interior și exterior. Lasă o suprafață finisată perfect, rezistentă la spălări frecvente și la condiții meteorologice nefavorabile pentru mai mulți ani. Se remarcă prin lucrabilitate, gradul de acoperire și uniformitate. Special concepută pentru vopsirea oricărei suprafețe de lemn, cum ar fi uși, dulapuri, tocării, ferestre etc. Poate fi folosită chiar pentru pereți și suprafețe de metal.

Consum: 14-16 m²/L.

DECAPANT

Produs coroziv puternic, de generație nouă, pentru vopseluri și lacuri. Nu conține dicloretan.

G CLIMAPLUS - ETICS & Produse pentru fațadă



DECOR PU VARNISH

Lac poliuretan bicomponent

Lac poliuretan bicomponent, transparent. Oferă etanșeizare excelentă și rezistență mecanică și la agenți chimici, protecție împotriva îngălbenirii și a radiațiilor UV.

Consum: 80-120 ml/m², funcție de gradul de absorbție a substratului.

*Disponibil cu aspect lucios și mat.



DEC 428 POLYPLAST

Tencuială acrilică decorativă aditivată cu silicon

Tencuială acrilică aditivată cu rășini siliconice cu grad mare de elasticitate și aderență excelentă la suport. Suprafața finală poate fi de două tipuri - RILLEN (tip «canelat») sau SCRATCH (tip «praf de piatră»).

DEC 438 SILICONE

Tencuială decorativă siliconică

Tencuială decorativă siliconică de cea mai bună calitate, cu grad mare de elasticitate și aderență excelentă la suport. Asigură o permeabilitate ridicată la vapori, rezistență la apă, alge și ciuperci. Suprafața finală poate fi de două tipuri - RILLEN (tip «canelat») sau SCRATCH (tip «praf de piatră»).



GLX 494 PRIM

Amorsă acrilică cu cuarț, transparentă

Amorsă acrilică cu cuarț, transparentă, cu putere excelentă de aderență la suport. Se colorează în funcție de nuanța stratului final. Recomandat pentru pregătirea substratului înainte de aplicarea tencuielilor decorative organice sau minerale.

Consumul după diluare: 0,20 - 0,25 kg/m² per strat.



THC 410

Mortar adeziv și masă de șpaclu flexibil, cu fibre de armare

THC 410 este un mortar adeziv flexibil pe bază de ciment cu fibre de armare și polimeri modificați, utilizat atât ca adeziv, cât și ca masă de șpaclu. Conține ciment, nisip cuarțos cu o granulație de max. 0.5 mm, fibre de polipropilenă, umpluturi de calcar și aditivi. Corespunde standardelor EN 13499 și ETAG 004.

Consum: 3,5 - 4,0 kg/m².



THC 410 C

Mortar adeziv și masă de șpaclu flexibil, cu fibre de armare

THC 410 este un mortar adeziv flexibil pe bază de ciment cu fibre de armare și polimeri modificați, utilizat atât ca adeziv, cât și ca masă de șpaclu. Conține ciment, nisip cuarțos cu o granulație de max. 0.5 mm, fibre de polipropilenă, umpluturi de calcar și aditivi. Corespunde standardelor EN 13499 și ETAG 004.

Consum: 3,5 - 4,0 kg/m².

F Șape

NSD 620

Șapă ușoară termoizolantă 3-20 cm

Produsul NSD 620 este un mortar ușor pentru podea, gata amestecat, cu proprietăți termoizolante. Este compus din ciment, granule de BCA, nisip cuarțos cu o granulație de max. 3,5 mm și aditivi.

Consum: 0-11 Kg/m² de mortar uscat pentru o grosime de 1 cm.



NSF 610

Șapă autonivelantă de până la 10 mm

NSF 610 este o șapă autonivelantă pe bază de ciment, pentru netezirea și nivelarea pardoselei. Are în compoziție ciment, nisip cuarțos cu o granulație de max. 5 mm și aditivi.

Consum: 18 kg/m² pentru o grosime de 1 cm.

H Tencuieli



SHP 205

Tencuială mecanizată – Șprîț de amorsaj

Este un șprîț de amorsaj – mortar uscat – pentru pregătirea pereților suport în vederea uniformizării capacității de absorbție și a îmbunătățirii aderenței la suport a tencuielilor de bază minerale.

Consum: 5 kg/m² pentru un strat de aplicare de 0,5 cm.



NHP 255

Tencuială unistrat albă, cu praf de marmură

Înlocuiește tencuielile de nivelare și de finisaj. Are aderență excelentă, în același timp asigură nivelarea și finisarea printr-o singură aplicare. Marmura din compoziția sa contribuie la obținerea unei suprafețe foarte albe.



Reprezentanță România
office@statuscolor.ro
+40741161808
+40751075101
+40758091391

SUPPORT TEHNIC

+40 751.0751.02
suport@statuscolor.ro

www.thrakon.gr