


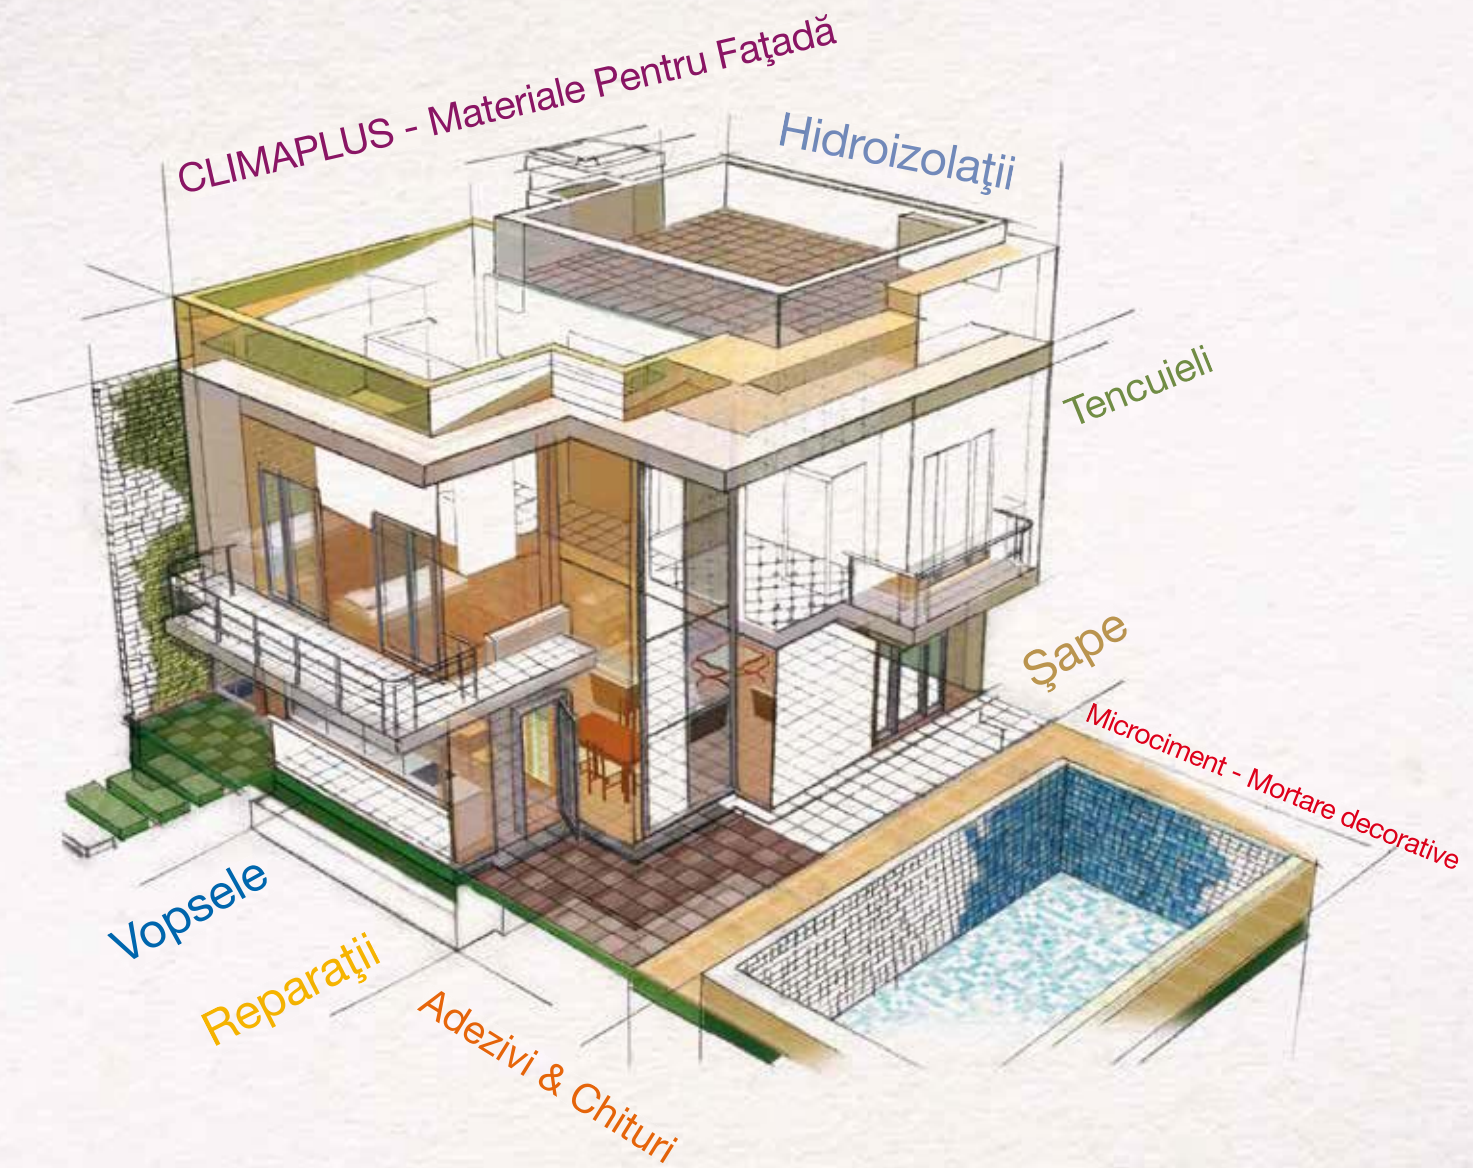

Catalog de produse 2017/2018

Întotdeauna
în avangardă

17 produse
noi

Cuprins

Thrakon implementează riguros procesele de control al calității prevăzute de legislația europeană. Bine organizat, Thrakon operează la standarde înalte, în laboratoare cu echipamente de control al calității de înaltă performanță. Produsele companiei sunt marcate CE, oferind consumatorilor finali garanția cu privire la conformitatea și calitatea acestora.

Directiva europeană 89/106/CEE

Uniunea Europeană a publicat Directiva 89/106/CEE (amendamentul 89/106 articolul 4) în ceea ce privește fabricarea de produse pentru construcții, destinate să armonizeze legislațiile statelor membre UE, astfel că produsele fabricate și distribuite în CEE să prezinte caracteristici universal acceptate. Grecia a ratificat directiva europeană în materie. Prin urmare, produsele pentru construcții fabricate în Grecia respectă cele mai înalte standarde de calitate. În acest fel, consumatorul final e asigurat că produsul achiziționat este conform și poate fi utilizat în condiții de maximă siguranță, fără riscuri de sănătate și de mediu aferente.

Marcajul CE

Marcajul CE este simbolul produsului de calitate. Acordarea acestui marcaj este o asigurare a consumatorului privind caracteristicile produselor alese, cu privire la conformitatea lor cu rigorile europene pentru produsul în cauză. Producătorii pot obține abilitarea de a marca CE produsele lor prin dezvoltarea unui sistem integrat de Asigurare a Calității și a procesului de producție, cum este ISO 9001. În plus, materiile prime utilizate pentru fabricarea produselor trebuie să îndeplinească, de asemenea, standarde similare și trebuie să fie în mod corespunzător certificate. Atât producția, cât și procedurile de control al calității (CPF - controlul producției în fabrică) și caracteristicile originale ale produselor sunt inspectate în mod corespunzător de către agențiile și laboratoarele acreditate independente. În acest fel, integritatea rezultatelor este asigurată și producătorul este controlat pentru a se asigura că acesta îndeplinește toate rigorile în materie. Marca CE urmează un format specific și este plasat pe fiecare produs. Printre altele, aceasta cuprinde standardele europene EN aplicate pentru fabricarea produselor și de supraveghere a caracteristicilor sale esențiale (de exemplu, tencuielile trebuie să respecte EN 998-1, mortarele de zidărie trebuie să respecte EN 998-2, adezivul pentru plăci ceramice trebuie să respecte EN 12004, șapele trebuie să respecte EN 13813 etc.). Producătorii care au dreptul de a aplica marca CE pentru produsele lor trebuie să pună în aplicare procese stricte de control al calității. În plus, producătorii trebuie să opereze cu laboratoare echipate corespunzător, personal calificat și departament de cercetare.

CLIMAPLUS - ETICS Materiale Pentru Fațadă 6

Adezivi	8
Materiale de bază pentru stratul suport	8
Materiale termoizolante	9
Armare	10
Amorse	11
Produse de finisaj	12
Vopsele termoreflexive	15
Materiale pentru nivelare și finisare pereți	16
Dibluri și accesorii	17
Unelte	23

Microciment - Mortare decorative 26

Sistem de mortare decorative	28
Protecție mortare decorative	30
Armare mortare decorative	30

Vopsele și produse complementare 34

Vopsele termoreflexive	36
Vopsele pentru interior	37
Vopsele acrilice	39
Amorse	40
Protecție pentru lemn	42
Protecție pentru metal	45
Chituri	48
Produse speciale	48
Vopsele epoxidice -poliuretanic	49
Diluanți	51
Coloranți	52
Baze pentru colorat	52

Adezivi și chituri de rosturi 56

Adezivi pentru plăci ceramice	62
Adezivi pentru aplicații speciale	66
Chituri	67
Produse complementare	71
Amorse și soluții de curățat	73
Adeziv neoprenic -tip Prenadez	74
Adezivi pentru lemn	75
Adezivi speciali - Epoxidici	76

Hidroizolații 78

Hidroizolații pe bază de mortare prin cristalizare	80
Hidroizolații pe bază de ciment	80
Hidroizolații acrilice	82
Hidroizolații poliuretanic	83
Materiale auxiliare	85
Impregnanți	86
Amorse și aditivi	87
Etanșanți	91
Unelte	93
Membrane bituminoase	93
Armare	95

Mortare de reparații 98

Consolidarea și Repararea betonului	100
Consolidarea și Repararea zidăriei	100
Produse complementare de armare	103

Tencuieli 106

Repararea și consolidarea betonului	108
Mortare de zidărie	108
THRAKON Siloz	113
Produse complementare	114

Șape 116

Șapă pe bază de ciment	118
Pardoseli epoxidice	120
Amorse	121
Produse complementare	122

Index 124

Notă

În cazul în care este notat C/C, vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații.

Adezivi - Materiale de bază pentru stratul suport



THC 403 Adeziv pentru plăci termoizolante

THC 403 este un adeziv pe bază de ciment, aditivat cu polimeri . Corespunde standardelor europene de calitate EN 13499 și ETAG 004.
Aplicare: Recomandat pentru lipirea plăcilor termoizolante (EPS / XPS).
Acoperire: 3.5 - 4.0 kg/m²
Buc./Palet: 60



Cod	Ambalaj		
P111330125	Gri 25 kg		



THC 405 PLUS Adeziv și masă de șpaclu pentru plăci termoizolante, cu fibre de armare

THC 405 Plus este un mortar adeziv pe bază de ciment, cu fibre de armare și polimeri modificați, utilizat atât ca adeziv, cât și ca masă de șpaclu. Conține ciment, nisip cuarțos cu o granulație de max. 0.5 mm, fibre de polipropilenă, umpluturi de calcar și aditivi. Corespunde standardelor EN 13499 și ETAG 004.
Aplicare: Recomandat pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante (vată bazaltică, XPS, EPS).
Acoperire: 3.5 - 4.0 kg/m²
Buc./Palet: 60



Cod	Ambalaj		
P111330325	Gri 25 kg		
P111330425	Alb 25 kg		



THC 409 Adeziv și masă de șpaclu pentru plăci termoizolante

THC 409 este un mortar adeziv pe bază de ciment cu polimeri modificați, utilizat atât ca adeziv, cât și ca masă de șpaclu pentru plăcile termoizolante. Conține ciment, nisip cuarțos cu o granulație de max. 0.5 mm, umpluturi de calcar și aditivi. Corespunde standardelor EN 13499 și ETAG 004.
Aplicare: Recomandat pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante (vată bazaltică, XPS, EPS).
Acoperire: 3.5 - 4.0 kg/m²
Buc./Palet: 60



Cod	Ambalaj		
P111331025	Gri 25 kg		
P111330925	Alb 25 kg		



THC 410 Mortar adeziv și masă de șpaclu flexibil, cu fibre de armare

THC 410 este un mortar adeziv flexibil pe bază de ciment cu fibre de armare și polimeri modificați, utilizat atât ca adeziv, cât și ca masă de șpaclu. Conține ciment, nisip cuarțos cu o granulație de max. 0.5 mm, fibre de polipropilenă, umpluturi de calcar și aditivi. Corespunde standardelor EN 13499 și ETAG 004.
Aplicare: Potrivt pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante (vată bazaltică, XPS, EPS). Recomandat în special pentru montarea termosistemelor cu vată bazaltică și BCA Multipor.
Acoperire: 3.5 - 4.0 kg/m²
25Kg: Buc./Palet: 60
5 kg: Buc./Cutie: 4



Cod	Ambalaj		
P111330005	Gri 5 kg		
P111331005	Alb 5 kg		
P111331325	Gri 25 kg		
P111331225	Alb 25 kg		



THC 410 C Adeziv cu granulație mare pe bază de ciment cu fibre de armare

Adeziv pe bază de ciment, macro granular, cu fibre de armare, adecvat pentru lipirea și șpăcluirea (folosind plasă) plăcilor de izolație termică. Are aderență extrem de puternică la substraturi anorganice, elasticitate mare, rezistență la frig și umezeală. Corespunde standardelor europene EN 13499 și ETAG 004.
Utilizare: Utilizat în combinație cu sistemul de izolare termică exterioară ClimaPLUS THRAKON pe diverse suporturi, cum ar fi beton, zidărie, tencuieli, etc. Ideal pentru grosimi de aplicare mai mari decât cele convenționale.
Acoperire: 3.0 - 4.0 kg/m².
Buc./Palet: 60



Cod	Ambalaj		
P111331425	Gri 25 kg		
P111831125	Alb 25 kg		



THC 420 ORGANIC Masă de șpaclu super flexibilă, cu fibre de armare

Masă de șpaclu super flexibilă, cu fibre de armare de polipropilenă, gata preparat. Corespunde standardului european EN 15824.
Aplicare: Potrivit pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante (vată bazaltică, XPS, EPS).
Acoperire: 3.0-3.5 kg/m²
Buc./Palet: 36



Cod	Ambalaj		
P121390025	Gri 25 kg		

Materiale termoizolante



XPS Plăci de polistiren extrudat

Polistiren extrudat XPS. Certificat cu marcajul CE, conform standardului european EN 13164.
Aplicare: Recomandat pentru sistemul complet CLIMAPLUS de termoizolație exterioară. Foarte potrivite pentru aplicări la umiditate ridicată, datorită absorbției reduse de apă care caracterizează polistirenul extrudat.

Conductivitate termică * λ ₀ (max):	
λ (W/mK)	Grosime (cm)
0.031	2
0.032	3
0.034	4-5
0.036	6-12

Cod	Grosime (mm)	Ambalaj m²/Bax	
C/C	20	15,00	
C/C	30	10,50	
C/C	40	7,50	
C/C	50	6,00	
C/C	60	5,25	
C/C	70	4,50	
C/C	80	3,75	
C/C	90	3,00	

Dimensiune (mm): 1250 x 600

* Coeficient de conductivitate termică după îmbătrânire artificială a materialului care corespunde comportamentului pe care o să-l aibă materialul după aproximativ 25 de ani.

VATĂ MINERALĂ Plăci termoizolatoare



Plăci ignifuge din vată minerală cu proprietăți de izolare termică și fonică îmbunătățite. Certificate cu marcajul CE, conform standardului european EN 13162.

Aplicare: Recomandat pentru sistemul CLIMAPLUS de termoizolație, în special pentru aplicații ale sistemului în interiorul clădirilor, în zone cu risc de incendiu și pentru locații în care sunt cerințe crescute de izolare fonică.

Dimensiune: 1200 mm x 600 mm

Cod	Grosime (mm)	Ambalaj m²/Bax	
C/C	40	86,40	
C/C	50	69,12	
C/C	60	57,60	
C/C	70	51,84	
C/C	80	40,32	
C/C	100	34,56	
C/C	120	28,80	

Armare

Plasă de fibră de sticlă CLIMAPLUS (160 g/m²)

CLIMAPLUS



Plasă din fibră de sticlă antialcalică, conformă cu standardul european ETAG 004.

Aplicare: Recomandat pentru consolidarea stratului de bază (masă de șpaclu).

Ochi: 4 x 4.5 mm

Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m

Acoperire: 1.1 m/m²

Cod	Role/Palet	m²/Box	
T010320020	33	1650	

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ ETICS (145 g/m²)



Plasă din fibră de sticlă antialcalică conformă cu standardul european ETAG 004.

Utilizare: Potrivită pentru consolidarea stratului de bază pentru sistemului de izolație exterioară CLIMAPLUS (145gr / m2).

Ochi: 4 x 4.5 mm

Dimensiuni: rolă 1 m x 50 m

Acoperire: 1.1 m/m²

Cod	Role/Palet	
T010401450	33	

Amorse pentru tencuieli decorative



STATUS SPECIAL PRIMER Amorsă acrilică premium cu cuarț

STATUS SPECIAL PRIMER - PREMIUM TECH este o amorsă acrilică cu aditivi speciali și agregate de cuarț, cu excelente proprietăți privind flexibilitatea și aderența la suport. Formula sa specială împiedică apariția fisurilor, inhibă contaminarea și dezvoltarea microorganismelor și asigură aderența perfectă între stratul final și suport. Poate fi colorat în mii de nuanțe prin sistemul de colorare STATUS.

Diluție: 5% cu apă

Acoperire după diluție: 150-200 ml/m²

Buc./Palet: 36

Cod	Ambalaj	
P121100204	Alb 4 lt	
P121100010	Alb 10 lt	



STATUS SPECIAL PRIMER SILICONE Amorsă siliconică premium cu cuarț

STATUS SPECIAL PRIMER SILICONE - PREMIUM TECH este o amorsă siliconică cu aditivi speciali și agregate de cuarț, cu excelente proprietăți privind flexibilitatea și aderența la suport. Formula sa specială împiedică apariția fisurilor, inhibă contaminarea și dezvoltarea microorganismelor și asigură aderența perfectă între stratul final și suport. Poate fi colorat în mii de nuanțe prin sistemul de colorare STATUS.

Diluție: 5% cu apă.

Acoperire după diluție: 150-200 ml/m²

Buc./Palet: 36

Cod	Ambalaj	
P121100024	Alb 4 lt	
P121100020	Alb 10 lt	

GLX 494 PRIM Amorsă acrilică cu cuarț, transparentă

CLIMAPLUS



Amorsă acrilică cu cuarț, transparentă, cu putere excelentă de aderență la suport. Se colorează în funcție de nuanța stratului final.

Aplicare: Recomandat pentru pregătirea substratului înainte de aplicarea tencuielilor decorative organice sau minerale.

Diluție: 20% cu apă.

Acoperire după diluție: 0.20 - 0.25 kg/m² cu apă.

25 kg: Buc./Palet: 33

5 kg: Buc./Palet: 60

Cod	Ambalaj	
C/C	Transparent 5 kg	
C/C	Transparent 25 kg	

GLX 496 ACRYL Amorsă acrilică cu cuarț, albă

CLIMAPLUS



Amorsă acrilică cu cuarț, albă, cu putere mare de acoperire și aderență excelentă la suport.

Aplicare: Recomandat pentru suprafețe pe care urmează să fie aplicat tencuieli decorative organice sau minerale.

Diluție: 15% - 20% cu apă.

Acoperire după diluție: 0.20 - 0.25 kg/m² per strat.

25 kg: Buc./Palet: 33

5 kg: Buc./Palet: 60

Cod	Ambalaj	
P121474961	Alb 5 kg	
P121474960	Alb 25 kg	



GLX 498 SIL PRIM Amorsă siliconică cu cuarț

Amorsă siliconică cu cuarț, cu putere excelentă de aderență la suport. Colorată în funcție de nuanța stratului final.

Aplicare: Recomandat pentru pregătirea substratului înainte de aplicarea tencuielilor decorative siliconice.

Diluție: 20% cu apă.

Acoperire după diluție: 0.20 kg/m² per strat.

25 kg: Buc./Palet: 33

5 kg: Buc./Palet: 60

Cod	Ambalaj		
C/C	Transparent 5 kg		
C/C	Transparent 25 kg		

Tencuieli decorative organice

Tencuieli decorative acrilice



STATUS GRANULE PLASTER Tencuială decorativă acrilică, flexibilă și hidrofobă

STATUS GRANULE PLASTER -PREMIUM TECH este o tencuială decorativă pe bază de rășini acrilice, cu fibre de armare organice și aditivi speciali, care asigură realizarea unei pelicule foarte flexibilă și hidrofobă (W3), un finisaj superior și o rezistență foarte mare la UV, crăpături și exfoliere. Are lucrabilitate excelentă, o aderență totală la suport și poate fi curățată prin spălare sub jet cu presiune. Este oferită în culoarea albă, precum și în alte mii de nuanțe prin sistemul de colorare STATUS.

Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sistemul de termoizolație exterioară CLIMAPLUS și pentru zidării la exterior și interior. Se poate colora în peste 500 de nuanțe din paletarul CLIMAPLUS, precum și în alte mii de nuanțe oferite de paletare internațională. Buc./Palet: 33

Cod	Ambalaj		
C/C	Alb 25 kg		
C/C	Bază TR 25 kg		

Consum RILLEN:
1.5 mm: 2.3 kg/m²
2.0 mm: 2.7 kg/m²
2.5 mm: 3.3 kg/m²
3.0 mm: 3.9 kg/m²

Consum SCRATCH:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²

PRIMO PROFESSIONAL GRANULE PLASTER Tencuială acrilică decorativă aditivată cu silicon



Tencuială acrilică aditivată cu rășini siliconice pentru o mai bună impermeabilizare. Are o aderență excelentă la suport și oferă o suprafață netedă și uniformă.

Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sistemul de termoizolație exterioară CLIMAPLUS și pentru zidării la exterior și interior. Se poate colora în peste 500 de nuanțe din paletarul CLIMAPLUS, precum și în alte mii de nuanțe oferite de paletare internațională.

Buc./Palet: 33

Cod	Ambalaj		
C/C	Alb 25 kg		

Consum RILLEN:
1.5 mm: 2.3 kg/m²
2.0 mm: 2.7 kg/m²
2.5 mm: 3.3 kg/m²
3.0 mm: 3.9 kg/m²

Consum SCRATCH:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²



DEC 428 POLYPLAST Tencuială acrilică decorativă aditivată cu silicon

Tencuială acrilică aditivată cu rășini siliconice, cu grad mare de elasticitate și aderență excelentă la suport. Suprafața finală poate fi de două tipuri - RILLEN sau SCRATCH.

Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sistemul de termoizolație exterioară CLIMAPLUS și pentru zidării la exterior și interior. Se poate colora în peste 500 de nuanțe din paletarul CLIMAPLUS, precum și în alte mii de nuanțe oferite de paletare internațională.

Buc./Palet: 33

Cod	Ambalaj		
C/C	Alb 25 kg		

Consum RILLEN:
1.5 mm: 2.3 kg/m²
2.0 mm: 2.7 kg/m²
2.5 mm: 3.3 kg/m²
3.0 mm: 3.9 kg/m²

Consum SCRATCH:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.2 mm: 2.0 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²



DEC 431 FINE Tencuială acrilică decorativă aditivată cu silicon

Tencuială acrilică, cu granulație fină aditivată cu rășini siliconice pentru o mai bună impermeabilizare. Oferă o suprafață finală netedă și uniformă.

Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sistemul de termoizolație exterioară CLIMAPLUS și pentru zidării la exterior și interior.

Acoperire: 1.0 mm: 2 kg/m²

Buc./Palet: 33

Cod	Ambalaj		
C/C	Alb 25 kg		



DEC 433 MOZAIC Tencuială mozaicată

Soluție atât decorativă cat și practică, cu granule de marmură colorate, care crează un aspect de mozaic. Disponibil în 28 de nuanțe.

Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sistemul de termoizolație exterioară CLIMAPLUS și pentru zidării la exterior și interior.

Acoperire: 1.5 mm: 5 kg/m²

Buc./Palet: 33

Cod	Ambalaj		
C/C	25 kg		

Tencuieli decorative siliconice

STATUS SILICONE GRANULE PLASTER Tencuială decorativă siliconică, flexibilă și hidrofobă



STATUS GRANULE PLASTER SILICONE - PREMIUM TECH este o tencuială decorativă pe bază de rășini siliconice, cu fibre de armare organice și aditivi speciali, care asigură realizarea unei pelicule foarte flexibilă și hidrofobă (W3), excelentă permeabilitate la vaporii (V1), un finisaj superior și o rezistență foarte mare la UV, crăpături și exfoliere. Are lucrabilitate excelentă, o aderență totală la suport și poate fi curățată prin spălare sub jet cu presiune. Se poate colora în peste 500 de nuanțe din paletarul CLIMAPLUS, precum și în alte mii de nuanțe oferite de paletare internațională.

Buc./Palet: 33

Cod	Ambalaj		
C/C	Alb 25 kg		

Consum RILLEN:
1.5 mm: 2.3 kg/m²
2.0 mm: 2.7 kg/m²
2.5 mm: 3.3 kg/m²
3.0 mm: 3.9 kg/m²

Consum SCRATCH:
1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²



DEC 438 SILICONE Tencuială decorativă siliconică

Tencuială decorativă siliconică de cea mai bună calitate, cu grad mare de elasticitate și aderență excelentă la suport. Asigură o permeabilitate ridicată la vapori, rezistență la apă, alge și ciuperci. Suprafața finală poate fi de două tipuri - RILLEN sau SCRATCH.

Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sistemul de termoizolație exterioară CLIMAPLUS și pentru zidării la exterior și interior. Soluție excelentă pentru construcții aproape de mare sau în zone cu umiditate crescută.

Buc./Palet: 33

Cod	Ambalaj		
C/C	Alb 25 kg		

Consum RILLEN:

1.5 mm: 2.3 kg/m²
2.0 mm: 2.7 kg/m²
2.5 mm: 3.3 kg/m²
3.0 mm: 3.9 kg/m²

Consum SCRATCH:

1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²

Tencuieli minerale



DEC 424 SCRATCH Tencuială decorativă minerală

Tencuială decorativă minerală cu praf de marmură, pe bază de ciment alb, aditivată cu rășini speciale, rezistentă la radiații ultraviolete (UV) și cu aderență excelentă pe suporturi anorganice.

Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sistemul de termoizolație exterioară CLIMAPLUS și pentru zidării la exterior și interior. Recomandată pentru suprafețe unde necesită o mare permeabilitate la vapori de apă și aderență excepțională la stratul suport. Este adecvată și pentru renovarea fațadelor clădirilor vechi.

Acoperire: 1.4 mm: 3 - 3.5 kg/m²,

2.5 mm: 4 - 5.7 kg/m²

Buc./Palet: 60

Cod	Ambalaj		
C/C	25 kg		



DEC 425 RILLEN Tencuială decorativă minerală

Tencuială decorativă minerală cu praf de marmură, pe bază de ciment alb, aditivată cu rășini speciale, rezistentă la radiații ultraviolete (UV) și cu aderență excelentă pe suporturi anorganice. Granulația sa asigură obținerea unor suprafețe decorative cu aspect final uniform și neted.

Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sistemul de termoizolație exterioară CLIMAPLUS și pentru zidării la exterior și interior. Este adecvată pentru suprafețe unde necesită o mare permeabilitate la vapori de apă și aderență excepțională la stratul suport. Este recomandată și pentru renovarea fațadelor clădirilor vechi.

Acoperire: 2 mm: 3 - 3.5 kg/m² **3.5 mm:** 5.5 - 6 kg/m²

Buc./Palet: 60

Cod	Ambalaj		
C/C	25 kg		

Notă

În cazul în care este notat C/C, vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații.

Vopsele Termoreflexive



MONOSIS IN Vopsea ultra lavabilă termoreflexivă, ecologică, pentru interior

Are certificare ecologică EU, precum și de la CSER și Universitatea din Atena pentru energie regenerabilă. Granulele speciale pe care le conține ajută la menținerea unei temperaturi constante, contribuind astfel la economisirea energiei. În paralel, înaltele proprietăți antimucegai pe care le are previn dezvoltarea mușgaiului.

Aplicare: Este recomandată ca vopsea lavabilă pentru reducerea transferului termic prin pereți pentru toate tipurile de suprafață la interior.

Acoperire: 10-12 m²/L

10L: Buc./Palet: 36

Cod	Nuanțe	Ambalaj	
P121111003	Alb	3L	
P121111010		10L	



MONOSIS OUT Vopsea acrilică termoreflexivă, ecologică, pentru exterior

Granulele speciale pe care le conține reflectă undele termice solare și protejează împotriva razelor ultraviolete, contribuind în același timp și la economisirea energiei. Are rezistență deosebită, și hidroizolează pereții exteriori și, totodată, acoperă microfisurile. Este certificată de CSER și de Universitatea din Atena pentru energie regenerabilă.

Aplicare: Recomandată la hidroizolarea pereților exteriori, protejează împotriva apariției mușgaiului.

Acoperire: 6-8 m²/L

10L: Buc./Palet: 36

Cod	Nuanțe	Ambalaj	
P121110003	Alb	3L	
P121110010		10L	



MONOSIS ROOF Vopsea termoreflexivă pentru terase

Granulele speciale pe care le conține reflectă undele termice solare și protejează împotriva razelor ultraviolete, contribuind în același timp și la economisirea energiei. Izolează perfect suprafețele orizontale, cum ar fi terase și verande. Are o rezistență remarcabilă la condiții meteorologice extreme, este impermeabil, super elastic și nu se exfoliază. Este certificată de CSER și de Universitatea din Atena.

Aplicare: Recomandat pentru hidroizolarea teraselor și verandelor.

Acoperire: 1-2 m²/L

10L: Buc./Palet: 36

Cod	Nuanțe	Ambalaj	
P121113003	Alb	3L	
P121113110		10L	

Materiale pentru nivelare și finisare pereți



DEC 440 ROLLER Tencuială texturată minerală

Tencuială decorativă minerală, utilizată ca strat final. Corespunde standardului European EN998-1. Nu necesită vopsire.
Aplicare: Recomandată ca strat final pentru sistemul de termoizolație exterioră CLIMAPLUS și pentru zidării la exterior și interior.
Acoperire: 5 kg/m², funcție de finisajul dorit.
Granulație: 1.4 mm max
Buc./Palet: 35

Cod	Ambalaj		
P111800940	40 kg		



DEC 470 Super glet de finisaj

DEC 470 este un glet de finisaj alb, cu componente adecvate pentru gletuiri super fine ale suprafețelor interioare și exterioare. Înlocuiește gleturile tradiționale. Are o aderență excelentă la suport și o rezistență mare la fisurare. Suprafața devine netedă, pregătită pentru vopsire sau pentru lipirea tapetului.
Aplicare: Recomandat pentru suprafețele interioare și exterioare din beton, tencuială etc.
Acoperire: 1.0 kg/m² pentru două straturi.
25 kg: Buc./Palet: 60
5 kg: Buc./Cutie: 4

Cod	Ambalaj		
P111801005	5 kg		
T010000150	20 kg		



DEC 480 Glet de nivelare pentru interior și exterior

DEC 480 este un glet de nivelare alb, cu componente adecvate gletuirii suprafețelor interioare și exterioare. Înlocuiește gleturile tradiționale. Suprafața devine netedă, pregătită pentru gletuirea finală, vopsire sau pentru lipirea tapetului.
Aplicare: Recomandat pentru suprafețele interioare și exterioare din beton, tencuială etc.
Acoperire: 1.2 kg/m², pentru două straturi.
Buc./Palet: 60

Cod	Ambalaj		
P111801120	20 kg		



DEC 485 GYPSUM FILLER Pastă de îmbinare pentru plăci de gips-carton

Pastă de îmbinare pentru plăci de gips-carton cu margini oblice (AK) sau cu muchii oblice și semirotunde (HRAK).
Aplicare: Recomandat pentru lipirea plăcilor de gips-carton pe suprafețe plane, pentru repararea plăcilor de gips deteriorate, pentru lipire și chituiră blocurilor de ipsos și umplerea rosturilor de la elementele prefabricate.
Acoperire: 0.8 kg/m²/mm
Buc./Cutie: 4

Cod	Ambalaj		
T010000160	5 kg		

Dibluri și accesorii



DIBLU CLIMAPLUS thermo
Conector de montare CLIMAPLUS, de înaltă tehnologie. Se înșurubează pentru aplicarea pe toate substraturile. Asigură grosimea cea mai mică posibil, cu rezistența mecanică cea mai mare și mărește procesul de aplicare. Are Aprobarea Europeană ETA.
Buc./Cutie: 200

Cod	Dimensiune		
T010320000	60 mm x 8 mm x 115 mm		
T010320001	60 mm x 8 mm x 135 mm		
T010320600	60 mm x 8 mm x 155 mm		
T010320601	60 mm x 8 mm x 175 mm		
T010320602	60 mm x 8 mm x 195 mm		



Dibluri din plastic pentru consolidarea termoizolației pe zidărie de cărămidă

Diblu CLIMAPLUS pentru prindere pe zidărie de cărămidă. Din plastic, cu bătaie. Are Agrementare Tehnică Europeană ETA.
Buc./Cutie: 250

Cod	Dimensiune		
T010120070	60 mm x 10 mm x 70 mm		
T010120090	60 mm x 10 mm x 90 mm		
T010120120	60 mm x 10 mm x 120 mm		
T010120140	60 mm x 10 mm x 140 mm		
T010120160	60 mm x 10 mm x 160 mm		
T010120180	60 mm x 10 mm x 180 mm		
T010120000	60 mm x 10 mm x 200 mm		



Diblu de metal pentru consolidarea termoizolației pe cărămidă

Diblu de consolidare a termoizolației CLIMAPLUS pe cărămidă. Din metal, cu bătaie. Are Agrementare Tehnică Europeană ETA.
Buc./Cutie: 200

Cod	Dimensiune		
T010110095	60 mm x 10 mm x 95 mm		
T010110115	60 mm x 10 mm x 115 mm		
T010110135	60 mm x 10 mm x 135 mm		
T010111550	60 mm x 10 mm x 155 mm		



Dibluri metalice filetante pentru BCA Multipor

Diblu CLIMAPLUS pentru consolidarea plăcilor termoizolante din BCA Multipor. Din metal. Filetant. Are Agrementare Europeană Tehnică ETA.
Buc./Cutie: 200

Cod	Dimensiune		
T010111151	60 mm x 10 mm x 115 mm		
T010111153	60 mm x 10 mm x 135 mm		



Diblu pentru termoizolarea plăcii de ciment

Diblu din plastic CLIMAPLUS pentru consolidare pe placă de ciment. Are Agrementare Tehnică Europeană ETA.
Buc./Cutie: 200

Cod	Dimensiune		
T010100000	60 mm x 10 mm x 90 mm		

Dibluri din blocuri de beton celular autoclavizat (bca) pentru CLIMAPLUS



Mufă de fixare CLIMAPLUS pentru beton celular (tip YTONG). Metalic, cu țepi. Are Aprobarea Europeană ETA.
Buc./Cutie: 200

Cod	Dimensiune		
T010111152	60 mm x 8 mm x 115 mm		
T010111351	60 mm x 8 mm x 135 mm		
T010111551	60 mm x 8 mm x 155 mm		
T010111750	60 mm x 8 mm x 175 mm		
T010111950	60 mm x 8 mm x 195 mm		

Dibluri pentru termoizolare pe beton



Diblu CLIMAPLUS pentru beton. Din plastic, cu bătaie. Are Agrementare Tehnică Europeană ETA.
Buc./Cutie: 400

Cod	Dimensiune		
T010100070	60 mm x 10 mm x 70 mm		
T010100090	60 mm x 10 mm x 90 mm		

Diblu de suspendare a încărcăturilor de termoizolare



Diblu de suspendare a încărcăturilor la sistemul CLIMAPLUS. Din plastic. Are Agrementare Tehnică Europeană ETA.
5cm: Buc./Cutie: 50
8cm: Buc./Cutie: 40

Cod	Dimensiune		
T010100500	5 cm		
T010100800	8 cm		

Bandă pentru izolare fonică Multipor-50mm



Bandă folosită la începerea sistemului de termoizolare CLIMAPLUS cu BCA Multipor.

Cod	Dimensiune		
T010900900	Rollă 25 m-3 mm x 50 mm		



Freză din plastic

Freză din plastic, pentru formarea flanșei pe panouri termoizolante.

Cod	Diametru		
T010000500	68 mm		



Freză metalică

Freză metalică pentru formarea flanșei pe plăcile termoizolante.

Cod	Diametru		
T010000440	60 mm		



Capac pentru EPS (Alb)

Capace rotunde din EPS (polistiren expandat) pentru acoperirea punților termice lăsate de dibluri.
Buc./Cutie: 200

Cod	Grosime	Diametru		
T010690701	12 mm	70 mm		



Capac pentru EPS grafitat Neopor

Capace rotunde din polistiren expandat grafitat Neopor pentru acoperirea punților termice lăsate de dibluri.
Buc./Cutie: 200

Cod	Grosime	Diametru		
T010690700	12 mm	70 mm		



Profil pvc colț cu plasă

Profil colț din plastic (PVC) CLIMAPLUS, cu plasă de fibră de sticlă antialcalică.
7cm: Buc./Cutie: 25
12cm: Buc./Cutie: 60

Cod	Dimensiune		
T010000520	2,5 m x 0,07 m x 0,07 m		
T010000530	2,5 m x 0,08 m x 0,12 m		



Profil colț întărit, cu plasă

Profil colț întărit, din plastic (PVC) CLIMAPLUS, cu plasă de fi bră de sticlă antialcalică.
Buc./Cutie: 50

Cod	Dimensiune		
T010000510	2,5 m x 0,17 m x 0,05 m		



Profil cu plasă (picurator)

Profil picurător (PVC) CLIMAPLUS cu plasă de fibră de sticlă antialcalică.
Buc./Cutie: 25

Cod	Dimensiune		
T010000671	2,0 m x 0,11 m x 0,6 m		



Profil întărit cu plasă (picurător)

Profil picurător (PVC) CLIMAPLUS cu plasă de fibră de sticlă antialcalică.
Buc./Cutie: 25

Cod	Dimensiune		
T010000670	2,5 m x 0,11 m x 0,6 m		



Profil picurator cu autocolant

Profil de picurare cu autocolant, pentru șorțuri de ferestre-20cm.
Buc./Cutie: 1

Cod	Dimensiune		
T010000001	2,0 m x 0,11 m x 0,6 m		



Profil picurător cu plasă-picurator ascuns

Profil picurător ascuns din PVC CLIMAPLUS, cu plasă de fibră de sticlă antialcalică.
Buc./Cutie: 25

Cod	Dimensiune		
T010000680	2,0 m x 0,11 m x 0,6 m		



Profil pentru soclu

Profil din plastic (PVC) CLIMAPLUS pentru socluri.
Buc./Cutie: 20

Cod	Dimensiune		
C/C	Lungime: 3 m Lățime: 20-30-50 mm		



Profil pentru rost de dilatație

Profil de PVC dur, pentru rosturi de dilatație.
Buc./Cutie: 50

Cod	Dimensiune		
T010000720	Lenght 2,5 m		



Profil pvc flexibil cu plasă, (3,0m)

Colțar CLIMAPLUS flexibil din plastic (PVC), cu plasă de fibră de sticlă antialcalică.
Buc./Cutie: 50

Cod	Dimensiune		
T010000620	Buc. 3 m-3 mm x 50 mm		



Profil pornire CLIMAPLUS

Profil din aluminiu CLIMAPLUS pentru pornire.
Buc./Cutie: 20

Cod	Dimensiune		
T010000450	2,5 m/33 mm		
T010000460	2,5 m/53 mm		
T010000480	2,5 m/73 mm		
T010000490	2,5 m/83 mm		



Piesă de îmbinare profil de soclu

Piesă specială pentru imbinarea profilelor de aluminiu pentru soclu CLIMAPLUS.
Buc./Cutie: 25

Cod	Dimensiune		
T010000002	25 mm x 53 mm		



Distanțieri profile de soclu pentru izolare termică

Piesă specială de reglare a distanței dintre ghidajul de pornire și substrat.
Buc./Cutie: 25

Cod	Grosime		
T010000560	3 mm		
T010000570	5 mm		
T010000580	8 mm		
T010000581	10 mm		
T010000582	15 mm		



Dibluri de sprijinire pentru profile de pornire/de soclu

Conectori pentru susținerea conducătorilor de aluminiu pentru CLIMAPLUS.
Buc./Cutie: 100

Cod	Dimensiune		
T010130350	3,5 mm		
T010130040	4 mm		
T010130450	4,5 mm		
T010130050	5,5 mm		
T010130600	6 mm		
T010130080	8 mm		



THRAGON FINE PUTTY Etanșeizant acrilic

Etanșeizant acrilic de uz general, cu elasticitate ridicată, pentru etansare si lipire. Oferă o rezistență ridicată în timp și nu este afectat de mediul alcalin. Poate fi vopsit și rezistă la contracții (max 10%).
Aplicare: Recomandat pentru umplerea rosturilor în rame de aluminiu, lemn. Nu este adecvat pentru aplicarea pe îmbinări exterioare, în contact permanent cu apa.
Buc./Cutie: 30

Cod	Ambalaj		
T010000360	Alb 280 ml		



Spumă poliuretanică CLIMAPLUS FIX
Aplicare manuală

Spumă poliuretanică monocomponentă, cu expandare redusă, cu aderență excelentă pe lemn, ipsos, beton, piatră, metal etc. Recomandat în special pentru umplerea găurilor și denivelărilor din plăcile de termoizolare, la aplicarea sistemului de termoizolație exterioară.
Buc./Cutie: 12

Cod	Ambalaj		
T010310010	750 ml		



Spumă poliuretanică pentru pistol CLIMAPLUS FIX
monocomponentă, cu expandare redusă

Spumă poliuretanică monocomponentă, cu expandare redusă, cu aderență excelentă pe lemn, ipsos, beton, pietre, metale etc. Recomandat în special pentru umplerea găurilor și denivelărilor din plăcile termoizolante, la aplicarea sistemului de termoizolație exterioară.
Buc./Cutie: 12

Cod	Ambalaj		
T010310000	750 ml		



Spumă poliuretanică
pentru lipire plăci EPS - CLIMAPLUS STICK Expandare 0

Spumă poliuretanică monocomponentă pentru lipirea EPS și XPS. Oferă o calitate excelentă și durabilitate. Înlocuiește adezivii tradiționali pe bază de ciment, grăbind procesul de aplicare. Economisește spațiu de depozitare și face munca mai ușoară. Aderență excelentă și izolație.
Buc./Cutie: 12

Cod	Ambalaj		
T010310020	800 ml		

Unelte



Spatulă de plastic CLIMAPLUS

Spatulă de plastic cu mâner ABS.
Dimensiune: 280 mm X 130 mm

Cod	Ambalaj	
T023605030	1	



Spatulă metalică CLIMAPLUS

Spatulă de oțel cu mâner ABS.
Dimensiune: 280 mm X 120 mm

Cod	Ambalaj	
T010320010	1	



Banc de tăiere pentru plăci de polistiren EPS / XPS

Banc pentru tăiere panouri izolante EPS / XPS. Acesta oferă o mai mare precizie în tăiere, chiar și la tăieri diagonale, îmbunătățind calitatea și crescând viteza de execuție.
Dimensiune: 1370 x 530 x 220

Cod	Lungimea de tăiere	Adâncimea de tăiere	Greutate	Alimentare	
T010000690	1395 mm	295 mm	16,5 kg	230 Volt	



Unealtă manuală de tăiere placi de polistiren EPS / XPS

Pentru tăierea plăcilor de termoizolație cu grosime de până la 140 mm și pentru decupări speciale.
Timp de încălzire: 10 sec

Cod	Alimentare	Putere	Putere intrare	Greutate	
T010000610	230 V-50 Hz - 110 V-60 Hz	110 Watt	1/4 min	1025 g	

Microciment - Mortare decorative



Amorse pentru pregătirea suprafeței

- A) Pentru suprafețele absorbante: GLX 292 sau STATUS DUR PE BAZĂ DE APĂ
B) Pentru suprafețe neabsorbante: amorsa cu cuarț GLX-190 sau GLX-298



DECOR Mortar decorativ, bicomponent

Mortar decorativ, bicomponent, pentru finisarea pereților și pardoselilor. Creează decorațiuni cu modele din zona insulelor ciclade. Se aplică în grosime de 2 - 10mm, într-un singur strat, pe un suport compact și amorsat corect. Combinat cu plasa de armare din fibră de sticlă CLIMAPLUS. Adecvat pentru interior și exterior. Disponibil în pachete de 30 de kg (25 kg componenta A și 5 kg componenta B).

Aplicare: Se aplică pe suprafețe orizontale sau verticale din beton, ipsos, gips-carton, ciment și alte substraturi, după o pregătire adecvată. Este perfect pentru structuri speciale, cum ar fi blaturi, chiuvete, dușuri, piscine, jardiniere, scări, pardoseli etc.

Nuanțe: disponibil în culoarea albă și se nuanțează cu coloranți DECOR ART.

Acoperire: 1,5 kg/m²/mm grosime a stratului.

25 kg: Buc./Palet: 48

5 kg: Buc./Palet: 72

Cod	Ambalaj		
P111901025	Comp. A: 25 kg		
P121901005	Comp. B: 5 kg		



DECOR SUPERIOR Mortar decorativ pe bază de ciment, tricomponent

Mortar decorativ pe bază de ciment, tricomponent, pentru crearea suprafețelor decorative colorate la pardoseli și pereți. Creează stilul tradițional din Ciclade. Oferă rezistență ridicată la abraziune și agenți chimici, o suprafață finală foarte netedă și o aderență deosebită la substrat. De asemenea, oferă rezistență ridicată la presiuni hidrostatice și este potrivit pentru aplicări în piscine mari.

Aplicare: Se aplică în strat de 2-10mm pe un substrat solid și grunduit adecvat.

Recomandat pentru spații interioare și exterioare.

Acoperire: Aproximativ 1,5kg/m²/mm de grosime a stratului.

Cod	Ambalaj		
	17 kg/set:		
P111901015	A: 15 kg		
P121901131	B: 1 kg		
P121901130	C: 1 kg		



DECOR ART SUPERIOR Colorant lichid pentru DECOR SUPERIOR

Colorant în formă lichidă, potrivit pentru orice tip de mortar pe bază de ciment, parte componentă a sistemului de mortare decorative DECOR de la THRAXON. De asemenea, se amestecă cu orice tip de mortar de ciment, cum ar fi tencuieli, hidroizolații, adezivi, etc.

Aplicare: Adecvat pentru colorarea mortarului decorativ DECOR, precum și a tencuielilor, hidroizolații, mortare de reparații, etc.

Nuanțe: Disponibil în următoarele nuanțe:

Alb	TH 083	TH 088	TH 153	TH 363	TH 367
-----	--------	--------	--------	--------	--------



DECOR FINE PLUS Pastă decorativă, monocomponentă

Pastă decorativă, acrilică, monocomponentă, gata preparată. Se aplică ca strat decorativ pe pardoseli și pereți la interior și exterior.

Aplicare: Recomandată pe suprafețe verticale și orizontale din beton, tencuială, gips-carton, încălzire prin pardoseală, suprafețe vechi placate și suprafețe metalice. Este ideal de aplicat pe confecții speciale precum blaturi, chiuvete, dușuri, trepte, jardiniere, scări etc.

Acoperire: 1.5 - 1.6 kg/m²/mm strat

25 kg: Buc./Palet: 33

Nuanțe: Se poate colora în conformitate cu noul paletar CLIMAPLUS, în mai mult de 500 de nuanțe.

Cod	Ambalaj		
P121901000	15 kg		
P121901010	5 kg		

DECOR ART colorant lichid

Colorant în formă lichidă, potrivit pentru orice tip de mortar pe bază de ciment, parte componentă a sistemului de mortare decorative DECOR de la THRAXON. De asemenea, se amestecă cu orice tip de mortar de ciment, cum ar fi tencuieli, hidroizolații, adezivi, etc.

Aplicare: Adecvat pentru colorarea mortarului decorativ DECOR, precum și a tencuielilor, hidroizolații, mortare de reparații, etc.

Nuanțe: Disponibil în următoarele nuanțe:

Alb	TH 083	TH 088	TH 153	TH 363	TH 367
-----	--------	--------	--------	--------	--------

Paletar de culori FMF 150 - Granulație fină

Cod de culoare	Cod
Grosimea rostului 0-5 mm	
301 Alb	P111503010
302 Crem	P111503020
303 Bej	P111503030
304 Bej perlă	P111503040
305 Ivory	P111503050
306 Gri perlă	P111503060
307 Gri deschis	P111503070
308 Gri manhattan	P111503080
309 Gri	P111503090
310 Gri închis	P111503100
311 Antracit	P111503110
312 Mocha	P111503120
313 Cafeniu	P111503130
314 Ciocolatiu	P111503140
315 Wenge	P111503150
316 Cotto	P111503160
317 Roșu închis	P111503170
318 Aqua marine	P111503180
319 Albastru deschis	P111503190
320 Verde mentă	P111503200
321 Ocră	P111503210
322 Galben	P111503220
323 Roz	P111503230
324 Albastru	P111503240
325 Negru	P111503250
326 Veraman	P111503260

Paletar de culori FMF 150 - Granulație grosieră

Cod de culoare	Cod
Grosimea rostului 5-20 mm	
501 Alb	P111505010
502 Crem	P111505020
503 Bej	P111505030
505 Ivory	P111505050
507 Gri deschis	P111505070
509 Gri	P111505090
510 Gri închis	P111505100
511 Antracit	P111505110
513 Cafeniu	P111505130
515 Wenge	P111505150
516 Cotto	P111505160
519 Albastru deschis	P111505190
525 Negru	P111505250

FMF 155 Chit de rosturi epoxidic, bicomponent
Chit de rosturi pentru aplicații speciale.



Chit epoxidic bicomponent, fără solvent, utilizat pentru umplerea rosturilor între 2-12 mm. După întărire oferă o rezistență excelentă la șocuri mecanice și termice (compresiune, flexibilitate, aderență), rezistență la apă săruri, acizi, baze și solvenți organici. Este clasificat ca mortar de tip RG, conform Standardul European EN 13888. Disponibil în ambalaj de 3 kg (A: 2,82 kg - B: 0,18 kg).
Aplicare: Recomandat pentru chituirea gresiei în piscine, la pardoseli industriale, abatoare, industria alimentară și chimică, spitale sau locuințe familiale etc.

FMF 155		Acoperire kg/m²			
Lățimea rostului mm		3	5	7	10
Distanțieri (cm x cm x mm) 2x2x3		1,44	2,40	3,36	4,80
Plăci (cm x cm x mm)					
12,5x25x9		0,52	0,86	1,21	1,73
12,5x25x12		0,69	1,15	1,61	2,30
20x20x8		0,38	0,64	0,90	1,28
20x20x12		0,58	0,96	1,34	1,92
30x30x8		0,26	0,43	0,60	0,85

Paletar de culori FMF 155

Cod de culoare	Cod
Grosimea rostului 0-20 mm	
701 Alb	P121507010
702 Crem	P121507020
703 Bej	P121507030
704 Bej perlă	P121507040
705 Ivory	P121507050
706 Gri perlă	P121507060
707 Gri deschis	P121507070
708 Gri manhattan	P121507080
709 Gri	P121507090
710 Gri închis	P121507100
711 Antracit	P121507110
712 Mocha	P121507120
713 Cafeniu	P121507130
714 Ciocolatiu	P121507140
715 Wenge	P121507150
718 Aqua Marine	P121507180
719 Albastru deschis	P121507190
721 Ocră	P121507210
722 Galben	P121507220
724 Albastru	P121507240

În stoc: 701, 707, 709, 711

3 kg: Buc./Palet: 60

** Culoarele reale pot diferi față de culoarele tipărite
* Disponibil și în alte nuanțe la comandă



FMF 160 LUX Chit de rosturi impermeabil cu efect porțelanat
Asigură o rezistență mecanică mare și finisaj neted

FMF 160 LUX este un chit de rosturi colorat, pe bază de ciment, cu polimeri modificați, potrivit pentru chituirea plăcilor ceramice. Asigură impermeabilizarea plăcilor ceramice și prezintă o rezistență mecanică ridicată. Prezintă o excelentă stabilitate a culorii și oferă o suprafață netedă și strălucitoare. FMF 160 LUX previne dezvoltarea microorganismelor, formarea de mușgai sau de pete de săruri (eflorescențe) pe suprafața sa. Clasificat ca tip CG2 conform EN 13888.

Aplicare: Este potrivit pentru chituirea plăcilor absorbante sau neabsorbante (precum plăcile de granit etc.) pe substraturi diferite, pe suprafețele orizontale și verticale, în încăperile uscate sau umede. Potrivit pentru uz interior și exterior. Este potrivit pentru rosturi cu lățimea de 0-8 mm. Disponibil în 17 nuanțe

Acoperire: 0,2 - 2 Kg/m² (în funcție de dimensiunea plăcii și a rostului).

FMF 160 LUX		Acoperire kg/m ²			
Lățimea rostului mm	2	4	6	8	
Distanțieri (cm x cm x mm) 2x2x3	1,11	2,22	3,33	4,44	
Plăci (cm x cm x mm)					
20x20x8	0,30	0,59	0,89	1,18	
30x30x8	0,20	0,39	0,59	0,79	
60x60x9	0,17	0,33	0,50	0,67	
40x40x9	0,11	0,22	0,33	0,44	

Paletar de culori FMF 160 LUX

Cod de culoare	Cod
Grosimea rostului 0-8 mm	
601 Alb	P111506010
602 Crem	P111506020
603 Bej	P111506030
604 Bej perlă	P111506040
605 Ivory	P111506050
606 Gri perlă	P111506060
607 Gri deschis	P111506070
609 Gri	P111506090
610 Gri închis	P111506100
611 Antracit	P111506110
612 Mocha	P111506120
613 Cafeniu	P111506130
614 Ciocolatiu	P111506140
615 Wenge	P111506150
616 Cotto	P111506160
619 Albastru deschis	P111506190
625 Negru	P111506250

Materiale Auxiliare



SPATULĂ DINȚATĂ

Spatulă 280x120mm 6x6mm cu dinți, 8x8mm și 10x10mm. Mâner ergonomic (TPR). Din oțel inoxidabil.	Cod	Ambalaj
	T010000780	1 Buc.



BACKER ROD Cordon pentru rosturi

Cordon rotund de poliuretan sau polietilenă pentru ajustarea corectă a rostului. Disponibil în diferite dimensiuni, de la 10 la 70 mm. Pentru a obține dimensiunea corectă, selectați diametrul cu 50% mai mare decât al rostului.	Cod	Diamer
	T010000010	10 mm
	T010000020	20 mm

Aplicare: Pentru susținerea materialului de etanșare, astfel încât să se obțină dimensiunile corecte ale rostului.



DISTANȚIER ÎN FORMĂ DE CRUCE PENTRU PLĂCI

Cod	Descrierea	Grosime (mm)	Ambalaj (Buc.)
T010610150	C1	1	500
T010610250	C2	2	500
T010610350	C3	3	500
T010610450	C4	4	500
T010610550	C5	5	500
T010610650	C6	6	500
T010610750	C7	7	500
T010610760	C9	9	500
T010610120	C10	10	250



DISTANȚIER ÎN FORMĂ DE T PENTRU PLĂCI

Cod	Descrierea	Grosime (mm)	Ambalaj (Buc.)
T010600020	T2	2	500
T010600030	T3	3	500
T010600040	T4	4	500
T010600050	T5	5	500
T010600070	T7	7	500
T010600090	T9	9	500



DISTANȚIER ÎN FORMĂ DE Y PENTRU PLĂCI

Cod	Descrierea	Grosime (mm)	Ambalaj (Buc.)
T010000810	Y3	3	500
T010000820	Y4	4	500
T010000830	Y5	5	500
T010000840	Y7	7	500



PANĂ PENTRU PLĂCI

Cod	Grosime (mm)	Ambalaj (Buc.)
T010690010	1 - 5	500

Handwriting practice lines on the left page, consisting of 25 horizontal dashed lines.

Handwriting practice lines on the right page, consisting of 25 horizontal dashed lines.

