



Каталог со производи 2016/2017

20 години
иновации

17 нови
производи

Содржина

THRAKON детално ги применува процедурите за контрола на квалитет кои се предвидуваат од страна на релевантните европски одредби и упатства. Располага со организирани и опремени лаборатории за контрола и на суровините и на финалните производи. THRAKON има ISO сертифицирање и нејзините производи го носат знакот CE, така што потрошувачот е сигурен за соодветноста и квалитетот на производите кои ги набавува.

Европската директива 89/106/ЕЕС

Европската Заедница го издаде упатството со број 89/106/ЕЕС (модификација 89/106 член 4) што се однесува на производството на градежни материјали преку кое сака да постигне хармонизација меѓу законодавствата на земјите членки, така што производите кои се произведуваат и се дистрибуираат во заедницата да имаат заеднички прифатливи карактеристики. Грција ја верификуваше оваа европска директива и така градежните материјали кои се произведуваат и се дистрибуираат во Грција после 2006 година се обврзани да одговараат на овие европски карактеристики. На овој начин, крајниот потрошувач е сигурен дека производот кој го купува е соодветен за намената за која е купен, е безбеден што се однесува до неговото користење и не содржи опасности за здравјето и околината.

Знакот CE

Знакот CE е знакот за квалитет на производот. Неговото постоење му гарантира на потрошувачот дека карактеристиките на избраниот производ одговараат на европските карактеристики кои се поставени за овој производ. За да може производителот да стекне можност за поставување знак CE на неговите производи, потребно е да располага со еден целосен систем за управување со квалитет и процедурите за производство, како што е ISO 9001. И процедурите за производство и контрола на квалитет (FPC Factory Production Control) и почетните карактеристики на производите се испитуваат од независни експерти и лаборатории кои располагаат со потребните сертификати. На овој начин се обезбедува објективноста на резултатите и се контролира производителот со цел да одговара целосно на предвидените процедури. Ознаката CE има конкретна форма и се поставува врз секој производ. Покрај се друго, ги опфаќа европските стандарди врз кои се произведува производот и основните карактеристики на производот (на пример за малтери EN 998-1, за лепак за плочки EN 12004, за подови EN 13813, за сидарски малтер EN 998-2, итн). Други ознаки кои можат да бидат најдени на производот, означуваат или нагласуваат некои карактеристики на производот (на пример флексибилноста, хидроизолација итн.) кои во ниеден случај не го рedefинираат знакот CE.

CLIMAPLUS - ETICS & Фасадни производи 6

Лепила за изолациони плочи	8
Основен слој на малтер	8
Изолациони плочи	9
Засилување	10
Импрегнирачки слоеви	11
Завршен слој	12
Изолациони бои	15
Производи за фасада	16
Комплементарни производи	17
Алати	23

Микроцемент 26

Микроцемент системи	28
Заштита на полирана цементна кошулица	30
Микроцемент засилувачи	30

Бои 34

Изолациони бои	36
Емулзиски бои	37
Акрилни бои	39
Подлоги - Премази	40
Заштита на дрво	42
Заштита на метал	45
Китови	48
Специјални производи	48
Епоксидни и полиуретански бои	49
Растворувачи	51
Пигменти	52
Бази на бои	52

Лепила за плочки & фуги 56

Лепила за плочки	62
Лепила за специјални примени	66
Фуги	67
Комплементарни материјали	71
Подлоги & агенси за чистење	73
Контактни & Полиуретански лепила	74
Лепила за дрво	75
Специјални лепила	76

Хидроизолација 78

Кристализација	80
На цементна основа	80
На акрилна основа	82
На полиуретанска основа	83
Комплементарни производи	85
Импрегнирање	86
Подлоги и адитиви	87
Силикони	91
Алати	93
Битумен	93
Засилувачи	95

Малтери за поправка 98

Засилување и поправка на бетон	100
Засилување и поправка на сидови	100
Комплементарни производи за засилување	103

Малтери 106

Суви малтери	108
Малтери за сидање	108
THRAKON Мини силос	113
Комплементарни производи	114


Подни кошулици 116

Подни кошулици на цементна основа	118
Подни кошулици на епоксидна основа	120
Премази	121
Комплементарни производи	122

Индекс 124


Меморандум

Во местата каде што е внесено **C/C**, ве молиме да се јавите за повеќе информации.

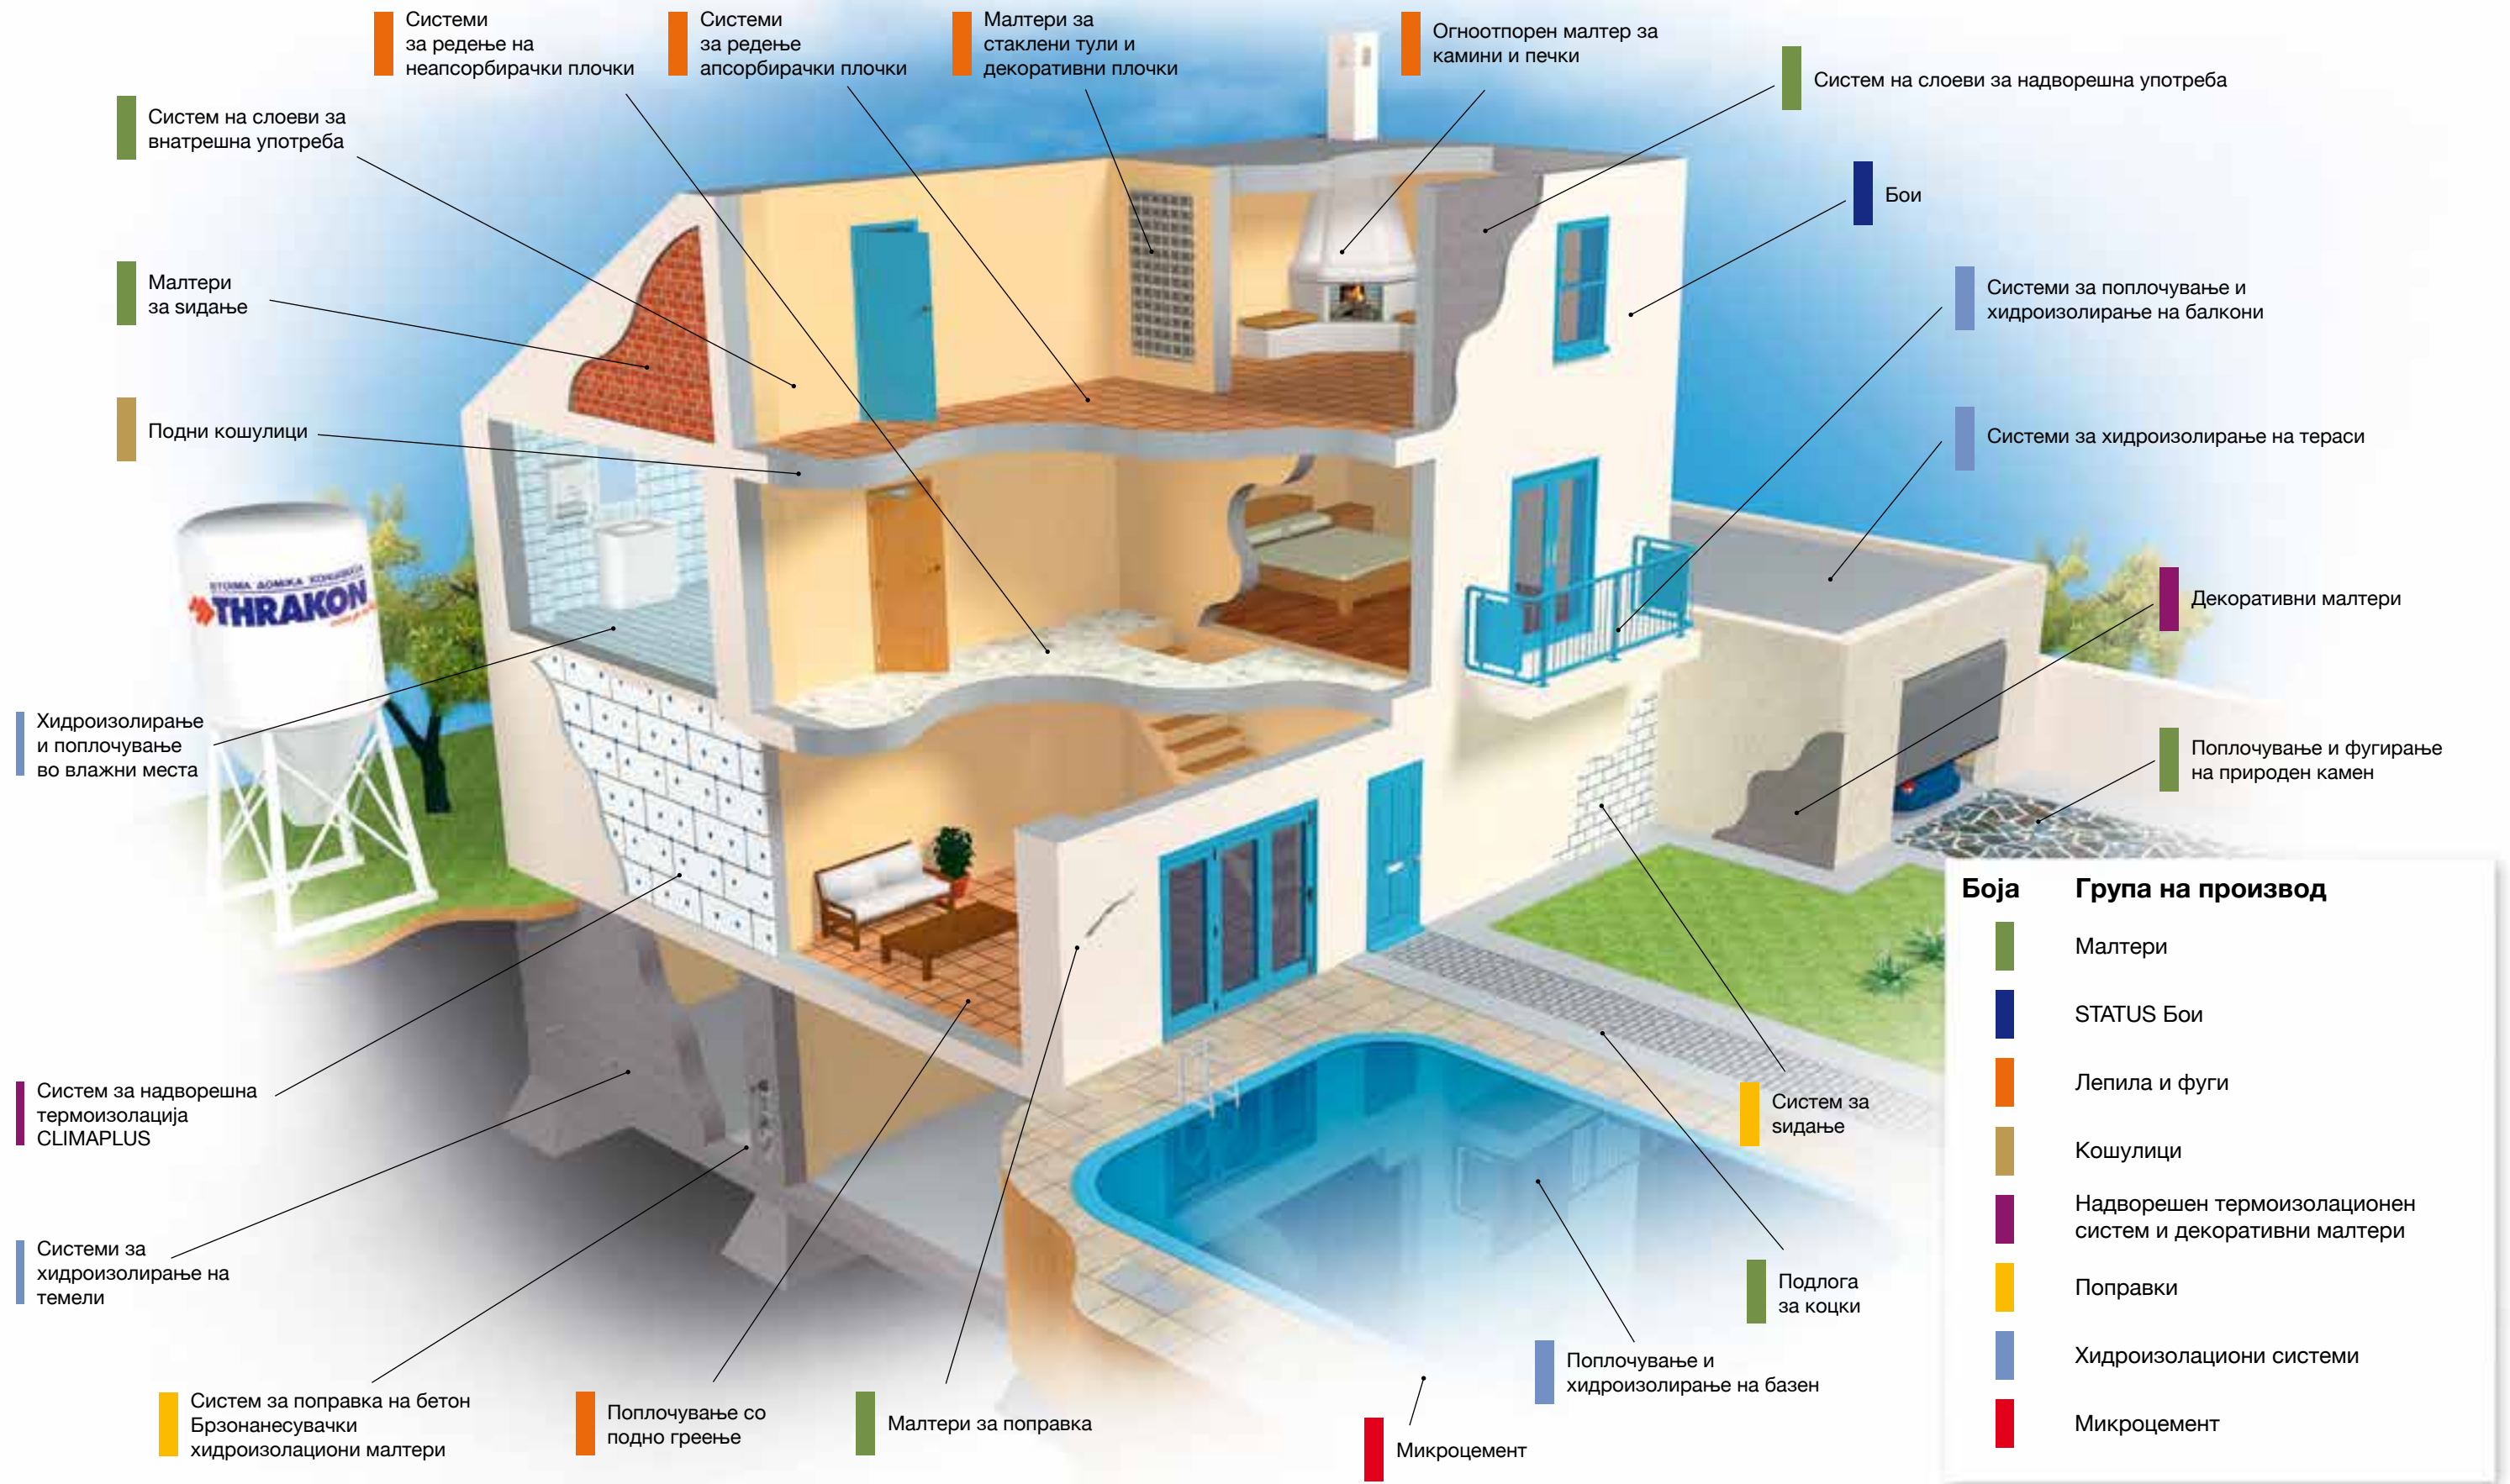

Боја	Група на производ
	Малтери
	STATUS Бои
	Лепила и фуги
	Кошулици
	Надворешен термоизолационен систем и декоративни малтери
	Поправки
	Хидроизолациони системи
	Микроцемент

CLIMAPLUS

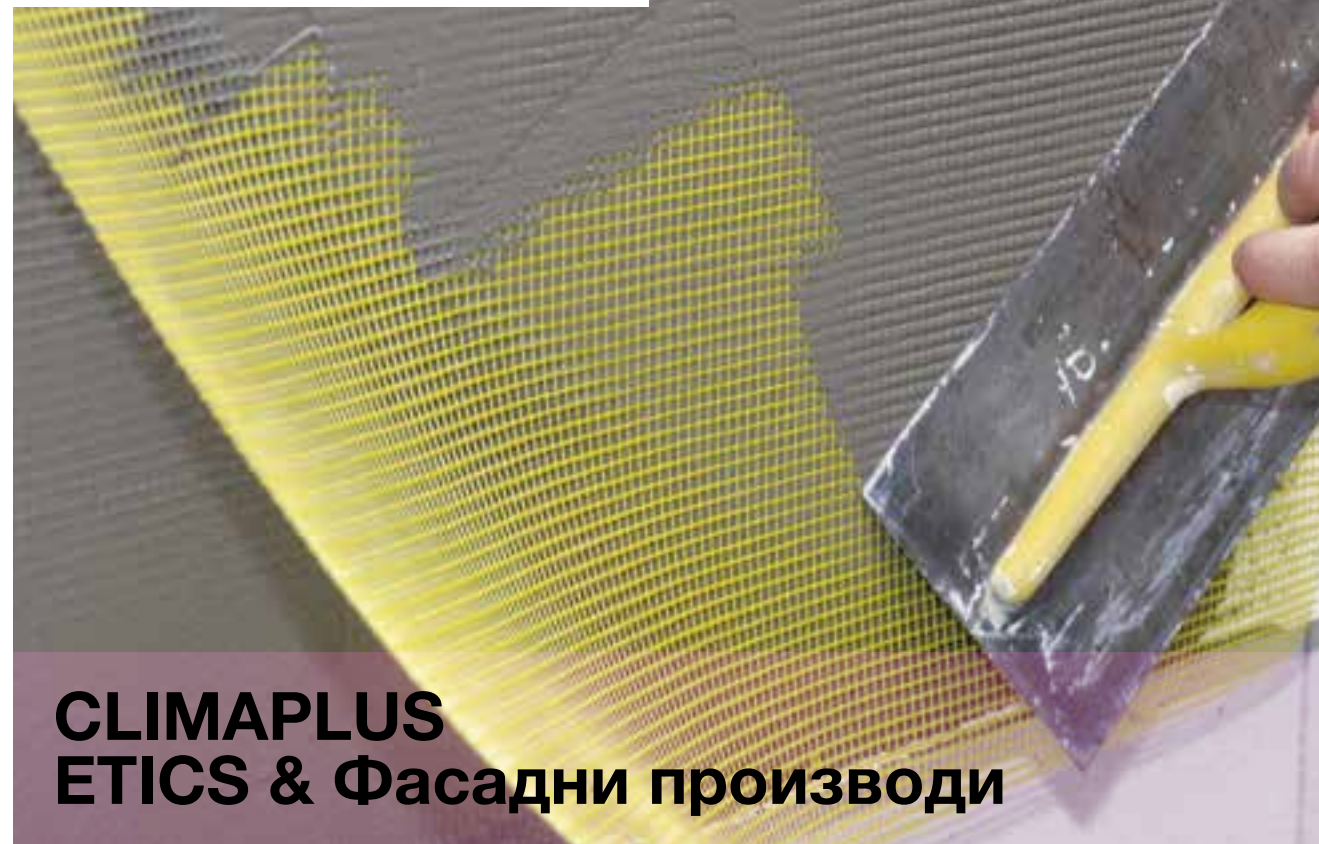

CLIMAPLUS ETICS & Фасадни производи

■ Лепила за
изолациони плочи

■ Основен слој на
малтер

■ Изолациони плочи

■ Засилување

■ Импрегнирачки
слоеви

■ Завршен слој

■ Изолациони бои


■ Производи за
фасада

■ Комплементарни
производи

■ Алати

Предности

- Уникатна разновидност од површини (над 22)
- Нијансирање во повеќе од 30.000 нијанси
- Уникатна палета на изолациони производи
- Заштедува гориво и енергија до 60%
- Се става брзо без пукнатини на малтерот
- Сертифициран систем
- Се грижи за околината со значајно намалување на CO₂
- Изворедна издржливост на влага и тешки временски услови
- Ја заштитува структурата и се грижи за хидроизолацијата на фасадите на објектот
- Обезбедува термоизолација зима и лето
- Нуди значајно подобрена звучна изолација

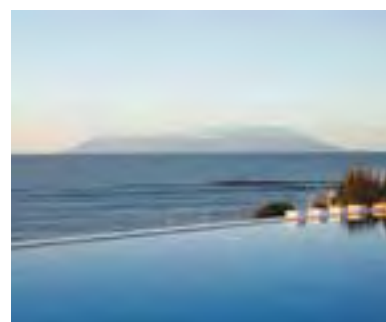

Лепила за изолациони плочи -
Основен слој на малтер



THK 403 Лепило на цементна основа

CLIMAPLUS

Лепило врз основа на цемент, модифицирано со полимери. Одговара со европските стандарди за квалитет EN 13499 и ETAG 004.

Примена: Соодветно за лепење термоизолациони плочи во надворешни системи за термоизолирање на објекти (EPS/XPS)

Потрошувачка: 3.5 - 4.0 kg/m² **Парчиња/Пал.:** 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111330125	Сива 25 kg		



THK 405 PLUS Лепило-малтер со фибер влакна, на цементна основа

CLIMAPLUS

Малтер на цементна основа, засилен со влакна, полимерно модифициран. Се состои од цемент, кварцен песок со максимум гранулација 0.5 mm, варовни филери и адитиви за подобрување. Одговара со европските стандарди EN 13499 и ETAG 004.

Примена: Соодветно за лепење и малтерисување на термоизолациони плочи кај системи за надворешно термоизолирање на објекти.

Потрошувачка: 3.5 - 4.0 kg/m² **Парчиња/Пал.:** 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111330325	Сива 25 kg		
P111330425	Бела 25 kg		



THK 409 Лепило – малтер со цементна основа

CLIMAPLUS

Премиум, полимерно модифициран малтер на цементна основа. Се состои од цемент, кварцен песок со максимум гранулација 0.5 mm, варовни филери и адитиви за подобрување. Одговара со европските стандарди EN 13499 и ETAG 004.

Примена: Соодветно за лепење и малтерисување на термоизолациони плочи кај системи за надворешно термоизолирање на објекти. Во комбинација со фиберглас мрежа, претставува одлична замена за малтери.

Потрошувачка: 3.5 - 4.0 kg/m² **Парчиња/Пал.:** 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111331025	Сива 25 kg		
P111330925	Бела 25 kg		



THK 410 Лепило-малтер, високо флексибилно, засилено со целулозно влакно

CLIMAPLUS

Премиум малтер, засилен со целулозни влакна со висока флексибилност, полимер модифициран на цементна основа, со зголемена цврстина. Се состои од цемент, кварцен песок со максимум гранулација 0.5 mm, варовни филери, полипропиленски влакна и адитиви за подобрување. Одговара EN 13499 и ETAG 004.

Примена: Соодветно за лепење и малтерисување на термоизолациони плочи кај системи за надворешно термоизолирање на објекти. Се препорачува за имплементацијата на CLIMAPLUS со камена волна и стиродур.

Потрошувачка: 3.5 - 4.0 kg/m²

25Kg: Парчиња/Пал.: 60 **5 kg:** Парчиња/Пал.: 4

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111330005	Сива 5 kg		
P111331005	Бела 5 kg		
P111331325	Сива 25 kg		
P111331225	Бела 25 kg		



THK 410 C Лепило-малтер со крупна гранулација, флексибилно,збогатено со целулозно влакно

CLIMAPLUS

Малтер со крупна гранулација, засилен со целулозно влакно, полимерно модифициран, на база на цемент. Се состои од цемент, кварцен песок со максимум гранулација 1.5 mm, варовни филери и адитиви за подобрување. Одговара на EN 13499 и ETAG 004.

Примена: Соодветно за лепење и малтерисување на термоизолациони плочи кај системи за надворешно термоизолирање.

Потрошувачка: 3.0 - 4.0 kg/m².

Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111331425	Сива 25 kg		
P111831125	Бела 25 kg		



THK 420 ORGANIC Лепило-малтер, органско, збогатено со целулозни влакна

CLIMAPLUS

Малтер за основен слој, готов за употреба, збогатен со влакна, на органска основа. Засилен со полипропиленски влакна и адитиви. Има висока флексибилност и одговара со EN 15824.

Примена: Соодветно за лепење и малтерисување на термоизолациони плочи кај системи за надворешно термоизолирање.

Потрошувачка: 3.0-3.5 kg/m²

Парчиња/Пал.: 36

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P121390025	Сива 25 kg		

Изолациони плочи

XPS Плочи од екструдирани полистирен (стиродур)

Плочи од екструдирани полистирен (стиродур) (XPS) за системот ETIC CLIMAPLUS. Сертифицирани со CE согласно со EN 13164.

Примена: Соодветни за примена во надворешен термоизолационен систем CLIMAPLUS. Идеални за примена во простории со висока влажност, поради недостигот на апсорпција на вода, карактеристика на екстудираниот полистирен.

Коефициент на топлинска спроводливост *

$\lambda D(\text{макс.}): \lambda (W/mK)$	Дебелина (cm)
0.031	2
0.032	3
0.034	4-5
0.036	6-12

Код	Дебелина (mm)	Пакув. m ² /Пакет	Евра/m ²
C/C	20	15,00	
C/C	30	10,50	
C/C	40	7,50	
C/C	50	6,00	
C/C	60	5,25	
C/C	70	4,50	
C/C	80	3,75	
C/C	90	3,00	

Димензии (mm): 1250 x 600
Време на испорака: 5 работни дена

* Коефициентот на топлинска спроводливост после техничко стареење, отприлика 25 години

КАМЕНА ВОЛНА Термоизолациони плочи



Незапаллива изолација од плочи од камена волна со подобрени термо и звучни изолациски карактеристики. Сертифицирани со CE согласно EN13162.
Примена: Соодветни за интеграција на системот за надворешна изолација CLIMAPLUS. Се препорачува кај системи за внатрешна апликација и општо за апликации со висока звучна изолација и потреба за огноотпорност.
Време на испорака: 20 работни дена
Димензии: 1200 mm x 600 mm

Код	Дебелина (mm)	Пакув. m²/Пакет	Евра/m²
C/C	40	86,40	
C/C	50	69,12	
C/C	60	57,60	
C/C	70	51,84	
C/C	80	40,32	
C/C	100	34,56	
C/C	120	28,80	

Засилување (арматура)

CLIMAPLUS Мрежа (160 g/m²)



Антиалкална фибер глас мрежа, произведена според ETAG 004.
Примена: Соодветна за засилување на основниот слој од надворешниот термоизолациски систем CLIMAPLUS.
Мрежа: 4 x 4.5 mm
Димензии: ролна 1 m x 50 m
Потрошувачка: 1.1 m/m²

Код	Ролни/ Палета	m²/ Палета	Евра/m²	Евра/парче
T010320020	33	1650		

ETICS Мрежа (145 g/m²)



Антиалкална фибер мрежа, произведена согласно ETAG 004.
Примена: Соодветна за зајакнување на основниот слој од надворешниот термоизолационен систем CLIMAPLUS.
Мрежа: 4 x 4.5 mm
Димензии: ролна 1 m x 50 m
Потрошувачка: 1.1 m/m²

Код	Ролни/ Палета	Евра/m²	Евра/ парче
T010401450	33		

Импрегнирачки слоеви



STATUS SPECIAL PRIMER Високо квалитетна акрилна подлога со кварцен камен

STATUS SPECIAL PRIMER - PREMIUM TECH е акрилна подлога со кварцен камен и специални адитиви, со одлична флексибилност и лепливост кон подлогата. Нејзината специјална формула спречува од пукнатини, го спречува развивањето на микроорганизми и загадување и овозможува одлична лепливост помеѓу горниот слој и подлогата. Може да се бојадисува во илјадници нијанси преку STATUS системот за бојадисување.
Разредување: 5% со вода
Потрошувачка по разредување: 150-200 ml/m²
Парчиња/Пал.: 36

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P121100204	Бела 4 lt		
P121100010	Бела 10 lt		



STATUS SPECIAL PRIMER SILICONE Висококвалитетна силиконска подлога со кварцен камен

STATUS SPECIAL PRIMER - PREMIUM TECH е силиконска подлога со кварцен камен и специални адитиви, со одлична флексибилност и лепливост кон подлогата. Нејзината специјална формула спречува од пукнатини, го спречува развивањето на микроорганизми и загадување и овозможува одлична лепливост помеѓу горниот слој и подлогата. Може да се бојадисува во илјадници нијанси преку STATUS системот за бојадисување.
Разредување: 5% со вода
Потрошувачка по разредување: 150-200 ml/m²
Парчиња/Пал.: 36

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P121100024	Бела 4 lt		
P121100020	Бела 10 lt		

GLX 494 PRIM Акрилна подлога - просирна

CLIMAPLUS



Подлога на акрилна база со висока пенетрација. Обоена според бараната нијанса за завршниот слој (органски малтер).
Примена: Соодветна за подготовка на подлога пред примената на органски малтер на акрилна база и бои.
Разредување: 20% со вода.
Потрошувачка по Разредување: 0.20 - 0.25 kg/m² по слој.
25 kg: Парчиња/Пал.: 36
5 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
C/C	Просирна 5 kg		
C/C	Просирна 25 kg		

GLX 496 ACRYL Акрилна подлога - бела

CLIMAPLUS



Подлога на акрилна база со висока пенетрација, се применува на бели (органски и неоргански) слоеви.
Примена: Соодветна за подготовка на подлога за примена на акрилни малтери и бои.
Разредување: 15% - 20% со вода.
Потрошувачка по разредување: 0.20 - 0.25 kg/m² по слој.
25 kg: Парчиња/Пал.: 36
5 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P121474961	Бела 5 kg		
P121474960	Бела 25 kg		



GLX 498 SIL PRIM Силиконска подлога-просирна

Подлога на силиконска база со висока пенетрација. Обоена според избраната нијанса за завршниот слој (органиски малтер).

Примена: Соодветна за подготвување на подлогата за примена на органиски малтер базиран на силикон (DEC 438).

Разредување: 20% со вода.

Потрошувачка по Разредување: 0.20 kg/m² по слој.

25 kg: Парчиња/Пал.: 36

5 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
C/C	Просирна 5 kg		
C/C	Просирна 25 kg		

Завршен слој

Органски малтер на акрилна база



STATUS GRANULE PLASTER Премиум декоративен акрилен малтер

STATUS GRANULE PLASTER - PREMIUM TECH е декоративен малтер на акрилна основа. Во комбинација со засилени органиски влакна и специјални адитиви осигурува креирање на многу флексибилен и крајно хидроизолационен слој (W3), висококвалитетен завршен слој и крајно отпорен на сончева светлина, избегнувајќи пукнатини и лупење. Лесно е за нанесување (одлична обработливост), има најголема лепливост врз подлогата и може да се измие со прскање под притисок. Е соодветен за надворешни термоизолациони сложени системи - ETICS.

Примена: Погодна за термоизолациони сложени системи, како и за заштита и декорација на фасадни и внатрешни сидни површини.

Парчиња/Пал.: 36

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
C/C	Бела 25 kg		
C/C	База TR 25 kg		

Потрошувачка/зарибан:

1.5 mm: 2.3 kg/m²

2.0 mm: 2.7 kg/m²

2.5 mm: 3.3 kg/m²

3.0 mm: 3.9 kg/m²

Потрошувачка/фул:

1.0 mm: 1.8 kg/m²

1.5 mm: 2.6 kg/m²

2.0 mm: 3.3 kg/m²

PRIMO PROFESSIONAL GRANULE PLASTER Декоративен акрилен малтер



Декоративен малтер на акрилна база. Хидрофобичен, еластичен, отпорен на сончева светлина со силикон и напредна финална површина. Достапен на бела боја. Може да се меша со THRAKON систем за мешање бои.

Примена: Соодветен за термоизолациони сложени системи, а исто така и за заштита и декорација на фасади и внатрешни сидни површини.

Парчиња/Пал.: 36

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
C/C	Бела 25 kg		

Потрошувачка/зарибан:

1.5 mm: 2.3 kg/m²

2.0 mm: 2.7 kg/m²

2.5 mm: 3.3 kg/m²

3.0 mm: 3.9 kg/m²

Потрошувачка/фул:

1.0 mm: 1.8 kg/m²

1.5 mm: 2.6 kg/m²

2.0 mm: 3.3 kg/m²



DEC 428 POLYPLAST Декоративен акрилен малтер

Малтер на акрилна основа со висока еластичност и совршена лепливост, нуди обоени финални површини во различни типови (зарибан или фул), без потреба од бојадисување.

Примена: Соодветен за примени како финален слој за надворешни термоизолациони системи CLIMAPLUS и за внатрешни или надворешни сидни површини. Обоен согласно со новиот CLIMAPLUS каталог со бои, со повеќе од 500 нијанси. **Парчиња/Пал.:** 36

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
C/C	Бела 25 kg		

Потрошувачка/зарибан:

1.5 mm: 2.3 kg/m²

2.0 mm: 2.7 kg/m²

2.5 mm: 3.3 kg/m²

3.0 mm: 3.9 kg/m²

Потрошувачка/фул:

1.0 mm: 1.8 kg/m²

1.5 mm: 2.6 kg/m²

2.0 mm: 3.3 kg/m²



DEC 431 FINE Акрилен малтер со фина текстура

На акрилна база, обоен малтер, дава мазна површина, зајакнат со силиконска смола за подобра водоотпорност.

Примена: Соодветен за примена како финален слој за надворешен термоизолациони систем CLIMAPLUS и за надворешни и внатрешни сидни површини. Обоен според новиот CLIMAPLUS каталог со бои, со повеќе од 500 нијанси.

Потрошувачка: 1.0 mm: 2 kg/m²

Парчиња/Пал.: 36

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
C/C	Бела 25 kg		



DEC 433 MOZAIK Мозаичен декоративен малтер

Декоративно и практично решение, со обоени мермерни зрна, формира една импресивна мозаична површина. Достапен на 28 нијанси.

Примена: Се користи како завршен слој за надворешен термоизолациони систем CLIMAPLUS и за надворешни и внатрешни сидни површини.

Потрошувачка: 1.5 mm: 5 kg/m²

Парчиња/Пал.: 36

Време на испорака: 15 работни дена

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
C/C	25 kg		

Органски малтер на силиконска база

STATUS GRANULE PLASTER SILICONE Високо квалитетен декоративен силиконски малтер



STATUS GRANULE PLASTER SILICONE - PREMIUM TECH е декоративен малтер на силиконска основа. Во комбинација со засилени органиски влакна и специјални адитиви осигурува креирање на многу флексибилен и крајно хидроизолационен слој (W3), одлична парапропусност (V1), висококвалитетен завршен слој и крајно отпорен на сончева светлина, избегнувајќи пукнатини и лупење. Лесно е за нанесување (одлична обработливост), има најголема лепливост врз подлогата и може да се измие со прскање под притисок. Е соодветен за надворешни термоизолациони сложени системи - ETICS.

Примена: Погодна за термоизолациони сложени системи, како и за заштита и декорација на фасадни и внатрешни сидни површини.

Парчиња/Пал.: 36

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
C/C	Бела 25 kg		

Потрошувачка/зарибан:

1.5 mm: 2.3 kg/m²

2.0 mm: 2.7 kg/m²

2.5 mm: 3.3 kg/m²

3.0 mm: 3.9 kg/m²

Потрошувачка/фул:

1.0 mm: 1.8 kg/m²

1.5 mm: 2.6 kg/m²

2.0 mm: 3.3 kg/m²



DEC 438 SILICONE Обоен силиконски малтер

Силиконски малтер со висока пропустливост на пареа и дополнително антигабично дејство. Нуди обоени површини од различни типови (зарибан или фул).

Примена: Се користи како завршен слој за надворешен термоизолациски систем CLIMAPLUS и за надворешни и внатрешни сидни површини. Совршено решение за конструкции блиску или до морето.

Парчиња/Пал.: 36

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
C/C	Бела 25 kg		

Потрошувачка/зарибан:

1.5 mm: 2.3 kg/m²
2.0 mm: 2.7 kg/m²
2.5 mm: 3.3 kg/m²
3.0 mm: 3.9 kg/m²

Потрошувачка/фул:

1.0 mm: 1.8 kg/m²
1.5 mm: 2.6 kg/m²
2.0 mm: 3.3 kg/m²

Суви малтери врз основа на цемент



DEC 424 SCRATCH бел неоргански малтер

Бел малтер на цементна основа од структурата фул (SCRATCH), засилен со силиконски смоли. Водоотпорен, со заштита од сончева светлина, со многу силна лепливост на неоргански подлоги. Погоден за подлоги со високи барања во однос на флексибилност и лепливост.

Примена: Се користи како завршен слој за надворешен термоизолациски систем CLIMAPLUS и за надворешни и внатрешни сидови.

Потрошувачка: 1.4 mm: 3 - 3.5 kg/m², 2.5 mm: 4 - 5.7 kg/m²
Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
C/C	25 kg		



DEC 425 RILLEN бел неоргански малтер

Бел малтер на база на цементна основа со зарибана структура (RILLEN), засилен со силиконски смоли. Водоотпорен, со заштита од сончева светлина, со многу силна лепливост на неоргански подлоги. Погоден за подлоги со високи барања во однос на флексибилност и лепливост.

Примена: Се користи како финален слој за надворешен термоизолациски систем CLIMAPLUS и за надворешни и внатрешни сидови.

Потрошувачка: 2.5 mm: 3 - 3.5 kg/m² 3.5 mm: 5.5 - 6 kg/m²
Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
C/C	25 kg		

Меморандум

Во местата каде што е внесено **C/C**, ве молиме да се јавите за повеќе информации.

Изолациони бои



MONOSIS IN Изолациона внатрешна боја

Еко-сертифицирана од страна на ЕУ. Тоа е пионерски систем кој е специјално формулиран за да се обезбеди супериорна изолација од влага.

Примена: Посебно растворлива во вода, термоизолациска, еколошка боја со одличен квалитет, погодна за внатрешна употреба.

Потрошувачка: 10-12 m²/L
10L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121111003	Бела	3L	
P121111010		10L	



MONOSIS OUT Изолациона фасадна боја

Еко-сертифицирана од страна на ЕУ. Тоа е пионерски систем кој е специјално формулиран за да се обезбеди супериорна изолација од влага. Специјалните стаклени меури кои ги содржи ја одбиваат сончевата светлина и ја намалуваат топлината која се апсорбира од сидовите. Сертифицирана како "ладна" боја од страна на Грчка Организација за обновлива енергија и на Универзитетот во Атина.

Примена: Посебно растворлива во вода, термоизолациска, мат боја со одличен квалитет, погодна за надворешна употреба.

Потрошувачка: 6-8 m²/L
10L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121111003	Бела	3L	
P121111010		10L	



MONOSIS ROOF Еластомерна изолациона боја за тераси

Пионерски изолационен систем специјално формулиран за да обезбеди супериорна хидроизолација. Совршено ги изолира сите хоризонтални површини коко што се тераси и балкони. Специјалните стаклени меури кои ги содржија одбиваат сончевата светлина и ја намалуваат топлината која се апсорбира од површините. Нуди голема водоотпорност, не се лупи и ја задржува својата еластичност за многу долго време. Сертифицирана како "ладна" боја од страна на Грчка Организација за обновлива енергија и на Универзитетот во Атина.

Примена: Растворлива во вода, термоизолациски еластомерен слој со одличен квалитет, погоден за рамни покриви и балкони.

Потрошувачка: 1-2 m²/L
10L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121113003	Бела	3L	
P121113110		10L	

Производи за фасада

DEC 440 ROLLER Бел декоративен неоргански малтер



Бел декоративен малтер на основа на цемент, за завршен слој, според EN 998-1. Не е потребно бојадисување.

Примена: Се користи како завршен слој на малтер на системот на трослојно малтарење THRAKON, за внатрешни и надворешни површини, парапети, сидови и надворешен термоизолационен систем CLIMAPLUS.

Потрошувачка: 5 kg/m², во зависност од посакуваните резултати.

Максимална големина на зрно: 1.4 mm max

Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111800940	40 kg		

DEC 470 Ситно-грануларен глет - за внатрешна употреба



Бела, еднокомпонентна, сува мешавина на глет. Ги заменува традиционалните глет маси и глет маси со база на масло. Финалниот резултат дава една многу рамна површина, без лупење, линии и пукнатини после сушењето.

Примена: Се применува за внатрешни површини, бетон, цементни малтери.

Потрошувачка: 1.0 kg/m² за два слоеви.

25 kg: Парчиња/Пал.: 60

5 kg: Парчиња/Пал.: 4

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111801005	5 kg		
T010000150	20 kg		

DEC 480 Глет- за внатрешна и надворешна употреба



Бела, еднокомпонентна, сува мешавина на глет. Ги заменува традиционалните глет маси и глет маси со база на масло, а покрива поголеми површини во споредба со нив. Нуди мазна површина, погодна за бојадисување или лепење тапети.

Примена: Се применува за надворешни и внатрешни површини, бетон, цементни малтери.

Потрошувачка: 1.2 kg/m², за два слоеви.

Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111801120	20 kg		

DEC 485 GYPSUM FILLER Глет маса за гипскартон споеви



Материјал за исполнување на споеви на гипскартон со закосени рабови (AK) или накоси и полукружни краеве (HRAK).

Примена: Погодна за инсталирање на гипс картон на рамни површини, поправка на оштетените споеви на гипс картони, глет маса и гипсени блокови, како и пополнување на споеви од префабрикувани бетонски елементи.

Потрошувачка: 0.8 kg/m²/mm

Парче/кутија: 4

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
T010000160	5 kg		

Комплементарни производи

CLIMAPLUS thermo



Типли со висок квалитет и технологија за ETIC системи. Се применува со заштрафување, со челично колче, со полиетиленска изолација на задната страна. Соодветен за примени на сите подлоги. Обезбедува најмала можна дебелина, со висока механичка сила, зголемувајќи ја брзината во текот на примената. Европско техничко одобрение (ETA).

Време на испорака: 5 дена

Парче/кутија: 200

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010320000	60 mm x 8 mm x 115 mm		
T010320001	60 mm x 8 mm x 135 mm		
T010320600	60 mm x 8 mm x 155 mm		
T010320601	60 mm x 8 mm x 175 mm		
T010320602	60 mm x 8 mm x 195 mm		

Пластични типли за тули



CLIMAPLUS – Пластични типли за прицврстување изолациони плочи на тули. Се применува со ковање. Европско техничко одобрение (ETA).

Парче/кутија: 250

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010120070	60 mm x 10 mm x 70 mm		
T010120090	60 mm x 10 mm x 90 mm		
T010120120	60 mm x 10 mm x 120 mm		
T010120140	60 mm x 10 mm x 140 mm		
T010120160	60 mm x 10 mm x 160 mm		
T010120180	60 mm x 10 mm x 180 mm		
T010120000	60 mm x 10 mm x 200 mm		

Челични типли за тули



CLIMAPLUS – Челични типли за прицврстување изолациони плочи на тули. Се применува со ковање. Европско техничко одобрение (ETA).

Парче/кутија: 200

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010110095	60 mm x 10 mm x 95 mm		
T010110115	60 mm x 10 mm x 115 mm		
T010110135	60 mm x 10 mm x 135 mm		
T010111550	60 mm x 10 mm x 155 mm		

Заштрафени челични типли за Multipor



CLIMAPLUS - Челични типли за YTONG Multipor изолациони плочи. Се применува со заштрафување. Европско техничко одобрение (ETA).

Време на испорака: 20 дена

Парче/кутија: 200

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010111151	60 mm x 10 mm x 115 mm		
T010111153	60 mm x 10 mm x 135 mm		



Типли за цементни плочи

CLIMAPLUS - Специјални елементи од ПВЦ, за прицврстување на изолациони плочи на цементна подлога. Европско техничко одобрение (ETA). Парче/кутија: 200

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010100000	60 mm x 10 mm x 90 mm		



CLIMAPLUS - Заштрафени челични типли

CLIMAPLUS - Заштрафени челични типли за AAC подлоги. Европско техничко одобрение (ETA). Време на испорака: 10 дена Парче/кутија: 200

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010111152	60 mm x 8 mm x 115 mm		
T010111351	60 mm x 8 mm x 135 mm		
T010111551	60 mm x 8 mm x 155 mm		
T010111750	60 mm x 8 mm x 175 mm		
T010111950	60 mm x 8 mm x 195 mm		



Типли за цемент

CLIMAPLUS – Пластични типли за бетонски површини. Се рименува со ковање. Европско техничко одобрение (ETA). Парче/кутија: 400

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010100070	60 mm x 10 mm x 70 mm		
T010100090	60 mm x 10 mm x 90 mm		



Типли за товарна суспензија

CLIMAPLUS -Пластични типли за товарна суспензија. Европско техничко одобрение (ETA). 5cm: Парче/кутија: 50 8cm: Парче/кутија: 40

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010100500	5 cm		
T010100800	8 cm		



Лента за звучна изолација за Multipor-50mm

Саморастечка лента што се користи како база за термоизолациониот систем CLIMAPLUS Multipor. Време на испорака: 10 дена

Код	Димензии	Евра/парче
T010900900	Ролна 25 m-3 mm x 50 mm	



Пластичен алат

Пластичен алат за правење на дупки во изолациони плочи за ставање на типли.

Код	Димензии	Евра/парче
T010000500	68 mm	



Метален алат

Метален алат за правење на дупки во изолациони плочи за ставање на типли.

Код	Димензии	Евра/парче
T010000440	60 mm	



EPS Капаче за EPS плочи

Кружни капачиња од EPS за гаснење на топлинските мостови кои се прават од страна на сидни типли, рамки, столбови за собна декорација, фасади и криви плочи за поставување на криви површини со било каков радиус. Парче/кутија: 200

Код	Дебелина	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010690701	12 mm	70 mm		



NEOPOR Капаче за NEOPOR плочи

Кружни капачиња на NEOPOR (графит ESP) за гаснење на топлинските мостови кои се прават од страна на сидни типли, рамки, столбови за собна декорација, фасади и криви плочи за поставување на криви површини со било каков радиус. Парче/кутија: 200

Код	Дебелина	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010690700	12 mm	70 mm		



Аголна лајсна со мрежа

CLIMAPLUS – PVC аголна лајсна со фибер глас мрежа. 7cm: Парче/кутија: 25 12cm: Парче/кутија: 60

Код	Димензии	Евра/парче
T010000520	2,5 m x 0,07 m x 0,07 m	
T010000530	2,5 m x 0,08 m x 0,12 m	



Екстра јака аголна лајсна со мрежа

CLIMAPLUS – Екстра јака PVC аголна лајсна со фибер глас мрежа. Парче/кутија: 50

Код	Димензии	Евра/парче
T010000510	2,5 m x 0,17 m x 0,05 m	




Лајсна окапница со мрежа

CLIMAPLUS – лајсна окапница, PVC профил со фибер глас мрежа.

Парче/кутија: 25

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010000671	2,0 m x 0,11 m x 0,6 m		



Засилена лајсна окапница со мрежа

CLIMAPLUS – ПВЦ лајсна окапница со фибер глас мрежа.

Парче/кутија: 25

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010000670	2,5 m x 0,11 m x 0,6 m		



Лајсна окапница со самолеплива лента и мрежа

CLIMAPLUS – лајсна окапница со PVC профил со фибер глас мрежа. Самолепливата лента постои за перфектна завршница.

Парче/кутија: 1

Код	Димензии	Евра/парче
T010000001	2,0 m x 0,11 m x 0,6 m	



Скриена лајсна окапница со мрежа

CLIMAPLUS – Скриена лајсна окапница со PVC со фибер глас мрежа.

Парче/кутија: 25

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010000680	2,0 m x 0,11 m x 0,6 m		



Профил за сенка

CLIMAPLUS- пластичен (PVC) профил за сенка.

Парче/кутија: 20

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
C/C	Должина: 3 m Ширина: 20-30-50 mm		



Профил за заедничка дилатација

Тврд PVC профил за споєви кој овозможува температурно ширење и стеснување на материјалите.

Парче/кутија: 50

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010000720	Должина 2,5 m		



Флексибилен аголен профил (3.0 m)

CLIMAPLUS –Пластичен флексибилен аголен профил (PVC).
Парче/кутија: 50

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010000620	Парче 3 m-3 mm x 50 mm		



CLIMAPLUS starter

CLIMAPLUS алуминиумски профил за започнување на примената на системот CLIMAPLUS.

Парче/кутија: 20

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010000450	2,5 m/33 mm		
T010000460	2,5 m/53 mm		
T010000480	2,5 m/73 mm		
T010000490	2,5 m/83 mm		



PVC Клипчиња

Специјални парчиња од PVC, за спојување на алуминиумски профили.

Парче/кутија: 25

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010000002	25 mm x 53 mm		



СПЕЈСЕРИ

Специјални парчиња за создавање растојание меѓу алуминиумските профили и подлогата.

Парче/кутија: 25

Код	Дебелина	Евра/Пакет	Евра/парче
T010000560	3 mm		
T010000570	5 mm		
T010000580	8 mm		
T010000581	10 mm		
T010000582	15 mm		



Типли за CLIMAPLUS стартери

Типли за зацврстување алуминиумски профили на подлогата.
Парче/кутија: 100

Код	Димензии	Евра/Пакет	Евра/парче
T010130350	3,5 mm		
T010130040	4 mm		
T010130450	4,5 mm		
T010130050	5,5 mm		
T010130600	6 mm		
T010130080	8 mm		



THRAKON FINE PUTTY Акрилен кит во патрон

Акрилен кит за општа употреба, нуди висока еластичност, за пломбирање и поврзување. Обезбедува висока отпорност со текот на времето и не е под влијание на алкална средина. Може да биде обоен, а издржува контракции (макс. 10%).
Примена: Погоден за пополнување споеви во алуминиумски и дрвени рамки. Не е погоден за примена на отворено со постојан контакт со вода.
Парче/кутија: 30

Код	Пакув.	Евра/Пакет	Евра/парче
T010000360	Бела 280 ml		



CLIMAPLUS FIX полиуретанска пена - рачна употреба

Еденокомпонентна, ниска експанзија

Полиуретанска пена, еднокомпонентна, слаба експанзија со одлично лепење на дрво, малтер, бетон, камења, метали итн. Се препорачува за пополнување дупки и празнини во изолациони плочи, специјална за апликација на надворешниот термоизолационен систем.
Парче/кутија: 12

Код	Пакув.	Евра/Пакет	Евра/парче
T010310010	750 ml		



CLIMAPLUS FIX Пиштол со полиуретанска пена

Еднокомпонентен, ниска експанзија

Полиуретанска пена, еднокомпонентна, слаба експанзија, со одлично лепење на дрво, малтер, бетон, камења, метали итн. Се препорачува за пополнување дупки и празнини во изолациони плочи, специјална за апликација на надворешниот термоизолационен систем.
Парче/кутија: 12

Код	Пакув.	Евра/Пакет	Евра/парче
T010310000	750 ml		



CLIMAPLUS STICK полиуретанска пена

Еднокомпонентна, без проширување за лепење EPS плочи. Полиуретанска пена, еднокомпонентна за лепење EPS и XPS. Нуди супер квалитет и издржливост. Ги заменува традиционалните цементни лепила и го забрзува процесот на имплементација. Заштедува на простор и ја прави примената полесна. Примената на CLIMAPLUS станува многу побрза, така што основниот слој на системот може да се постави 2-3 часа после користењето на CLIMAPLUS STICK за сврзување на изолациските плочи со подлогата.
Парче/кутија: 12

Код	Пакув.	Евра/Пакет	Евра/парче
T010310020	800 ml		

Алати



Пластична глетерица за CLIMAPLUS

Пластична глетерица со ABS рачка за примена на CLIMAPLUS.
Димензии: 280 mm x 130 mm

Код	Пакув.	Евра/парче
T023605030	1	



Челична глетерица за CLIMAPLUS

Челична глетерица со PVC рачка за примена на CLIMAPLUS.
Димензии: 280 mm x 120 mm

Код	Пакув.	Евра/парче
T010320010	1	



Алат за сечење на полистиренски плочи (EPS/XPS)

Алат за сечење на полистирени плочи EPS/XPS. Нуди висока прецизност при сечење, дури и дијагонални сечења, зголемувајќи го квалитетот како и брзината на нанеување.
Време на испорака: 10 работни дена
Димензии: 1370 x 530 x 220

Код	Должина на сечење	Длабочина на сечење	Тежина	Напојување	Евра/парче
T010000690	1395 mm	295 mm	16,5 kg	230 Volt	

Рачен алат за сечење полистиренски плочи EPS / XPS

За сечење полистиренски плочи со максимум дебелина од 140 mm и специјални сечења.


Време на испорака: 10 работни дена
Време на загревање: 10 секунди

Код	Волтажа	Јачина	Влезно напојување	Тежина	Евра/парче
T010000610	230 V-50 Hz - 110 V-60 Hz	110 Watt	1/4 min	1025 g	



Упатства

за соодветна примена

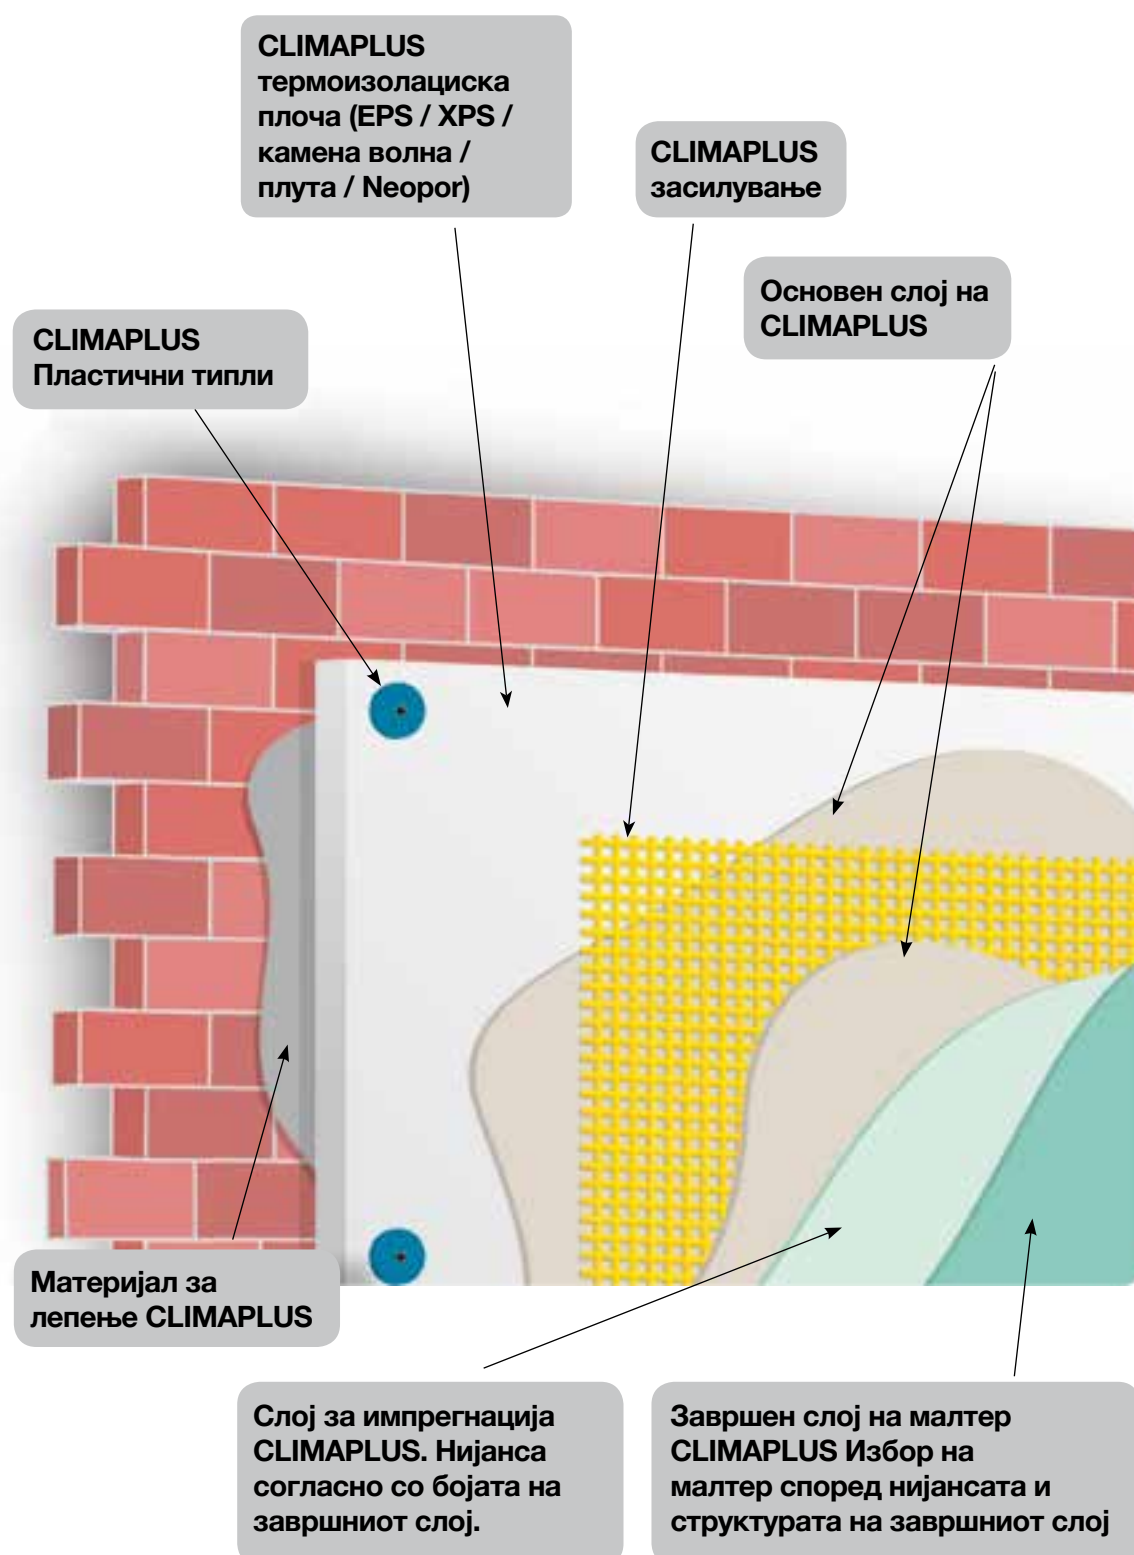

1 Подготовка на површините

- Чистење на површината од прашина, масла, расипани делови и други честички
- Површината треба да биде сува, цврста и чиста
- Чистење и заштита на површината околу објектот од развивање на влага

2 Процедура за примена на системот CLIMAPLUS

- Температурата во текот на примената треба да е меѓу 5°C и 35°C
- Лепилото THRAKON THC 403 се поставува на периметрот на изолационите плочи и во центар (6 точки)
- Работите врз термоизолационите плочи се вршат 2-3 дена после нивното поставување, додека разликите меѓу изолационите плочи треба задолжително да се порамнуваат
- Длабочината на типли треба да е $\geq 5\text{cm}$, и дупката треба да е за 2 cm поголема. Типлите се метални или пластични, во различни големини и типови. Изборот зависи од висината на објектот и од состојбата на објектот.
- Сите агли се заштитуваат со перфорирани алуминиумски или пластични лајсни кои се поставуваат на подлогата со лепило THRAKON THC 403 или со THRAKON THC 405, THC 409, THC 410, THC 410 C, THC 420
- Првиот слој се поставува откако ќе се постават лајсните, фибер глас мрежата во зоната на хидроизолација (ако има) и фибер глас мрежа на агли на фасадите.

3 Избор на производи CLIMAPLUS

Избор на лепило / Основен слој:

- THRAKON THC 403 – Лепило за термоизолациони плочи
- THRAKON THC 405 PLUS – Основен слој и лепило за термоизолациони плочи
- THRAKON THC 409 - Основен слој и лепило за термоизолациони плочи (фин)
- THRAKON THC 410 – Високофлексивно лепило-малтер засилено со фибер влакна
- THRAKON THC 410 C – Малтер и лепило со груби гранули, флексибилен, засилен со фибер влакна
- THRAKON THC 420 – Малтер и лепило, органско и засилено со фибер влакна за термоизолациони плочи

Селектирање на подлога:

- STATUS MONOSIS SPECIAL PRIMER
- THRAKON GLX 494 Prim - Акрилна подлога-Нијансирана
- THRAKON GLX 496 Acryl - Акрилна подлога-Бела
- THRAKON GLX 498 - Силиконска подлога-Нијансирана

Селектирање на завршен слој:

- Во зависност од составот на материјалот на изолациониот систем, нанесете органски малтери (акрилен, силикатен, силиконски) или минерален



Микроцемент

■ Микроцемент системи

- 2 - компонентни
- 3 - компонентни /
модифицирани со епоксид
- 1 - компонентна

■ Заштита на микроцементот

■ Засилување на микроцементот

Предности

- Еден, два или три компонентни декоративни микроцементни кошулици.
- Единствениот епокси модифициран микроцементен систем (3-комп.) во Грција.
- Погоден за тенки или дебели нанесувања.
- Мазни или груби површини.
- Висока механичка сила
- Ги задоволува најбараните потреби.
- Уникатна комбинација на бои, безброј избори од палетата на бои од THRAKON CLIMAPLUS.
- Идеалната комбинација со FMF 150 THRAKON фугите (26 нијанси) нуди уште пошироки уметнички стилови.
- Нуди уникатна комбинација на бои и стилови поврзувајќи ги минималните естетски влијанија на модерната архитектура со традицијата.
- Специјално дизајниран да му овозможи на изведувачот можност да креира уникатна техника во согласност со естетиката на клиентот или архитектонските стилови на областа.



Микроцемент



ПОДЛОГИ ЗА СПРЕМАЊЕ НА ПОВРШИНИ

- A) За апсорбирачки површини: GLX 292
- B) За неапсорбирачки површини: Кварц подлога GLX-190



DECOR Малтер за полирана цементна кошулица– двокомпонентен

Малтер за полирана цементна кошулица од два компоненти за создавање обоени декоративни површини на подот или на сид. Создава традиционален грчки кикладски стил со водени формации. Се применува на дебелина од 2-10mm, на еден слој на една цврста и соодветно спремена подлога. Во комбинација со засилената фибер мрежата на CLIMAPLUS. Соодветен за внатрешни и надворешни простории. Достапен во пакувања од 30kg (25kg A and 5kg B).
Примена: Идеална за специјални примени како што се шалтери, мијалници, туш кабини, базени, жардинери, скали итн.
Бои: Достапна во бела боја и 9 селектирани нијанси.
Потрошувачка: 1.5 kg/m²/mm Дебелина на слој.
25 kg: Парчиња/Пал.: 48
5 kg: Парчиња/Пал.: 72

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111901025	Компо. А: 25 kg		
P121901005	Компо. В: 5 kg		



DECOR ART Боене во течна форма

Пигмент во течна форма кој се меша со THRAKON DECOR или со THRAKON DECOR PREMIUM. Исто така се меша со било кој тип на цемент, како што се малтери, изолатори, лепила итн.
Примена: Соодветен за боене на полирана цементна кошулица, а исто така и малтери, изолатори, поправки итн.
Бои: Достапен во 6 селектирани нијанси и многу повеќе избори од палетата на THRAKON.

Код	Пакув.	Евра/L	Евра/парче
C/C	250 ml		

	Бела	TH 083	TH 088	TH 153	TH 363	TH 367
--	------	--------	--------	--------	--------	--------

Време на испорака: На лагер за горенаведените 6 нијанси, 7 дена испорака за новите нијанси. Информирајте се за цените на CLIMAPLUS палета на бои со јавување на Техничка Поддршка.



DECOR SUPERIOR три компонентна (епоксидна)полирана цементна кошулица

Три компонентна на епоксидна база полирана цементна кошулица за создавање обоени декоративни површини на подот или на сид. Создава традиционален грчки кикладски стил со водени формации. Се применува на дебелина од 2-10mm, на еден слој на една цврста и соодветно спремена подлога. Во комбинација со засилената фибер мрежата на CLIMAPLUS. Соодветен за внатрешни и надворешни простории. Достапен во сет од 17 kg (Компон. А: 1 kg, Компон. В: 1 kg, Компон. С: 15 kg).
Примена: Идеална за примени во влажни места. Исто така идеална за места со многу движење поради високата издржливост.
Бои: Достапна во бела боја и 9 селектирани нијанси.
Потрошувачка: 1,5 kg/m²/mm дебелина на слој.

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
	17 kg/сет:		
P111901015	A: 15 kg		
P121901131	B: 1 kg		
P121901130	C: 1 kg		



DECOR ART SUPERIOR Пигмент во течна форма за DECOR SUPERIOR микроцементен СИСТЕМ.

Пигмент во течна форма која се меша со THRAKON DECOR SUPERIOR.
Примена: Погоден за бојадисување на микроцементот како и за глет маси, заптивки, поправки, итн.
Нијанси: Доленаведените нијанси се индикативни и се достапни од THRAKON машини за нијансирање. THRAKON ви дава избор на повеќе нијанси со избирање на посакуваните нијанси од палетата на бои на CLIMAPLUS.

Код	Пакув.	Евра/L	Евра/парче
C/C	250 ml		

	Бела	TH 083	TH 088	TH 153	TH 363	TH 367
--	------	--------	--------	--------	--------	--------

Време на испорака: На лагер за горенаведените 6 нијанси, 7 дена испорака за новите нијанси. Информирајте се за цените на CLIMAPLUS палета на бои со јавување на Техничка Поддршка.



DECOR FINE PLUS Декоративен слој во форма на паста

Базиран на акрил, декоративен слој за полирана цементна кошулица. Еднокомпонентен, подготвен за употреба, за внатрешна или надворешна примена.
Примена: Се нанесува на хоризонтални или вертикални површини од бетон, малтер, гипс плочи, плочи, подно греење, постоечки керамички плочки, итн. Идеален за мали примени на мијалници, кади, скали, итн.
Потрошувачка: 1.5 - 1.6 kg/m²/mm на дебелината на слојот.
25 kg: Парчиња/Пал.: 48
Нијанси: Нијансирани според новата CLIMAPLUS палета на бои во повеќе од 500 нијанси. DECOR FINE PLUS може да се нијансира од машините за нијансирање од комперцијалната мрежа.

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P121901000	15 kg		
P121901010	5 kg		

Време на испорака: 6-7 дена. Информирајте се за цените на CLIMAPLUS палета на бои со јавување на Техничка Поддршка.



DECOR PRIM Импрегнирачка подлога за полирана цементна кошулица

Микромолекулна подлога на водена основа за висока пенетрација, погодна за импрегнирање и стабилизирање на полирана цементна кошулица, пред нанесување на конечниот лак.

Примена: Соодветна за апликација на било какви цементни површини, како што се полирана цементна кошулица, традиционалниот тип на кошулица, малтери итн.

Потрошувачка: 100-150 ml/m², зависно од порозноста на подлогата.

Парчиња/Пал.: 16

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P121901001	1 kg		

Заштита на полирана цементна кошулица



DECOR PROTECT Лак на база на вода за заштита на полирана цементна кошулица

Специјално формулиран лак за заштита на цементни површини во кои веќе е применет DECOR PRIM.

Примена: Погоден за внатрешна и надворешна употреба на било каков вид на цементни површини каде што не постои стоечка вода, масти и масла.

Потрошувачка: 100-200 ml/m², зависно од порозноста на подлогата.

Парчиња/Пал.: 16

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P121901110	1 kg		

DECOR PU VARNISH Полиуретански лак - дво компонентен, за заштита на микроцементот.

Транспарентен, двокомпонентен полиуретанаски лак. Овозможува одлична хидроизолација, голема механичка цврстина, отпорен на хемиски агенти, заштита против пожолтување и УВ зраци.

Примена: Соодветен за заштита на секакви структурни елементи. Се препорачува за полирани цементни кошулици, цементни површини, дрво, метал, природен камен. Специјалната формула содржи УВ филтри против УВ зрачење, овозможувајќи заштита на нијанси и форми бидејќи не ја губи бојата и не пожолтува со тек на време.

Потрошувачка: 80-120 ml/m² во зависност од порозноста на површината.

***Достапен во сјаен и мат.**

Парчиња/Пал.: 16

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P121901003	1 kg		
T010002002	4 kg		

Микроцемент засилувачи

CLIMAPLUS Мрежа (160 g/m²)

Анти-алкална фибер глас мрежа, произведена под ETAG 004.

Примена: Погодно за засилување на основните слоеви на надворешните термоизолациони системи CLIMAPLUS.

Мрежа: 4 x 4.5 mm

Димензии: ролна 1 m x 50 m **Потрошувачка:** 1.1 m/m²

CLIMAPLUS

Код	Ролни/Палета	m²/Палета	Евра/m²	Евра/парче
T010320020	33	1650		

Правила за правилна примена

Со THRAKON системи за полирана цементна кошулица (DECOR, DECOR SUPERIOR или DECOR FINE PLUS) можеме да декорираме сидни површини или подови, давајќи еден уникатен стил.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИМЕНА

1 ПОДГОТОВКА НА ПОВРШИНАТА

- Одберете ја соодветната подлога за подготовка на површината, која зависи од самата површина
- За апсорбирачки површини треба да се користи GLX 292
- За неапсорбирачки површини се користи било која од подлогите со база на кварц од THRAKON: GLX 190

2 ДЕКОРИРАЊЕ НА ПОЛИРАНА ЦЕМЕНТНА КОШУЛИЦА

- Може да се примени за создавање декоративни површини на подови и сидови, создавајќи еден уникатен ефект
- THRAKON нуди 3 различни производи кои ја покриваат сечија потреба, од брза и лесна примена до висока механичка и хемиска издржливост
 - DECOR
 - DECOR SUPERIOR
 - DECOR FINE PLUS
- Изберете боја од CLIMAPLUS каталогот THRAKON (Бела – TH 083 – TH 088 – TH 153 - TH 363 – TH 367)

3 ЗАВРШНА ЗАШТИТА НА ПОВРШИНАТА

- Применете импрегнирачка подлога DECOR PRIM, со висока пенетрација, со цел да се стабилизира цементната површина. Почекајте 1 ден/1мм од примената пред грундирање на површината
- Изберете го завршниот лак за заштитен слој: DECOR PROTECT: Лак на водена основа DECOR PU VARNISH: Полиуретански лак -двокомпонентен (достапен во сјајно и мат)



Правила

Правила за соодветно нанесување на микроцементот

- Бетонот мора да биде сув, тврд, без расипани делови и други честички, без прашина, бои, отпадоци и масла.
- Поголемите длабнатинки треба да се покриват соодветно пред нанесување.
- После добро миење со вода и сушење, подлогата треба да се премачкува со GLX 290 акрилен премаз, разреден: 3 дела вода : 1 дел премаз.
- Абсорбирањето како и старите површини треба да стабилизира со употреба на истата подлога.
- Нанесете го производот откако премазот ќе биде потполно исушен (од прилик 2-6 часа)



- Лајсните за порамнување да се отстранат веднаш после нанесувањето
- Во крајни временски услови (на пример високи температури) кога се поттикнува брзо сушење на производот, задолжително минимално плакнење на површината со вода во текот на наредните 2 дена.
- Дозволете производот да се исуши потполно пред наредните нанесувања.
- За време на нанесувањето и за време на следните 2 часа, температура на воздухот и подлогата треба да биде меѓу +5°C и +35°C



Предности

- Високо квалитетни, сертифицирани изолациони бои
- Одлична покривност
- Голема палета од еколошки бои
- Сертифицирани производи
- Способност за нијансирање на CLIMAPLUS премази
- Целосна палета од декоративни бои
- Одлична обработливост
- Импресивни нијанси кои остануваат непроменети, со користење на системот за мешање бои на Thrakon

Бои

- | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ■ Изолациони бои | ■ Заштита на дрво и метал | ■ Епоксидни и полиуретански бои |
| ■ Емулзии | | |
| ■ Акрилни бои | ■ Китови | ■ Растворувачи |
| ■ Подлоги - Премази | ■ Специјални производи | ■ Пигменти |
| | | ■ Бази на бои |



Изолациони бои

MONOSIS IN

Изолациона внатрешна боја



Еко-сертифицирана од страна на ЕУ.
Пионерски систем кој е специјално формулиран за да се обезбеди супериорна изолација од влага.

Примена: Посебно растворлива во вода, термоизолациска, еколошка боја со одличен квалитет, погодна за внатрешна употреба.

Потрошувачка: 10-12 m²/L

10L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121111003	Бела	3L	
P121111010		10L	

MONOSIS OUT

Изолациона боја за фасада



Еко-сертифицирана од страна на ЕУ.
Пионерски систем кој е специјално формулиран за да се обезбеди супериорна изолација од влага. Специјалните стаклени меури кои ги содржи ја дефлектираат сончевата светлина и ја намалуваат топлината која се апсорбира од сидовите. Сертифицирана како "ладна" боја од страна на Грчка Организација за обновлива енергија и на Универзитетот во Атина.

Примена: Посебно растворлива во вода, термоизолациона боја со одличен квалитет, погодна за надворешна употреба.

Потрошувачка: 6-8 m²/L

10L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121110003	Бела	3L	
P121110010		10L	

MONOSIS ROOF

Еластомерна изолациона боја за тераси



Пионерски изолациски систем специјално формулиран за да обезбеди супериорна хидроизолација. Совршено ги изолира сите хоризонтални површини како што се тераси и балкони. Специјалните стаклени меури кои ги содржи ја дефлектираат сончевата светлина и ја намалуваат топлината која се апсорбира од површините. Нуди голема воодотпорност, не се лупи и ја задржува својата еластичност за многу долго време. Сертифицирана како "ладна" боја од страна на Грчка Организација за обновлива енергија и на Универзитетот во Атина.

Примена: Растворлива во вода, термоизолациски еластомерен слој со одличен квалитет, погоден за рамни покриви и тераси.

Потрошувачка: 1-2 m²/L

10L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121113003	Бела	3L	
P121113110		10L	

Емулзиски бои

STATUS LUXURIOUS

Премиум еколошка кадифена емулзија



Еколошка емулзиска боја со врвен квалитет. Нема мирис, лесно се чисти и го издржува честото миење и малите гребнатинки. Резултира со една убава, кадифена површина и нуди уживање на свежо обоена кука за долго време. Не дозволува да се импрегнира нечистотија. Сертифицирана со официјалната еко-сертификација од страна на ЕУ.

Примена: Пгодна за внатрешна употреба. Идеална за детски соби, но и за останатиот дел од куќата. Се применува на површини како што се сидови, малтери, тавани, плочи, итн.

Потрошувачка: 12-15 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12

9L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121180008	Бела	750 ml	
P121180003		3 L	
P121180009		9 L	

STATUS ECO

Примиум еколошка мат емулзија



Еколошка емулзиска боја со врвен квалитет. Идеална за внатрешни површини. Нема мирис и е пријател на околината. Се шири одлично, има одлична покривна моќ и висока ефикасност. Издржува често миење. Сертифицирана со официјалната еко-сертификација од страна на ЕУ.

Примена: Се применува на површини како што се сидови, малтери, тавани, плочи, итн.

Потрошувачка: 12-15 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12 **10L:** Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121112008	Бела	750 ml	
P121112003		3 L	
P121112010		10 L	

STATUS

Емулзиска боја



Емулзиска боја со врвен квалитет. Идеална за внатрешна употреба. Има одлична покривна моќ, висока издржливост на миење и висока ефикасност, нудејќи одлично завршување на работата.

Примена: Се применува на површини како што се сидови, малтери, тавани, плочи, итн. површината мора да биде сува и ослободена од прашина, без мувла и маснотии пред примената.

Потрошувачка: 12-15 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12 **10L:** Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121108008	Бела	750 ml	
P121108003		3 L	
P121108010		10 L	

STATUS

Кујна и бања



Емулзиска боја со врвен квалитет, против мувла, со силни антифунгални својства. Со одлична покривна моќ, со високи перформанси и лесна имплементација. Остава една уникатна, богата завршница која издржува на миење и ја задржува својата боја непроменета, давајќи чувство на чист и свежо обоен простор за долго време.

Примена: Пгодна за внатрешна и надворешна употреба, идеална за бањи и кујни.

Потрошувачка: 12-15 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12 **10L:** Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121157008	Бела	750 ml	
P121157003		3 L	
P121157010		10 L	

STATUS Емулзиски обојувач



STATUS Емулзиски обојувачи се соодветни за бојадисување различни површини и за нијансирање бели емулзиски и акрилни бои. Тие имаат силна моќ на обојување и можат да бидат целосно и лесно инкорпорирани. Различните нијанси кои можат да бидат создадени имаат висока отпорност на УВ зрачење и кон алкалите и остануваат непроменливи низ времето.

Примена: Погодни за бојадисување на различни површини и боење на бели емулзиски и акрилни бои, за да се создадат комплексни нијанси. Достапни во 8 основни бои: жолта, црвена, сина, зелена, окер, тула црвена, кафеава, црна

Потрошувачка: 10-13 m²/L
180 ml/ 375 ml/ 750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	8 основни нијанси	180 ml	
C/C		375 ml	
C/C		750 ml	

PRIMO ECO Еколошки емулзиски бои



Еколошка емулзиска боја која нуди брзо сушење, одлична обработливост, има голема покривна моќ и високи перформанси.

Примена: Соодветна за внатрешни сидови, тавани, малтери, скали, магацини, цементи.

Потрошувачка: 11-13 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12
9L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121107008	Бела	750 ml	
P121107003		3 L	
P121107009		9 L	

PRIMO PROFESSIONAL Засилена емулзиска боја



Емулзиска боја, зајакната со акрилни смоли, специјално дизајнирана за професионална употреба. Таа лесно се применува, брзо се суши, има силна покривност и импресивни перформанси. Достапна во бела боја и во разни обојувања со емулзиски обојувачи.

Примена: Погодна за внатрешни и надворешни сидови, тавани, малтери, скали, магацини, цементи.

Потрошувачка: 10-12 m²/L
9L: Парчиња/Пал.: 48
16L: Парчиња/Пал.: 36

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121104003	Бела	3 L	
P121104009		9 L	
P121104016		16 L	

BONUS Економична акрилна емулзиска боја



Економична емулзиска боја зајакната со акрилни смоли, специјално дизајнирана за професионална употреба. Таа лесно се применува, брзо се суши, има силна покривност и импресивни перформанси. Достапна во бела боја.

Примена: Се применува на надворешни и внатрешни површини како што се сидови, малтери, тавани, плочи, итн. Површината мора да биде сува и ослободена од прашина, без маснотии пред примената.

Потрошувачка: 10-12 m²/L
9L: Парчиња/Пал.: 48
15L: Парчиња/Пал.: 36

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121122113	Бела	3 L	
P121122119		9 L	
P121122015		15 L	

BONUS Економична емулзиска боја



Економична емулзиска боја, специјално дизајнирана за професионална употреба. Таа лесно се применува, брзо се суши, има силна покривност и импресивни перформанси. Достапна во бела боја.

Примена: Се применува на внатрешни површини како што се сидови, тавани, магацини итн. Површината мора да биде сува и ослободена од прашина, без маснотии пред примената.

Потрошувачка: 10-12 m²/L

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121122015	Бела	15 L	

Акрилни бои

STATUS ALL WEATHER Еластомерна хидроизолациона фасадна боја



Бојата, СТАТУС Сите временски услови, е еден пионерски производ кој ги бои и изолира надворешните сидови, а во исто време, обезбедува апсолутна заштита од влага и исклучителна издржливост. Заради специфичниот состав создава флексибилна мембрана која ги опфаќа сите вени, делови и проширувања на површината. Благодарение на вградени филтри против ултравиолетово зрачење останува флексибилна без да пука или да се лупи.

Примена: Идеално решение за обложување и заштита на објекти, главно во градските и планинските области. Има способноста да спречи формирање на мувла и има намалена тенденција за задржување на загадувачите (UV вкрстено поврзување).

Потрошувачка: 8-10 m²/L
10L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121155003	Бела	3 L	
P121155010		10 L	

STATUS 100% Акрилна боја



Акрилна боја со врвен квалитет, специјално дизајнирана за да издржува на тешки временски услови, како што се големите температурни промени, сонцето, околина со морска сол и атмосферско загадување. Светлата бела и непроменливите на времето нијанси, го прават просторот да изгледа свежо обоен со години.

Примена: Погодна за бојадисување на надворешни површини како што се сидови, гипс, цемент, бетон. Површината мора да биде сува, цврста, без прашина, мувла и маст, пред примена.

Потрошувачка: 12-15 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12
10L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121138388	Бела	750 ml	
P121938P03		3 L	
P121138010		10 L	



PRIMO Акрилна боја за бетонски површини

Акрилна боја за надворешна употреба. Лесно се нанесува, се суши брзо, има добра покривност и добра отпорност кон сончевата светлина и тешките временски услови. Економично и ефикасно решение за професионалниот молер. Достапна на бела, сива и тула црвена боја.
Примена: Идеална за надворешна употреба на површини како што се сидови, малтери, гипскартони, бетон, цемент, тули. Површината мора да биде сува, цврста, без прашина, мувла и маст, пред примена.
Потрошувачка: 10-12 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12
9L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121137008	Бела	750 ml	
P121137003		3 L	
P121137009		9 L	
C/C	Сива, Тула црвена	750 ml	
C/C		3 L	
C/C		9 L	



STATUS RELIEF Текстурна декоративна боја

Текстурна декоративна боја за надворешна употреба. Нуди силна лепливост и одлична издржливост во секои временски услови. Создава бројни декоративни релјеф дела, нудејќи еден убав естетски резултат со користење на соодветни валјаци за бојадисување.
Примена: На нови и стари површини како што се гипс, бетон, дрво и сл. Површината мора да биде сува, чиста, без прашина, мувла или маст пред примена.
Потрошувачка: 2.6 m²/kg
15kg: Парчиња/Пал.: 36

Код	Нијанса	Пакув.	Парчиња/Пал.	Евра/парче
P121540005	Бела	5 kg	4	
P121540015		15 kg		

Подлоги - Премази



GLX 292 FLEX PRIM Акрилна подлога – висока пенетрација

Спремна за употреба микронизирана акрилна подлога на водена база, со способност за висока пенетрација.
Примена: Идеална за подготовка на секоја нова или стара порозна површина како што се гипсот, тули, бетон, малтерисани сидови и слично, која создава еден адхезиски мост за акрилни малтери, водени бои, малтери, лепила за плочи, акрилни и цементни хидроизолациски проширувања итн.
Потрошувачка: 15-20 m²/L, во зависност од порозноста на површината.
1 kg: Парче/кутија: 16
20 kg: Парчиња/Пал.: 36

Код	Пакув.	Парчиња/Пал.	Евра/kg	Евра/парче
P121472920	1 kg	240		
P121470020	5 kg	84		
P121472921	20 kg	24		



STATUS Акрилна подлога

Акрилна подлога, растворлива во вода, за емулзиски бои, погодна за внатрешна и надворешна употреба. Има одлична лепливост и еластичност. Обезбедува силна контрола врз конечната боја и нуди значително голема издржливост. Кога е пакувана е бела. По примената, станува просирна.
Примена: идеална за подготвување на нови површини, како што се изложен бетон, малтер, гипс картон, глетовани површини, тули, итн. Исто така погодна за стабилизирање површини пребојадисани со водена боја (лепило) или вар.
Потрошувачка: 15-20 m²/L концентрирана течност.
750 ml: Парче/кутија: 12
10L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121306008	Off Бела	750 ml	
P121306003		3 L	
P121306010		10 L	



STATUS DUR Изолациска подлога на база на растворувач

Просирна, на база на растворувач, водоотпорна подлога за сидови. Импрегнира, стабилизира и изолира површини, додека им овозможува да дишат. Тоа е најдобрата подготовка пред бојадисување со винилни или акрилик емулзии, релјеф, бои за бетон или изолациски плочи.
Примена: Идеална за подготовка на секоја нова или стара порозна површина како што се гипсот, тули, бетон, малтерисани сидови, итн. Исто така совршено решение за површини обложени со лепило, вар или стари бои со лош квалитет.
Потрошувачка: 12-14 m²/L
1L: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121307001	Просирна	1 L	
P121307005		5 L	
P121307015		15 L	



STATUS DUR Изолациска подлога на база на вода

Просирна, на база на вода, водоотпорна акрилна подлога за сидови. Импрегнира, стабилизира и изолира површини, додека обезбедува подобар ефект на финалната боја.
Примена: Погодна за подготвување на било која површина како што се гипсот, тули, бетон, малтерисани сидови и сл. пред бојадисување со пластични или акрилни бои. Одлично решение за сидови обоени со лепак, со вар или стари бои со лош квалитет.
Потрошувачка: 15-20 m²/L
1L: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121307001	Просирна	1 L	
P121307005		5 L	



PRIMO PVA Емулзија

Просирна, на база на вода подлога, за емулзиски и акрилни бои за внатрешна употреба. Нуди голема флексибилност и одлична лепливост. Продира длабоко и ги стабилизира површините, обезбедувајќи висока ефикасност.
Примена: Погодна за подготовка на нови површини како што се гипс, цемент, сидови и сл.
Потрошувачка: 14-16 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12
10L: Парчиња/Пал.: 48

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121308008	Off Бела	750 ml	
P121308003		3 L	
P121308010		10 L	

Заштита на дрво



STATUS POLYPRIMER Еколошка повеќенаменска подлога

Еколошка, растворлива во вода, повеќенаменска подлога, за внатрешна и надворешна употреба. Сертифицирана со Ecolabel. Лесно се применува, има одлична покривна моќ и обезбедува висока легливост и непрекорен финален резултат.

Примена: Идеална за дрвени површини претходно бојадисани со емајл бои на водена основа. Исто така, погодна за метал, гипс, гипс картон, тврд PVC, полиестер и стакло. Соодветна за изолација на црни дамки предизвикани од влагата во внатрешни сидови и тавани. Нема мирис за време на примената.

Потрошувачка: 10-12 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121332008	Бела	750 ml	
P121332003		2,5 L	



STATUS AQUADROP Еколошка емајл боја на база на вода

Еколошка емајл боја на база на вода со сертификат за највисок квалитет, идеална за внатрешна и надворешна употреба. Некои од главните предности на овој производ е тоа што е без мирис и не пожолтува по некое време. Се шири лесно и покрива прекрасно, оставајќи една прекрасна површина, која издржува често миенење и тешки временски услови за многу години.

Примена: Специјално дизајнирана за бојадисување на било каква површина од дрво, како што се врати, кабинети, прозорци и сидови, метал, цврст ПВЦ или стакло. Неопходна е претходната употреба на Status Polyprimer.

Потрошувачка: 12-14 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	Бела Сатен/сјајна	750 ml	
C/C		2,5 L	



STATUS Подлога за емајл

Бела, мат подлога, специјално формулирана за да обезбеди добра база за емајли. Обезбедува одлична покривна и пополнувачка моќ, многу добро нанесување и лесно триење и нуди едноличен одличен резултат за завршниот слој.

Примена: Погодна за дрвени површини и сидови за внатрешна и надворешна употреба.

Потрошувачка: 16-18 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121131008	Бела	750 ml	
P121131003		2,5 L	
P121131005		5 L	



STATUS Емајл боја за дрвени површини

Боја со одличен квалитет, на база на растворувач, за внатрешна и надворешна употреба. Со одлична покривна моќ и лесно триење, нуди совршена завршна обработка, лесно миенење, со голем отпор во тешки временски услови, обезбедувајќи долготрајна заштита.

Примена: Специјално формулирана за бојадисување на сите видови на дрвени површини, како врати, уредувања, рамки, кабинети и др. Исто така соодветна и за сидови и метали.

Потрошувачка: 14-16 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	Бела (Сатен/ сјајна)	375 ml	
C/C		750 ml	
C/C		2,5 L	
P121125204	Бела (Мат)	375 ml	
P121125208		750 ml	



STATUS TEAK OIL Масло за одржување, збогатено со восок

Го зголемува животниот век на дрвени површини и ги заменува природните масла на дрвото кои се губат со текот на времето. Хидроизолира, храни и оживува секаква дрвена површина на која ќе се примени.

Примена: Идеално за освежување и зачувување на сите градинарски парчиња мебел и декоративни дрвени конструкции.

Потрошувачка: 13-15 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121710008	Безбоен	750 ml + 250 ml гратис	



STATUS BASEWOOD Одржувач на дрво

Безбоен одржувач и подлога, погоден за подготовка на дрвени површини пред нанесување на лак. Неговиот напреден состав ефикасно го штити дрвото од мувла, габи, сини дамки и суво гниење.

Примена: Погоден за внатрешна и надворешна употреба, може да се примени на сите видови на дрвени површини како што се врати, прозорци, рамки, обложување, греди, покриви, огради, перголи, градинарски мебел итн.

Потрошувачка: 20 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 6

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121333008	Безбоен	750 ml	
P121333003		2,5 L	



STATUS EVERWOOD 3 во 1 заштитна боја за дрво

Оваа заштитна боја за дрво е специјално формулирана за ефективна заштита на надворешни и внатрешни површини. Нуди висока пенетрација во дрвото, оставајќи го во меѓувреме да диши. Вградените филтри против ултравиолетово зрачење и неговата карактеристика на водоотпорност ефикасно го заштитуваат од сончевото зрачење, дожд и влага. Така, обезбедува долготрајна заштита и ја истакнува природната убавина на дрво. Достапна и во просирна и во 8 нијанси: бор, даб, цреша, костен, орев, махагони, орегон и тиково.

Примена: Соодветна за сите видови на дрвени површини како што се врати, рамки, обложување, огради, настрешници, перголи, шупи и градинарски мебел.

Потрошувачка: 25 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 6

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	Просирна и 8 дрвени нијанси	750 ml	
C/C		2,5 L	



STATUS AQUAWOOD Лак за заштита на дрво на база на вода

Лак на база на вода, специјално формулиран за ефикасна заштита на внатрешни и надворешни дрвени површини, ја подобрува природната убавина на дрвото. Без мирис, брзо се суши, не попушта, ниту се лупи и нуди длабока пенетрација во дрвото, овозможувајќи му да "диши". Достапен и во чиста и во 8 нијанси: бор, даб, цреша, костен, орев, махагони, орегон и тиково.

Примена: За сите дрвени површини, нови или стари: врати, прозорци, тавани, врати, перголи, градинарски мебел, огради, дрвени облоги, итн.

Потрошувачка: 18-20 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 6

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	Просирен и 8 дрвени нијанси	750 ml	
C/C		2,5 L	



STATUS ECOVARN Еколошки лак на база на вода

Еколошки безбоен лак, растворлив во вода. Заштити и декорира дрвени површини, надворешни и внатрешни. Без мирис, високо ефикасен и лесно се применува. Благодарение на вградените филтри против ултравиолетово зрачење, површината останува флексибилна и целосно заштитена дури и под неповолни временски услови. Сертифициран со Ecolabel од страна на Европската Унија.

Примена: За сите дрвени површини, нови или стари: врати, прозорци, тавани, врати, перголи, градинарски мебел, огради, дрвени панели, итн. Истовремено многу добра примена и на сидови и метал. Исто така се препорачува како завршен слој за заштита на декоративни ефекти бидејќи не пожолтува. Резултатот е една прекрасна, посебно издржлива површина што останува непроменлива за долго време.

Потрошувачка: 8-10 m²/L

750 ml: Парчиња/Пал.: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	Безбоен	750 ml	
C/C	сатен/сјаен	2,5 L	



STATUS NAUTICAL Лак за јахти

Високо издржлив, просирен лак за јахти, кој штити и декорира било какви надворешни дрвени површини. Со своите вградени филтри против сончевото зрачење (анти-УВ филтри), обезбедува голем отпор, заштита од пукнатини и лупење. Создава флексибилна, водоотпорна површина и обезбедува долготрајна заштита.

Примена: Специјално формулиран за бојадисување на дрвени бродови, но и за врати, рамки, прозорци, перголи, огради итн. Идеален за дрвени површини силно погодени од влага, морска сол и сончева светлина.

Потрошувачка: 15-16 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121125408	Безбоен /	750 ml	
P121125403	сјаен	2,5 L	



STATUS WOOD CLASSIC Декоративен лак за дрво

Полиуретански лак од една компонентна со висок квалитет за внатрешна употреба.

Примена: Соодветен за било каков вид на дрвена површина, нова или стара: врати, прозорци, тавани, врати, перголи, градинарски мебел, огради, дрвени панели, итн.

Потрошувачка: 8-10 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121125002	Сјаен / Безбоен	180 ml	
P121125008		750 ml	
P121125003		2,5 L	
C/C	Сјајна / Нијанса	180 ml	
C/C		750 ml	
C/C	Безбоен сјаен/мат	750 ml	
C/C		2,5 L	

Заштита на метал



STATUS STEEL Просирен лак за метални површини

Просирен лак за метални површини. За внатрешна и надворешна употреба. Отпорен на екстремни временски услови. Соодветен за заштита и декорација на стари и нови метални површини. Нуди висока издржливост и штити од 'рѓа, удари и термални проширувања на метални површини.

Примена: Површината мора да биде чиста, сува и без прашина и маснотии пред примена. Производот може да се примени од + 10 ° C до + 25 ° C, со четка или валјак. Се применуваат два слоја рамномерно во форма на крст.

Потрошувачка: 15-20m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	Безбоен	750 ml	
C/C	Сатен/мат	2,5 L	



STATUS Подлога за конструкции

Идеална подлога за подготовка на метални површини. Убаво се шири, има голема покривност и не тече. Обезбедува многу добра лепливост на финалната боја, а исто така и нејзино многу добро ширење, нудејќи еднолична површина и исклучителен финален резултат.

Примена: Може да се примени на сите метални површини. Исто така е соодветна за примена на дрво, малтер и цели конструкции, обезбедувајќи одлично ширење, силна покривна моќ, без да остава, солзи. Површината мора да биде секогаш сува, цврста, без прашина, мувла и маст пред примената.

Потрошувачка: 10-12 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121306108	Бела	750 ml	
P121306103		2,5 L	
P121306105		5 L	



STATUS RUST PRIMER Антикорозивна подлога

Подлога со одлични антикорозивни својства и висока издржливост. Обезбедува ефективна заштита од 'рѓа, дури и во тешките временски услови. Својата супериорна обработливост и одличното ширење обезбедува многу добра покривност и исклучителен финален резултат.

Примена: на метални површини, како што се шини, з емјоделска опрема, рамки на автомобили итн. Обезбедува ефективна заштита од рѓа, дури и под тешки временски услови.

Потрошувачка: 10-12 m²/L
375 ml/750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	Сива / Тула црвена	375 ml	
C/C		750 ml	
C/C		2,5 L	



STATUS DUROMETAL Тврда емајл боја

Со одлична покривна моќ и лесно четкање, обезбедува совршена завршна обработка, со исклучителна отпорност во тешки временски услови, обезбедувајќи долготрајна заштита и нијанси кои остануваат непроменети за долго време.

Примена: На сите метални конструкции. Исто така погодна за фарбање камиони, трактори, машини, итн. Површината пред примената мора да биде сува, цврста, без прашина, мувла и маснотии.

Потрошувачка: 13-15 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	Бела, црна, темно зелена	750 ml	
C/C		2,5 L	
C/C	Мат црна, алуминиум	750 ml	



STATUS Марин подлога

Моќна подлога за површини изложени на вода. Поради нејзините тиксотропни својства, создава висока обработливост, се шири многу добро, брзо се суши и обезбедува одлична тракција.

Примена: Одлична за ефикасна заштита на метални површини од оксидација. Таа се применува исто така како подлога на дрвени површини како што се прозорци, бродови итн. Пред примената, површината мора да биде сува, цврста, без прашина, мувла и маснотии.

Потрошувачка: 5-6 m²/kg
500 gr/1 kg: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121121004	Портокалева	500 g	
P121121001		1 kg	
P121121005		5 kg	



STATUS DUROMETAL Зацврстувач

Полиуретански зацврстувач за STATUS DUROMETAL. Дава побрзо сушење и поголема цврстина.

Примена: Се меша во сооднос од 20% по волумен со сите тврди емајл бои.
750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121135008	Просирна	750 ml	



STATUS RUSTBLOCK Антикорозивна сјајна емајл боја

Специјално дизајнирана боја што се нанесува на 'рѓосани површини без претходна употреба на подлога против 'рѓа, нудејќи сјаен ефект како финален резултат. Презентира висока лепливост и многу добро нивелирање и нуди одлична отпорност на тешките временски услови.

Резултатот е сјајна површина, со непроменети нијанси за многу долго време.
Примена: Нејзиниот состав обезбедува силна заштита против 'рѓа на сите нови или стари метални површини, спречување на појавување на рѓа, без претходна употреба на антикорозивна подлога.

Потрошувачка: 6-8 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	10 нијанси	750 ml	
C/C		2,5 L	



STATUS DUKO Сјајна емајл боја

Сјајна екстра јака емајл боја, соодветна за декорација и заштита на сите метални површини, внатрешни и надворешни. Со одлична покривна моќ и лесно четкање, нуди добра завршница, со исклучителна отпорност во тешки временски услови, обезбедувајќи заштита и долготрајност и нијанси кои ќе останат непроменети за долго време.

Примена: Идеална за декорација и заштита на метални површини. Исто така погодна за правилна подготовка на дрвени површини и сидови.

Потрошувачка: 13-15 m²/L

* Достапна во две нови нијанси златна и сребрена

** Достапна во бои: 01, 24, 44, 63, 65, 74, 76, 99

180 ml/375 ml/750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	Бела и 39 готови нијанси	180 ml	
C/C		375 ml	
C/C		750 ml	
C/C		2,5 L*	



STATUS RUSTBLOCK Релјефна финална антикорозивна емајл боја

Специјално дизајнирана боја за примена на 'рѓосани површини без претходна употреба на подлога против 'рѓа, нудејќи релјефен ефект како финален резултат. Презентира висока лепливост и многу добро нивелирање и нуди одлична отпорност на тешките временски услови.

Резултатот е сјајна долготрајна површина, со непроменети нијанси за многу долго време. Достапна во 5 бои.

Примена: Нејзиниот состав обезбедува силна заштита против 'рѓа на сите нови или стари метални површини, спречува појавување на рѓа, без претходна употреба на антикорозивна подлога

Потрошувачка: 6-8 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	5 нијанси	750 ml	
C/C		2,5 L	



STATUS METALLIC Декоративна метализирана боја на база на вода

Декоративна антикорозивна боја на база на вода, идеална за надворешни или внатрешни метални површини, за сидови, дрво, огради, парапети, врати. Нејзиниот состав обезбедува силна заштита против 'рѓа, спречувајќи појава на 'рѓа. Нуди одлична отпорност, многу добро порамнување, висока лепливост, како и антикорозивна заштита. Исто така обезбедува долготрајна површина со нијанси на бои кои остануваат за долго време.

Примена: Идеална за било каква отворена или затворена метална површина, како и за сидови или дрвени огради, парапети, врати и др. Се нанесува директно на корозираните површини.

Потрошувачка: 7-9 m²/L **650 ml:** Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	6 нијанси	650 ml	

Китови



STATUS ONE COVER Лесен акрилен кит

Бел, подготвена за употреба, лесен акрилен кит за внатрешни и надворешни површини. Лесно се применува и не попушта. Површината може да се бојадисува штом китот се исуши.

Примена: Може да се користи само со еден чекор, како материјал за пополнување на пукнатини и дупки на максимална дебелина од 3 cm.

1L: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121385001	Бела	1 L	



STATUS 100% Акрилен кит

Бел кит за внатрешна и надворешна употреба во градежништвото. Може да се користи како материјал за пополнување на површини изработени од гипс, дрво, бетон и сл. Лесен за применување и кога ќе се истрие нуди мазна и долготрајна површина, без пукнатини.

Примена: На било која површина од гипс, дрво, бетон, малтер, и др.

Потрошувачка: 400 g/m²

400 gr: Парче/кутија: 24

800 gr: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121381004	Бела	400 g	
P121381008		800 g	
P121381005		5 kg	

Специјални производи



STATUS Акрилен лак за камен

Импрегнирачки со врвен квалитет, просирен декоративен лак за камен, специјално дизајниран за да се потенцира и да се заштити било каков вид на камен. Специјално формулиран да продира во порите на површината и да ја подобрува нејзината природна боја.

Примена: Соодветен за внатрешна и надворешна употреба за природен или вештачки камен, керамика, мермер, тули, гранит, итн. Исто така, може да се користи за тераси, камини, сидови, мозаици и др. Површината, пред примената, мора да биде сува, цврста, без прашина, мувла и маснотии.

Потрошувачка: 10-12 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121126008	Просирен	750 ml	
P121126003		2,5 L	



STATUS ARTISTICO Декоративна глазура на база на вода

Декоративна глазура на база на вода, специјално формулирана за создавање на прозирни, разновидно обоени ефекти, соодветни за декорација на внатрешни површини. Може да се примени на сите типови на површини како што се сидови, тавани, дрво, метали и др. Дизајнирана и базирана на спецификации за врвен квалитет.

Примена: Производот Status Artistico може да биде обоен преку системот за нијансирање, обезбедувајќи една полу- непроѕирна завршница, останувајќи употреблива за доволно време. Комбинацијата на боите, на алатите и на техниките, ви овозможува да создадете спектакуларни ефекти, покажувајќи ја вашата креативна страна преку правење на вашиот простор навистина уникатен.

Потрошувачка: 12-15 m²/L

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121364008	Бел (просирен штом се исуши)	750 ml	



CARMYPAINТ RP-10 Боја за обележување на патишта

Боја за маркирање на патишта, на база на растворувач, која се употребува како средство за рефлектирање на стаклените парчиња. Има одлична лепливост и рефлексивност. Стаклените парчиња треба да се поставуваат на свежо бојадисани ленти, кои мора да се во течна состојба.

Примена: На асфалтни површини, со користење на машина за обележување на патиштата.

Потрошувачка: 2-4 m²/kg

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	Бела / Жолта	5 kg	
C/C		25 kg	

Епоксидни и полиуретански бои



STATUSPOX Епоксидна боја

Двокомпонентна епоксидна боја. Има висока отпорност на механички и хемиски стресови. Исто така е многу отпорна на масла, дизел, бензин, киселини и алкали и покажува одлична лепливост на бетон и метални површини. Достапна во сива боја RAL 7032 и може да се произведува во било која боја ќе биде побарано.

Примена: Соодветна за бојадисување на подови во индустриските капацитети, фабрики, магацини, гаражи итн.

Потрошувачка: 3-4 m²/kg за дебелина на филм 150-200m.

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P129011000	Сива	Компо. А: 12 kg	
P121118003		Компо. В: 2,5 kg	



STATUSPOOL PRIMER Подлога за бојадисување на базен

Двокомпонентна, епоксидна подлога за базени и резервоари кои не се за пиење.

Примена: Грундирање нови бетонски површини или локални поправки на стариот супстрат.

Потрошувачка: 8-9 m²/L (за сув филм 60m.)

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121136004	Бела	Компо. А: 4 L	
P121136010		Компо. В.: 2 L	



STATUSPOOL Боја за базени

Двокомпонентен полиуретански финален слој за базени. Со висока отпорност на УВ зрачење и кисели или алкални средини. Има одлична одржливост, апсолутна непропустливост на вода и висока еластичност, ја штити површината од пукање, лупење или триење. Може да биде изложена на директна сончева светлина, дури и кога базенот е празен, без да се појават кредни дамки.

Потрошувачка: 8-9 m²/L (за сув филм 60m.)

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	Бела,	Компо. А: 4 L	
C/C	светло сина	Компо. В.: 2 L	



WASH PRIMER Специјална подлога

Жолта, двокомпонента специјална подлога.

Примена: Соодветна за подготвување на нежелезни површини, како што се алуминиум, бакар, цинк и галванизиран железо.

Потрошувачка: 14-15 m²/kg (за сув филм 10m.)

А Компо.: 800 g: Парче/кутија: 12

В Компо.: 200 g: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121310008	Жолта	Компо. А: 800 g	
P121310002		Компо. В: 200 g	



REMOVER

Нова генерација на моќен отстранувач на бои и лакови. Не содржи дихлорометан.

Примена: Соодветен за отстранување на стар или нов лак, бои и подлоги.

375 ml/750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121690004	Просирна	375 ml	
P121690008		750 ml	
P121690003		4 L	



CARMYSAIL PRIMER Епоксидна подлога

Епоксидна подлога со врвен квалитет и анти-осмотски својства.

Примена: Соодветна за железо, алуминиум, дрво и фиберглас.

Потрошувачка: 7-9 m²/L (за сув филм 50-60m.)

А + В сет (500 + 250) ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
P121139003	Бела	Компо. А: 2 L	
P121139101		Компо. В: 1 L	
P121139118		Пакув. А+В сет (500+250) ml	



CARMYSAIL Боја

Полиуретанска боја со врвен квалитет. Високо отпорна на масла, масти и средства за чистење.

Примена: Соодветна за примена на површини од фиберглас, железо, алуминиум и дрво. Препорачлива за боење садови од горенаведените материјали.

Потрошувачка: 13-15 m²/L (за сув филм 30-40m.)

А + В сет (500 + 250) ml: Парче/кутија: 12

Код	Нијанса	Пакув.	Евра/парче
C/C	Бела,црна,	Компо. А: 2 L	
P121139001	светло сина,	Компо. В: 1 L	
C/C	сина, црвена, колта	Пакув. А+В сет (500+250) ml	

Растворувачи



Код	Производ	Пакув.	Евра/парче	Опис на производ
P121701004	WHITE SPIRIT	375 ml		Растворувач за четка. 375 ml: Парче/кутија: 15 750 ml: Парче/кутија: 28 4 L: Парче/кутија: 8
P121701008		750 ml		
P121701014		4L		
P121701016		15 L		
P121704008	ACETONE	0.75 L		750 ml: Парче/кутија: 12
P121704014		4 L		
P129029900		15 L		
P121702008	LS - 702	0.75 L		Растворувач за аеро-бои, на база на тулолис. Соодветен за растворување на: CARMYPOX EC 700, WASH PRIMER, CARMYPAINT RP-10. 750 ml: Парче/кутија: 12
P121702003		4 L		
P121703008	LS - 703	0.75 L		Растворувач за аеро-бои, на база на ксилен. Соодветен за растворување на: CARMYPOOL PRIMER, CARMYPOOL & CARMYSAIL 750 ml: Парче/кутија: 12
P121703014		4 L		
P121735014	LS - 744	0.75 L		Растворувач за автомобилски акрилни бои. 750 ml: Парче/кутија: 12
P121705014	LS - 705	4 L		Растворувач за чистење оружје.
P121705015		15 L		



Нитро растворувачи

Код	Производ	Пакув.	Евра/парче	Опис на производ
P121735008	LS - 735	0.75 L		Соодветен за растворување. Соодветен за растворување: STATUS-POOL PRIMER, CARMYSAIL PRIMER. 750 ml: Парче/кутија: 12
P121735014		4 L		
P121735015		15 L		

Полиуретански растворувачи



Код	Производ	Пакув.	Евра/парче	Опис на производ
P121738008	LS - 738	0.75 L		Полиуретански растворувач за пролет, есен и зима. 750 ml: Парче/кутија: 12
P121738014		4 L		
P121738015		15 L		
P121074115	LS-741	15 L		Полиуретански растворувач за лето.

Пигменти



Код	Производ	Евра/парче
T023373040	C04 БЕЛА	
T023373050	C05 СИНА	
T023373060	C06 ЖОЛТА	
T023373070	C07 ЦРВЕНА	
T023373080	C08 ЗЕЛЕНА	
T023373090	C09 ЖОЛТА КОНЦЕНТРИРАНА	
T023373100	C10 СИНА КОНЦЕНТРИРАНА	
T023373110	C11 ОКЕР	
T023373120	C12 ПОРТОКАЛОВА	
T023373130	C13 ЦРВЕНА КОНЦЕНТРИРАНА	
T023373140	C14 ОБРЕЈ	
T023373150	C15 ТУЛА ЦРВЕНА	
T023373160	C16 ВИОЛЕТОВА	
T023373210	C21 ЦРНА КОНЦЕНТРИРАНА	
T023373220	C22 МАГЕНТА	
T023373230	C23 СВЕТЛО ЦРНА	
T023373240	C24 ЦРНА	
T023373250	C25 МАГЕНТА	
T023373260	C26 ПОРТОКАЛОВА	
T023373270	C27 ЖОЛТА	
T023373280	C28 ЖОЛТА КОНЦЕНТРИРАНА	
T023373290	C29 СИНА КОНЦЕНТРИРАНА	
T023373300	C30 ЦРНА КОНЦЕНТРИРАНА	
T023373310	C31 ВИОЛЕТОВА КОНЦЕНТРИР.	
T023373320	C32 ЦРВЕНА КОНЦЕНТРИРАНА	
T023373330	C33 ЖОЛТА КОНЦЕНТРИРАНА	
T023373340	C34 ПОРТОК. КОНЦЕНТРИРАНА	

1 L = 1598 единици (линии) или 33.3 Y (1Y = 48 линии)

- Пакување: 1L
- C 30, C 31, C 32, C 33, C 34 се користаат за нијансирање на органски малтери
- Пигментите не се подложни на било кој попуст



STATUS Емулзиска боја

Мат емулзиска боја со врвен квалитет. Идеална за внатрешна употреба. Има одлична покривна моќ, висока издржливост на миене и висока ефикасност, нудејќи одлично завршување на работата.

Примена: Се применува на површини како што се сидови, малтери, тавани, плочи, итн. Површината мора да биде сува и ослободена од прашина, без мувла и маснотии пред примената.

Потрошувачка: 12-15 m²/L

1 L/10 L: Парче/кутија: 12/48

Код	Производ	Пакув.	Евра/парче
P121108P01	База P	1 L	
P121108P03		3 L	
P121108P10		10 L	
P121108D01	База D	1 L	
P121108D03		3 L	
P121108D10		10 L	
P121108T01	База TR	1 L	
P121108T03		3 L	
P121108T10		10 L	



PRIMO ECO Еколошка емулзиска боја

Еколошка емулзиска боја која нуди брзо сушење, одлична обработливост, има голема покривна моќ и високи перформанси.

Примена: Соодветна за внатрешни и надворешни сидови, тавани, малтери, скали, магацини, цементи.

Потрошувачка: 11-13 m²/L

1 L/9 L: Парче/кутија: 12/48

Код	Производ	Пакув.	Евра/парче
P121107P01	База P	1 L	
P121107P03		3 L	
P121107P09		9 L	
P121107D01	База D	1 L	
P121107D03		3 L	
P121107D09		9 L	



STATUS 100% Акрилна боја

Акрилна боја со врвен квалитет, специјално дизајнирана за да издржува на тешки временски услови, како што се големите температурни промени, сонцето, околина со морска сол и атмосферско загадување. Светлата бела и непроменливите во времето нијанси, го прават просторот да изгледа свежо обоен со години.

Примена: Погодна за бојадисување на надворешни површини како што се сидови, гипс, гипскартон, цемент, бетон. Површината мора да биде сува, цврста, без прашина, мувла и маст, пред примена.

Потрошувачка: 12-15 m²/L **1 L/10 L:** Парче/кутија: 12/48

Код	Производ	Пакув.	Евра/парче
P121138P01	База P	1 L	
P121138P03		3 L	
P121138P10		10 L	
P121138D01	База D	1 L	
P121138D03		3 L	
P121138D10		10 L	
P121138T01	База TR	1 L	
P121138T03		3 L	
P121138T10		10 L	

Бази на бои



STATUS ECO Премиум еколошка мат емулзија

Еколошка емулзиска боја со врвен квалитет. Без мирис, лесно се чисти и издржува често миене и мали гребнатинки. Резултира со една убава, кадифена површина и нуди уживање на свежо обоена кука за долго време. Не дозволува да се импрегнира нечистотија. Сертифицирана со официјалната еко-сертификација од страна на ЕУ.

Примена: Погодна за внатрешна употреба. Идеална за детски соби, но и за останатиот дел од куќата. Се применува на површини како што се сидови, малтери, тавани, плочи, итн.

Потрошувачка: 12-15 m²/L

1 L/10 L: Парче/кутија: 12/48

Код	Производ	Пакув.	Евра/парче
P121112P01	База P	1 L	
P121112P03		3 L	
P121112P10		10 L	
P121112D01	База D	1 L	
P121112D03		3 L	
P121112D10		10 L	
P121112T01	База TR	1 L	
P121112T03		3 L	
P121112T10		10 L	



STATUS ALL WEATHER Еластомерна водоотпорна фасадна боја

Бојата, СТАТУС Сите временски услови, е еден пионерски производ кој ги бои и изолира надворешните сидови, а во исто време, обезбедува апсолутна заштита од влага и исклучителна издржливост. Заради специфичниот состав создава флексибилна мембрана која ги опфаќа сите вени, делови и проширувања на површината. Благодарение на вградени филтри против ултравиолетово зрачење останува флексибилна без да пука или да се лупи.

Примена: Идеално решение за обложување и заштита на објекти, главно во градските и планинските области. Има способноста да спречи формирање на мувла и има намалена тенденција за задржување на загадувачите (UV вкрстено поврзување).

Потрошувачка: 8-10 m²/L **10 L:** Парче/кутија: 48

Код	Производ	Пакув.	Евра/парче
P121155P03	База P	3 L	
P121155P10		10 L	
P121155D03	База D	3 L	
P121155D10		10 L	
P121155T03	База TR	3 L	
P121155T10		10 L	



PRIMO Акрилна боја за цементни фасади

Акрилна боја за надворешна употреба. Лесно се наноси, се суши брзо, има добра покривност и добра отпорност кон сончевата светлина и тешките временски услови. Економично и ефикасно решение за професионалниот молер. Достапна на бела, сива и тула црвена боја.
Примена: Идеална за надворешна употреба на површини како што се сидови, малтери, гипскартони, бетон, цемент, тули. Површината мора да биде сува, цврста, без прашина, мувла и маст, пред примена.
Потрошувачка: 10-12 m²/L
9 L: Парче/кутија: 48

Код	Производ	Пакув.	Евра/парче
P121137P03	База Р	3 L	
P121137P09		9 L	
P121137D03	База D	3 L	
P121137D09		9 L	



STATUS AQUADROP Еколошка емајл боја на база на вода

Еколошка емајл боја на база на вода со сертификат за највисок квалитет, идеална за внатрешна и надворешна употреба. Некои од главните предности на овој производ е тоа што е без мирис и не пожолтува по некое време. Се шири лесно и зафаќа прекрасно, оставајќи една прекрасна површина, која издржува често миенење и тешки временски услови за многу години.
Примена: Специјално дизајнирана за бојадисување на било каква површина од дрво, како што се врати, кабинети, прозорци и сидови, метал, цврст ПВЦ или стакло. Неопходна е претходната употреба на Status Polyprimer.
Потрошувачка: 12-14 m²/L
750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Производ	Пакув.	Евра/парче
C/C	База Р Сатен/сјајна	750 ml	
C/C		2,25 L	
C/C	База D Сатен/сјајна	750 ml	
C/C		2,25 L	
C/C	База TR Сатен/сјајна	750 ml	
C/C		2,25 L	



STATUS Емајл боја за дрво и метал

Боја со одличен квалитет, на база на растворувач, за внатрешна и надворешна употреба. Со одлична покривна моќ и лесно триенење, нуди совршена завршна обработка, лесно миенење, со голем отпор во тешки временски услови, обезбедувајќи долготрајна заштита. **Примена:** Специјално формулирана за бојадисување на сите видови на дрвени површини, како врати, уредувања, рамки, кабинети и др. Исто така соодветна и за сидови и метали. **Потрошувачка:** 14-16 m²/L **750 ml:** Парче/кутија: 12

Код	Производ	Пакув.	Евра/парче
C/C	База Р Сатен/сјајна	750 ml	
C/C		2,25 L	
C/C	База D Сатен/сјајна	750 ml	
C/C		2,25 L	
C/C	База TR Сатен/сјајна	750 ml	
C/C		2,25 L	



STATUS DUROMETAL Тврда емајл боја

Со одлична покривна моќ и лесно четкање, обезбедува совршена завршна обработка, со исклучителна отпорност во тешки временски услови, обезбедувајќи долготрајна заштита и нијанси кои остануваат непроменети за долго време. **Примена:** На сите метални конструкции. Исто така погодна за фарбање камиони, трактори, машини, итн. Површината прет примената мора да биде сува, цврста, без прашина, мувла и маснотии.
Потрошувачка: 13-15 m²/kg **750 ml:** Парче/кутија: 12

Код	Производ	Пакув.	Евра/парче
P121120P08	База Р	750 ml	
P121120P03		2,25 L	
P121120D08	База D	750 ml	
P121120D03		2,25 L	
P121120T08	База TR	750 ml	
P121120T03		2,25 L	

Правила
За соодветна примена на боите

- Изберете ги соодветните алати за секоја површина и материјал.
- Изберете ја соодветната подлога за стабилизирање на површината која ќе се бојадисува
- Подгответе ја и испитувајте ја површината. Површината мора да биде сува, без прашина, мувла и дупки
- Затворете ги со соодветни материјали точките од каде може да влезе влагата, како што се прозорците, зглобовите, пукнатините итн
- Избегнете бојадисување кога има високи температури и посебно кога површините се изложени директно на сончева светлина
- Избегнете бојадисување на метални површини без да ја отстраните р'гата и без да поставите 1-2 слоеви од антикорозивна боја
- Сјајни и мазни површини мора да се поминат со шмиргла за да фати подобро бојата
- Следете ги упатствата од секој производ за да добиете загарантирани резултати
- Применете го следниот слој (ако е потребен) откако првиот слој ќе се исуши



Предности

- Произведени со кварцен песок
- Сертифицирани со CE
- Ги исполнуваат сите категории на европски стандарди, како што се C1, C1T, C1TE, C2, C2E, C2T, C2TE, C2TE-S1, C2FT, D2TE, R2T, C2TES2, CG2 (фуги) и Р.Д. (епоксидни фуги)
- Произведени и тестирани согласно со Европските Стандарди EN 12004 (лепила) и EN 13888 (фуги)
- Обезбедуваат комплетни решенија и примени за лепење плочки на сите видови на подлоги
- Соодветни за тенки или дебели примени кои ќе издржуваат интензивно движење и товари
- Се користат на вертикални површини и имаат анти-лизгачка способност
- Обезбедуваат високи перформанси и долготрајна лепливост
- Обезбедуваат висока ефикасност и долготрајно сврзување
- Отпорни и на најсурови услови од влага и мраз
- Одлична обработливост и силна лепливост
- Достапни на две бои, сива и бела

Лепила за плочки & фуги

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ■ Лепила за плочки | ■ Подлоги & агенси за чистење |
| ■ Лепила за специјални примени | ■ Контактни & Полиуретански лепила |
| ■ Фуги | ■ Лепила за дрво |
| ■ Комплементарни материјали | ■ Специјални лепила |



EN 12004 барања за лепила за плочки на база на цемент

Категорија на лепило	Симбол	C1	C2
	Опис	Со нормални карактеристики	Со напредни карактеристики
Почетна издржливост на лепливост после 28 дена, под нормални услови	EN 1348	> 0,5 N/mm²	> 1 N/mm²
Издржливост на одлепување после термично стареење на +70 ° C за 14 дена	EN 1348	> 0,5 N/mm²	> 1 N/mm²
Издржливост на одлепување после изложување на вода за 14 дена	EN 1348	> 0,5 N/mm²	> 1 N/mm²
Издржливост на одлепување после 25 циклуси замрзнување - одмрзнување	EN 1348	> 0,5 N/mm²	> 1 N/mm²
Отворено време	EN 1346	> 20 min	> 20 min

Специјални карактеристики за лепила за плочки

Технички карактеристики			
Симбол	Опис	Метод на контрола	Барање
T	Вертикално лизгање	EN 1308	< 0,5 mm
E	Отворено време	EN 1346	> 30 min
F	Издржливост од одлепување во 24 часа	EN 1348	> 0,5 N/mm²
	Отворено време	EN 1346	> 10 min
NPD	Нема детерминирана активност:	a) Издржливост од одлепување после 25 циклуси замрзнување-одмрзнување	
		b) Издржливост после термичко стареење на +70°C за 14 дена	

Тип на лепило		Дисперзија на лепилото		Реакции на лепила од смола	
		D1: Нормално	D2: Напредно	R1: Нормално	R2: Напредно
Технички карактеристики		Минимални барања			
Отпорност на одлепување после 28 дена во нормални услови		EN 1348	≥ 1,00 N/mm²	≥ 1,00 N/mm²	≥ 2,00 N/mm²
Леенење со помош на молкнување после	• Термално стареење на +70°C за 14 дена	D: EN 1324 R: EN 12003	≥ 1,00 N/mm²	≥ 1,00 N/mm²	
	• Потопување во вода за 14 дена			≥ 0,50 N/mm²	≥ 2,00 N/mm²
	• Стрес на висока температура			≥ 1,00 N/mm²	
	• Термални шокови				≥ 2,00 N/mm²
Отворено време за попложување		EN 1346	≥ 20 min	≥ 20 min	≥ 20 min

EN 12002 барања за еластични лепила за плочки

Попречна деформација	Симбол	S1	S2
	Опис	2,5mm ≤ S < 5mm	S > 5mm

Лепило за плочки	Категорија	Опис
SKW 112	C1	Со нормални карактеристики, за апсорбирачки плочки и вообичаени подлоги. Внатрешна и надворешна употреба.
SKW 114	C1T	Со нормални карактеристики, за апсорбирачки плочки и вообичаени подлоги. Отпорност на лизгање.
SKW 116	C1TE	Со нормални карактеристики, за апсорбирачки плочки и вообичаени подлоги .Со отпорност на лизгање и продолжено отворено време.
VKW 120 / MKW 136	C2T	Со напредни карактеристики, за неапсорбирачки плочки и отпорност на лизгање.Внатрешна и надворешна употреба
VKW 121	C2E	Со напредни карактеристики, за неапсорбирачки плочки и зголемено отворено време.Внатрешна и надворешна употреба.
VKW 124 / 127	C2TE	Со напредни карактеристики, за неапсорбирачки плочки и отпорност на лизгање и продолжено отворено време-.Еластично. Внатрешна и надворешна употреба.
VKW 126 / 128	C2TE-S1	Со напредни карактеристики, за неапсорбирачки плочки и отпорност на лизгање и продолжено отворено време.Многу еластично.Внатрешна и надворешна употреба.
VKW 129 / 132	C2TE-S2	Со напредни карактеристики, за неапсорбирачки плочки и отпорност на лизгање и продолжено отворено време. Супер еластично.Внатрешна и надворешна употреба.
FKW 134	C2FT	Брзо здрувачко, со напредни карактеристики, за неапсорбирачки плочки и отпорност на лизгање. Внатрешна и надворешна употреба.
VKW 142	D2TE	Дисперзивно лепило со напредни карактеристики за сите видови плочки, со отпорност на лизгање и продолжено отворено време. Внатрешна и надворешна употреба.
VKW 145	R2T	Епоксидно лепило со напредни карактеристики за сите видови плочки, со отпорност на лизгање .Внатрешна и надворешна употреба.

EN 13888 Барања за фуги за плочки на цементна основа

Тип на лепило	Симбол	CG1	CG2
	Опис	Со нормални карактеристики	Со напредни карактеристики
Технички карактеристики	Метод на контрола	Барања	Барања
Сила на компресија после 28 дена	EN 12808-3	> 15,0 N/mm²	> 15,0 N/mm²
Сила на свиткување после 28 дена	EN 12808-3	> 3,5 N/mm²	> 3,5 N/mm²
Сила на компресија после 25 циклуси на замрзнување-одмрзнување	EN 12808-3	> 15,0 N/mm²	> 15,0 N/mm²
Сила на свиткување после 25 циклуси на замрзнување-одмрзнување	EN 12808-3	> 3,5 N/mm²	> 3,5 N/mm²
Собирање	EN 12808-4	> 2 N/mm²	> 1,5 N/mm²
Апсорбција на вода после 30 мин	EN 12808-5	> 5 g	> 2 g
Апсорбција на вода после 240 мин	EN 12808-5	> 10 g	> 5 g
Отпорност на абразија	EN 12808-2	> 2000 N/mm³	> 1000 N/mm³

Фуга за плочки	Категорија	Опис
FMF 150	CG2	Со подобрени карактеристики, висока отпорност на абразија, ниска апсорбција на вода и собирање- надворешна и вантрешна употреба
FMF 160 LUX	CG2	Со подобрени карактеристики, висока отпорност на абразија, ниска апсорбција на вода и собирање- надворешна и вантрешна употреба
FMF 155	RG	Напредна епоксидна фуга со висока механичка сила, отпорна на временски услови, отпорност на киселини, алкали и многу органски растворувачи, исто и на вода и солена вода.

ПОЛИЊА ЗА ПРИМЕНА	C1	C1T	C1TE	C2T	C2E	C2TE	C2TE S1
ПРОИЗВОД	SKW 112	SKW 114	SKW 116	VKW 120	VKW 121	VKW 124	VKW 126

ТИП НА СТРУКТУРЕН ЕЛЕМЕНТ

Апсорбирачки плочки							
Плочи со големи димензии							
Неапсорбирачки плочки							
Стаклен мозаик							
Мермер							
Природен камен							
Декоративни тули & Стаклени тули							
Огноотпорни тули							

ВНАТРЕШНО/ПОДОВИ

Цементни подови							
Бетон со мала тежина							
Мозаик							
Системи за подно греење							
Стар слој од керамички плочи							
Дрвена површина иверица							
Метална површина							

СИД

Примена кон долу							
Цементни/варовни малтери							
Гипсени малтери							
Гипсени плочи							
Цементни плочи							
Стар слој од керамички плочи							
Бетон YTONG							

БАЊА

Цементен под/малтер							
Гипсена плоча							

НАДВОРЕШНО (БАЛКОНИ - ТЕРАСА)

Цементен под							
Бетон со мала тежина							

ФАСАДА

Примена кон долу							
Цементни/варовни малтери							
Гипсени плочи							
Бетон YTONG							

ПОД

Цементни подови							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

БАЗЕНИ

Цементни површини							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

- Препорачана употреба
- Нанесете подлога VLX 186 или GLX 190 пред примената
- Нанесете подлога GLX 290 пред примената
- Додадете 1-2 kg VLX 186 за 25 kg вреќа

C2TE	C2TE S1	C2TE S2	C2TE S2	C2FT	C2T MARBLE	MARBLE			D2TE	R2T
VKW 127	VKW 128	VKW 129	VKW 132	FKW 134	MKW 136	MKW 137	KDW 138	FSW 140	VKW 142	VKW 145

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Лепило за плочки



SKW 112 Лепило за плочки

SKW 112 лепило за плочки со тенок слој, на база на продолжено отворено времена цементна основа, произведено со кварцен песок и се користи за примена на хоризонтални и вертикални површини, за внатрешна и надворешна употреба.

Примена: Соодветно за примени на керамички плочки на вообичаени подлоги како што се бетон, бетон со мала тежина, малтери, традиционалните кошулици на база на цемент, самоизрамнувачки подни кошулици, итн.

Потрошувачка: 2-4 Kg/m²

Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111411121	Сива 25 kg		
P111411120	Бела 25 kg		



SKW 114 Лепило за плочки со отпорност на лизгање

SKW 114 е лепило за плочки со тенок слој, на база на цемент, произведено со кварцен песок, кое нуди отпорност на вертикално лизгање. Тиксотропните карактеристики кои ги има му даваат на корисникот можност за нанесување од горе кон долу, кога работи на вертикални површини. За употреба на внатрешни и надворешни површини.

Примена: Соодветно за примена на апсорбирачки керамички плочки на сид или на под, на вообичаени подлоги како што се бетон, бетон со мала тежина, малтери, традиционални цементни кошулици, самонивелирачки подни кошулици, итн.

Потрошувачка: 2-4 kg/m²

Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Сива/Бела 5 kg: Парче/кутија: 4

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111411140	Сива 5 kg		
P111411141	Бела 5 kg		
P111411143	Сива 25 kg		
P111411142	Бела 25 kg		



SKW 116 Лепило за плочки со отпорност на лизгање и продолжено отворено време

SKW 116 е лепило за плочки со тенок слој, на база на цемент, произведено со кварцен песок за примени на хоризонтални и вертикални површини. Интегрираниот состав на производот нуди висока моќ, отпорност од вертикално лизгање и продолжено отворено време за примена. За внатрешни и надворешни површини.

Примена: Соодветно за примена на керамички плочки на вообичаени подлоги како што се бетон, бетон со мала тежина, малтери, традиционални цементни кошулици, самонивелирачки подни кошулици, итн.

Потрошувачка: 2-4 kg/m²

Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111411161	Сива 25 kg		
P111411160	Бела 25 kg		



VKW 120 Лепило за плочки со отпорност на лизгање за неапсорбирачки плочки

VKW 120 е лепило за плочки со тенок слој, на база на цемент, со подобрени карактеристики. Идеално за употреба на вертикални површини и се препорачува за лепење плочки од горе кон долу. За внатрешни и надворешни површини.

Примена: Соодветно за примена на апсорбирачки и неапсорбирачки плочки на вообичаени подлоги како што се бетон, бетон со мала тежина, малтери, традиционални цементни кошулици, самонивелирачки подови итн.

Потрошувачка: 2-4 kg/m²

Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111421201	Сива 25 kg		
P111421200	Бела 25 kg		



Лепило за плочки со врвен квалитет, на база на цемент, за употреба во хоризонтални и вертикални површини. Нуди висока јачина и продолжено отворено време. За внатрешни и надворешни површини.

Примена: Соодветно за лепење камени плочки, кото, клинкер, апсорбирачки и неапсорбирачки сидни или подни плочки, на подлоги како што се бетон, бетон со мала тежина, премази, кошулици, самонивелирачки кошулици итн. Особено високи перформанси во примени кои бараат продолжено отворено време, со гарантирана одлична обработливост

Потрошувачка: 2-4 kg/m²

Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111490080	Сива 25 kg		
P111421210	Бела 25 kg		



VKW 124 Засилено лепило за неапсорбирачки плочки со отпорност на лизгање и продолжено отворено време

VKW 124 е лепило за плочки со тенок слој, на база на цемент, произведено со кварцен песок, за примена на хоризонтални и вертикални површини. Нуди отпорност на лизгање, продолжено отворено време и одлична обработливост. За внатрешни и надворешни површини.

Примена: Соодветно за примена на камени плочки, мермерни плочки, гранитни плочки, кото, клинкер, апсорбирачки и неапсорбирачки плочки, за вообичаени подлоги како што се бетон, бетон со мала тежина, малтери, мозаици, традиционални цементни кошулици, самонивелирачки подни кошулици, итн. Нуди високи перформанси во примени кои бараат продолжено отворено време и се препорачува за примена на плочки, на вертикални површини, од горе кон долу.

Потрошувачка: 2-4 kg/m²

Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Сива/Бела 5 kg: Парче/кутија: 4

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111421241	Сива 5 kg		
P111421242	Бела 5 kg		
P111421240	Сива 25 kg		
P111421243	Бела 25 kg		



VKW 126 Еластично лепило за плочки

Премиум лепило за плочки, еластично, на база на цемент, произведено со кварцен песок, за примени и на хоризонтални и на вертикални површини. Нуди отпорност на лизгање, продолжено отворено време и одлична обработливост. За внатрешни и надворешни површини.

Примена: Соодветно за примена на камени плочки, мермерни плочки, гранитни плочки, кото, клинкер, грес, порцелан, апсорбирачки и неапсорбирачки плочки. Предвидено за примена на тешки супстрати изложени на термално проширување и големо движење, како и за места со постојани услови на влага, како што се подно греење, бањи, тушеви, сали за изложби на автомобили, трговски центри, јавни површини, надворешни слоеви на плочка, балкони, тераси, гипс плочи, итн.

Потрошувачка: 2-4 kg/m²

Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Сива/Бела 5 kg: Парче/кутија: 4

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111490090	Сива 5 kg		
P111421262	Бела 5 kg		
P111421263	Сива 25 kg		
T010001261	Бела 25 kg		



VKW 127 Грубо лепило за плочки со големи димензии

Грубо грануларно лепило, на цементна основа, произведено со кварцен песок. Специјалната гранулометрија на производот овозможува лесна инсталација и избегнување на паѓање на плочката поради големата тежина. За внатрешни и надворешни површини.

Примена: Особено се препорачува за лепење на плочки со големи димензии (на пр. 60X60 или поголеми), порцелан, клинкер, кото, за вообичаени подлоги како што се бетон, малтер, кошулици на база на цемент, подно греење, бањи, тушеви и др. Исто така соодветно за нивелирање на подлогата пред поплочувањето. Примена на плочките може да се направи следниот ден за дебелина на слој до 15mm.

Потрошувачка: 4-8 kg/m²

Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111421271	Сива 25 kg		
P111421270	Бела 25 kg		



VKW 128 Високо еластично лепило за плочки

Високо еластично лепило за плочки, на цементна основа, флексибилно на замрзнување, произведено со кварцен песок, наменето за примена на хоризонтални и вертикални површини. Нуди отпорност на лизгање, продолжено отворено време, многу висока еластичност и одлична обработливост. За внатрешни и надворешни површини.

Примена: Соодветно за примена на апсорбирачки и неапсорбирачки плочки, сидни или подни, плочки од тип на порцела, камени плочки, мермерни плочки, гранитни плочки, кото, клинкер, грес, порцелански плочки, како и за примена кај тешки супстрати изложени на термални проширувања и големо движење, како и за места со постојана влага, како што се подно греење, бањи, тушеви, сали за изложби на автомобили, трговски центри, јавни површини, надворешни слоеви на плочка, балкони, тераси, гипс плочи, итн. Исто така се препорачува за примена на планински места каде има студено време во подолг период.

Потрошувачка: 2-4 kg/m²

Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60 **Бела 25 kg:** Парчиња/Пал.: 48

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111421280	Сива 25 kg		
P111421281	Бела 25 kg		



VKW 129 Супер еластично лепило за плочки

Суперпластично лепило за плочки, погодно за најсложениите примени.

Примена: Соодветно за лепење на апсорбирачки и неапсорбирачки мали или големи керамички плочки од сите видови, тенки камени плочки, мермерни плочки, од природен или вештачки гранит, клинкер, грес, на фасадите на објектите. Исто така е соодветно за примена на подлоги кои се предмет на вибрации и интензивни контракции како што се: гипс картон, подно греење тераси, балкони. На дрвени површини како што се: медијапан, иверица, поткровје, дрвени скали. Идеално за лепење на керамички плочки и стаклени мозаични плочки во базени, WC, бањи, соблекувални, отпорни на влага плочи итн. Соодветно за примена на плочки со големи димензии и поплочување со нови плочки врз стари плочки.

Потрошувачка: 2-4 kg / m²

Сива/ Бела 5 kg: Парче/кутија: 4

Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111421291	Сива 5 kg		
P111490110	Бела 5 kg		
P111491290	Сива 25 kg		
P111890125	Бела 25 kg		



VKW 132 Двокомпонентно еластично лепило за плочки

Високо флексибилно, 2-компонентно лепило за плочки, за површини изложени на термални проширувања и вибрации. За внатрешни и надворешни површини.

Примена: Соодветно за примена на сите видови плочки, подни и сидни, дрвени или вибрирачки површини, гипс плочи, базени, WC, туш кабини итн. Соодветно за примена на плочки на поткровје, дрвени скали, покриви, тераси и подно греење, како и за примена на плочки со големи димензии и поплочувања со нови плочки врз постојните плочки.

Потрошувачка: 2.5-4 kg/m².

Бела 10 kg: Парчиња/Пал.: 24

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111421321	Бела 10 kg		



FKW 134 Лепило за брзо поплочување

FKW 134 е лепило на база на цемент за брзо поплочување, со тенок слој. Идеално кога се бара фугирање и завршување на проектот во ист ден (сид или под). Нуди отпорност на лизгање. За внатрешни и надворешни површини.

Примена: Соодветно за примена на камени плочки, мермерни плочки, гранитни плочки, апсорбирачки и неапсорбирачки плочки на вообичаени подлоги како што се бетон, цемент со мала тежина, малтери, традиционални подни кошулици на база на цемент, самонивелирачки подни кошулици, итн.

Потрошувачка: 3-5 kg/m²

Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111491340	Бела 25 kg		



МКW 136 Лепило за мермер

МКW 136 е лепило, на база на цемент, за мермер и природен гранит. Соодветно за примени на хоризонтални и вертикални површини и за примена во голема дебелина. За внатрешни и надворешни површини.

Примена: Соодветно за примена на мермер и гранит за внатрешна и надворешна употреба. Одлично решение за декоративни премази, спречува боене на мермерни елементи и е квалификувано како лепило за плочки отпорно на лизгање.

Потрошувачка: 4-5 kg/m²

Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111491361	Бела 25 kg		

Лепила за специјални примени



ВКW 137 Малтер за лепење мермер, камен и тротоарски плочи

Готов малтер со специјални додатоци за брза, едноставна и економична примена на мермер, без промена на нијансите. За внатрешни и надворешни површини.

Примена: Обложувања на мермерни подови, камен, и за поставување - фугирање на тротоарни плочи. Исто така може да се примени преку машина за малтерисување. Нормална употреба, само додадете вода.

Потрошувачка: 15 kg/m²/cm

Сива 25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121421370	Сива 25 kg		
P111421370	Бела 25 kg		



КDW 138 Бел малтер за стакло и декоративни тули

KDW 138 е малтер на база на цемент за примена и фугирање на декоративни градежни елементи. Има способност да се применува на слој до 1-2 cm дебелина.

Примена: Соодветен за примена на стаклени или декоративни тули, на вообичаени подлоги како што се бетон, бетон со мала тежина, малтери, подни кошулици на база на цемент, само-израмнувачки подни кошулици итн.

Потрошувачка:

• За стаклени тули со димензии 19x19x8 cm и дебелина на малтер 1cm потрошувачката е 17-19 kg / m²

• За декоративни тули со димензии 19x5x1.5 cm и смеса 1cm дебелина потрошувачката е 10 kg / m²

5 kg: Парче/кутија: 4 **25 kg:** Парчиња/Пал.: 48

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111491380	Бела 5 kg		
P111491381	Бела 25 kg		



FSW 140 Малтер за огноотпорни тули

Огноотпорен малтер, на база на цемент, со висока температурна отпорност, до 1000°C.

Примена: Соодветен за лепење и фугирање на сите видови огноотпорни тули, за поправка на саставите и огноотпорните тули на камини, печки, ојаци итн.

Потрошувачка: 4-5 kg/m²

5 kg: Парче/кутија: 4

25 kg: Парчиња/Пал.: 48

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111450010	Сива 5 kg		
P111450000	Сива 25 kg		



ВКW 142 ACRYL Органско лепило за плочки

VKW 142 е органско лепило за плочки, готово за употреба. Многу еластично, нуди силна лепливост, лесна и брза примена.

Примена: Идеално за полочување на гипс плочи, цементни плочи, дрво, медијапан, стари плочни подлоги итн. Само за внатрешна примена.

Потрошувачка: 1.5-5 kg/m², во зависност од рамномерноста на подлогата.

5 kg: Парчиња/Пал.: 60 **15 kg:** Парчиња/Пал.: 36

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111490550	Бела 5 kg		
P111490560	Бела 15 kg		



ВКW 145 EPOXY Силно епоксидно лепило за плочки

VKW 145 е 2-компонентно епоксидно лепило (A + B). Идеално за базени, хемиската индустрија, прехранбената индустрија, професионални кујни, фрижидери, места за ладење, кланици, хемиски лаборатории, клиники, перални и др.

Примена: Соодветно за примена на керамички плочки на метални површини, од нерѓосувачки челик, азбест, медијапан и стакло. Се применува за лепење на сидна и подна апсорбирачка и неапсорбирачка керамика, плочки со мали и големи димензии, природен и вештачки камен, парчиња стакло, грес порцеланато, гранитни плочки за под, кото, клинкер.

Потрошувачка: 1.5-5 kg/m², во зависност од рамномерноста на подлогата.

Паковање: 4.5 kg A + 0.5 kg B **5 kg (A+B):** Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121420000	5 kg (A+B)		

Фуги



FMF 150 Фуга за плочки - засилени технички карактеристики и одлична обработливост

ФМФ 150 е еднокомпонента, полимерична, фуга за плочки, на цемента основа, произведена со кварцен песок. Класифицирана како тип CG2 согласно EN 13888. Достапна во два вида:

• Ситна гранулација бр. 301 – бр. 326: Дебелина на примената до 5mm.

• Крупна гранулација бр 501 – бр.525: Дебелина на примената 5-20mm.

Примена: идеална за фугирање на сидни или подни плочки, употреба во внатрешни и надворешни површини.

Потрошувачка:

No. 301-326: 500-1500 гр / m² - во зависност од големината на плочата и врзувањето.

No. 501-525: 300-1100 гр / m² - во зависност од големината на плочата и врзувањето.

FMF 150 - Ситна гранулација		Потрошувачка kg/m ²				
Ширина на споеви mm		1	2	3	4	5
Плочки (cm x cm x mm)						
20x20x8		0,15	0,30	0,44	0,59	0,74
30x30x8		0,10	0,20	0,30	0,39	0,49
30x60x9		0,08	0,17	0,25	0,33	0,42
40x40x9		0,08	0,17	0,25	0,33	0,42

FMF 150 - Крупна гранулација		Потрошувачка kg/m ²			
Ширина на споеви mm		5	10	15	20
Плочки (cm x cm x mm)					
20x20x8		0,86	1,72	2,58	3,44
30x30x8		0,57	1,15	1,72	2,29
30x60x9		0,48	0,97	1,45	1,94
40x40x9		0,48	0,97	1,45	1,94

Палета на бои FMF 150 - Ситна гранулација

Производ/Код	Код	Евро/kg	Евро/парче
Ширина на спој 0-5 mm			
301 БЕЛА	P111503010		
302 КРЕМ	P111503020		
303 БЕЖ	P111503030		
304 БИСЕРНА БЕЖ	P111503040		
305 СЛОНОВА КОСКА	P111503050		
306 БИСЕРНО ГРИ	P111503060		
307 СВЕТЛО ГРИ	P111503070		
308 МЕНХЕТЕН ГРИ	P111503080		
309 СИВА	P111503090		
310 ТЕМНО СИВА	P111503100		
311 АНТРАЦИТ	P111503110		
312 МОХА	P111503120		
313 КАФЕАВА	P111503130		
314 ЧОКОЛАДНА	P111503140		
315 ВЕНГЕ	P111503150		
316 КОТО	P111503160		
317 ЦРВЕНА	P111503170		
318 АКВАМАРИН	P111503180		
319 СВЕТЛО СИНА	P111503190		
320 ЗЕЛЕНА	P111503200		
321 ОКЕР	P111503210		
322 ЖОЛТА	P111503220		
323 РОЗЕВА	P111503230		
324 СИНА	P111503240		
325 ЦРНА	P111503250		
326 ВЕРАМАН	P111503260		

Палета на бои FMF 150 - Крупна гранулација

Производ/Код	Код	Евро/kg	Евро/парче
Ширина на спој 5-20 mm			
501 БЕЛА	P111505010		
502 КРЕМ	P111505020		
503 БЕЖ	P111505030		
505 СЛОНОВА КОСКА	P111505050		
507 СВЕТЛО СИВА	P111505070		
509 СИВА	P111505090		
510 ТЕМНО СИВА	P111505100		
511 АНТРАЦИТ	P111505110		
513 КАФЕАВА	P111505130		
515 ВЕНГЕ	P111505150		
516 КОТО	P111505160		
519 СВЕТЛО СИНА	P111505190		
525 ЦРНА	P111505250		

FMF 155 Двокомпонентна епоксидна fuga – Висока отпорност за специјални градби и бизнис области

FMF 155 е двокомпонентна епоксидна fuga, без растворувачи, погодна за пополнување фуги 2-12mm. По поставување, нуди висока механичка сила (на компресија, свиткување, лепливост) и отпорност за хемикалии (киселини, алкали, разни органски растворувачи). Подеднакво отпорна на временските услови, вода и солена вода. Класифицирана како тип CG2 WA fuga, во согласност со европскиот стандард EN 13888. Достапна во пакувања од 3 kg (А: 2,82 kg - Б: 0,18 kg).

Примена: Соодветна за фугирање плочки во базени, индустриски подови, кланици, пивари, млекарници, објекти за преработка на храна, хемиски фабрики, болници, резиденции, итн.



FMF 155		Потрошувачка kg/m²			
Ширина на споеви mm		3	5	7	10
Апликации (cm x cm x mm) 2x2x3		1,44	2,40	3,36	4,80
Плочки (cm x cm x mm)					
12,5x25x9		0,52	0,86	1,21	1,73
12,5x25x12		0,69	1,15	1,61	2,30
20x20x8		0,38	0,64	0,90	1,28
20x20x12		0,58	0,96	1,34	1,92
30x30x8		0,26	0,43	0,60	0,85

Палета на бои FMF 155

Производ/Код	Код	Евро/kg	Евро/парче
Ширина на спој 0-20 mm			
701 БЕЛА	P121507010		
702 КРЕМ	P121507020		
703 БЕЖ	P121507030		
704 БИСЕРНО БЕЖ	P121507040		
705 СЛОНОВА КОСКА	P121507050		
706 БИСЕРНО СИВА	P121507060		
707 СВЕТЛО СИВА	P121507070		
708 МЕНХЕТЕН СИВА	P121507080		
709 СИВА	P121507090		
710 ТЕМНО СИВА	P121507100		
711 АНТРАЦИТ	P121507110		
712 МОКА	P121507120		
713 КАФЕАВА	P121507130		
714 ЧОКОЛАДНА	P121507140		
715 ВЕНГЕ	P121507150		
718 АКВАМАРИН	P121507180		
719 СВЕТЛО СИНА	P121507190		
721 ОКЕР	P121507210		
722 ЖОЛТА	P121507220		
724 СИНА	P121507240		

На залиха: 701, 707, 709, 711
Време на достава за останати нијанси: 5 дена

3 kg: Парчиња/Пал.: 60

*Актуелните бои може да се разликуваат од горенаведената палета на бои
**Достапна и во други бои на барање

FMF 160 LUX Порцеланска фуга



Фуга со карактеристична хроматска хомогеност, стабилност и висока механичка сила. Таа овозможува запечатување, постигнувајќи одлични водоотпорни својства и антигабична заштита. Го спречува растот на микроорганизми и формирање на габи и дамки на сол на нејзината површина. FMF 160 LUX е една фуга за брзо поставување и е класифицирана како тип CG2 во согласност со EN 13888.

Примена: Соодветна за фугирање на керамички плочки, мермери и гранити на сидни и подни примени. За надворешна и внатрешна употреба. Има одлична обработливост. Се нанесува на дебелина 1-8mm. Им дава на површините мазен финален резултат. Достапна во 17 бои.

Потрошувачка: 0,2 - 2 kg / m² (во зависност од големината на плочата и поврзувањето).

FMF 160 LUX		Потрошувачка kg/m²			
Ширина на спој mm		2	4	6	8
Апликации (cm x cm x mm) 2x2x3		1,11	2,22	3,33	4,44
Плочки (cm x cm x mm)					
20x20x8		0,30	0,59	0,89	1,18
30x30x8		0,20	0,39	0,59	0,79
60x60x9		0,17	0,33	0,50	0,67
40x40x9		0,11	0,22	0,33	0,44

Палета на бои FMF 160 LUX

Производ/Код	Код	Евро/kg	Евро/парче
Ширина на спој 0-8 mm			
601 БЕЛА	P111506010		
602 КРЕМ	P111506020		
603 БЕЖ	P111506030		
604 БИСЕРНА БЕЖ	P111506040		
605 СЛОНОВА КОСКА	P111506050		
606 БИСЕРНО ГРИ	P111506060		
607 СВЕТЛО ГРИ	P111506070		
609 ГРИ	P111506090		
610 ТЕМНА ГРИ	P111506100		
611 АНТРАЦИТ	P111506110		
612 МОКА	P111506120		
613 КАФЕАВА	P111506130		
614 ЧОКОЛАДНА	P111506140		
615 ВЕНГЕ	P111506150		
616 КОТО	P111506160		
619 СВЕТЛА СИНА	P111506190		
625 ЦРНА	P111506250		

Комплементарни материјали

ЗАПЧЕСТА ГЛЕТАРКА

Нераѓосувачка челична глетарка, со ергономична рачка и димензии 280 mm X 120 mm. големина на заби: 6 mm X 6 mm, 8 mm X 8 mm.

Код	Пакув.	Евро/парче
T010000780	1 Пакув.	

BACKER ROD Поддржувачка прачка за затворање на саставите

Поддржувачка прачка, округла лента од пена за формирање на дилатациски фуги. Достапна на дијаметар 10-70 mm. Избор на соодветна димензија: 50% поголем дијаметар од дијаметарот на врската.

Примена: Поддржува запечатување за да се постигне соодветната димензија на врската.

Код	Дијаметар	Евра/м	Евра/кутија
T010000010	10 mm		
T010000020	20 mm		

КРСТЧИЊА ЗА ПЛОЧКИ

Код	Опис	Дебелина (mm)	Парче (Пакув.)	Евра/пакетче
T010610150	C1	1	500	
T010610250	C2	2	500	
T010610350	C3	3	500	
T010610450	C4	4	500	
T010610550	C5	5	500	
T010610650	C6	6	500	
T010610750	C7	7	500	
T010610760	C9	9	500	
T010610120	C10	10	250	

Т ФОРМА ЗА ПЛОЧКИ

Код	Опис	Дебелина (mm)	Парче (Пакув.)	Евра/пакетче
T010600020	T2	2	500	
T010600030	T3	3	500	
T010600040	T4	4	500	
T010600050	T5	5	500	
T010600070	T7	7	500	
T010600090	T9	9	500	

У ФОРМА ЗА ПЛОЧКИ

Код	Опис	Дебелина (mm)	Парче (Пакув.)	Евра/пакетче
T010000810	Y3	3	500	
T010000820	Y4	4	500	
T010000830	Y5	5	500	
T010000840	Y7	7	500	

КЛИН ЗА ПЛОЧКИ

Код	Дебелина (mm)	Парче (Пакув.)	Евра/пакетче
T010690010	1 - 5	500	

THRAKON PROLEVELING SYSTEM Систем за израмнување на плочките



THRAKON Proleveling системот е револуционерен и иновативен систем за израмнување, за поврзувањата/врските со дебелина од 3 до 40 mm. Системот се состои од две компоненти:

1. Штраф-вратило поврзан вертикално до база на начин кој овозможува лесно прилагодување на капачето за брзина за време на инсталацијата. Отстранување на главата се постигнува кога лепилото кое го поставивме е созреано. Истата покривка може да се користи за многу апликации, обезбедувајќи економичност во примената.	Код	Опис	Пакув.	Евро/парче	Евра/кутија
	T010000410	PRST	50 Пакув.		

2. База за израмнување (1-2-3-5 mm), со рецки за делење како простор помеѓу нив, дозволувајќи им сепарација / поврзаност на било кој тип на подови.

Време на испорака: 10 дена

КРСТ-ФОРМА



Код	Опис	Дебелина (mm)	Парче (Пакув.)	Евро/парче	Евра/пакетче
T010000380	PRSL 1	1	100		
T010000382	PRSL 2	2	100		
T010000390	PRSL 3	3	100		
T010000393	PRSL 5	5	100		

“Т” ФОРМА



Код	Опис	Дебелина (mm)	Парче (Пакув.)	Евро/парче	Евра/пакетче
T010000400	PRSL 1	1	100		
T010000391	PRSL 2	2	100		
T010000401	PRSL 3	3	100		
T010000392	PRSL 5	5	100		

“Г” ФОРМА



Код	Опис	Дебелина (mm)	Парче (Пакув.)	Евро/парче	Евра/пакетче
T010000370	PRSL 1	1	100		
T010000372	PRSL 2	2	100		
T010000371	PRSL 3	3	100		
T010000390	PRSL 5	5	100		



Подлоги & агенси за чистење



REMOVER Отстранувач на боја и епоксидна фуга

Моќен отстранувач на корозији од новата генерација за бои и епоксидни фуги. Не содржи диклорометан.

Примена: Погоден за отстранување на стари и нови лакови, бои и премази.

375 ml/750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Боја	Пакув.	Евро/парче
P121690004	Просирна	375 ml	
P121690008		750 ml	
P121690003		4 L	



VLX 181 Безкиселински општонаменски агенс за чистење на споеви и керамички плочки

VLX 181 е безкиселински просирен општонаменски агенс за чистење на мермер и плочки, со мирис на лимон. Чисти длабоко, без да предизвикува било какви несакани ефекти, а истовремено дава сјај.

Примена: Особено погоден за случаи кои имаат потреба од користење на благи средства за чистење (на пример, за чистење на мермер, плочки од калциум, плочки од калциум карбонат и чувствителни плочки воопшто). Идеален за плочки со свилени декоративни елементи и специјални украси, кои се чистат со мека крпа.

Потрошувачка: 1 L/5 m² површина

1 L: Парче/кутија: 16

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
T021540100	1 L		



VLX 182 Општонаменски агенс за чистење на споеви и керамички плочки со киселина

VLX 182 е просирен општонаменски течен агенс со киселина за чистење и сјаење на поврзувања и керамички плочки. Чисти, блеска и ги одржува боите на фугата енергични и сјајни по примената.

Примена: Ги отстранува цементните остатоци, сол и варовничка кора, остатоци од лепила и малтери од песок, дамки од масти, лакови, масла и др. Да не се користи за чистење на мермер, украсен камен од варовник и површини кои не се отпорни на киселини.

Потрошувачка: Површина од 5.5 m²/L

1 L: Парче/кутија: 16

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
T021540000	1 L		



VLX 185 GROUT ELASTIC Еластична мешавина за фуги

Еластични адитиви за цементни фуги. Ја намалува апсорбијата на вода.

Примена: Високо препорачливи за фугирање површини кои се повредени од собирања и проширувања и влага, како што се подно греење, околина на базен, резервоари, купатила, тераси, балкони итн

Потрошувачка: FMF 150: 1800 g/5 kg FMF 150 FMF 160 LUX: 1200 g/5 kg FMF 160

1 L: Парче/кутија: 16

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121540000	1 L		



VLX 186 Акрилен адитив за малтери – Подлога за специјални примени

VLX 186 е еколошки, акрилен додаток за малтери и подлога за неапсорбирачки супстрати. Не содржи органски растворувачи. Се користи како подлога за лепење плочки на потешки супстрати (стари плочки, мермер, мозаик).

Примена: Соодветен за подобрување на својствата на лепилата и фугите за плочки. Ја зголемува силата за сврзување и значително ја намалува апорбцијата на вода.

Потрошувачка: Адитив: 40-80g VLX 186 за килограм

Подлога: 1 kg / 14-15 m² (за неапсорбирачки супстрати) 1 kg / 5m² (апсорбирачки супстрати)

1 L: Парче/кутија: 16

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121541000	1 kg		
P121541100	5 kg		
P121541200	20 kg		



GLX 190 Акрилна подлога со гранули од кварц за плочки и мозаик

Леплива подлога, која се состои од синтетичка смола, неоргански филери и кварцен песок со избрана гранулација. Ја зголемува сврзувачката сила на лепилото за плочки на мазни површини со мала апсорбција.

Примена: Соодветна за да се користи како средство за поврзување на старите плочки и мозаици во случај на поставување на нови, во внатрешни и надворешни површини. Тоа се однесува и за фини малтери, дрво, ПВЦ и цементни плочи.

Потрошувачка: 0.4 kg/m² **Нијанса:** Жолта

5 kg/15 kg: Парче/кутија: 60/36

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121479000	1 kg		
P121471901	5 kg		
P111491040	15 kg		

Контактни & Полиуретански лепила



CARMYFIX CM-43 Контактено лепило – Општа употреба

Лепило со висок квалитет на база на олихлоропрен.

Примена: Соодветно за лепење кожа, плута, хартија, тепих, ткаенина, гума, дрво, метал и многу други материјали.

75 ml: Парче/кутија: 6 x 15 (6 паковања по 15 туби)

100 ml/200 ml: Парче/кутија: 40

500 ml/1L: Парче/кутија: 24

5 L: Парче/кутија: 4

Код	Пакув.	Евро/парче
P121201975	75 ml *	
P121118910	100 ml	
P121118902	200 ml	
P121118904	500 ml	
P121118901	1 L	
P121118915	5 L	
P121118925	15 L	

* Туба



CARMYFIX CM-54 Контактено лепило издржливо на топлина

Лепило со висок квалитет, издржлив на високи температури, на база на полихлоропрен.

Примена: Соодветно за лепење листови фурнир, дрво, метал и платно. Препорачливо за употреба во тапацирот на возилото.

500ml / 1 L: Парче/кутија: 24

Код	Пакув.	Евро/парче
P121118174	500ml	
P121118171	1 L	
P121118175	5 L	



CARMYFIX CM-233 Силно контактено лепило

Силно лепило со висок квалитет, на база на полихлоропрен.

Примена: Соодветно за лепење кожа, ткаенина, гума, ЕВА, природна гума, итн. во чевларската индустрија. Идеално за употреба во гумени чамци направени од Nuralon- Neoprene. Со додавање на Carmydur зацврстувач (3-5%) се зголемува силата на лепилото и отпорноста на топлина.

1 L: Парче/кутија: 24

Код	Пакув.	Евро/парче
P121201086	1 L	
P121201087	5 L	



CARMYFIX CM-888 Просирно полиуретанско лепило

Лепило на база на полиуретан.

Примена: Соодветно за лепење на синтетички материјали како полиуретан, термопластична гума TR или ПВЦ на кожа или други синтетички материјали. Идеално за употреба во гумени чамци од PVC. Со додавање на зацврстувач Carmydur (3-5%) се зголемува силата на лепило и отпорноста кон топлината.

1 L: Парче/кутија: 24

Код	Пакув.	Евро/парче
P121118801	1 L	
P121118805	5 L	
P121118815	15 L	



CARMYDUR зацврстувач

Изоцијанат зацврстувач за разни лепила врз база на синтетички каучук или полиуретан. CARMYDUR Зацврстувач може да се користи како втора компонента за лепила CM-233 и CM-888, за да се направи посилно сврзување и поголема отпорност кон топлината.

30 g: Парче/кутија: 24

800 g: Парче/кутија: 20

Код	Пакув.	Евро/парче
P121118101	30 g	
P121118108	800 g	

Лепила за дрво



CM-121 Лепило за дрво

Течно бело синтетичко лепило, готово за употреба.

Примена: Лепење на дрво, плочки, паркет, хартија, мебел и др. Се препорачува добро да се измеша пред употреба.

1 kg: Парче/кутија: 12

Код	Пакув.	Евро/парче
P121109001	1 kg	
P121109005	5 kg	
P121109030	30 kg	



CM-141 Гранулирано лепило за дрво

Синтетичко, кристалин, просирно лепило за силно и еластично лепење. Не остава дамки на дрво.

Примена: Лепење на дрво, плочки и ламинат.

200 ml: Парче/кутија: 24

1/2kg: Парче/кутија: 12

1kg: Парче/кутија: 12

* Шише

Код	Пакув.	Евро/парче
P121109104	200 ml *	
P121109102	1/2 kg	
P121109101	1 kg	
P121109105	5 kg	
P121109130	30 kg	



CM-PK Лепило за паркет

Синтетичко лепило со висок квалитет, растворливо во вода, со боја на дрво за дрвени подови.

Примена: Соодветно за лепење на дрвен паркет на дрво, бетон и мозаик.

Код	Пакув.	Евро/парче
P121109905	5 kg	
P121109815	15 kg	

Специјални лепила



CM-AM Магнетско лепило на база на акрил

Лепило растворливо во вода, на база на акрил. Нуди висока отпорност на температура и влажност. **Примена:** Идеално за синтетички (ПВЦ или друг материјал) подни и сидни плочки. Само проширете го на подот.

Потрошувачка: 2-4 m²/kg
1 Kg: Парче/кутија: 12

Код	Пакув.	Евро/парче
P121109031	1 kg	
P121109035	5 kg	



THRAKON PVC BOND Лепило за ПВЦ цевки

Силно прозирно лепило во вид на гел за нераскинливо лепење на ПВЦ цевки. Се карактеризира со висока отпорност на температурни разлики, контракцијата и стареењето. Достапно со интегрирана специјална четка на капачето.

Примена: Се препорачува за лепење на пластични делови од цевки до 300 мм со отпор на притисок до 12 атм.

Потрошувачка: 250 ml / m² / слој.
250 ml: Парче/кутија: 12

Код	Пакув.	Евро/парче
P121490000	250 ml	



CARMYROX EG-10 Епоксидно лепило – глет маса

Епоксидно лепило – глет маса со две компонентни. **Примена:** Соодветно за многу силно лепење или пополнување на разни материјали како што се дрво, метал, пластика итн.

400 ml: Парче/кутија: 12

Код	Пакув.	Евро/парче
P121118704	Сет: 400 g	

Правила
за соодветна примена на плочки

- Изберете ги соодветните алати за секоја површина и материјал
- За лепење плочки, ставете количина на лепило во зависност од површината. Потоа применете го лепилото со запчеста мистрија, со цел да се создаде рамномерен слој. Димензиите на запците на мистријата зависат од големината на плочките. За плочки со големи димензии употребите мистрија со големи запци.
- Кога е потребно, користете соодветни профили за дистанцирање (крстови, итн)
- По поставувањето на плочките на точното место, турнете ги ако е потребно или удрете ги нежно, за да се обезбеди целосен контакт меѓу целата површина на плочката и лепилото.
- Има време дури и по примената на плочки да се направат мали корекции (види време на корекција за секое лепило одделно)
- Плочките може да се постават и после 20 минути од ширењето на лепилото на подлогата
- Ако е формиран вид на кожа на лепилото, ќе треба тој слој од лепило да се отстрани и да се постави нов слој.
- На површини поголеми од 25 m², треба да се постават поврзувања за експанзија. Поврзувањата помеѓу подови и сидови мора да бидат запечатени со силиконски китови.
- Мора да се избегне примената на производот под услови на голема топлина или студ (идеални услови + 5 °C до + 35 °C)





THRAKON Хидроизолациски Системи:


- Производи на база на цемент
 - *еднокомпонентни
 - *двокомпонентни
 - *засилени со фибер влакна
- Производи за мачкање на тераси:
 - *премаз на база на акрил
 - *премаз на база на акрил засилен со фибер влакна
 - *хибриден премаз
- Хидроизолациски систем на премаз на база на полиуретан
- Битуменски производи:
 - *еднокомпонентни
 - *двокомпонентни

Предности

- Произведени и испитани со сертифицирани процедури согласно ISO 9001
- Постигнуваат одлична хидроизолација
- Препорачливи и за негативни и за позитивни притисоци
- Ефективна отпорност на студ и на влага
- Висока леплива моќ на сите вообичаени површини
- Висока еластичност
- Соодветни за површини кои постојано се во допир со вода

Хидроизолација

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| ■ Кристализација | ■ Комплементарни производи | ■ Силикони |
| ■ На цементна основа | ■ Импрегнирање | ■ Алати |
| ■ На акрилна основа | ■ Подлоги и адитиви | ■ Битумен |
| ■ На полиуретанска основа | | ■ Засилувачи |

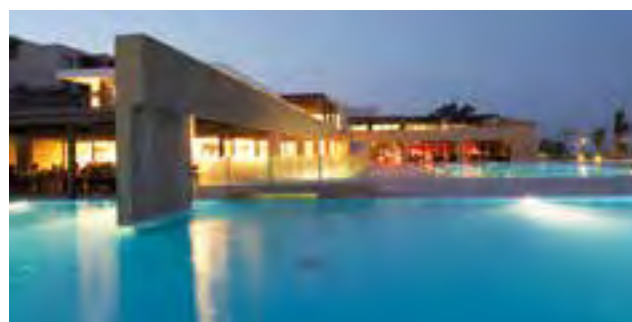

Кризтализација



DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY Маса за хидроизолација со кристализирачки ефект

Водонепропустлив малтер со база на цемент со кристализирачки ефект за по ефикасно водоотпорно дејство и внатрешна заштита (не само на површина). Кога се нанесува на бетонска површина, активните хемикалии создаваат нерастопливи кристали. Овие кристали го прават бетонот водонепропустлив а во исто време ги заштитуваат порите од пробивање на водата, дури и под притисок.
Примена: Внатрешна и надворешна хидроизолација на стари и нови бетонски површини, без разлика каде има притисок на вода. Исто така е идеален за хидроизолација на бетонските споеви, подземните бетонски елементи, бетонските резервоари за вода за пиење, базените, каналите за наводнување, итн
Потрошувачка: 1,2 - 1,5 kg/m², во зависност од нанесувањето

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121603100	Сива 25 kg		



DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX Водонепропустлив кристализирачки додаток

Адитив за бетон во форма на прав за хидроизолација и заштита на бетон. Создава кристали кои ги затвораат порите и пукнатините на површината на бетонот. Може да се користи во производството на бетон (пред додавање на вода) или на лице место (по мешање на цементот со вода).
Примена: Идеален за хидроизолација на темели, подземни места, резервоари за вода, базени, итн
Потрошувачка: 0,8 - 1,0 kg / 100 kg цемент

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121603150	20 kg		

На цементна основа



DSF 350 FLEX Флексибилна, двокомпонентна хидроизолациска маса за мачкање

За внатрешна и надворешна употреба.
Примена: Соодветна за хидроизолација на кровови, превртени кровови, подземни резервоари, балкони, тушеви пред попложувањето. Нуди еластичност и е соодветна за површини кои се предмет на контракции и проширувања, како и вибрации. Способност за премостување на пукнатини.
Потрошувачка: 1,5 kg / m² по слој - боја: сива, бела
Боја: Сива, Бела
Пакување: (25 kg A + 10 kg B)
Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111603500	Сива 35 kg		
P111603501	Бела 35 kg		



DSF 353 SUPER ELASTIC Двокомпонентна хидроизолациска маса за мачкање со висока флексибилност

За внатрешна и надворешна употреба.
Примена: Соодветна за хидроизолација на бетонски површини како што се темели, тунели, потпорни ѕидови, надземни резервоари, базени, тераси. Обезбедува заштита од корозивна атмосфера. Нуди голема еластичност и е погодна за површините кои се предмет на контракции и проширувања како и вибрации. Способност за премостување на пукнатини. Може да се примени како завршен слој на тераси.
Потрошувачка: 1.4-1.6 kg/m² по слој.
Боја: Сива, Бела
Пакув.: (20 kg A + 10 kg B)
Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111603530	Сива 30 kg		
P111603531	Бела 30 kg		



DSF 360 Хидроизолациска кашеста маса за мачкање

DSF 360 е хидроизолациска кашеста маса на база на цемент, модифицирана со полимерни адитиви за примени под позитивни и негативни притисоци, за внатрешна и надворешна употреба.
Примена: Соодветна за запечатување на бетонски површини како подземни области, резервоари за вода, тунели, темели, канали, канали за лифтови, надворешни површини на оџаци, во стари и нови градби.
Потрошувачка: 2.5 - 4 kg/m² за два слоја, во зависност од видот на површината.
Боја: Сива, Бела
Сива/Бела 25 kg: Парчиња/Пал.: 60
Сива/Бела 5 kg: Парче/кутија: 4

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111603611	Сива 5 kg		
T010001750	Сива 25 kg		
P111603601	Бела 5 kg		
P111603600	Бела 25 kg		



DSF 363 FIBERELASTIC Флексибилна, засилена со фибер, хидроизолациска маса за мачкање

Флексибилна, засилена со фибер еднокомпонентна кашеста маса за тавани, засилена со специјални полимерни компоненти, која создава целосно цврста, еластична и флексибилна мембрана за висока јачина.
Примена: Соодветна за запечатување на површини како бетонски темели, тунели, потпорни ѕидови, надземни резервоари, базени, тераси. Обезбедува заштита од корозивни агенти во атмосферата. Се применува на подлоги кои се предмет на вибрации и контракција. Ги премостува пукнатините кои постојат на подлогата.
Потрошувачка: 2 - 4 kg/m², два слоја, во зависност од барањата за хидроизолација
18 kg: Парче/кутија: 60

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111603630	Сива 18kg		
P111603631	Бела 18kg		



DSF 300 FLEX HYDROSTOP Еластомерна хидроизолациска мембрана

DSF 300 Flex Hydrostop е флексибилна, кашеста, еднокомпонентна, хидроизолациска мембрана за неповрзани подлоги на вертикални или хоризонтални површини. Соодветна за внатрешна и надворешна употреба.

Примена: Соодветна за поплочување на влажни места (соби, тушеви, тоалети, машини за перење), како и за хидроизолирање на бетонски елементи или подови на тераси и балкони кои треба да бидат поплочени. Се користи како систем, после примената на подлогата GLX 292 (за порозни подлоги или STATUS DUR на водена основа).

Потрошувачка: 1.6-2 kg/m² за два слоја, во зависност од видот на површината.

20 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121603000	5 kg		
P121603001	20 kg		



DSF 370 Хидроизолациски малтер на цементна основа

DSF 370 е хидроизолациски, еднокомпонентен малтер, на цементна основа, кој се состои од висока силикатна содржина, за подобрени хидроизолациски својства. Обезбедува тенки слоеви на внатрешни или надворешни површини на објекти, подземни простори, канали и резервоари за вода.

Примена: Соодветен за хидроизолациски примени врз бетон, тули, цемент, камен и други тешки површини и супстрати, кои се наоѓаат постојано под вода.

Потрошувачка: 6 kg/m² за 3 m.

Боја: Сива

5 kg: Пакув./кутија: 4

40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P111603702	5 kg		
P111603700	40 kg		

На акрилна основа



FLX 380 ROOF SEALER Еластомерична хидроизолациска мембрана

Високо флексибилна, на акрилна база, еднокомпонентна, кашеста мембрана. Белата нијанса штити од ултравиолетово зрачење и од преносот на топлина во внатрешноста на згради.

Примена: Соодветна за запечатување на тераси, покриви, балкони, агли, итн. Исто така се користи за запечатување агли и пополнување на пукнатини (до 1 mm) и фуги меѓу бетонски плочи до 1 mm големина, на површини кои покажуваат контракција и вибрации.

Потрошувачка: 1 kg/m² за два слоја примена, во зависност од видот на површината.

Боја: бела, теракота

1 kg: Парчиња/Пал.: 324, Пакув./кутија: 12

5 kg: Парчиња/Пал.: 60

12 kg: Парчиња/Пал.: 33

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121613804	Теракота 1 kg		
P121613805	Теракота 5 kg		
P121613803	Теракота 12 kg		
P121613801	бела 1 kg		
P121613802	бела 5 kg		
P121613800	бела 12 kg		



FLX 382 PLUS Еластомерна, хидроизолациона мембрана со влакна

Еластомерична хидроизолациска мембрана со влакна, готова за употреба. Има висока отпорност на влага, на УВ зрачење и на лупење. Пројавува голема еластичност и е погодна за површини кои се предмет на контракции и проширувања како и вибрации. Не е токсична. Не создава фунги.

Примена: Соодветна за запечатување на балкони, рамни кровови, олуци, сливници од цементен малтер, итн. Исто така се користи за запечатување агли и пополнување мали пукнатини (до 1 mm) и фуги меѓу бетонски плочи до 1 mm.

Потрошувачка: 1,0-1,3 kg / m² за 1mm дебелина.

5 kg/15 kg: Парчиња/Пал.: 36

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121613821	Бела 5 kg		
P121613820	Бела 15 kg		



FLX 385 HYBRID Хибридна, еластомерна хидроизолациска мембрана без растворувачи

Хибриден, хидроизолациски слој за покриви со УВ систем на вкрстено поврзување. Нова технологија на кровна хидроизолација со еластична мембрана без растворувачи. Висока отпорност на влага, УВ зрачење и ниски температури.

Примена: Соодветна за кровна хидроизолација на нови или стари објекти, дава способност да издржат стоечка вода. Соодветна за ширење на битуменска мембрана со или без чип. Се применува на бетон, малтер, цементни плочи, керамички плочки, терацо и асфалт мембрани. Исто така е погодна за примена на површини од стакло, метал, галванизирани челик, еленит, алуминиум со асфалтен слој. Одлична лепливост на полиуретански хидроизолациски слоеви и изолациски полиуретански или поликарбонатни панели.

Потрошувачка: 0.8-1.5 kg/m², за примена на два слоеви

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121613851	Бела 4 kg		
P121613850	Бела 12 kg		

На полиуретанска основа



FLX 388 PU PU мембрана на водена база

Полиуретанска хидроизолациона мембрана на база на вода за хидроизолација на хоризонтални површини. Штити од влага (идеална за места со стоечка вода) и висока отпорност на УВ.

Примена: Идеален за хидроизолација на хоризонтални површини од бетон, цементен естрих, итн, особено кога има лоша склоност и стоечка вода

Потрошувачка: 1,0 - 1,2 kg/m² за 2 слоја

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121613852	13 kg		

FLX 390 POROUS PRIMER Просирна PU подлога за апсорбирачки површини



Еднокомпонентна полиуретанска подлога, со висока механичка и хемиска отпорност. Стабилизатор за апсорбирачки површини. **Примена:** Пред да се примени PU FLX 390 мембрана и за подготовка на подлога пред примената на ELASTO PU или ELASTO PU FLEX. **Потрошувачка:** 0,2 kg/m² во еден слој. **Боја:** Просирна

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
T010003901	5 kg		
T010003900	17 kg		

FLX 390 PU PRIMER Просирна епоксидна подлога (2K) за неапсорбирачки површини



Двокомпонентна подлога, на база на вода, за длабока пенетрација. Се користи пред примената на FLX 390 PU. Обезбедува силна лепливост на неапсорбирачки супстрати, отпорност на механички стрес, триење, вообичаени хемикалии и детергенти. **Примена:** Соодветна за кровна хидроизолација на нови или стари објекти, дава способност да издржат стоечка вода. Дел од системот за хидроизолација на полиуретанска база THRAKON FLX 390. **Потрошувачка:** 200 g/m² по слој. **Боја:** Просирна **Packaging:** кофа со 20 kg (15A + 5B), 4 kg (3A +1B)

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
T010003905	4 kg		
T010003904	20 kg		

FLX 390 PU Еластична мембрана на полиуретанска основа (1K)



Кашеста, на база на полиуретан, еднокомпонентна , еластична мембрана (еластичност> 800%), се користи за долгорочна хидроизолација. **Времетраење:** 10 години. Употреба: хидроизолирање на покриви, балкони и тераси, сакции и жардинери, под попложувањето на балкони, бањи, кујни, базени, итн, ја заштитува термоизолациската полиуретанска пена. **Примена:** Соодветна за кровна хидроизолација на нови или стари објекти, дава можност да се издржи стоечка вода. Дел од хидролацискиот систем на база на полиуретан, THRAKON FLX 390. **Боја:** Бела **Потрошувачка:** 1,3-1,8 kg / m² примена во две или три слоја.

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
T010003903	6 kg		
T010003902	25 kg		

FLX 390 TOP COAT Полиуретанска еластична мембрана



Кашеста еднокомпонентна еластична мембрана (еластичност>800%), на полиуретанска основа, се користи за долгорочна хидроизолација. **Времетраење:** 10 години. **Употреба:** хидроизолирање на покриви, балкони и тераси, саксии и жардинери, под попложувањето на балкони, бањи, кујни, базени, итн, ја заштитува термоизолациската полиуретанска пена. **Примена:** Соодветна за кровна хидроизолација на нови или стари објекти, дава можност да се издржи стоечка вода. Дел од хидролацискиот систем на база на полиуретан, THRAKON FLX 390. **Боја:** Бела **Потрошувачка:** 120-150 g/m² примена во две или три слоја.

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
T010003907	5 kg		
T010003906	20 kg		

Комплементарни производи

ВНАТРЕШЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН АГОЛ



Специјален елемент направен од термопластичен еластомер за хидроизолација на влажни места. Внатрешна употреба. **Димензии:** 140 mm x 140 mm **Парче/кутија:** 25

Код	Евро/парче
T010000807	

НАДВОРЕШЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН АГОЛ



Специјален елемент направен од термопластичен еластомер за хидроизолација на влажни места. **Димензии:** 210 mm x 210 mm **Парче/кутија:** 25

Код	Евро/парче
T010000808	

СНИFFON ХИДРОИЗОЛАЦИЈА



Специјален елемент направен од термопластичен еластомер за хидроизолација на влажни места. **Димензии:** 120 mm x 120 mm **Парче/кутија:** 25

Код	Евро/парче
T010690040	

HYDRANT ХИДРОИЗОЛАЦИЈА



Специјален елемент направен од термопластичен еластомер за хидроизолација на влажни места. **Димензии:** 425 mm x 425 mm **Парче/кутија:** 10

Код	Евро/парче
T010690050	

KF 12/7 & F12/7 Ленти за запечатување на споевите



Еластични хидроизолациски ленти, се нудат во два вида:

Лента за запечатување на поврзувањата F 07/12: Еластична, подржана од волна, лента за запечатување и премостување на движекките споеви, подни и сидни вкрстувања.

Лента за запечатување на споеви KF 12/7:

Еластична, поддржана од фабричко плетење, лента за запечатување и премостување на движекките споеви, подни и сидни вкрстувања во хоризонтални и вертикални агли за зголемена хидроизолација.

Примена: Се користи како систем со THRAKON хидроизолациски производи (DSF 300 - DSF 350 - DSF 353 - DSF 360).

Ширина на решетката: 12 cm

Ширината на термопластичниот еластомерниот дел: 7 cm

Код	Пакув.	Евра/м	Евро/парче
T010000250	Ролна F12/7		
T010400000	Ролна KF 12/7		

Импрегнирање

HYDRO R Хидрофобен импрегнирачки производ



Подготвена за употреба, чиста, хидроизолациска течност, на база на растворувач, за постојана хидроизолација на сите видови на неоргански подлоги како што се гипсот, изложен бетон, изложени сидови, декоративни тули, плочки и нивни поврзувања, природен и вештачки камен, плочки, итн. Не создава филм и е пропустлив на пареа.

Примена: Површината мора да биде чиста, сува, структурално цврста и ослободена од сите нечистотии. Разни блиску поставени материјали може да се уништат од растворувачите. Материјалот се нанесува со прскање, ролери или четка во 1-2 слоја, влажно на влажно.

Потрошувачка: 0,15 - 0,35 L/m² по слој, во зависност од видот на подлогата.

5 L: Парчиња/Пал.: 72

20 L: Парчиња/Пал.: 24

Код	Пакув.	Euro/L.	Евро/парче
P121610005	5 L		
P121610000	20 L		

NANOSHIELD O Наномолекуларен производ за заштита на површините од масло



Производ со наномолекуларна структура, со кој се затвораат порозни и малку порозни површини и се заштитуваат од дамки од масло, од навлегување на влага, од создавање соли и создавање на мувла. Препорачаната доза не создава филм и не предизвикува естетска промена на површината на примената. Се карактеризира со одлична пенетрација и има предност што брзо се апсорбира од подлогата.

Примена: Се нанесува на различни површини како што се мермер, гранит, тули, бетон, гипс картон, иверица, гипс, поврзувања на плочки итн. Погодна за внатрешни и надворешни простории.

Потрошувачка: 50-100 ml/m², во зависност од порозноста на подлогата.

Боја: бела (просирна кога е сува).

1 L: Парчиња/Пал.: 240, Парче/кутија: 16

5 L: Парчиња/Пал.: 72

Код	Пакув.	Euro/L.	Евро/парче
P121620000	1 L		
P121620100	5 L		



NANOSHIELD W Наномолекуларен производ за заштита на порозни површини од влага



Производ со наномолекуларна структура, кој ги запечатува апсорбирачките подлоги од влага и од појава на соли, мувла и фунги.

Примена: Соодветен за внатрешни и надворешни површини, за тули, природен камен, бетон, гипс картон, партикуларни плочи, малтер, поврзувања на плочки итн. За затворени или отворени простории.

Потрошувачка: 100-200 ml / m², во зависност од порозноста на подлогата.

Боја: бела (просирна кога е сува).

1 L: Парчиња/Пал.: 240, Парче/кутија: 16

5 L: Парчиња/Пал.: 72

Код	Пакув.	Euro/L.	Евро/парче
P121621000	1 L		
P121621100	5 L		

Подлоги и адитиви

ANTI-LIME Пластификатор - Ретардер за малтери



ANTI-LIME е просирна течна смола која ја заменува употребата на варта. Спречува проблеми предизвикани од користењето на вар.

Примена: Идеално за примена на малтери, гипсани малтери, малтери за сидање, за мермер, за камен, и плочки. Погоден кога е потребно продолжување на времето на обработка и подобрување на цврстината на лепливоста на малтерите во површината каде се применува.

Потрошувачка:

а) За гипсани малтери: 0.2 - 0.5 kg / вреќа цемент

б) За малтери за сидање: 0.15 kg / вреќа цемент

1 kg: Парчиња/Пал.: 240, Парче/кутија: 16

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
T010020000	1 kg		
T010020020	5 kg		
T010020010	20 kg		

GLX 290 Акрилна подлога – Просирна



GLX 290 е еднокомпонентна подлога, на акрилна база, која импрегнира и стабилизира цементни малтери и создава мост за сврзување на материјали кои ќе следат. Заштити површини од дамки и спречува апсорбција на вода.

Примена: Соодветна за обложување на површини пред бојадисување или поправки.

Потрошувачка:

Неразредена: 60-90 g / m² по слој.

Разредена:

• **За релативно мазни цементни супстрати (на пример, подни цементни кошулици, малтери, итн):**

подлога: вода = 1: 4 - 300-350 g / m² по слој

подлога: вода = 1: 3 - 350-400 g / m² по слој

• **За апсорбирачки супстрати како ААС:**

подлога: вода = 1: 4 - 400-450 g / m² по слој

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121472900	1 kg		
P121472901	4 kg		

Потрошувачката е индикативна и зависи од типот на површина(апсорбција, мазност итн) и типот на примена.

1 kg: Парчиња/Пал.: 240, Парче/кутија: 16

GLX 292 FLEX PRIM Акрилна подлога – висока пенетрација



Спремна за употреба микронизирана акрилна подлога на водена база, со способност за висока пенетрација.
Примена: Идеална за подготовка на секоја нова или стара порозна површина како што се гипсот, тули, бетон, малтерисани сидови и слично, која создава еден адхезиски мост за акрилни малтери, водени бои, малтери, лепила за плочи, акрилни и цементни хидроизолациски проширувања итн.
Потрошувачка: 50-70 g/m² во зависност од порозноста на површината
1 kg: Парчиња/Пал.: 240, Парче/кутија: 16

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121472920	1 kg		
P121470020	5 kg		
P121472923	20 kg		

THRAKON LATEX 296 Полимерен латекс за разни подобрувања на малтери



Акрилен адитив за градење. Соодветен за подобрување на својствата на малтери, како што се: механички сили, собирање, лепливост на различни површини, флексибилност, отпорност на студ, пропустливост, отпорност на триење, отпорност на киселини и обработливост. Се препорачува за малтери на база на цемент и гипс. Без органски растворувачи.
Примена: Погоден за сите видови на малтери врз основа на цемент или гипс.
Потрошувачка: Се разредува со вода.
Сооднос: THRAKON LATEX 296: вода = 1:1 to 1:5
1 kg: Парчиња/Пал.: 240, Парче/кутија: 16

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121472960	1 kg		
P121472962	5 kg		
P121472961	20 kg		

GLX 298 Подлога на база на акрил за подобрување на силата на лепливост на малтерот



GLX 298 е подлога на база на акрил, готова за употреба. Го заменува традиционалниот спреј малтер. Се состои од синтетички смоли и кварцен песок.
Примена: За подобрување на лепливоста на малтер на база на цемент или гипс за мазни или не-абсорбирачки површини. По примената, создадена е една груба површина.
Потрошувачка: 300-350 g/m²
Боја: Црвена
1 kg: Парчиња/Пал.: 160

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
P121479800	1 kg		
P121472983	5 kg		
P121472984	20 kg		



STATUS Акрилна подлога

Акрилна подлога за емулзиски бои, растворлива во вода, погодна за внатрешна и надворешна употреба. Има одлична лепливост и еластичност. Обезбедува силна контрола врз завршната боја и нуди значително голема издржливост. Бела е кога е пакувана. По примената, станува просирна.
Примена: Идеална за подготвување на нови површини, како што се изложен бетон, малтер, гипс картон, глетовани површини, тула, итн. Исто така, погодна за стабилизирање на површини обоени со боја на вода (лепак) или вар.
Потрошувачка: 15-20 m²/L концентрирана течност
750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Боја	Пакув.	Евро/парче
P121306008	бела	750 ml	
P121306003		3 L	
P121306010		10 L	

STATUS DUR Изолациска подлога на база на растворувач

Просирна, водоотпорна подлога за сидови, на база на растворувач. Импрегнира, стабилизира и изолира површини, додека им овозможува да дишат. Тоа е најдобрата подготовка пред бојадисување со винилни или акрилни емулзии, релјеф, бои за бетон или изолациски плочи.
Примена: идеална за подготовка на секоја нова или стара порозна површина како што се гипсот, тули, бетон, малтерисани сидови, итн. Исто така совршено решение за површини облепени со лепило, вар или стари бои со лош квалитет.
Потрошувачка: 12-14 m²/L
1 L: Парче/кутија: 12

Код	Боја	Пакув.	Евро/парче
P121307001	Просирна	1 L	
P121307005		5 L	
P121307015		15 L	

STATUS DUR WATER Изолациска подлога на база на вода

Просирна, хидроизолациска подлога за сидови, на водена база. Импрегнира, стабилизира и хидроизолира површини, обезбедувајќи подобра контрола врз завршната боја.
Примена: Соодветна за подготвување на било која површина како што се гипс, тули, бетон, малтерисани сидови и сл. пред бојадисување со пластични или акрилни бои. Одлично решение за сидови обоени со лепак, вар или со стари некавалитетни бои.
Потрошувачка: 15-20 m²/L
1 L: Парче/кутија: 12

Код	Боја	Пакув.	Евро/парче
P121307101	Просирна	1 L	
P121307105		5 L	



STATUSPOX Епоксидна боја

Двокомпонентна епоксидна боја. Има висока отпорност на механички и хемиски стресови. Исто така е многу отпорна на масла, дизел, бензин, киселини и алкали и покажува одлична лепливост на бетон и метални површини. Достапна во сива боја RAL 7032 и може да се произведува во било која боја ќе биде побарано.
Примена: Соодветна за бојадисување на подови во индустриските капацитети, фабрики, магацини, гаражи итн.
Потрошувачка: 3-4 m²/kg за 150-200mm дебелина

Код	Боја	Пакув.	Евро/парче
P121118012	Сива	Компо. А: 12kg	
P121118003		Компо. В: 2,5kg	





STATUSPOOL PRIMER Подлога за бојадисување на базен

Двокомпонентна, епоксидна подлога за базени и резервоари кои не се за пиење.

Примена: Ставање подлога на нови бетонски површини или локални поправки на стариот супстрат.

Потрошувачка: 8-9 m²/L (за сув филм 60m.)

Код	Боја	Пакув.	Евро/парче
P121136003	Бела	Компо. А: 4 L	
P121136010		Компо. В: 2 L	



STATUSPOOL Боја за базени

Двокомпонентен полиуретански финален слој за базени. Со висока отпорност на УВ зрачење и кисели или алкални средини. Има одлична одржливост, апсолутна непропустливост на вода и висока еластичност, ја штити површината од пукање, лупење или триење. Може да биде изложена на директна сончева светлина, дури и кога базенот е празен, без да се појават кредни дамки.

Потрошувачка: 8-9 m²/L (за сув филм 60m.)

Код	Боја	Пакув.	Евро/парче
C/C	Бела, Аква сина	Компо. А: 4 L	
C/C		Компо. В: 2 L	



CARMYSAIL PRIMER Епоксидна подлога

Епоксидна подлога со врвен квалитет и антиосмозно својства.

Примена: Соодветна за челик, алуминиум, дрво и фиберглас.

Потрошувачка: 7-9 m²/L (за сув филм 50-60 m.)

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Боја	Пакув.	Евро/парче
P121139013	Бела	Компо. А: 2 L	
P121139001		Компо. В: 1 L	
P121139038		Пакув. А+В Сет (500+250) ml	



CARMYSAIL Боја

Полиуретанска боја со врвен квалитет. Високо отпорна на масла, масти и средства за чистење.

Примена: Соодветна за примена на површини од фиберглас, железо, алуминиум и дрво.

Препорачлива за боење садови од горенаведените материјали.

Потрошувачка: 13-15 m²/L (за сув филм 30-40m.)

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Боја	Пакув.	Евро/парче
C/C	Бела,црна, аква сина, сина, црвена, жолта	Компо. А: 2 L	
P121139023		Компо. В: 1 L	
C/C		Пакув. А+В Сет (500+250) ml	

Силикони



ANTI-MOULD Силикон против мувла

Силикон кој штити од фунги кои предизвикуваат мувла, спречува флеку и потемнувања во голем број чувствителни области. Отпорен на УВ и временски услови, од топло на ладно.

Примена: Соодветен за примени кои бараат еластичност како што се внатре во кујни, бањи, автомобили, приколицы, стакло и градежни конструкции. Се применува на порцелан, нерѓосувачки челик и алуминиум, дрво и на епоксидни или фиберглас панели. Не може да се бојадисува.

Боја: Просирна, Бела.

Потрошувачка:

Поврзувања 5 mm x 5 mm: 12.5 m по кертриц

Поврзувања 10 mm x 10 mm: 3,1 m по кертриц

280 ml: Парче/кутија: 30

Код	Пакув.	Евра/кутија	Евро/парче
C/C	Просирна, Бела 280 ml		



SEAL POOL Силикон за постојан контакт со вода

SEAL POOL е неутрален силикон, погоден за примени кои се постојано под вода (на пример, базени). Отпорен на хлор. Способен за заптивни споеви со мала или голема ширина, во внатрешни и надворешни површини. Да не се користи во аквариуми.

Примена: За примени кои бараат еластичност: кујна, купатило, автомобили, приколицы, стакло и градежни конструкции. Се применува на порцелан, нерѓосувачки челик и алуминиум, дрво и на епоксидни или фиберглас панели. Соодветен за употреба на стакло, поликарбонични материјали, полиестер, EPS .

Боја: Просирна, Бела.

Потрошувачка:

Поврзувања 5 mm x 5 mm: 12.5 m по кертриц

Поврзувања 10 mm x 10 mm: 3.1 m по кертриц

280 ml: Парче/кутија: 30

Код	Пакув.	Евра/кутија	Евро/парче
C/C	Просирна, Бела 280 ml		



ELASTO PU Полиуретанско лепило

ELASTO PU е еднокомпонентен полиуретан за хидроизолирање и лепење без растворувачи. Одлична лепливост на сите градежни материјали за лепење на споеви каде се бара голема флексибилност. За надворешна и внатрешна употреба.

Примена: Соодветно за хидроизолирање и конструкција на споеви од бетон, дрво, метални рамки, алуминиум, ПВЦ и сидови.

Боја: Бела.

Потрошувачка:

Спој 5 mm x 5 mm: 12,5 m по кертриџ 310 ml / 24 m од алуминиумски кертриџ 600 ml

Спој 10 mm x5 mm: 3,1 m по кертриџ 310 ml / 6 m од алуминиумски кертриџ 600 ml

310/600 ml: Парче/кутија: 12

Код	Пакув.	Евра/кутија	Евро/парче
C/C	Бела 310 ml		
C/C	Бела 600 ml		

Алати



ПИШТОЛ НА НАНЕСУВАЊЕ СИЛИКОН

Пиштол за нанесување силикон

1. 0.7 mm дебелина на челик

2. 1.2 mm дебелина на челик, алуминиумска рачка

Код	Опис	Евро/парче
T010000806	Челик	
T010000809	Челик,алуминиумска рачка	



ПИШТОЛ ЗА НАНЕСУВАЊЕ НА ПЕНА

Пиштол за нанесување на пена

Тело од алуминиум, крај од никел, бронзен врв

Код	Опис	Евро/парче
T010000811	Алуминиум-никел	



ПИШТОЛ ЗА НАНЕСУВАЊЕ ЛЕПИЛО

Пиштол за нанесување полиуретански лепак, 1,5mm дебел алуминиум.

Код	Евро/парче
T010000802	

Битумен

BITU-STAR V (-5°C)



Битуменска, пластомерична хидроизолациона мембрана чија асфалтна мешавина се состои од рафиниран битумен и термопластични полимери (IPP, APP). Филмот е засилен со фиберглас и горна заштита од полиетиленски филм. Долната површина е покриена со полиетиленски филм, погоден за употреба со факел.

Тежина: 3.0 kg / m².

Време на испорака: 5 дена

Пакув.: Ролна: 1m ширина-10m должина

Код	Евро/парче
T010000090	



THRAKON PU FOAM Полиуретанска пена – рачна употреба

Само-надувачка еднокомпонентна полиуретанска пена со одлична лепливост на дрво, цемент, камен, метали итн. Соодветна за примени како што се поставување на прозорци и врати, пополнување на дупки, сидови, отвори на кровови и изолациски материјали итн.

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Пакув.	Евра/кутија	Евро/парче
T010000420	750 ml		



THRAKON PU GUNFOAM Полиуретанска пена за пиштол

Само-надувачка еднокомпонентна полиуретанска пена за пиштол со одлична лепливост на дрво, цемент, камен, метали итн. Соодветна за примени како што се поставување на прозорци и врати, пополнување на дупки, сидови, отвори на кровови и изолациски материјали итн.

750 ml: Парче/кутија: 12

Код	Пакув.	Евра/кутија	Евро/парче
T010000430	750 ml		



BITU-STAR P (-5°C)

Битуменска, пластомерична хидроизолациска мембрана чија асфалтна мешавина се состои од рафиниран битумен и термопластични полимери (IPP, APP). Филмот е засилен со неткаен полиестер и горна заштита со минерални гранули со природна сива боја. Долната површина е покриена со полиетиленски филм, погоден за употреба со факел.

Тежина: 4.0 kg / m².

Време на испорака: 5 дена

Пакув.: Ролна: 1m ширина-10m должина

Код	Евро/парче
T010000080	



PALLADIEN ALU (-20°C)

Битуменски, еластомеричен, фасаден филм со висок квалитет, чија асфалтната мешавина се состои од асфалтни рафинирани еластомери (SBS). Мембраната е засилена со неткаен полиестер и горна заштитна фолија. Долната површина е покриена со полиетиленски филм, погоден за употреба со факел.

Тежина: 4.0 kg / m².

Време на испорака: 5 дена

Пакув.: Ролна: 1m ширина-10m должина

Код	Евро/парче
T010000270	



THRAKON BITU-PRIMER Битуменски лак

Битуменски лак врз основа на специјални битумени и растворувачи. Мембраната се генерира по испарувањето на растворувачот и нуди заштита од разредени киселини или бази и разни хемиски агресивни течности. Не е отпорен на минерални масла.

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
T010000340	5 kg		



THRAKON BITU-COAT Битуменска емулзија растворлива во вода

Битуменска, растворлива во вода, емулзија со кафеава пастена форма. Составена од асфалт и вода во комбинација со специјални додатоци. Филмот кој се создава по испарување на водата не се пореметува од страна на разредени киселини или бази и разни хемиски KD корозивни течности. Не е отпорна на минерални масла.

Код	Пакув.	Евро/kg	Евро/парче
T010000330	19 kg		

Засилувачи



ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ФИБЕРГЛАС МРЕЖА (70 g/m²)

Grid width 100 cm:

Фиберглас за целосно зајакнување на хидролациски премази (на пример FLX 380, FLX 382, FLX 385) за особено тешки случаи со повеќе пукнатини.

Тежина: 70 g / m².

Отворени рамки: 1 x 2 mm.

Димензии: Ролна 1 m x 50 m

Полна/палета: 33

Код	Евра/м²	Евра/ролна
T010400700		



THRAKON FABRIC (60 g/m²)

Геотекстили за засилување за полиуретански хидролациски премази FLX 390 PU, во целата површина или на опасни места како што се пукнатини, поврзувања со експанзија, поврзувања на подови и сидови, оџаци. Неткаен засилувачки геотекстилен полиестер 60 gr/m². Се користи за подобрување на мембрана за запечатување FLX 390 PU. Се применува во комбинација со мембрани за запечатување од течно мачкање врз целата површина која треба да прими хидроизолација или локално на: поврзувања сид со под, поврзувања сид со сид, околу дренажни цевки и оџаци, плафоњерки и клими, шифони, агли од 90 степени, над пукнатини итн.

Димензии: Ролна 20cm Висина x 100 m Должина

Код	Евра/ролна
T010000350	

Правила за правилна примена



- Обезбедите чисти површини, ослободени од скапани и туѓи тела, соли, масла и други загадувачи.
- Отстранете ја полиуретанската пена или други меки материјали
- Сечете ги железата кои стрчаат на длабочина од 1.5 - 2.0 cm
- Затнете ги сите дупки или пукнатини со THRAKON WRM 525 или WRM 500 (малтер за поправки со брзо згуснување)
- Погрижете се да не тече вода на подлогата во текот на примената
- Наводнете ја површината со вода до заситување и потоа отстранете го вишокот од вода
- На почеток поминете ја првата рака со четка така што производот да ги покрие сите празнини
- Кога првиот слој се исуши целосно, поминете го вториот слој вкрстено, исто така со четката
- Ако е неопходно, пред втората рака, наводнете го првиот слој



- Во текот на примената, но и 3 часа после, температурата на околината не треба да е под + 5 °C.
- Не е дозволена примената на подлоги кои се изложуваат директно на силно сончево зрачење на многу високи температури (над +30 °C) или во текот на силни ветрови
- Не е дозволена примената во услови на врнежи од дожд или многу студено време

Детални упатства можат да се најдат во техничката документација и на вебстраницата на компанијата: www.thrakon.gr/en





Малтери за поправка

■ Засилување и поправка на бетон

■ Комплементарни производи за засилување

■ Засилување и поправка на сидови

Предности

- Се произведуваат и се испитуваат со процедури сертифицирани согласно меѓународниот стандард ISO 9001
- Брзо нанесување
- Антикорозивни својства
- Располагаат со широка палета на работи, од обични ситни работи до големи поправки со високи барања
- Висока механичка сила -Брз развој на механички сили
- Постигнуваат нула собирање
- Соодветни за поврзани примени (WRM 520)
- Обезбедуваат висока лепливост на подлогата
- Обезбедуваат директно затворање на точки со пропусливост на вода, дури и под услови на притисок од вода (WRM 500)
- Отпорни на влага и мраз
- Целосна палета на производи за поправки: R2, R3, R4.



EPOSHIELD INJECT S Инектирачка, двокомпонентна епоксидна смола погодна за пукнатини со ширина 0,1-3,0 mm



Инектирачка, двокомпонентна епоксидна смола без растворувачи. Се употребува за да се инектира смолата во бетонските пукнатини со ширина од 0,1-3,0 mm.

Примена: Се нанесуваат инјекции во бетонски пукнатини од 0,1 до 3 mm. Соодветна за импланти и приклучоци. Исто така е важна алатка за импланти и засилување на приклучоците во постоечките компоненти. Тој нуди одлични резултати, па дури и на влажни подлоги.

Потрошувачка: 1,1 kg / L празен простор за запечатување на пукнатини.
1 kg: Парче/кутија: 12

Код	Пакув.	Евра/kg
P121600010	1 kg	

EPOSHIELD INJECT W Инектирачка, двокомпонентна епоксидна смола за пукнатини > 3.0mm- за сврзување



Инектирачка, двокомпонентна епоксидна смола без растворувачи. **Примена:** Се употребува како сврзувачки мост за лепење на свеж бетон на стар. Се употребува за да се инектира смолата во бетонските пукнатини со ширина од 3 mm. Соодветна за импланти и приклучоци на површината на бетонот **Потрошувачка:** 1,5 kg / L празен простор за запечатување на пукнатини.
1 kg: Парче/кутија: 12

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P121600000	Сива 1 kg		
P121600001	Сива 4 kg		

WRM 483 CEM COAT Фина цементна смеса



Екстра фина цементна смеса, засилена со специјални смоли. Со одлична обработливост, остава мазна завршница, со висока отпорност на триење, многу добра лепливост на подлогата, спремна за бојадисување. **Примена:** За глетовање изложен бетон и малтер површини, покривање или пополнување на порите. Исто така е идеална за локални поправки, затворање на пукнатини итн. Соодветна и за внатрешна и за надворешна употреба. Класифицирана како цементна репарација на малтер од тип PCC R2 во согласност со EN 1504-3. **Потрошувачка:** Околу 1.3 kg/m²/mm дебелина. **25 kg:** Парче/палета: 60 **5 kg:** Парче/кутија: 4

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111704835	Сива 5 kg		
P111704831	Бела 5 kg		
P111704830	Сива 25 kg		
P111704833	Бела 25 kg		

WRM 483 CEM COAT FINE Екстра фина цементна смеса



Екстра фина цементна смеса, засилена со специјални смоли. Со одлична обработливост, остава мазна завршница, со висока отпорност на триење, многу добра лепливост на подлогата, спремна за бојадисување. **Примена:** За глетовање изложен бетон и малтер површини, покривање или пополнување на порите. Исто така е идеална за локални поправки, затворање на пукнатини итн. Соодветна и за внатрешна и за надворешна употреба. Класифицирана како цементна репарација на малтер од тип PCC R2 во согласност со EN 1504-3. **Потрошувачка:** околу 1,3 kg / m² / mm дебелина. **5 kg:** Парчиња/Пал.: 120, Парче/кутија: 4
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111704836	Сива 5 kg		
P111704834	Бела 5 kg		
P111704833	Сива 25 kg		
P111704832	Бела 25 kg		



WRM 500 Малтер за поправки со брза реакција

WRM 500 е малтер со брза реакција и запечатувачки малтер (3 минути време за реакција). На база на цемент, не се собира и потребна е само вода за неговата подготовка.

Примена: Веднаш затвора пукнатини, истекувања, дупки и поврзувања во сите сидарски и бетонски конструкции, како што се влажни места, канализации, резервоари за отпадни води, резервоари за вода, подземни простори, тунели, темели. Соодветен за закотвување на завртки, цевки, санитарна опрема и воопшто за работи за кои е потребна брза и силна поддршка
Потрошувачка: 1 kg дава околу 0,6 L малтер готов за употреба
4 kg: Парчиња/Пал.: 100

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111705500	Сива 4 kg		

WRM 510 Антикорозивна подлога за челично засилување



Еднокомпонентен, проширувачки антикорозивен производ, што се состои од цемент со специјални спецификации, силикон, смоли и подобрувачки адитиви.

Примена: Соодветен за антикорозивна употреба на челична арматура, подготовка на бетон, железо и други структурни материјали како клучно сврзување пред нанесување на материјалите за поправката.

Потрошувачка:
При засилување: 0.06-0.12kg/m.
Како агенс за сврзување: Околу 2.0kg/m² за два слоја.
5 kg: Парчиња/Пал.: 120, Парче/кутија: 4

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111705101	Сива 1 kg		
P111705100	Сива 5 kg		

WRM 512 BUILD Малтер за градење и малтерисување



Малтер за градење и малтерисување. Идеален за едноставни примени. Погоден за внатрешна и надворешна употреба.
Примена: Соодветен за реставрација на паднати малтери и едноставни пукнатини на сидовите. Боја: сива, бела.
Color: Гри, Бела.
Потрошувачка: околу 15-16 kg/m²/cm
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/парче
P111705121	Сива 25 kg	
P111705120	Бела 25 kg	

WRM 515 FIX Малтер за поправка R2



Производ за поправки на база на цемент, еднокомпонентен, тип PCC R2 врз основа на EN 1504-3. За репарација на бетонски површини, сидови, малтерисување, врвови на кровови, градење на цементни олуци итн.
Примена: Соодветен за поправка на бетонски површини, сидови, гипс, градење на цементни олуци, врвови на кровови, итн.
Потрошувачка: околу 15 kg/m²/cm дебелина на слојот.
Градење на цементен олук: 1.8 - 2.6 kg/m
5 kg: Парчиња/Пал.: 120, Парче/кутија: 4
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111705151	Бела 5 kg		
P111705155	Сива 5 kg		
P111705153	Тула црвена 5 kg		
P111705150	Бела 25 kg		
P111705154	Сива 25 kg		
P111705152	Тула црвена 25 kg		



WRM 518 Малтер за поправки со брза реакција R2

WRM 518 е еднокомпонентен, смолест, на база на цемент, материјал за поправка со брза реакција, од тип PCC R2 врз основа на EN 1504-3. **Примена:** Соодветен за поправка на бетонски површини, сидови, гипс, градење на цементни олуци, врвови на кровови, итн. **Потрошувачка:** околу 15 kg / m² / cm дебелина на слојот. **Градење на цементни олуци:** 1.8-2.6 kg/m **25 kg:** Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111705180	Сива 25 kg		



WRM 520 Малтер за поправки со брза реакција R3

WRM 520 е еднокомпонентен производ за поправка, со врвен квалитет, на база на цемент, со брза реакција (20 минути), тип CC R3, врз основа на EN 1504-3, за бетонски површини. Не се намалува, покажува одлична релевантност со бетон. Се состои од цемент со специјални спецификации, силиконска смола и адитиви. Антикорозиска, антиоксиданска активност. **Примена:** Соодветен за поправка на разни штети на бетонот од конструкции, расипувања, удари итн. чекори на поправка, парапети, прокат и други бетонски елементи. **Потрошувачка:** Применето во дебелина до 40мм за слој со глетарка или. **5 kg:** Парчиња/Пал.: 120, Парче/кутија: 4 **25 kg:** Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111705201	Сива 5 kg		
P111705200	Сива 25 kg		



WRM 525 Малтер за поправки R4 со висока сила, засилен со фибер влакна

Малтер за поправка на бетон, еднокомпонентен и со висока сила, со фибер влакна, од тип CC R4, врз основа на EN 1504-3. **Примена:** Соодветен за големи поправки на бетонски површини. Се применува во дебелина до 40 mm по слој. **Потрошувачка:** околу 17-18 kg / m² / cm дебелина на слојот. **5 kg:** Парчиња/Пал.: 120, Парче/кутија: 4 **25 kg:** Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111705250	Сива 5 kg		
P111705251	Сива 25 kg		



WRM 530 GROUT Цементна маса за фугирање за точно прицврстување

Подготвен за употреба, цементен, недостатокот компензиран со контролирано зголемување на волуменот на производот. Водоотпорен, без хлориди и висок цемент од алумина, како и отпорен на мраз и одмрзнување на соли. Нуди висока јачина (4) и може да се примени за точни прицврстувања во голема дебелина (до 100 mm). **Примена:** Идеален за точни прицврстувања како што се пареата или гасните турбини, производителите на електрична енергија, компресорите, авионите, машините на нафта, кранови, машини за сечење мермер итн. **Потрошувачка:** Во зависност од нанесувањето

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111705350	Сива 25 kg		



WRM 550 Малтер за поправки со брза реакција

WRM 550 е бел малтер за поправки со брза реакција, на база на цемент. Се состои од цемент, вар, мермер и подобрувачки адитиви. Совршен за мали поправки на сидови. **Примена:** Соодветен за малтерисување на стари или нови објекти, мали поправки, пополнување на дупки, поправка на одвоени парчиња гипс, широки пукнатини и недостаток на завршетоци. **Потрошувачка:** 13-14 kg/m² for 1cm дебелина. **5 kg:** Парчиња/Пал.: 120, Парче/кутија: 4 **25 kg:** Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111705502	Бела 5 kg		
P111705501	Бела 25 kg		



CEM EXPRESS Цемент со брза реакција

Примена: Се користи за брзи зацврстувања, поправки, типли, запечатување на дупки итн. и општо таму каде е потребна висока сила и брза работа. **Потрошувачка:** За подготовка на 1L мешавина за употреба, потребен е околу 1,6 kg CEM EXPRESS **4 kg:** Парчиња/Пал.: 120, Парчиња/Пал.: 4

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111700001	Гри 4 kg		



CEM I 42,5 R & 52,5 N Цемент Портланд со висока сила

Цемент Портланд со висока сила, отпорен на компресија, виткање, триење, тешки временски услови и корозија. **Примена:** Соодветен за создавање на разни малтери, во зависност од саканата примена: гипс, лепило за плочки, материјал за подови, лепаци, поправки и воопшто за било која примена која бара употреба на цемент. Можност да се меша во различни пропорции со песок, мермер, варовник, вода и било каков вид на адитиви, во зависност од примената. **Произведен во два вида:** • CEM I -52,5 N - Бела • CEM I -42,5 R - Сива **4 kg:** Парчиња/Пал.: 120, Парчиња/Пал.: 4

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111710003	Бела 4 kg		
P111710002	Сива 4 kg		

Комплементарни производи за засилување

CLIMAPLUS Мрежа (160 g/m²)

Антиалкална фиберглас мрежа, произведена согласно ETAG 004. **Примена:** Соодветна за зајакнување на основниот слој на надворешниот термоизолациски систем ClimaPLUS. **Големина на мрежа:** 4 x 4.5 m **Димензии:** Ролна 1 m x 50 m **Потрошувачка:** 1.1 m/m² **Ролна/палета:** 33



Код	m ² /палета	Евра/m ²	Евра/парче
T010320020	1650		

ETICS Мрежа (145 g/m²)

Антиалкална фиберглас мрежа, произведена согласно ETAG 004.

Примена: Соодветна за зајакнување на основниот слој на надворешниот термоизолациски систем CLIMAPLUS.

Големина на мрежа: 4 x 4,5 mm

Димензии: ролна 1 m x 50 m

Потрошувачка: 1.1 m/m²

Код	m²/палета	Евра/m²	Евра/парче
T010401450	1650		

ETICS Мрежа (160 g/m²)

Антиалкална фиберглас мрежа, произведена согласно ETAG 004.

Примена: Соодветна за зајакнување на основниот слој на надворешниот термоизолациски систем CLIMAPLUS.

Големина на мрежа: 4 x 4.5 mm

Димензии: Ролна 1 m x 50 m

Потрошувачка: 1.1 m/m²

Ролна/Pal.: 33

Код	m²/палета	Евра/m²	Евра/парче
T010401600	1650		

АНТИАЛКАЛНА ФИБЕРГЛАС МРЕЖА ЗА ПРЕМАЗИ (110 g/m²)

Тежина	110 g/m²	Пакув.	Парчиња/кутија	Код	Евра/m²	Евра/парче
Димензии	1 m висина x 50 m должина 0,25 m висина x 50 m должина	Ролна 1m висина x 50m должина	50 x 1	T010000710		
Опис	10x10 mm Сина	Евра/m				
Пакување	30 ролни или 1500m² од палета	Ролна 0,25m висина x 50m должина	50 x 0,25	T010000700		

ФИБЕРГЛАС МРЕЖА ЗА СИДНО ЗАСИЛУВАЊЕ (223 g/m²)

Тежина	223 g/m²	Код	Парчиња/кутија	Евра/m	Евра/парче
Димензии	0,23 x 50 m	T010402300	4		
Опис	10 x 10 mm				
Пакув.	Ролна				

ПОЛИПРОПИЛЕНСКИ ФИБЕР ВЛАКНА

Синтетички полипропиленски влакна, кои се ефикасни во мали дози. За водонепропустливи бетонски резервоари, хидроизолирачки fugи, засилени премази, антитриечки подови итн. Произведен само од чист полипропилен без пластификатори. Благодарение на специјалната површинска обработка, се разградува многу лесно на 300 милиони по килограм (во 6 mm).
Пакув.: 0,9 kg / 6 mm

Код	Евра/Пакув.
T411001420	

Правила
за правилна примена на малтери за поправка



• Отстранете ги сите оштетени делови од бетонот се додека не најдете здрава подлога

• Откриете ги целосно челичните засилувања таму каде ќе се направат поправките за да можат да се премачкат со WRM 510

• Отстранете ја рѓата од челичното засилување со користење на чекан, четка, песок или иглест пиштол, зависно од големината и степенот на корозијата



• Измијте и исчите ја површината (бетон и засилување) со вода под притисок

• За поправка, цементните површини ќе треба да бидат наводенети и вишокот вода да биде отстранет.

• Во текот на примената обезбедете отстранување на воздухот, со цел да се избегне формирање на воздушни меури на површината на бетонот и арматурата



• Подготвените површини треба да бидат заштитени од брзо испарување, особено во текот на летните месеци, со цел да се избегне формирање на пукнатини. Исплакнете малку со вода или покријте со влажна крпа

• Производот треба да се применува кога температурата е меѓу +5°C и +35°C, и не треба да се применува кога врне дожд



• Во високи температури времето на поставување е побрзо, редуцирајќи ја обработливоста на материјалот. Во ниски температури времето на поставување е побавно

• Се препорачува да се одржува површината влажна и да се избегнува брзо испарување, особено во време на високи температури или под директно изложување на силно сончево зрачење



Малтери

■ Суви малтери

■ THRAKON Мини силос

■ Малтери за зидање

■ Комплементарни производи

Предности

- Произведени со кварцен песок
- Високи перформанси и издржливост
- Ја одвраќаат водата
- Перфектен завршеток и импресивни мазни површини
- Брза примена со одлична обработливост
- Дозволуваат на површините да “дишат”
- Ги заменуваат традиционалните малтери
- Се применуваат со континуирано мешање
- Висока издржливост
- Малтери и премази за надворешна и внатрешна употреба со импресивна палета на примени
- Сертификација CE, според EN 998-1 и EN 998-2 (малтери за сидови)
- Зголемен профит за претприемачите и работните екипи





SHP 205 Спреј малтер

Спреј малтер за припрема на површината, кој функционира како мост за да се подобри лепливост за следните слоеви на малтер.

Примена: Се користи за сите видови на површини. Соодветен за примена на површини од бетон, сидови (тули, бетонски блокови, поробетон, итн), тавани и за површини покриени со изолациски табли.

Потрошувачка: 5 kg / m² за дебелина од 0,5 cm апликација.

Макс големина на зрно: 3.5 mm макс

25 kg: Парчиња/Пал.: 60

40 kg: Парчиња/Пал.: 35



GHP 210 Малтер за основен слој

Основен малтер со многу силна лепливост на сите нормални супстрати, поради составот од кварцен песок. Нуди одлична обработливост, висока сила, без формирање на пукнатини.

Примена: Соодветен за пополнување и израмнување на површина пред примена на завршен слој или декоративни слој. Се применува после тенок слој спреј малтер THRAKON SHP 205.

Потрошувачка: 14-15 kg / m² за 1,0 cm дебелина на примена

Макс големина на зрно: 2.5 mm Макс

25 kg: Парчиња/Пал.: 60

40 kg: Парчиња/Пал.: 35



FHP 225 Малтер за завршен слој со мермер

Завршен слој малтер. Составот од бел мермер придонесува за соодветен мазен снежно бел резултат. Дава една одлично оценета гранулометрија.

Примена: Соодветен за завршување на површината. Се применува после основниот слој на малтер GHP 210.

Дебелината на примената по слој е:

- 3-5 mm за FHP 225-0
- 5-7 mm за FHP 225-1

Потрошувачка: FHP 225-0: 3-4 Kg/m² по 3 mm
FHP 225-1: 5-6 Kg/m² по 5mm

Макс големина на зрно: FHP 225-0: 0.5 mm Макс
FHP 225-1: 1.4 mm Макс

25 kg: Парчиња/Пал.: 60

40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111880025	Сива 25 kg		
P111880040	Сива 40 kg		
P111880000	Сива Голема вреќа		

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111820325	Сива 25 kg		
P111820440	Сива 40 kg		
P111820425	Сива Голема вреќа		

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111810525	Бела 25 kg		
P111490490	Бела 40 kg		
P111810120	Бела Голема вреќа		



FHP 225 WR Водоотпорен малтер за завршен слој со мермер

Водоотпорен, завршен слој на малтер. Составот од бел мермер придонесува за соодветен мазен снежно бел резултат.

Примена: Соодветен за завршување на површини. Се применува после основниот слој на малтер GHP 210. Дебелината на примената по слој е:

- 3-5 mm - FHP 225-0 WR
- 5-7 mm - FHP 225-1 WR

Потрошувачка:
FHP 225-0 WR: 3-4 kg/m² по 3 mm
FHP 225-1 WR: 5-6 kg/m² по 5 mm

Макс големина на зрно:
FHP 225-0 WR: 0.5 mm Макс
FHP 225-1 WR: 1.4 mm Макс

25 kg: Парчиња/Пал.: 60

40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111810625	Бела 25 kg		
P111810440	Бела 40 kg		
P111810130	Бела Голема вреќа		



FHP 221 Малтер за завршен слој со кварцен песок

Малтер за завршен слој со кварцен песок, без сол и нечистотии. Ги штити хемиските својства на материјалот за поврзување.

Примена: Соодветен за завршување на површина. Се применува после основниот слој на малтер GHP 210. Дебелината на примената по слој е:

- 3-5 mm за FHP 225-2
- 5-7 mm за FHP 225-3

Потрошувачка:
FHP 221-2: 3-4 Kg/ m² по 3 mm
FHP 221-3: 5-6 Kg/ m² по 5mm

Макс големина на зрно:
FHP 221-2 : 0.5 mm Макс
FHP 221-3: 1.4 mm Макс

25 kg: Парчиња/Пал.: 60

40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111490440	Бела 25 kg		
P111810240	Бела 40 kg		
P111810110	Бела Голема вреќа		



FHP 221 WR Водоотпорен малтер за завршен слој со кварцен песок

Малтер за завршен слој со кварцен песок. Идеален за крајбрежните области и локации со зголемена влажност.

Примена: Соодветен за завршување на површина. Се применува после основниот слој на малтер GHP 210. Дебелината на примената по слој е:

- 3-5 mm - FHP 221-2 WR
- 5-7 mm - FHP 221-3 WR

Потрошувачка:
FHP 221-2 WR: 3-4 kg/m² за 3 mm
FHP 221-3 WR: 5-6 kg/m² за 5 mm

Макс големина на зрно:
FHP 221-2: WR 0.5 mm Макс
FHP 221-3 WR: 1.4 mm Макс

25 kg: Парчиња/Пал.: 60

40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111810325	Бела 25 kg		
P111810140	Бела 40 kg		
P111810100	Бела Голема вреќа		

Се доставува и во силос



NHP 250 Малтер за една рака со кварцен песок

Еднорачен малтер која го заменува основниот слој на малтер и завршниот слој на малтер. Со одлична лепливост, овозможува во исто време израмнување и измазнување со едно поминување. Се произведува во 2 вида:

- NHP 250 – 1: Сива
- NHP 250 – 2: Бела

Примена: Се применува како еден слој малтер на тенок слој спреј малтер THRAKON SHP 205.

Потрошувачка: 14 kg m² за 1cm дебелина

Макс големина на зрно: 1.4 mm Макс

40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111840140	Сива 40 kg		
P111840340	Бела 40 kg		
P111490520	Сива Голема вреќа		
P111490510	Бела Голема вреќа		

NHP 250 WR Водоотпорен малтер за една рака со кварцен песок



Малтер за завршна рака со кварцен песок, со дополнителна водоодбивност. Го заменува основниот слој на малтер и завршниот слој на малтер. Одлична лепливост, обезбедува израмнување и мазнење со една примена. Идеален за крајбрежни области и за локации со зголемена влажност. Се произведува во 2 вида:

- NHP 250-1 WR: Гри
- NHP 250-2 WR: Бела

Примена: Се применува како еден слој малтер на тенок слој спреј малтер THRAKON SHP 205.

Потрошувачка: 14 kg/m² per 1cm дебелина

Макс големина на зрно: 1.4 mm Макс

40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111840040	Сива 40 kg		
P111840240	Бела 40 kg		
P111840640	Сива Голема вреќа		
P111840740	Бела Голема вреќа		

NHP 255 Малтер за една рака со мермер



Еднорачен малтер која го заменува основниот слој на малтер и завршниот слој на малтер. Обезбедува израмнување и мазнење со една рака употреба. Составот од бел мермер придонесува за соодветен мазен снежно бел резултат.

Примена: Се применува како еден слој малтер на тенок слој спреј малтер THRAKON SHP 205.

Макс големина на зрно: 1.4 mm Макс

25 kg: Парчиња/Пал.: 60

40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111840125	Бела 25 kg		
P111840440	Бела 40 kg		
P111840940	Бела Голема вреќа		



NHP 255 WR Водоотпорен малтер за една рака со мермер

Бел, водоотпорен, еднорачен малтер кој го заменува основниот слој на малтер и завршниот слој на малтер. Обезбедува израмнување и мазнење со една рака употреба. Составот од бел мермер придонесува за соодветен мазен снежно бел резултат. Идеален за крајбрежни области и општо за локации со зголемена влажност.

Примена: Се применува како еднослоен малтер над тенкиот слој на THRAKON SHP 205 спреј малтерот.

Потрошувачка: 13-15 kg / m² за дебелина од 1 cm.

Макс големина на зрно: 1.4 mm Макс

25 kg: Парчиња/Пал.: 60

40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111840025	Бела 25 kg		
P111840540	Бела 40 kg		
P111840840	Бела Голема вреќа		

NHP 260 Гипсен малтер за мешалки



Готов гипсен малтер за еден слој. Извонредниот квалитет на гипсениот состав обезбедува одлична лепливост на подлогата. Израмнување и мазнење со една употреба и снежно бела завршна површина.

Примена: Соодветен за внатрешни површини (сидови и тавани) на подлоги како што се тула, поробетон, изложен бетон, изолациски плочи итн.

Потрошувачка: 8-10 kg / m² по 1 cm слој.

Макс големина на зрно: 1.25 mm Макс.

30 kg: Парчиња/Пал.: 40

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
T010002601	Бела 30 kg		

NHP 261 GYPSUM Малтери за градење



Гипсен малтер за брзо поставување, соодветен за брзи поправки како што се поправките на вертикални површини. Дава снежно бел резултат.

Примена: идеален за поддршка, градење, мермерни декорации, како заштитен слој (на пример привремено мермерно покривање) а се вмешува и со други градежни материјали.

30 kg: Парчиња/Пал.: 40

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
T010002611	Бела 5 kg		
T010002610	Бела 30 kg		



NHP 262 HANDY Гипсен малтер за рачна употреба

Гипсен малтер готов за мешање, идеален за малтерисување со рака. Многу добра лепливост на сите вообичаени подлоги и истовремено погоден за израмнување и завршување на површините во еден слој.

Примена: Соодветен за примена на внатрешни тавани и покриви, на тули, поробетон, изложен бетон, итн.

Потрошувачка: 8 kg/m²/cm
30 kg: Парчиња/Пал.: 40

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
T010002620	Бела 30 kg		




NHP 263 ART GYPSUM

Малтер снежно бел, податлив, со бавно поставување, за уметнички дела (керамика).

Примена: Се користи за создавање на декоративни делови. Исто така е погоден за изработка на гипс објекти и модели во форми.

5 kg: Парче/кутија: 4

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P110840263	Бела 5 kg		



QZS 700 Кварцен песок

Исушен, филтриран и категоризиран во разни категории на гранулометрија, кварцен песок. Одлична обработливост и со пониска апсорбција на вода. Не содржи соли или страни честички.

Примена: Соодветен за разни градежни и други намени, како што се индустриски подови, кошулици, плочи, цевки, блокови, филтри за вода за пиење и индустриска вода, дренажни конструкции, градинарството, спортски проекти, итн.

Макс големина на зрно:

No 1: 0.2 - 0.5 mm

No 2: 0.5 - 0.7 mm

No 3: 0.7 - 1.4 mm

No 4: 1.4 - 2.5 mm

No 5: 2.5 - 3.5 mm

25 kg: Парчиња/Пал.: 54

Код	Пакув.	Големина	Евра/kg	Евра/парче
P111800010	25 kg	No.1		
P111800020	25 kg	No.2		
P111800030	25 kg	No.3		
P111800040	25 kg	No.4		
P111800050	25 kg	No.5		
P111801000	Голема вреќа	No.1		
P111802000	Голема вреќа	No.2		
P111803000	Голема вреќа	No.3		
P111804000	Голема вреќа	No.4		
P111490570	Голема вреќа	No.5		



BLK 270 Термозвучна изолација од ААБ* гранули

Иновативен материјал од гранулиран ААБ. Нуди одлична термичка и звучна изолација, како и заштита од пожар поради посебните карактеристики и предности на поробетон. Предност од мала тежина.

Примена: Соодветен за полнење на подови и други термозвучни изолациски работи.

Дебелина на примена: 10-60 mm

Потрошувачка: 10 L/m²/cm

Технички карактеристики: **Густина:** 440 kg/m³ **Макс големина на зрно:** 0 - 4.0 mm

*Автоклавен Аериран Бетон (поробетон)

Код	Пакув.	Евра/m ³	Евра/парче
P111890031	Голема вреќа		



BLK 280 Полуготов малтер за основен слој

Малтер со висока сила, соодветен за спремање на малтер за основен слој. Се состои од сив цемент, вар, пополнувачи и адитиви за подобрување. Мајсторот единствено додава инертен материјал (на пример, песок, мермер).

Мешање:

• 28% од тежината BLK 280 и 72% песок

• 77 килограми песок или

• 33 лопати песок

Код	Пакув.	Евра/kg
P111890032	Голема вреќа	



MIX 280 Малтер за сидови

Малтер готов за мешање, на база на цемент, засилен со полимерни адитиви за брзи и поедноставени градежни примени.

Примена: Соодветен за изградба на структурни елементи, како што се сидови од тули, цементни блокови, камен, тротоарни плочи и други вообичајни градежни материјали.

Потрошувачка: Индикативна потрошувачка за тули со димензии 12x9x19cm: 23 kg / m³

40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111850040	Сива 40 kg		
P111850000	Сива Голема вреќа		



PAW 290 Лепило за автоклавни блокови од аериран бетон (А.А.С.)

PAW 290 е полимерен модификуван цементен еднокомпонентен малтер.

Примена: За изградба на структурни елементи направени од автоклавен аериран бетон (YTONG, ALFABLOK).

Потрошувачка: 1 вреќа од 25 килограми по 1,25 m³ аериран бетон.

25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111492901	Бела 25 kg		

THRAKON Мини силос



THRAKON Силос

THRAKON МИНИ силос, е мало, лесно на поставување, сило, соодветно за чување суви малтери и мешавина во сурова форма. Достапно во волумена големина: 6m³ и 11m³.

•Производите кои можат да се користат го носат сило симболот

Код	Евра/парче
T010000812	По барање

Комплементарни производи

АНТИАЛКАЛНА ФИБЕРГЛАС МРЕЖА (110 g/m²)



Тежина	110 g/m²	Пакув.	Парчиња/кутија	Код	Евра/м²	Евра/парче
Димензии	1 m висина x 50 m должина 0,25 m висина x 50 m должина	Ролна 1m висина x 50m должина	50 x 1	T010000710		
Опис	10x10 mm Сина	Евра/м				
Пакување	30 ролни или 1500 m² по палета	Ролна 0,25m висина x 50m должина	50 x 0,25	T010000700		

ФИБЕРГЛАС МРЕЖА (70 g/m²)



Ширина на мрежата 100 см:
Фиберглас за зајакнување на универзални смеси за запечатување кои се шираат (пример FLX 380, FLX 382, FLX 385) особено за тешки случаи со повеќе пукнатини.
Тежина: 70 g / m².
Опис: 1 x 2 mm.
Димензии: Ролна 1 m x 50 m
Ролна/палета: 33

Код	Евра/м²	Евра/Ролна
T010400700		

ПОЛИПРОПИЛЕНСКИ ФИБЕР ВЛАКНА



Синтетички полипропиленски влакна, кои се ефикасни во мали дози. За водонепропустливи бетонски резервоари, хидроизолирачки фуги, засилени премази, антиштриечки подови итн. Произведен само чист полипропилен без пластификатори. Благодарение на специјалната површинска обработка, се разградува многу лесно на 300 милиони по килограм (во 6 mm).
Пакув.: 0,9 kg / 6 mm

Код	Евра/Пакув.
T411001420	

Правила
за правилно малтерисување



- Избегнувајте големи дебелини на примена (> 2 см) во еден слој. За поголеми дебелини применувајте два или повеќе слоеви од ист малтер, со примена на вториот слој штом првиот е се уште свеж (метод «влажно на влажно»)
- Мазнење на површини со малтер за основен слој (или една рака малтер), а не со спреј малтер или со малтер за завршен слој
- Секој слој на малтер се применува после целосното сушење на претходниот слој (> 20 дена)
- Истријте ја површината за да се намалат трендовите и контракциите
- Не користете премногу вода кога го третирате малтерот
- Одржете ги постојните споеви (каде што се достапни) или создадете експанзиски споеви на секои 4м, кога се малтерисуваат големи површини
- Во места каде постои ризик за зголемување на влажноста, применете соодветна мембрана
- Покривајте ги горните рабови на малтерисаните површини (како парапети) со мермерни прагови и применете профили против мувла на сапечатувањата на прозорците за да се избегне прекумерно влажнење на малтерисаните површини
- Свежо малтерисаните површини треба да се заштитиуваат од дожд, студ, силни ветрови и интензивно сончево зрачење
- Во текот на примената и во следните 24 часа, температурата на амбиентот и температурата на супстратот треба да биде меѓу +5 и +35° C
- Во текот на летните месеци, прскајте ги малтерисуваните површини полака со вода за следните 2-3 дена по примената

Предности

- Состав од кварцен песок
- Сертифицирани со CE
- Произведени и испитани според EN 13813
- Мазни површини со голема цврстина
- Самонивелирачки (NSF 610-NSF 611) и лесно термоизолациони (NSD 620)
- Се издвојуваат за својства на термоизолација и мала тежина
- Висока компресија и сила за свиткување – Брза примена
- Соодветни за пополнување и нивелирање на постоечки подни слоеви
- Се препорачуваат за создавање на кровните косини и за надворешни места или рампи
- Соодветни за примени на коси супстрати
- Зацврстувач на површини со голема сила

Подни кошулици

- Подни кошулици на цементна основа
- Подни кошулици на епоксидна основа
- Премази
- Комплементарни производи



Подни кошулици на цементна основа



NSD 600 Подна кошулица на база на цемент 3 - 10 cm

NSD 600 е цементен малтер спремен за мешање, погоден за полнење и израмнување на подот. Се состои од избран кварцен песок со 2.5mm максималната големина на зрно.

Примена: Се применува во дебелина од 3-10 см. Се препорачува за:

- создавање на косини на рамни покриви и надворешни места
- рампи
- изработка на бетонски подови за поставување на било кој вид на плочки, мермер, декоративни материјали или паркет
- внатрешни и надворешни површини.

Потрошувачка: 15-17 kg / m² сув малтер за дебелина од 1cm
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111902040	40 kg		



NSF 610 Самонивелирача кошулица за подови до 10 mm

NSF 610 е самонивелирачки малтер на база на цемент за мазнење и нивелирање на подови. Се состои од цемент, кварцен песок со 0,5 mm максимум зрно и адитиви.

Примена: Се применува во дебелина од 0.5-10 mm. Соодветен за изградба на самонивелирачки подови, за подготовка, со цел да се постави тепих од сид до сид, плочки, залепени или не, пластични или дрвени подови. Завршната површина може целосно да се остави непокриена или да се бојадиса.

Потрошувачка: 18 kg / m² за дебелина од 1 cm.
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111903125	25 kg		



NSF 611 Самонивелирачка кошулица за подови 1 - 4 cm

NSF 611 е самонивелирачки малтер, на база на цемент, за мазнење и нивелирање на подови. Се состои од цемент, кварцен песок со 3,5 mm максимум зрно и адитиви.

Примена: Се применува во дебелина од 1-4 cm. Соодветен за изградба на самонивелирачки подови, за подготовка, со цел да се постави тепих од сид до сид, плочки, залепени или не пластични или дрвени подови. Завршната површина може целосно да се остави непокриена или да се бојадиса.

Потрошувачка: 18 kg / m² за дебелина од 1 cm.
25 kg: Парчиња/Пал.: 60

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111903225	25 kg		



NSD 620 Термоизолациски кошулица за подови со мала тежина 3 - 20 cm

NSD 620 е еден малтер спремен за мешање со мала тежина, соодветен за полнење и израмнување на подови со термоизолациски својства. Се состои од цемент, зрна од кршен ААБ, кварцен песок со 3,5 mm максимум зрна и адитиви.

Примена: Се препорачува за изградба на бетонски подови пред поставување на било кој вид на плочки, мермер, декоративни материјали или паркет.

Потрошувачка: 10-11 kg / m² сув малтер за дебелина од 1 cm.
Време на испорака: 10 дена
30 kg: Парче/кутија: 40

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111902030	30 kg		



NSH 650 Зацврстувач на површини

NSH 650 полимеричен модифициран зацврстувач на површини, на база на цемент, за подни кошулици.

Примена: Соодветен за примени кои бараат висока механичка сила. Се состои од цемент, кварцен песок, пигменти и адитиви.

Се произведува во 3 бои:

- NSH 650 - Жолта
- NSH 650 – Сива
- NSH 650 - Црвена

Потрошувачка: 5-7 kg/m²
40 kg: Парчиња/Пал.: 35

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111900040	Гри 40 kg		
P111900140	Црвена 40 kg		
P111900240	Жолта 40 kg		

Подни кошулици на епоксидна основа



NEF 700 EPOXFLOOR DIAMOND Епоксиден систем за подни површини без растворувачи

Двокомпонентен епоксиден систем без растворувачи за изработка на подови со висока механичка сила и висока отпорност на хемикалии (масла, бази, разредена киселина, итн). Погоден за примени кои бараат постојан контакт со храната. Достапно и во: RAL 9003 (Сигнал бела), RAL 1015 (Светло Слонова), RAL 7047 (Телесиво 4), RAL 7040 (Window сива боја), RAL 3009 (оксид црвено).

Примена: Идеален за примена на подни површини во индустриските области, гаражи, паркинзи, лаборатории и воопшто за секоја примена која бара висока механичка сила и отпорност на хемикалии.

Потрошувачка: За 1 mm: 0,8 kg/m² смола + 0,8 kg/m² кварцен песок qzs 700 ерох (сооднос nef 700 ерохfloor diamond:кварцен песок = 1:1)

Код	Пакув.	Евра/парче
P121610001	Пакув. 13,5kg Комп. А: 10Kg Комп. В: 3,5Kg	

NEF 703 EPOXFLOOR PLATINUM Епоксиден систем за подни површини без растворувачи



Двокомпонентен епоксиден систем без растворувачи за изработка на подови со висока механичка сила и висока отпорност на хемикалии (масла, бази, разредена киселина, итн). Достапно и во: RAL 9003 (Сигнал бела), RAL 1015 (Светло Слонова), RAL 7047 (Телесиво 4), RAL 7040 (Window сива боја), RAL 3009 (оксид црвено).

Примена: Идеален за примена на подни површини во индустриските области, гаражи, паркинзи, лаборатории и воопшто за секоја примена која бара висока механичка сила и отпорност на хемикалии.

Потрошувачка: За 1 mm: 0,9 kg/m² смола + 0,65 kg/m² кварцен песок qzs 700 ерох (сооднос nef 703 ерохfloor platinum: кварцен песок = 1:0,7-0,8)

Код	Пакув.	Евра/парче
P121610002	Пакув. 12,7kg Комп. А: 10Kg Комп. В: 2,7Kg	

Премази



NLX 710 PRIM Двокомпонентен епоксиден премаз

Двокомпонентен епоксиден премаз со база на раствор, идеален за подготовка на површини пред епоксидни подни примени. Површината треба да содржи влага <4%.

Примена: Идеален за подготовка на подлоги пред примена на епоксидни подни системи во индустриските области, гаражи, паркинзи, лаборатории и воопшто за секоја примена која бара висока механичка сила и отпорност на хемикалии.

Потрошувачка: 120-160 g/m² за слој (во зависност од апсорпцијата на подлогата)

Код	Пакув.	Евра/парче
P111900710	Пакув. 10kg Комп. А: 7Kg Комп. В: 3Kg	

NLX 712 MOIST PRIM Двокомпонентен епоксиден премаз без растворувач, анти-осмотски



Двокомпонентен епоксиден премаз без раствор, идеален за подготовка на површини пред епоксидни подни примени. Идеален за примена на нови бетонски површини (не постари од 28 дена) или за подни површини со престојни проблеми со влага.

Примена: Идеален за подготовка на подлоги пред примена на епоксидни подни системи во индустриските области, гаражи, паркинзи, лаборатории и воопшто за секоја примена која бара висока механичка сила и отпорност на хемикалии.

Потрошувачка: 400-500 g/m² за слој (во зависност од апсорпцијата на подлогата)

Код	Пакув.	Евра/парче
P111900712	Пакув. 5kg Комп. А: 3,6Kg Комп. В: 1,4Kg	

NLX 714 AQUA PRIM Двокомпонентен епоксиден премаз базиран на вода



Двокомпонентен епоксиден премаз со база на вода, идеален за подготовка на површини пред епоксидни подни примени. Површината треба да содржи влага <8%.

Примена: Идеален за подготовка на подлоги пред примена на епоксидни подни системи во индустриските области, гаражи, паркинзи, лаборатории и воопшто за секоја примена која бара висока механичка сила и отпорност на хемикалии.

Потрошувачка: 120-160 g/m² за слој (во зависност од апсорпцијата на подлогата)

Код	Пакув.	Евра/парче
P111900714	Пакув. 7kg Комп. А: 5Kg Комп. В: 2Kg	



NLX 716 SPECIAL PRIM Двокомпонентен епоксиден премаз без растворувачи

Двокомпонентен епоксиден премаз без раствор, идеален за подготовка на површини пред епоксидни подни примени. Површината треба да содржи влага <4%.
Примена: Идеален за подготовка на подлоги пред примена на епоксидни подни системи во индустриските области, гаражи, паркинзи, лаборатории и воопшто за секоја примена која бара висока механичка сила и отпорност на хемикалии.
Потрошувачка: 200-300 g/m² за слој (во зависност од апсорпцијата на подлогата)

Код	Пакув.	Евра/парче
P111900716	Пакув. 10kg Комп. А: 6,7Kg Комп. В: 3,3Kg	



EF SOLV Разредувач за подни епоксидни системи

Разредувач за THRAKON епоксидни системи.
Примена: Идеален за чистење на епоксидни подови (откако применетиот производ е исушен). Исто така, може да се користи за чистење на алатот, по изведување на работата.
Потрошувачка: Во зависност од нанесувањето

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P121070902	5 L		




QZS 700 EPOX Кварцен песок за епоксидни подни системи

Чист кварцен песок со просечна гранулометрија од 260 mm.
Примена: Идеален за распростување на свежи применети THRAKON епоксидни подни производи, со цел создавање на површина со противлизгачки ефект. Потрошувачката на кварцен песок зависи од тоа колку противлизгачки сакаме да биде финалната површина.
Потрошувачка: Во зависност од нанесувањето

Код	Пакув.	Евра/kg	Евра/парче
P111800025	25 kg		

Комплементарни производи



ФИБЕРГЛАС МРЕЖА ЗА ПОДНИ КОШУЛИЦИ 130 g / m²

Фиберглас мрежа за примена на подни кошулици (40 mm x 40 mm).
Парче/кутија: 15

Код	Димензии	Евра/m ²	Евра/парче
	Ролна 1 m x 50 m		

Правила
за правилна употреба на подна кошулица

- Бетонот мора да биде сув, цврст, ослободен од страни честички, прашина, бои, восок и масла
- Големите празнини мора да се покриваат/пополнуваат соодветно пред примената
- После миењето и сушењето на супстратот, ќе треба да се покрие со акрилна подлога GLX 290, разредена: 3 дела вода: 1 дел подлога
- Абсорбирањето како и старите површини, треба да се стабилизираат со користење на истата подлога
- Применете го производот после целосното сушење на подлогата (околу 2-6 часа)
- Профилите за нивелирање мора да се отстранат веднаш после примената
- Во екстремни услови (високи температури) кога производот брзо се суши, неопходно е плакнење на површините со вода во наредните два дена.
- Дозволете му на производот да се исуши целосно пред да почнете со следни примени
- Во текот на примената и за следните 24 часа, температурата и супстратите треба да се меѓу +5°C и +35°C



A		
ANTI-LIME Пластификатор - Ретардер За Малтери	87	
ANTI-MOULD Силикон Против Мувла	91	
B		
BACKER ROD Подржувачка Прачка За Затворање На Саставите	71	
BLK 270 Термозвучна Изолација Од ААВ Гранули	112	
BLK 280 Полуготов Малтер За Основен Слој	113	
BONUS Економична Акрилна Емулзиска Боја	38	
BONUS Економична Емулзиска Боја	39	
C		
CARMYDUR Зацврстувач	75	
CARMYFIX CM-233 Силно Контактно Лепило	75	
CARMYFIX CM-43 Контактно Лепило – Општа Употреба	74	
CARMYFIX CM-54 Контактно Лепило Издржливо На Топлина	74	
CARMYFIX CM-888 Просирно Полиуретанско Лепило	75	
CARMYPAINT RP-10 Боја За Обележување На Патишта	49	
CARMYPOX EG-10 Епоксидно Лепило – Глет Маса	76	
CARMYSAIL Боја	50, 90	
CARMYSAIL PRIMER Епоксидна Подлога	50, 90	
CEM EXPRESS Цемент Со Брза Реакција	103	
CEM I 42,5 R & 52,5 N Цемент Портланд Со Висока Сила	103	
Chiffon Хидроизолација	85	
CLIMAPLUS Заштрафени Челични Типли	18	
CLIMAPLUS Мрежа (160 g/m²)	10,30,103	
CLIMAPLUS Стартер Профил	21	
CLIMAPLUS FIX Полиуретанска Пена - Рачна Употреба	22	
CLIMAPLUS FIX Полиуретанска Пена – Употреба Со Пиштол	22	
Climaplus Thermo Типли за фасаден систем	17	
CM-121 Лепило За Дрво	75	
CM-141 Гранулирано Лепило За Дрво	75	
CM-AM Магнетско Лепило На База На Акрил	76	
CM-PK Лепило За Паркет	76	
D		
DEC 424 SCRATCH Бел Неоргански Малтер	14	
DEC 425 RILLEN Бел Неоргански Малтер	14	
DEC 428 POLYPLAST Декоративен Акрилен Малтер	13	
DEC 431 FINE Акрилен Малтер Со Фина Текстура	13	
DEC 433 MOZAIC Мозаичен Декоративен Малтер	13	
DEC 438 SILICONE Обоен Силиконски Малтер	14	
DEC 440 ROLLER Бел Декоративен Неоргански Малтер	16	
DEC 470 Ситно-Грануларен Глет - За Внатрешна Употреба	16	

DEC 480 Глет- За Внатрешна И Надворешна Употреба	16	
DEC 485 GYPSUM FILLER Глет Маса За Гипскартон Споеви	16	
DECOR Малтер За Полирана Цементна Кошулица – двокомпонентен	28	
DECOR ART Боенје Во Течна Форма	28	
DECOR ART SUPERIOR Пигмент Во Течна Форма За Decor Superior микроцемент	29	
DECOR FINE PLUS Декоративен Слој Во Форма На Паста	29	
DECOR PRIM Импрегнирачка Подлога За Полирана Цементна кошулица	30	
DECOR PROTECT Лак На База На Вода За Заштита На Полирана цементна кошулица	30	
DECOR PU VARNISH Полиуретански Лак-2компонентен, за микроцементот	30	
DECOR SUPERIOR Три Компонентна (епоксидна)полирана Цементна кошулица	29	
DSF 300 FLEX HYDROSTOP Еластомерна Хидроизолациска Мембрана	82	
DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY Маса За Хидроизолација Со Кристализирачки Ефект	80	
DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX Водонепропустлив Кристализирачки Додаток	80	
DSF 350 FLEX Флексибилна, Двокомпонентна Хидроизолациска маса за мачкање	80	
DSF 353 SUPER ELASTIC Двокомпонентна Хидроизолациска Маса За Мачкање со висока флексибилност	81	
DSF 360 Хидроизолациска Квешта Маса За Мачкање	81	
DSF 363 FIBERELASTIC Флексибилна, Засилена Со Фибер, Хидроизолациска Маса За Мачкање	81	
DSF 370 Хидроизолациски Малтер На Цементна Основа	82	

E		
EF SOLV Разредувач За Подни Епоксидни Системи	122	
ELASTO PU Полиуретанско Лепило	92	
EPOSHIELD INJECT S Инектирачка, Двокомпонентна Епоксидна Смолa Погодна За Пукнатини Со Ширина 0,1-3,0 mm	100	
EPOSHIELD INJECT W Инектирачка, Двокомпонентна Епоксидна Смолa За Пукнатини > 3.0 mm - За Сврзување	100	
ETICS Мрежа (145 g/m²)	10,104	
ETICS Мрежа (160 g/m²)	104	

F		
FHP 221 Малтер За Завршен Слој Со Кварцен Песок	108	
FHP 221 WR Водоотпорен Малтер За Завршен Слој Со Кварцен Песок	108	
FHP 225 Малтер За Завршен Слој Со Мермер	108	
FHP 225 WR Водоотпорен Малтер За Завршен Слој Со Мермер	108	
FKW 134 Лепило За Брзо Поплочување	65	

FLX 380 ROOF SEALER Еластомерична Хидроизолациска Мембрана	82	
FLX 382 PLUS Еластомерна, Хидроизолациона Мембрана Со Влакна	83	
FLX 385 HYBRID Хибридна, Еластомерна Хидроизолациска Мембрана Без Растворувачи	83	
FLX 388 PU ПУ Мембрана На Водена База	83	
FLX 390 POROUS PRIMER Просирна PU Подлога За Алсорбирачки Површини	84	
FLX 390 PU Еластична Мембрана На Полиуретанска Основа (1K)	84	
FLX 390 PU PRIMER Просирна Епоксидна Подлога (2K) За Неапсорбирачки Површини	84	
FLX 390 TOP COAT Полиуретанска Еластична Мембрана	85	
FMF 150 Фуга За Плочки - Засилени Технички Карактеристики И Одлична Обработливост	67	
FMF 155 Двокомпонентна Епоксидна Фуга – Висока Отпорност За Специјални Градби И Бизнис Области	69	
FMF 160 LUX Порцеланска Фуга	70	

FSW 140 Малтер за огноотпорни тули	66	
G		
GHP 210 Малтер За Основен Слој	108	
GLX 190 Акрилна Подлога Со Гранули Од Кварц За Плочки И Мозаик	74	
GLX 290 Акрилна Подлога – Просирна	87	
GLX 292 FLEX PRIM Акрилна Подлога – Висока Пенетрација	40, 88	
GLX 298 Подлога На База На Акрил За Подобрување На Силата На Лепливост На Малтерот	88	
GLX 494 PRIM Акрилна Подлога – Просирна	11	
GLX 496 ACRYL Акрилна Подлога – Бела	11	
GLX 498 SIL PRIM Силиконска Подлога-Просирна	12	

H		
Hydrant Хидроизолација	85	
HYDRO R Хидрофобен Импрегнирачки Производ	86	
K		
KDW 138 Лепило за стакло и декоративни тули	66	
Kf 12/7 & F12/7 Ленти За Запечатување На Споевите	86	

M		
MIX 280 Малтер За Сидови	113	
MKW 136 Лепило за мермер	66	
MONOSIS IN Изолациона Внатрешна Боја	15, 36	
MONOSIS OUT Изолациона Боја За Фасада	15, 36	
MONOSIS ROOF Еластомерна Изолациона Боја За Тераси	15, 36	

N		
NANOSHIELD O Наномолекуларен Производ За Заштита На Површините Од Масло	86	

NANOSHIELD W Наномолекуларен Производ За Заштита На Порозни Површини Од Влага	87	
NEF 700 EPOXFLOOR DIAMOND Епоксиден Систем За Подни Површини Без Растворувачи	120	
NEF 703 EPOXFLOOR PLATINUM Епоксиден Систем За Подни Површини Без Растворувачи	120	
NEOPOR Капаче За Неopor Плочи	19	
NHP 250 Малтер За Една Рака Со Кварцен Песок	110	
NHP 250 WR Водоотпорен Малтер За Една Рака Со Кварцен Песок	110	
NHP 255 Малтер За Една Рака Со Мермер	110	
NHP 255 WR Водоотпорен Малтер За Една Рака Со Мермер	111	
NHP 260 Гипсен Малтер За Мешалки	111	
NHP 261 GYPSUM Малтери За Градење	111	
NHP 262 HANDY Гипсен Малтер За Рачна Употреба	112	
NHP 263 ART GYPSUM Арт Гипс	112	

NLX 710 PRIM Двокомпонентен Епоксиден Премаз	121	
NLX 712 MOIST PRIM вокомпонентен Епоксиден Премаз Без Растворувач	121	
NLX 714 AQUA PRIM Двокомпонентен Епоксиден Премаз Базиран На Вода	121	
NLX 716 SPECIAL PRIM Двокомпонентен Епоксиден Премаз Без Растворувачи	123	
NSD 600 Подна Кошулица На База На Цемент 3 - 10 cm	118	
NSD 620 Термоизолациски Кошулица За Подови Со Мала Тежина 3 - 20 cm	119	
NSF 610 Самонивелирача Кошулица За Подови До 10 mm	118	
NSF 611 Самонивелирачка Кошулица За Подови 1 - 4 cm	118	
NSH 650 Зацврстувач На Површини	119	

P		
PAW 290 Лепило За Автоклавни Блокови Од Аериран Бетон (А.А.С.)	113	
PRIMO ПВА Емулзија	41	
PRIMO Акрилна Боја За Бетонски Површини	40	
PRIMO ECO Еколошки Емулзиски Бои	38	
PRIMO PROFESSIONAL Засилена Емулзиска Боја	38	
PRIMO PROFESSIONAL GRANULE PLASTER Декоративен Акрилен Малтер	12	

Q		
QZS 700 Кварцен Песок	112	
QZS 700 EPOX Кварцен Песок За Епоксидни Подни Системи	122	
REMOVER Отстранувач	50	
REMOVER Отстранувач На Боја И Епоксидна Фуга	73	

S		
SEAL POOL Силикон За Постојан Контакт Со Вода	91	
SHP 205 Спреј Малтер	108	
SKW 112 Лепило За Плочки	62	

SKW 114 Лепило За Плочки Со Отпорност На Лизгање	62	
SKW 116 Лепило За Плочки Со Отпорност На Лизгање И Продолжено Отворено Време	62	
STATUS Акрилен Лак За Камен	48	
STATUS Акрилна Подлога	41	
STATUS Акрилна Подлога	89	
STATUS Емајл Боја За Дрвени Површини	43	
STATUS Емулзиска Боја	37	
STATUS Емулзиски Обојувач	38	
STATUS Кујна И Бања	37	
STATUS Марин Подлога	46	
STATUS Подлога За Емајл	42	
STATUS Подлога За Конструкции	45	
STATUS 100% Акрилен Кит	48	
STATUS 100% Акрилна Боја	39	
STATUS ALL WEATHER Еластомерна Хидроизолациона Фасадна Боја	39	
STATUS AQUADROP Еколошка Емајл Боја На База На Вода	42	
STATUS AQUAWOOD Лак За Заштита На Дрво На База На Вода	44	
STATUS ARTISTICO Декоративна Глазура На База На Вода	49	
STATUS BASEWOOD Одржувач На Дрво	43	
STATUS DUKO Сјајна Емајл Боја	46	
STATUS DUR Изолациска Подлога На База На Вода	41	
STATUS DUR Изолациска Подлога На База На Растворувач	41, 89	
STATUS DUR WATER Изолациска Подлога На База На Вода	89	
STATUS DUOMETAL Зацврстувач	47	
STATUS DUOMETAL Тврда Емајл Боја	47	
STATUS ECO Примиум Еколошка Мат Емулзија	37	
STATUS ECOVARN Еколошки Лак На База На Вода	44	
STATUS EVERWOOD Заштитна Боја За Дрво 3 Во 1	43	
STATUS GRANULE PLASTER Премиум Декоративен Акрилен Малтер	12	

STATUS GRANULE PLASTER SILICONE Високо Квалитетен Декоративен Силиконски Малтер	13	
STATUS LUXURIOUS Премиум Еколошка Кадифена Емулзија	37	
STATUS METALLIC Декоративна Метализирана Боја На База На Вода	48	
STATUS NAUTICAL Лак За Јахти	44	
STATUS ONE COVER Лесен Акрилен Кит	48	
STATUS POLYPRIMER Еколошка Повеќенаменска Подлога	42	
STATUS RELIEF Текстурна Декоративна Боја	40	
STATUS RUST PRIMER Антикорозивна Подлога	46	
STATUS RUSTBLOCK Антикорозивна Сјајна Емајл Боја	47	
STATUS RUSTBLOCK Рејлјфна Финална Антикорозивна Емајл Боја	47	
STATUS SPECIAL PRIMER Високо Квалитетнс Акрилна Подлога Со Кварцен Камен	11	
STATUS SPECIAL PRIMER SILICONE Исококвалитетна Силиконска Подлога Со Кварцен Камен	11	

STATUS STEEL Просирен Лак За Метални Површини	45	
STATUS TEAK OIL Масло За Одржување, Збогатено Со Восок	43	
STATUS WOOD CLASSIC Декоративен Лак За Дрво	45	
STATUSPOOL Боја За Базени	50, 90	
STATUSPOOL PRIMER Подлога За Бојадисување На Базен	49,90	
STATUSPOX Епоксидна Боја	49, 89	

T		
THC 403 Лепило На Цементна Основа	8	
THC 405 PLUS Лепило-Малтер Со Фибер Влакна, На Цементна Основа	8	
THC 409 Лепило – Малтер Со Цементна Основа	8	
THC 410 Лепило-Малтер, Високо Флексибилно, Засилено Со Целулозно Влакно	8	
THC 410 C Лепило-Малтер Со Крупна Гранулација, Флексибилно, Збогатено Со Целулозно Влакно	9	
THC 420 ORGANIC Лепило-Малтер, Органско, Збогатено Со Целулозни Влакна	9	
THRAGON Силос	113	
THRAGON BITU-COAT Битуменска Емулзија Растворлива Во Вода	94	
THRAGON BITU-PRIMER Битуменски Лак	94	
THRAGON FABRIC Ткаенина (60 g/m²)	95	
THRAGON FINE PUTTY Акрилен Кит Во Патрон	22	
THRAGON LATEX 296 Полимерен Латекс За Разни Подобрувања На Малтери	88	
THRAGON PROLEVELING SYSTEM Систем За Израмнување На Плочките	72	

THRAGON PU FOAM Полиуретанска Пена – Рачна Употреба	92	
THRAGON PU GUNFOAM Полиуретанска Пена За Пиштол	92	
THRAGON PVC BOND Лепило За Пвц Цевки	76	

V		
VKW 120 Лепило За Плочки Со Отпорност На Лизгање За Неапсорбирачки Плочки	63	
VKW 121 Засилено Лепило За Неапсорбирачки Плочки Со Продолжено Отворено Време	63	
VKW 124 Засилено Лепило За Неапсорбирачки Плочки Со Отпорност На Лизгање И Продолжено Отворено Време	63	
VKW 126 Еластично Лепило За Плочки	64	
VKW 127 Грубо Лепило За Плочки Со Големи Димензии	64	
VKW 128 Високо Еластично Лепило За Плочки	64	
VKW 129 Супер Еластично Лепило За Плочки	65	
VKW 132 Двокомпонентно Еластично Лепило За Плочки	65	
VKW 137 Малтер за лепење мермер, камен и тротоарски плочи	66	
VKW 142 ACRYL Органско Лепило За Плочки	67	
VKW 145 EPOXY Силно Епоксидно Лепило За Плочки	67	

VLX 181 Безкиселински Општонаменски Агенс За Чистење На Споеви И Керамички Плочки	73	
VLX 182 Општонаменски Агенс За Чистење На Споеви И Керамички Плочки Со Киселина	73	
VLX 185 GROUT ELASTIC Еластична Мешавина За Фуги	73	
VLX 186 Акрилен Адитив За Малтери – Подлога За Специјални Примени	74	

W		
WASH PRIMER Специјална Подлога	50	
WRM 483 CEM COAT Фина Цементна Смеса	100	
WRM 483 CEM COAT FINE Екстра Фина Цементна Смеса	100	
WRM 500 Малтер За Поправки Со Брза Реакција	101	
WRM 510 Антикорозивна Подлога За Челично Засилување	101	
WRM 512 BUILD Малтер За Градење И Малтерисување	101	
WRM 515 FIX Малтер За Поправка R2	101	
WRM 518 Малтер За Поправки Со Брза Реакција R2	102	
WRM 520 Малтер За Поправки Со Брза Реакција R3	102	
WRM 525 Малтер За Поправки R4 Со Висока Сила, Засилен Со Фибер Влакна	102	
WRM 530 GROUT Цементна Маса За Фугирање За Точно Прицврстување	102	
WRM 550 Малтер За Поправки Со Брза Реакција	103	

X		
XPS Плочи Од Екструдиран Полистирен (стиродур)	9	

A		
Аголна Лајсна Со Мрежа	19	
Алат За Сечење На Полистиренски Плочи (EPS/XPS)	23	
Антиалкална Фиберглас Мрежа (110 g/m²)	114	
Антиалкална Фиберглас Мрежа За Премази (110 g/m²)	104	

Б		
Биту-Стар P (-5°C)	94	
Биту-Стар V (-5°C)	93	

В		
Внатрешен Хидроизолационен Агол	85	

Е		
Екстра Јака Аголна Лајсна Со Мрежа	19	

З		
Запчеста Глетарка	71	
Засилена Лајсна Окапница Со Мрежа	20	
Заштрафени Челични Типли За Multipor	17	

К		
Камена Волна Термоизолациони Плочи	10	

Капаче За Eps Плочи	19	
Клин За Плочки	71	
Крст-Форма	72	
Крстчиња За Плочки	71	

Л		
Лајсна Окапница Со Мрежа	20	
Лајсна Окапница Со Самолеплива Лента И Мрежа	20	
Лента За Звучна Изолација За Multipor - 50mm	18	

М		
Метален Алат	19	

<

Handwriting practice lines on the left page, consisting of 20 horizontal dashed lines.

Handwriting practice lines on the right page, consisting of 20 horizontal dashed lines.

СЕДИШТЕ:
130 Сигроу Авену, 11745, Атина
Тел: 0030 210 3633 512-3 - Факс: 0030 210 3640 230

ИНОФИТА:
54-иот км на националниот пат Атина-Ламиа, Инофита, Виотија

ОРЕСТИАДА:
Неохори Орестиада

БАНКАРСКИ СМЕТКИ:

СТАТУС ПРОДАЖБА:
Raiffeisen Bank SWIFT: RZBRROBU RO93RZBR0000060017843033

Оваа информација може да биде предмет на промени и дополнување со тек на времето од страна на Тхракон С.А.

За информации за производите, ве молиме обратете се на интернет страницата на компанијата Тхракон.

Јули 2016



54-иот км на националниот пат Атина-Ламиа,
Инофита, Виотиа, РС 32011
Т. +30 22620 32970, F. +30 22620 56020

ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

info@thrakon.gr

www.thrakon.gr/mk