



Τιμοκατάλογος 2016/2017

20 χρόνια
πρωτοπορίας

15 νέα
προϊόντα

Η THRAKON εφαρμόζει με σχολαστικότητα τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που προβλέπονται από τις σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις και οδηγίες. Διαθέτει οργανωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια για τον έλεγχο τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων. Η THRAKON διαθέτει πιστοποίηση ISO και τα προϊόντα της εταιρείας φέρουν τη σήμανση **CE**, έτσι ο τελικός καταναλωτής είναι σίγουρος για την καταλληλότητα και την ποιότητα των προϊόντων που προμηθεύεται.

Ο νέος κανονισμός (ΕΕ) 305/2011

Η ευρωπαϊκή κοινότητα αντικατέστησε την οδηγία **89/106/EEC** με το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 που αφορά την παραγωγή δομικών προϊόντων και με την οποία επιδιώκει να εναρμονίσει τις νομοθεσίες των κρατών μελών, έτσι ώστε τα προϊόντα που παράγονται και διακινούνται στην κοινότητα να έχουν κοινώς αποδεκτά χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έχει κυρώσει το νέο Κανονισμό, κατά συνέπεια τα δομικά προϊόντα που παράγονται και διακινούνται στην Ελλάδα μετά την 1η Ιουλίου του 2013 υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και να διαθέτουν Δήλωση Επίδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο τελικός καταναλωτής είναι σίγουρος ότι το προϊόν που προμηθεύεται είναι κατάλληλο για την περίπτωση για την οποία προορίζεται, είναι ασφαλές σε ό,τι αφορά στη χρήση του και δεν περικλείει κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.

Η σήμανση CE

Η σήμανση **CE** είναι το σήμα ποιότητας του προϊόντος. Η ύπαρξή του διασφαλίζει για τον καταναλωτή, ότι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που έχει επιλέξει ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά που έχουν θεσπιστεί για το προϊόν.

Για να μπορέσει ο παραγωγός να αποκτήσει τη δυνατότητα σήμανσης των προϊόντων του με το **CE** είναι απαραίτητο να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και διαδικασίες παραγωγής όπως είναι το **ISO 9001**.


Τόσο οι διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου (FPC Factory Production Control) όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς και εργαστήρια που διαθέτουν την απαραίτητη προς τούτο διαπίστευση. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και ελέγχεται ο παραγωγός ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις προβλεπόμενες διαδικασίες.


Η σήμανση **CE** έχει συγκεκριμένη φόρμα και τίθεται πάνω σε κάθε προϊόν. Εκτός δε των άλλων περιλαμβάνει τα **ευρωπαϊκά πρότυπα** επί τη βάση των οποίων παράγεται το προϊόν και τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (π.χ. για σοβάδες **EN 998-1**, για κόλλες πλακιδίων **EN 12004**, για δάπεδα **EN 13813**, για κονιάματα τοιχοποιίας **EN 998-2**, κ.λπ.).

Στο προϊόν βρίσκονται και άλλες σημάνσεις οι οποίες επισημαίνουν ή τονίζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προϊόντος (όπως ελαστικότητα, αδιαβροχοποίηση κ.λπ.) και οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν το **CE**.

Περιεχόμενα

CLIMAPLUS - Συστήματα Θερμομόνωσης	6	Στεγανωτικά	82
Υλικό Συγκόλλησης	8	Κρυσταλλικής Δράσης	84
Βασική Στρώση Επιχρίσματος	8	Τσιμεντοειδή	84
Θερμομονωτικό Υλικό	9	Ακρυλικά	86
Οπλισμός	12	Πολυουρεθανικά	87
Στρώση Εμποτισμού	13	Βοηθητικά Υλικά	89
Τελικό Επίχρισμα	14	Εμποτισμού	90
Ψυχρά Χρώματα	18	Ασάρια και Πρόσμικτα	91
Υλικά Προσώψεων	19	Σφραγιστικά	95
Βύσματα και Παρελκόμενα	20	Εργαλεία	97
Εργαλεία	25	Ασφαλτικά	97
		Οπλισμός Στεγανώσεων	99
Πατητή Τσιμεντοκονία	30	Επισκευαστικά	102
Συστήματα Πατητής Τσιμεντοκονίας	32	Ενίσχυση & Επισκευή Σκυροδέματος	104
Προστασία Πατητής Τσιμεντοκονίας	34	Ενίσχυση & Επισκευή Τοιχοποιίας	104
Οπλισμός Δαπέδων	34	Οπλισμός	107
Χρώματα	38	Επιχρίσματα	110
Ψυχρά Χρώματα	40	Κονιάματα Τοιχοποιίας	112
Πλαστικά Χρώματα	41	Μηχανές Συνεχούς Ανάμιξης	117
Ακρυλικά Χρώματα	43	Μηχανές Απλής Ανάμιξης	118
Υποστρώματα – Ασάρια	44	Πρέσες Διπλής Ανάμιξης	118
Προστασία Ξύλου	46	Σιλό	119
Προστασία Μετάλλου	49	Ρότορες	119
Στόκοι	52	Στάτορες	119
Ειδικά Προϊόντα	52	Βοηθητικά Υλικά	120
Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά Χρώματα	53		
Διαλυτικά	55	Δάπεδα	122
Χρωστικά	56	Τσιμεντοειδή	124
Βάσεις Χρωματισμού	56	Επιφανειακός Σκληρυντής Δαπέδων	125
Κόλλες & Αρμόστοκοι	60	Εποξειδικά	126
Κόλλες Πλακιδίων	66	Ασάρια	127
Κόλλες Ειδικών Εφαρμογών	70	Ευρετήριο	130
Αρμόστοκοι	71		
Βοηθητικά Υλικά	75		
Ασάρια και Καθαριστικά	77	Υπόμνημα	
Βενζινοκόλλες	78	Όπου εμφανίζεται η ένδειξη C/C , καλέστε μας για να σας υποδείξουμε τον κωδικό.	
Κόλλες Ξύλου	79		
Εποξειδικές – Ειδικές Κόλλες	80		

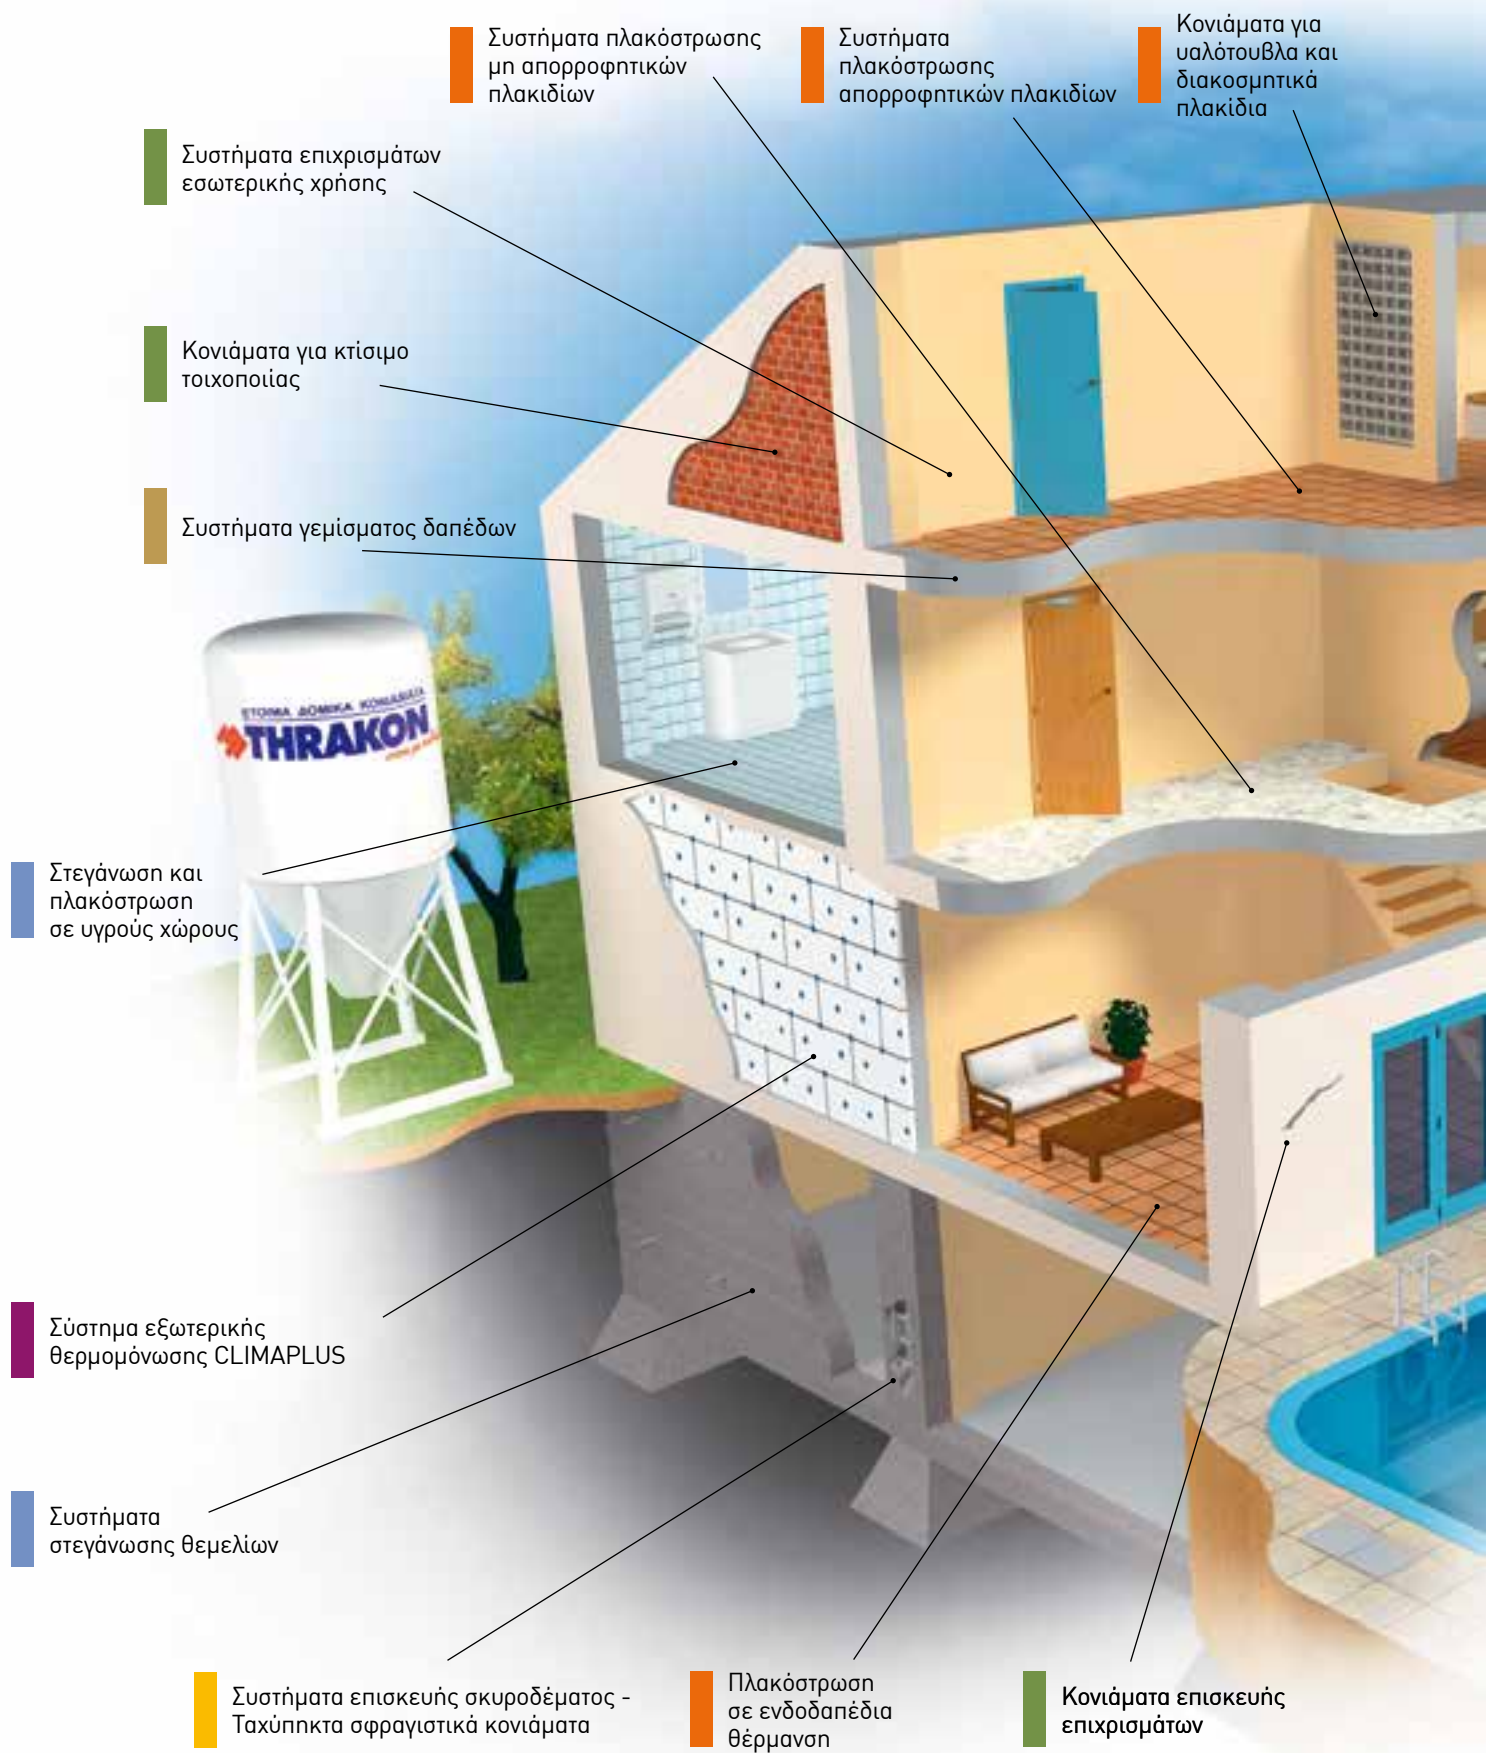

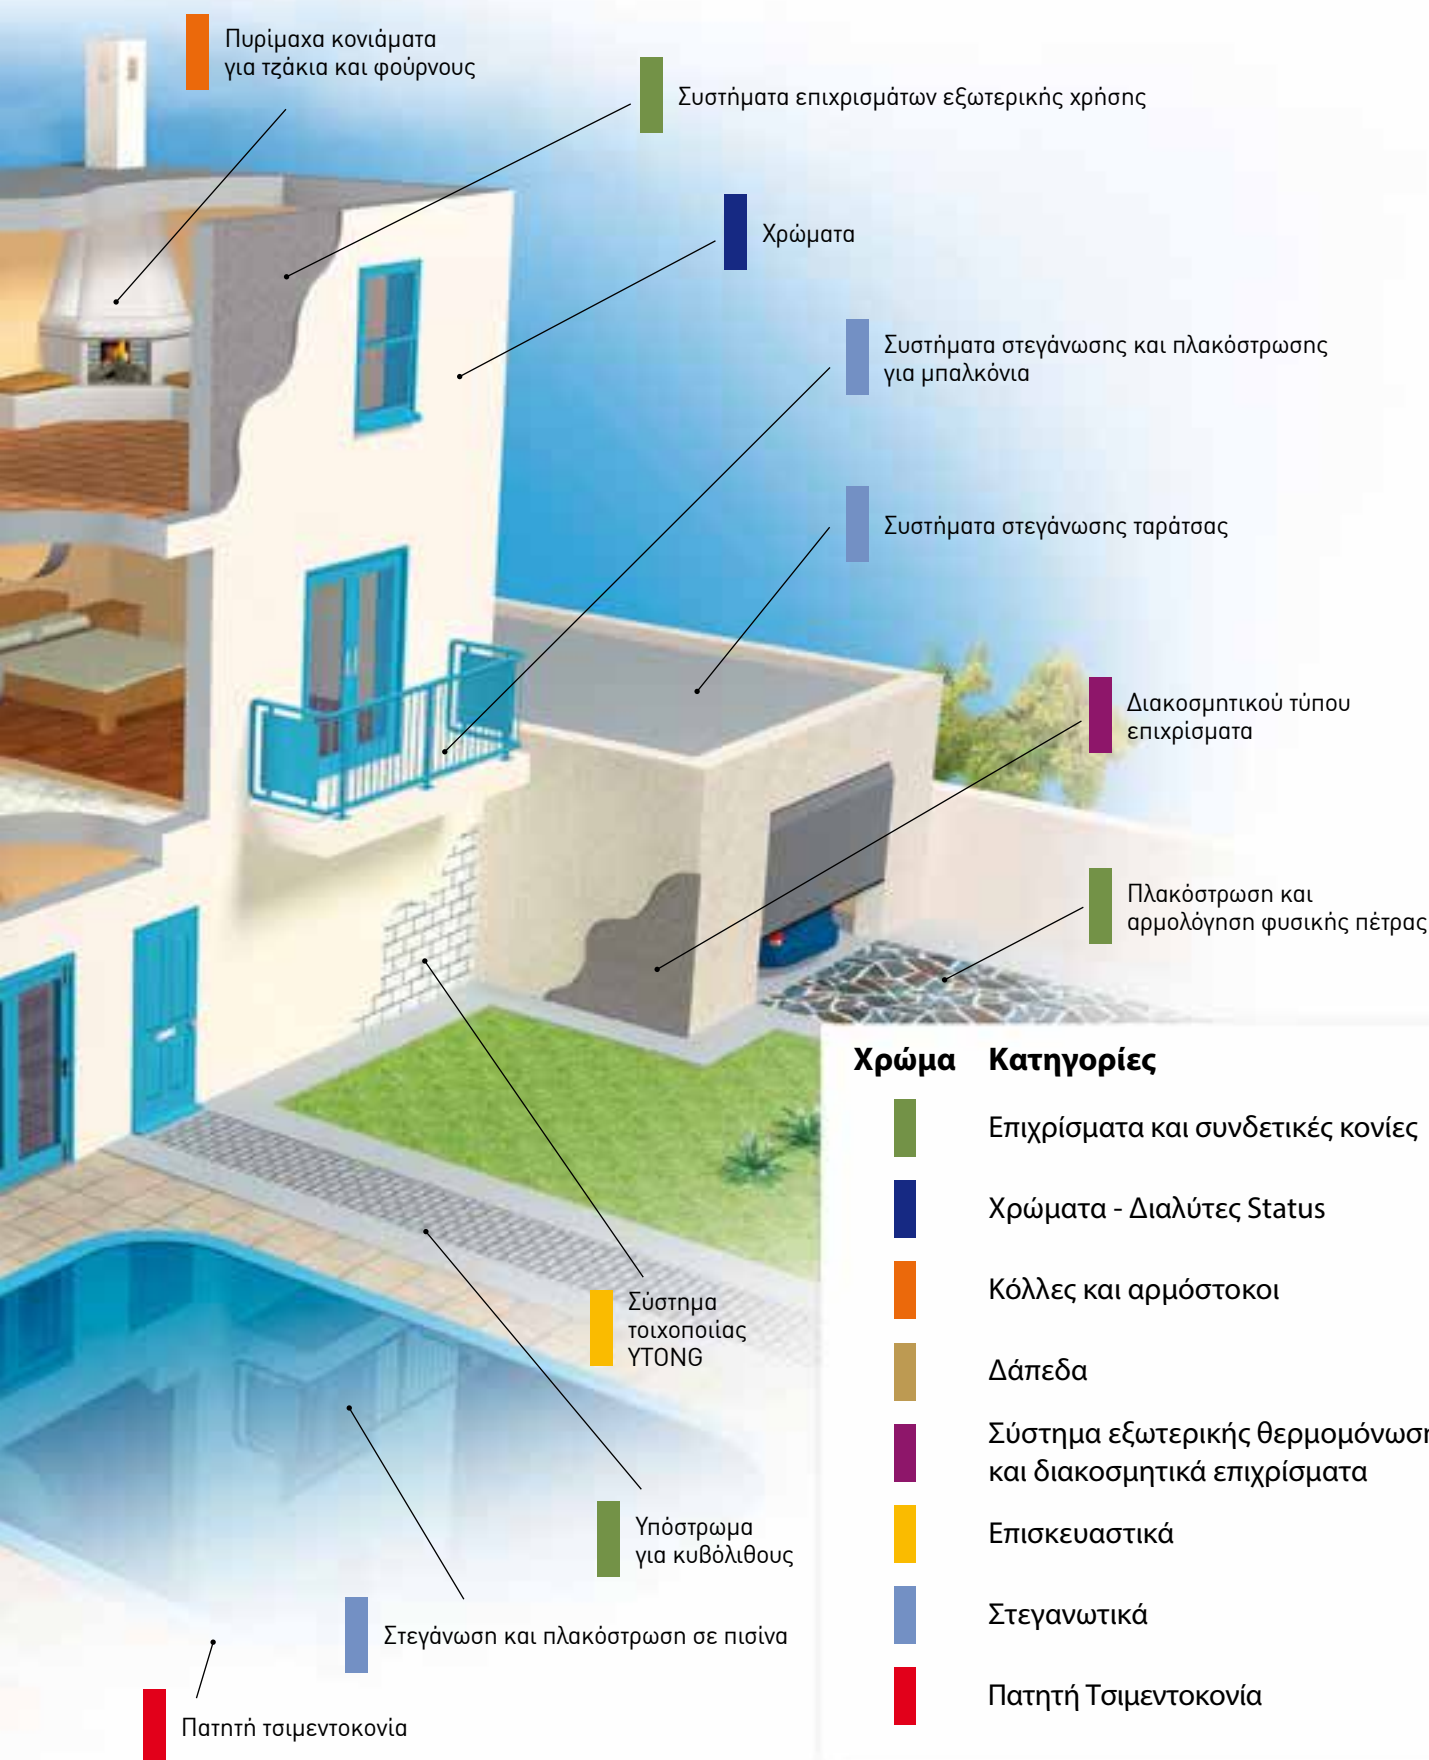

Χρώμα Κατηγορίες

-  Επιχρίσματα και συνδετικές κονίες
-  Χρώματα - Διαλύτες Status
-  Κόλλες και αρμόστοκοι
-  Δάπεδα
-  Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης και διακοσμητικά επιχρίσματα
-  Επισκευαστικά
-  Στεγανωτικά
-  Πατητή τσιμεντοκονία



CLIMAPLUS - Συστήματα Θερμομόνωσης

- Υλικό Συγκόλλησης
- Βασική Στρώση Επιχρίσματος
- Θερμομονωτικό Υλικό
- Οπλισμός
- Στρώση Εμποτισμού
- Τελικό Επίχρισμα
- Ψυχρά Χρώματα
- Υλικά Προσώψεων
- Βύσματα και Παρελκόμενα
- Εργαλεία



Πλεονεκτήματα

- Παρουσιάζει μοναδική ποικιλία επιφανειών (πάνω από 22)
- Δυνατότητα χρωματισμού σε περισσότερες από 30.000 αποχρώσεις
- Διαθέτει μοναδική γκάμα μονωτικών υλικών
- Εξοικονομεί καύσιμα και ενέργεια έως και 60%
- Εγκαθίσταται εύκολα, δίχως ρηγματώσεις στο σοβά
- Διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα
- Φροντίζει για το περιβάλλον με σημαντική μείωση των ρύπων CO₂
- Εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες
- Προστατεύει τον φέροντα οργανισμό και φροντίζει για τη στεγάνωση των προσόψεων του κτιρίου
- Εξασφαλίζει ποιοτική θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι
- Προσφέρει σημαντικά βελτιωμένη ηχομόνωση
- Προσθέτει υπεραξία στο ακίνητο



Υλικό Συγκόλλησης-Βασική Στρώση Επιχρίσματος



THC 403 Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης

Κόλλα με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένη με πολυμερικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας EN 13499 και ETAG 004.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων (EPS/XPS).

Κατανάλωση: 3,5-4,0 kg/m²

Τεμ./Παλ.: 60

CLIMAPLUS
Σύστημα Θερμομόνωσης

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111330125	Γκρι 25 kg		



THC 405 PLUS Ινοπλισμένη κόλλα-σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης

Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων.

Κατανάλωση: 3,5-4,0 kg/m²

Τεμ./Παλ.: 60

CLIMAPLUS
Σύστημα Θερμομόνωσης

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111330325	Γκρι 25 kg		
P111330425	Λευκή 25 kg		



THC 409 Κόλλα-σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης

Εξειδικευμένο κονίαμα με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασβεστολιθικά fillers και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Εξαιρετικό για την υπόστρωση σοβάδων, εφόσον συνδυαστεί με υαλόπλεγμα.

Κατανάλωση: 3,5-4,0 kg/m²

Τεμ./Παλ.: 60

CLIMAPLUS
Σύστημα Θερμομόνωσης

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111331025	Γκρι 25 kg		
P111330925	Λευκή 25 kg		



THC 410 Ινοπλισμένη κόλλα-σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλής ελαστικότητας

Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα, υψηλής ελαστικότητας, αυξημένων αντοχών, με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο με μέγιστο κόκκο 0,5 mm, ασβεστολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικά πρόσθετα. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη συγκόλληση και το σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Συνιστάται ιδιαίτερα για την εφαρμογή του CLIMAPLUS σε πετροβάμβακα και Multisor.

Κατανάλωση: 3,5-4,0 kg/m² ανά στρώση - 7,0 - 9,0 kg/m² ως επιχρίσμα επίπεδης τοιχοποιίας

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

CLIMAPLUS
Σύστημα Θερμομόνωσης

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111330005	Γκρι 5 kg		
P111331005	Λευκή 5 kg		
P111331325	Γκρι 25 kg		
P111331225	Λευκή 25 kg		

THC 410 C Χοντρόκοκκη, ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης

CLIMAPLUS
Συστήματα Θερμομόνωσης



Χοντρόκοκκη, ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για συγκόλληση και σοβάτισμα (με χρήση πλέγματος) θερμομονωτικών πλακών. Έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση στα ανόργανα υποστρώματα, υψηλή ελαστικότητα, αντοχή στην ψύξη και την υγρασία. Ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13499 και ETAG 004.

Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS της THRAKON σε διάφορα υποστρώματα όπως μπετόν, τοιχοποιίες, σοβάδες, κλπ. Ιδανικό για μεγαλύτερα από τα συνθησισμένα πάχη εφαρμογής.

Κατανάλωση: 3,0-4,0 kg/m².

Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111331425	Γκρι 25 kg		
P111831125	Λευκή 25 kg		

THC 420 ORGANIC Οργανικός ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης για θερμομονωτικές πλάκες

CLIMAPLUS
Συστήματα Θερμομόνωσης



Οργανικός, ινοπλισμένος ελαστομερής σοβάς, βασικής στρώσης, έτοιμος προς χρήση. Ιδανικός για εφαρμογές σε ελαστικά υποστρώματα λόγω της υψηλής ελαστικότητας που διαθέτει. Ενισχυμένος με ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικά πρόσθετα κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15824.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη συγκόλληση και σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων.

Κατανάλωση: 3,0-3,5 kg/m²

Τεμ./Παλ.: 36

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121390025	Γκρι 25 kg		

Θερμομονωτικό Υλικό

EPS-F 80 Διογκωμένη πολυστερίνη

CLIMAPLUS
Συστήματα Θερμομόνωσης

Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13163.

Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Ενδεικτική Πυκνότητα: 15-17 kg/m³

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,037 W/mK

Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

Διάσταση (mm): 1000 x 600



Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα	Euro/m ²
C/C	30	12,00	
C/C	40	9,00	
C/C	50	7,20	

EPS-F 100 Διογκωμένη πολυστερίνη

CLIMAPLUS
Συστήματα Θερμομόνωσης

Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητα. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το πρότυπο EN 13163.

Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Ενδεικτική Πυκνότητα: 18-20 kg/m³

Συντελεστής θερμικής

αγωγιμότητας: λ=0,036 W/mK

Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

Διάσταση (mm): 1000 x 600



Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα	Euro/m ²
C/C	30	12,00	
C/C	40	9,00	
C/C	50	7,20	
C/C	60	6,00	
C/C	70	4,80	
C/C	80	4,20	
C/C	90	3,60	
C/C	100	3,60	

EPS-F 150 Διογκωμένη πολυστερίνη



Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και είναι πιστοποιημένες με σήμανση CE, με βάση το πρότυπο EN 13163.

Εφαρμογή: Κατάλληλες για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, στα στοιχεία από σκυρόδεμα, με τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν τη σκυροδέτηση, όπως κολώνες, δοκάρια και πλάκες.

Ενδεικτική Πυκνότητα: 25-27 kg/m³

Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητας: $\lambda=0,034 \text{ W/mK}$

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

Διάσταση (mm): 1000 x 600

Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα	Euro/m ²
C/C	20	18,00	
C/C	30	12,00	
C/C	40	9,00	
C/C	50	7,20	
C/C	60	6,00	
C/C	70	4,80	
C/C	80	4,20	
C/C	90	3,60	
C/C	100	3,60	

EPS-F 200 Διογκωμένη πολυστερίνη



Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και είναι πιστοποιημένες με σήμανση CE, με βάση το πρότυπο EN 13163.

Εφαρμογή: Κατάλληλες για την εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, στα στοιχεία από σκυρόδεμα, με τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν τη σκυροδέτηση, όπως κολώνες, δοκάρια και πλάκες. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί για θερμομονώσεις ταρτασών.

Ενδεικτική Πυκνότητα: 30-32 kg/m³

Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητας: $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας

Διάσταση (mm): 1000 x 600

Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα	Euro/m ²
C/C	10	36,00	
C/C	20	18,00	
C/C	30	12,00	
C/C	40	9,00	
C/C	50	7,20	
C/C	60	6,00	
C/C	70	4,80	
C/C	80	4,20	
C/C	90	3,60	
C/C	100	3,60	

NEOPOR EPS 80 Αυτοσβενύμενη γραφитоύχα διογκωμένη πολυστερίνη



Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφитоύχας διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15%-20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13163.

Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Συντελεστής Θερμικής αγωγιμότητας: $\lambda=0,032 \text{ W/mK}$

Διάσταση (mm): 1000 x 600

Κωδικός	Πάχη (mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα	Euro/m ²
C/C	50	4,80	
C/C	70	3,60	
C/C	80	3,00	

NEOPOR EPS 100 Αυτοσβενύμενη γραφитоύχα διογκωμένη πολυστερίνη

CLIMAPLUS
Συστήματα Θερμομόνωσης

Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφитоύχας διογκωμένης πολυστερίνης. Παρουσιάζουν 15%-20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13163.

Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Διάσταση (mm): 1000 x 600

Κωδικός	Πάχυν(mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα	Euro/m ²
C/C	50	4,80	
C/C	70	3,60	
C/C	80	3,00	

NEOPOR PLUS Αυτοσβενύμενη γραφитоύχα διογκωμένη πολυστερίνη

CLIMAPLUS
Συστήματα Θερμομόνωσης

Γραφитоύχες θερμομονωτικές πλάκες για εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων με Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας $\lambda_D = 0,030 \text{ W/mK}$. Παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 13163 και διαθέτει πιστοποιητικό για την παραγωγή του κατά ISO 9001 και σήμανση CE.

Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: $\lambda = 0,030 \text{ W/mK}$

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Διάσταση (mm): 1200 x 600

Κωδικός	Πάχυν(mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα	Euro/m ²
C/C	50	5,76	
C/C	70	4,32	
C/C	80	3,60	
C/C	100	2,88	
C/C	120	2,16	

XPS Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης

Σταθερές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13164.

Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS. Ιδανικές για εφαρμογές σε υψηλή υγρασία, λόγω της έλλειψης απορρόφησης νερού που χαρακτηρίζει την εξηλασμένη πολυστερίνη.

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας * $\lambda_D(\text{max})$:

$\lambda \text{ (W/mK)}$	πάχυν (cm)	* Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μετά από τεχνική γήρανση του υλικού που αντιστοιχεί στη συμπεριφορά που θα έχει το υλικό μετά από περίπου 25 χρόνια.
0,031	2	
0,032	3	
0,034	4-5	
0,036	6-12	

Κωδικός	Πάχυν(mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα	Euro/m ²
C/C	20	15,00	
C/C	30	10,50	
C/C	40	7,50	
C/C	50	6,00	
C/C	60	5,25	
C/C	70	4,50	
C/C	80	3,75	
C/C	90	3,00	

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Διάσταση (mm): 1250 x 600

Πετροβάμβακας Θερμομονωτικές πλάκες



Άκαυστες μονωτικές πλάκες από πετροβάμβακα με ενισχυμένες θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13162.

Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, ενώ προτείνεται ιδιαίτερα για εφαρμογές του συστήματος εσωτερικά μίας κατοικίας, για πυροδιαμερίσματα και για χώρους όπου έχουμε αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης.

Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες

Διάσταση (mm): 1200 x 600

Κωδικός	Πάχη(mm)	Συσκευασία m ² /Δέμα	Euro/m ²
C/C	40	86,40	
C/C	50	69,12	
C/C	60	57,60	
C/C	70	51,84	
C/C	80	40,32	
C/C	100	34,56	
C/C	120	28,80	

YTONG MULTIPOR Θερμομονωτικές πλάκες



Θερμομονωτικές πλάκες YTONG από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα (AAC).

Εφαρμογή: Κατάλληλες για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS, ενώ προτείνεται ιδιαίτερα για εφαρμογές του συστήματος εσωτερικά μίας κατοικίας, για πυροδιαμερίσματα και για χώρους όπου έχουμε αυξημένες απαιτήσεις ηχομόνωσης.

Συντελεστής Θερμικής

αγωγιμότητας: $\lambda=0,045$ W/mK

Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες

Ελάχιστη παραγγελία: 15 παλέτες

Κωδικός	Πυκνότητα	Διαστάσεις	m ³ /Κιβ.	Euro/m ³
T010905000	100-115 kg/m ³	600 mm x 500 mm x 50 mm	1,80	
T010960170		600 mm x 500 mm x 75 mm	1,80	
T010910000		600 mm x 500 mm x 100 mm	1,92	
T010912560		600 mm x 500 mm x 125 mm	1,80	
T010915000		600 mm x 500 mm x 150 mm	1,80	
T010920000		600 mm x 500 mm x 200 mm	1,92	

Οπλισμός

Υαλόπλεγμα CLIMAPLUS (160 g/m²)



Ανταλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Μάτι: 4 x 4,5 mm

Διαστάσεις: ρολό 1 m x 50 m

Κατανάλωση: 1,1 m/m²

Κωδικός	Ρολά/Κιβ.	m ² /Κιβ.	Euro/m ²	Euro/Τεμ.
T010320020	33	1650		

Υαλόπλεγμα ETICS (160 g/m²)



Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS.

Μάτι: 4 x 4,5 mm

Διαστάσεις: ρολό 1 m x 50 m

Κατανάλωση: 1,1 m/m²

Κωδικός	Ρολά/Κιβ.	m ² /Κιβ.	Euro/m ²	Euro/Τεμ.
T010401600	33	1650		

Υαλόπλεγμα ETICS (145 g/m²)



Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS (145 g/m²).

Μάτι: 4 x 4,5 mm

Διαστάσεις: Ρολό 1 m x 50 m

Κατανάλωση: 1,1 m/m²

Κωδικός	Ρολά/Κιβ.	Euro/m ²	Euro/Τεμ.
T010401450	33		

Στρώση Εμποτισμού

GLX 494 PRIM Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι



Αστάρι ακρυλικής βάσης, υψηλής διεισδυτικότητας. Χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση του τελικού επιχρίσματος.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν από την τελική εφαρμογή ακρυλικής βάσης οργανικών επιχρισμάτων και χρωμάτων.

Αραίωση: 15% έως 20% με νερό

Κατανάλωση μετά από αραίωση: 0,20-0,25 kg/m² ανά στρώση.

25 kg: Τεμ./Παλ.: 36

5 kg: Τεμ./Παλ.: 60

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 17.

CLIMAPLUS
Σύστημα Θερμομόνωσης

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
C/C	Διάφανο 5 kg		
C/C	Διάφανο 25 kg		
C/C	Ομάδα A 5 Kg		
C/C	Ομάδα A 25 Kg		
C/C	Ομάδα B 5 Kg		
C/C	Ομάδα B 25 Kg		
C/C	Ομάδα C 5 Kg		
C/C	Ομάδα C 25 Kg		
C/C	Ομάδα D 5 Kg		
C/C	Ομάδα D 25 Kg		
C/C	Ομάδα E 5 Kg		
C/C	Ομάδα E 25 Kg		

GLX 496 ACRYL Λευκό ακρυλικό αστάρι



Αστάρι ακρυλικής βάσης υψηλής διεισδυτικότητας, προορισμένο για λευκά (οργανικά και ανόργανα) επιχρίσματα.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν από την τελική εφαρμογή ακρυλικής βάσης επιχρισμάτων και χρωμάτων.

Αραίωση: 15% έως 20% με νερό

Κατανάλωση μετά από αραίωση: 0,20-0,25 kg/m² ανά στρώση

25 kg: Τεμ./Παλ.: 36

5 kg: Τεμ./Παλ.: 60

CLIMAPLUS
Σύστημα Θερμομόνωσης

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121474961	Λευκό 5 kg		
P121474960	Λευκό 25 kg		

GLX 498 SIL PRIM Έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι



Σιλικονούχο αστάρι πρόσφυσης. Χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση του τελικού επιχρίσματος.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν από την εφαρμογή του οργανικού επιχρίσματος με βάση τη σιλικόνη (DEC 438).

Αραίωση: Έως 20% με νερό

Κατανάλωση μετά από αραίωση: 0,20 kg/m² ανά στρώση.

25 kg: Τεμ./Παλ.: 36

5 kg: Τεμ./Παλ.: 60

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 17.

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
C/C	Διάφανο 5 kg		
C/C	Διάφανο 25 kg		
C/C	Ομάδα A 5 Kg		
C/C	Ομάδα A 25 Kg		
C/C	Ομάδα B 5 Kg		
C/C	Ομάδα B 25 Kg		
C/C	Ομάδα C 5 Kg		
C/C	Ομάδα C 25 Kg		
C/C	Ομάδα D 5 Kg		
C/C	Ομάδα D 25 Kg		
C/C	Ομάδα E 5 Kg		
C/C	Ομάδα E 25 Kg		

Τελικό Επιχρίσμα

Ακρυλικά επιχρίσματα

DEC 427 DECORATIVA Ακρυλικό επιχρίσμα



Επιχρίσμα ακρυλικής βάσης, και άριστη πρόσφυση, που προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση RILLEN: 1,5 mm: 2,2 kg/m² **Κατανάλωση SCRATCH:** 1,5 mm: 2,5 kg/m²

Τεμ./Παλ.: 36

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 17.

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
C/C	Λευκό 25 kg		
C/C	Ομάδα A 25 Kg		
C/C	Ομάδα B 25 Kg		
C/C	Ομάδα C 25 Kg		
C/C	Ομάδα D 25 Kg		
C/C	Ομάδα E 25 Kg		

DEC 428 POLYPLAST Ακρυλικό επιχρίσμα



Επιχρίσμα ακρυλικής βάσης με μεγάλη ελαστικότητα και άριστη πρόσφυση, που προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN ή SCRATCH), δίχως την ανάγκη βαφής.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Χρωματίζεται σύμφωνα με τη νέα Βεντάλια CLIMAPLUS, σε περισσότερες από 500 αποχρώσεις.

Κατανάλωση RILLEN: 1,5 mm: 2,3 kg/m² **Κατανάλωση SCRATCH:** 1,0 mm: 1,8 kg/m²
 2,0 mm: 2,7 kg/m² 1,5 mm: 2,6 kg/m²
 2,5 mm: 3,3 kg/m² 2,0 mm: 3,3 kg/m²
 3,0 mm: 3,9 kg/m²

Τεμ./Παλ.: 36

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 17.

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
C/C	Λευκό 25 kg		
C/C	Ομάδα A 25 Kg		
C/C	Ομάδα B 25 Kg		
C/C	Ομάδα C 25 Kg		
C/C	Ομάδα D 25 Kg		
C/C	Ομάδα E 25 Kg		

DEC 431 FINE Λείο ακρυλικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης



Έγχρωμο επίχρισμα, λείας τελικής επιφάνειας, ακρυλικής βάσης, ενισχυμένο με ρητίνες σιλικόνης για καλύτερη υδαταπωθητικότητα.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για χρήση ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση: 1,0 mm: 2 kg/m²

Τεμ./Παλ.: 36

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
C/C	Λευκό 25 kg		
C/C	Ομάδα A 25 Kg		
C/C	Ομάδα B 25 Kg		
C/C	Ομάδα C 25 Kg		
C/C	Ομάδα D 25 Kg		
C/C	Ομάδα E 25 Kg		

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 17.

DEC 433 ΜΟΖΑΙΚ Ψηφιδωτό επίχρισμα με χρωματιστούς κόκκους σιλικόνης



Λύση ταυτόχρονα διακοσμητική και πρακτική, με τους χρωματικούς κόκκους μαρμάρου να διαμορφώνουν μια εντυπωσιακή όψη μωσαϊκού.

Διατίθεται σε 28 αποχρώσεις.

Εφαρμογή: Χρήση τελικού επιχρίσματος στο ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση: 1,5 mm: 5 kg/m²

Χρόνος Παράδοσης: Άμεσα παραδοτέοι είναι οι κωδικοί: K1, K7, K9, K24, K25, K26.

Για τους υπόλοιπους κωδικούς ο χρόνος παράδοσης είναι 15 ημέρες.

Τεμ./Παλ.: 36

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
C/C	25 kg		

Σιλικονούχο επίχρισμα

DEC 438 SILICONE Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα



Σιλικονούχο επίχρισμα με μεγάλη υδρατμοπερατότητα και επιπλέον αντιμυκητιακή δράση. Προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN ή SCRATCH), δίχως την ανάγκη βαφής των όψεων. Ιδανικός για παραθαλάσσιες περιοχές

Εφαρμογή: Ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Εξαιρετική λύση για κατασκευές που βρίσκονται κοντά ή δίπλα στη θάλασσα.

Κατανάλωση RILLEN:

1,5 mm: 2,3 kg/m²

2,0 mm: 2,7 kg/m²

2,5 mm: 3,3 kg/m²

3,0 mm: 3,9 kg/m²

Κατανάλωση SCRATCH:

1,0 mm: 1,8 kg/m²

1,5 mm: 2,6 kg/m²

2,0 mm: 3,3 kg/m²

Τεμ./Παλ.: 36

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
C/C	Λευκό 25 kg		
C/C	Ομάδα A 25 Kg		
C/C	Ομάδα B 25 Kg		
C/C	Ομάδα C 25 Kg		
C/C	Ομάδα D 25 Kg		
C/C	Ομάδα E 25 Kg		

* Για τις αποχρώσεις των ομάδων ανατρέξτε στη σελίδα 17.

Επιχρίσματα με βάση το τιμέντο

DEC 424 SCRATCH Λευκό ανόργανο επίχρισμα



Λευκό επίχρισμα βάσης τιμέντου τύπου SCRATCH, ενισχυμένο με ειδικές ρητίνες. Υδαταπωθητικό, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και με πολύ ισχυρή πρόσφυση στα ανόργανα υποστρώματα.

Εφαρμογή: Για το τελικό χέρι του σοβά στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση: 1,4 mm: 3-3,5 kg/m²
2,5 mm: 4-5,7 kg/m²

Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
C/C	25 kg		

DEC 425 RILLEN Λευκό ανόργανο επίχρισμα



Λευκό επίχρισμα βάσης τιμέντου τύπου RILLEN, ενισχυμένο με ειδικές ρητίνες. Η διαβαθμισμένη κοκκομετρία του ευνοεί τη διαμόρφωση επιφανειών με έντονα διακοσμητικά στοιχεία.

Εφαρμογή: Για το τελικό χέρι του σοβά στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Κατάλληλο για υποστρώματα υψηλών απαιτήσεων ως προς την ελαστικότητα και την πρόσφυση.

Κατανάλωση: 2,5 mm: 3-3,5 kg/m²
3,5 mm: 5,5-6 kg/m²

Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
C/C	25 kg		

Υπόμνημα

Όπου εμφανίζεται η ένδειξη **C/C**, καλέστε μας για να σας υποδείξουμε τον κωδικό.

Πίνακας Ομάδων Χρωματισμού

*Οι αποχρώσεις εμφανίζονται με αριθμητική σειρά ενώ παράλληλα διαχωρίζονται και ανά χρωματική κατηγορία

Κωδ.	Ομάδα	Κωδ.	Ομάδα	Κωδ.	Ομάδα	Κωδ.	Ομάδα	Κωδ.	Ομάδα	Κωδ.	Ομάδα	Κωδ.	Ομάδα
TH-001	A	TH-056	A	TH-111	E	TH-166	B	TH-221	B	TH-276	A	TH-331	D
TH-002	A	TH-057	A	TH-112	C	TH-167	A	TH-222	A	TH-277	A	TH-332	B
TH-003	A	TH-058	A	TH-113	B	TH-168	A	TH-223	A	TH-278	A	TH-333	A
TH-004	A	TH-059	A	TH-114	A	TH-169	A	TH-224	A	TH-279	A	TH-334	A
TH-005	A	TH-060	E	TH-115	E	TH-170	D	TH-225	D	TH-280	B	TH-335	D
TH-006	A	TH-061	A	TH-116	C	TH-171	E	TH-226	C	TH-281	A	TH-336	B
TH-007	A	TH-062	A	TH-117	B	TH-172	D	TH-227	A	TH-282	A	TH-337	A
TH-008	A	TH-063	A	TH-118	A	TH-173	B	TH-228	A	TH-283	A	TH-338	A
TH-009	A	TH-064	A	TH-119	A	TH-174	A	TH-229	A	TH-284	A	TH-339	A
TH-010	A	TH-065	B	TH-120	B	TH-175	D	TH-230	E	TH-285	A	TH-340	A
TH-011	A	TH-066	A	TH-121	D	TH-176	B	TH-231	C	TH-286	A	TH-341	A
TH-012	A	TH-067	A	TH-122	A	TH-177	B	TH-232	A	TH-287	A	TH-342	A
TH-013	A	TH-068	A	TH-123	A	TH-178	A	TH-233	A	TH-288	A	TH-343	A
TH-014	A	TH-069	A	TH-124	A	TH-179	A	TH-234	A	TH-289	A	TH-344	A
TH-015	A	TH-070	B	TH-125	B	TH-180	C	TH-235	B	TH-290	A	TH-345	A
TH-016	A	TH-071	A	TH-126	A	TH-181	A	TH-236	A	TH-291	A	TH-346	A
TH-017	A	TH-072	A	TH-127	A	TH-182	A	TH-237	A	TH-292	A	TH-347	A
TH-018	A	TH-073	A	TH-128	A	TH-183	A	TH-238	A	TH-293	A	TH-348	A
TH-019	A	TH-074	A	TH-129	A	TH-184	A	TH-239	A	TH-294	A	TH-349	A
TH-020	A	TH-075	A	TH-130	A	TH-185	E	TH-240	B	TH-295	B	TH-350	B
TH-021	A	TH-076	A	TH-131	A	TH-186	C	TH-241	A	TH-296	A	TH-351	A
TH-022	A	TH-077	A	TH-132	A	TH-187	B	TH-242	A	TH-297	A	TH-352	A
TH-023	A	TH-078	A	TH-133	A	TH-188	A	TH-243	A	TH-298	A	TH-353	A
TH-024	A	TH-079	A	TH-134	A	TH-189	A	TH-244	A	TH-299	A	TH-354	A
TH-025	E	TH-080	A	TH-135	A	TH-190	B	TH-245	B	TH-300	D	TH-355	A
TH-026	B	TH-081	A	TH-136	A	TH-191	A	TH-246	A	TH-301	B	TH-356	A
TH-027	A	TH-082	A	TH-137	A	TH-192	A	TH-247	A	TH-302	A	TH-357	A
TH-028	A	TH-083	A	TH-138	A	TH-193	A	TH-248	A	TH-303	A	TH-358	A
TH-029	A	TH-084	A	TH-139	A	TH-194	A	TH-249	A	TH-304	A	TH-359	A
TH-030	E	TH-085	B	TH-140	B	TH-195	A	TH-250	A	TH-305	E	TH-360	A
TH-031	B	TH-086	A	TH-141	A	TH-196	A	TH-251	A	TH-306	B	TH-361	A
TH-032	A	TH-087	A	TH-142	A	TH-197	A	TH-252	A	TH-307	A	TH-362	A
TH-033	A	TH-088	A	TH-143	A	TH-198	A	TH-253	A	TH-308	A	TH-363	A
TH-034	A	TH-089	A	TH-144	A	TH-199	A	TH-254	A	TH-309	A	TH-364	A
TH-035	B	TH-090	E	TH-145	B	TH-200	A	TH-255	A	TH-310	D	TH-365	A
TH-036	A	TH-091	C	TH-146	C	TH-201	A	TH-256	A	TH-311	B	TH-366	A
TH-037	A	TH-092	B	TH-147	B	TH-202	A	TH-257	A	TH-312	A	TH-367	A
TH-038	A	TH-093	A	TH-148	A	TH-203	A	TH-258	A	TH-313	A	TH-368	A
TH-039	A	TH-094	A	TH-149	A	TH-204	A	TH-259	A	TH-314	A	TH-369	A
TH-040	E	TH-095	E	TH-150	B	TH-205	B	TH-260	A	TH-315	B	TH-370	A
TH-041	C	TH-096	C	TH-151	C	TH-206	A	TH-261	A	TH-316	A	TH-371	A
TH-042	B	TH-097	B	TH-152	B	TH-207	A	TH-262	A	TH-317	A	TH-372	A
TH-043	A	TH-098	A	TH-153	A	TH-208	A	TH-263	A	TH-318	A	TH-373	A
TH-044	A	TH-099	A	TH-154	A	TH-209	A	TH-264	A	TH-319	A	TH-374	A
TH-045	D	TH-100	E	TH-155	C	TH-210	B	TH-265	A	TH-320	C	TH-375	A
TH-046	B	TH-101	D	TH-156	B	TH-211	A	TH-266	A	TH-321	A	TH-376	A
TH-047	A	TH-102	B	TH-157	A	TH-212	A	TH-267	A	TH-322	A	TH-377	A
TH-048	A	TH-103	A	TH-158	A	TH-213	A	TH-268	A	TH-323	A	TH-378	A
TH-049	A	TH-104	A	TH-159	A	TH-214	A	TH-269	A	TH-324	A	TH-379	A
TH-050	B	TH-105	E	TH-160	B	TH-215	E	TH-270	A	TH-325	C	TH-380	B
TH-051	A	TH-106	D	TH-161	A	TH-216	C	TH-271	A	TH-326	B	TH-381	A
TH-052	B	TH-107	B	TH-162	A	TH-217	B	TH-272	A	TH-327	A	TH-382	A
TH-053	A	TH-108	A	TH-163	A	TH-218	A	TH-273	A	TH-328	A	TH-383	A
TH-054	A	TH-109	A	TH-164	A	TH-219	A	TH-274	A	TH-329	A	TH-384	A
TH-055	B	TH-110	E	TH-165	D	TH-220	E	TH-275	A	TH-330	E		

Ομάδα A

Ομάδα B

Ομάδα C

Ομάδα D

Ομάδα E

Ψυχρά Χρώματα

MONOSIS IN Ψυχρό πλαστικό χρώμα



Διαθέτει επίσημη οικολογική πιστοποίηση από την Ε.Ε. Η ειδική του σύνθεση προσφέρει άριστη υγρομόνωση. Παράλληλα οι υψηλές αντιμυκηλικές ιδιότητες που διαθέτει εμποδίζουν την ανάπτυξη μούχλας.

Εφαρμογή: Ειδικό ψυχρό χρώμα, ανώτερης ποιότητας κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L

10L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121111003	Λευκό	3L	
P121111010		10L	

MONOSIS OUT Ψυχρό ακρυλικό χρώμα



Άριστο στεγανωτικό ψυχρό χρώμα για την υγρομόνωση των εξωτερικών τοίχων μιας κατασκευής. Στη σύσταση του περιέχονται ειδικά σφαιρίδια που προσφέρουν άριστη στεγάνωση ενώ επιπλέον, παρέχουν υψηλή αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μονώνει άριστα τις κάθετες επιφάνειες. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, είναι αδιάβροχο, ελαστικό και δεν ξεφλουδίζει. Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα από το ΚΑΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εφαρμογή: Ειδικό ψυχρό χρώμα, ανώτερης ποιότητας κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

Κατανάλωση: 6-8 m²/L

10L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121110003	Λευκό	3L	
P121110010		10L	

MONOSIS ROOF Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών



Εξαιρετικό στεγανωτικό ελαστομερές προϊόν για ταρατσες. Στη σύσταση του περιέχονται ειδικά σφαιρίδια που προσφέρουν άριστη στεγάνωση ενώ επιπλέον, παρέχουν υψηλή αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μονώνει άριστα τις οριζόντιες επιφάνειες όπως ταρατσες και βεράντες. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, είναι αδιάβροχο, ελαστικό και δεν ξεφλουδίζει. Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα από το ΚΑΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εφαρμογή: Ειδικό ελαστομερές ψυχρό υλικό, κατάλληλο για την στεγανοποίηση ταρατσών.

Κατανάλωση: 1-2 m²/L

10L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121113003	Λευκό	3L	
P121113110		10L	

Υλικά Προσώψεων

DEC 440 ROLLER Λευκό διακοσμητικό ανόργανο επίχρισμα



Λευκός, διακοσμητικός σοβάς τελικής στρώσης, τιμμεντοειδούς βάσης. Ανταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 998-1. Δε χρειάζεται βάψιμο.

Εφαρμογή: Ως σοβάς τελικής στρώσης στο σύστημα τριών στρώσεων της THRAKON, εσωτερικά, εξωτερικά, σε στηθαία, μάντρες αλλά και στο ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης CLIMAPLUS.

Κατανάλωση: Περίπου 5 kg/m², ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Κόκκος: 1,4 mm max

Τεμ./Παλ: 35

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111800940	40 kg		

DEC 470 Λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος-Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης



Λευκό κονίαμα ενός συστατικού. Καταργεί τους παραδοσιακούς στόκους και λαδόστοκους. Αποδίδει μια λεία τελική επιφάνεια, χωρίς σβολιάσματα, γραμμές και σκασίματα μετά το στέγνωμα.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών πάνω σε μπετόν, σοβά, τιμμεντοκονίες.

Κατανάλωση: 1,0 kg/m² για δύο στρώσεις.

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111801005	5 kg		
T010000150	20 kg		

DEC 480 Χονδρόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος-Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης



Λευκό κονίαμα ενός συστατικού. Καταργεί τους παραδοσιακούς στόκους και λαδόστοκους, ενώ καλύπτει μεγαλύτερες επιφάνειες σε σύγκριση μαζί τους. Αποδίδει ένα λείο τελικό αποτέλεσμα για βάψιμο ή συγκόλληση ταπετσαρίας.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών πάνω σε μπετόν, σοβά, τιμμεντοκονίες.

Κατανάλωση: 1,2 kg/m² για δύο στρώσεις.

Τεμ./Παλ: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111801120	20 kg		

DEC 485 GYPSUM FILLER Στόκος αρμολόγησης γυψοσανίδας



Υλικό αρμολόγησης για γυψοσανίδες με λοξά άκρα (AK) ή με λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα (HRAK).

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την επικόλληση γυψοσανίδων σε επίπεδες επιφάνειες, για την επιδιόρθωση φθαρμένων γυψοσανίδων, για συγκόλληση και σπατουλάρισμα γυψότουβλων και για γέμισμα αρμών προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος και ελαφροσκυροδέματος.

Κατανάλωση: 0,8 kg/m²/mm

Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
T010000160	5 kg		

Βύσματα και Παρελκόμενα

Βύσμα CLIMAPLUS thermo



Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS, υψηλής τεχνολογίας. Βιδωτό, με μεταλλική καρφίδα, ενσωματωμένη φρέζα και μόνωση στο οπίσθιο μέρος από polyethelene, για εφαρμογή σε όλα τα υποστρώματα. Εξασφαλίζει το μικρότερο δυνατό πάχος, με τις υψηλότερες μηχανικές αντοχές και αυξάνει την ταχύτητα διαδικασίας εφαρμογής. Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Τεμ./Κιβ.: 200

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010320000	60 mm x 8 mm x 115 mm		
T010320001	60 mm x 8 mm x 135 mm		
T010320600	60 mm x 8 mm x 155 mm		
T010320601	60 mm x 8 mm x 175 mm		
T010320602	60 mm x 8 mm x 195 mm		

Πλαστικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για τούβλο



Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για τούβλο. Πλαστικό, καρφωτό.

Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.

Τεμ./Κιβ.: 250

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010120070	60 mm x 10 mm x 70 mm		
T010120090	60 mm x 10 mm x 90 mm		
T010120120	60 mm x 10 mm x 120 mm		
T010120140	60 mm x 10 mm x 140 mm		
T010120160	60 mm x 10 mm x 160 mm		
T010120180	60 mm x 10 mm x 180 mm		
T010120000	60 mm x 10 mm x 200 mm		

Μεταλλικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για τούβλο



Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για τούβλο. Μεταλλικό, καρφωτό.

Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.

Τεμ./Κιβ.: 200

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010110095	60 mm x 10 mm x 95 mm		
T010110115	60 mm x 10 mm x 115 mm		
T010110135	60 mm x 10 mm x 135 mm		
T010111550	60 mm x 10 mm x 155 mm		

Μεταλλικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για Multipor



Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για θερμομονωτικές πλάκες Multipor. Μεταλλικό, βιδωτό. Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.

Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες

Τεμ./Κιβ.: 200

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010111151	60 mm x 10 mm x 115 mm		
T010111153	60 mm x 10 mm x 135 mm		

Βύσματα θερμομόνωσης τσιμεντοσανίδας



Πλαστικό βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για τσιμεντοσανίδα.

Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.

Τεμ./Κιβ.: 200

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010100000	60 mm x 10 mm x 90 mm		

Μεταλλικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για Πορομπετόν



Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για πορομπετόν (τύπου YTONG). Μεταλλικό, καρφωτό. Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.
Χρόνος Παράδοσης: 10 ημέρες
Τεμ./Κιβ.: 200

Κωδικός	Διαστάσεις	Ευρο/Κιβ.	Ευρο/Τεμ.
T010111152	60 mm x 8 mm x 115 mm		
T010111351	60 mm x 8 mm x 135 mm		
T010111551	60 mm x 8 mm x 155 mm		
T010111750	60 mm x 8 mm x 175 mm		
T010111950	60 mm x 8 mm x 195 mm		

Βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για μπετόν



Βύσμα στερέωσης CLIMAPLUS για μπετόν. Πλαστικό, καρφωτό. Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.
Τεμ./Κιβ.: 400

Κωδικός	Διαστάσεις	Ευρο/Κιβ.	Ευρο/Τεμ.
T010100070	60 mm x 10 mm x 70 mm		
T010100090	60 mm x 10 mm x 90 mm		

Βύσματα ανάρτησης φορτίων στο σύστημα θερμομόνωσης



Βύσμα ανάρτησης φορτίων στο σύστημα CLIMAPLUS. Πλαστικό. Διαθέτει την Ευρωπαϊκή Έγκριση ETA.
5cm: Τεμ./Κιβ.: 50
8cm: Τεμ./Κιβ.: 40

Κωδικός	Διαστάσεις	Ευρο/Κιβ.	Ευρο/Τεμ.
T010100500	5 cm		
T010100800	8 cm		



Ηχομονωτική ταινία Multipor

Αυτοδιογκούμενη ταινία που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του συστήματος θερμομόνωσης CLIMAPLUS Multipor.
Χρόνος Παράδοσης: 10 ημέρες

Κωδικός	Διαστάσεις	Ευρο/Τεμ.
T010900900	Ρολό 25 m-3 mm x 50 mm	



Πλαστική φρέζα

Πλαστική φρέζα κοπής για την διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.

Κωδικός	Διάμετρος	Ευρο/Τεμ.
T010000500	68 mm	



Μεταλλική φρέζα

Μεταλλική φρέζα κοπής για τη διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.

Κωδικός	Διάμετρος	Ευρο/Τεμ.
T010000440	60 mm	

Τάπα για EPS (Λευκή)



Στρογγυλές τάπες από EPS για κάλυψη των θερμογεφυρών που αφήνουν τα βύσματα στερέωσης, κορνίζες, κολώνες, φουρούσια για επένδυση και διακόσμηση των όψεων και βεβαίως καμπυλωμένες πλάκες για επένδυση καμπύλων επιφανειών με οποιαδήποτε ακτίνα καμπυλότητας.

Τεμ./Κιβ.: 200

Κωδικός	Πάχος	Διάμετρος	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010690701	12 mm	70 mm		

Τάπα για EPS (Neopor)



Στρογγυλές τάπες από Neopor για κάλυψη των θερμογεφυρών που αφήνουν τα βύσματα στερέωσης, κορνίζες, κολώνες, φουρούσια για επένδυση και διακόσμηση των όψεων και βεβαίως καμπυλωμένες πλάκες για επένδυση καμπύλων επιφανειών με οποιαδήποτε ακτίνα καμπυλότητας.

Τεμ./Κιβ.: 200

Κωδικός	Πάχος	Διάμετρος	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010690700	12 mm	70 mm		

Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα



Πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) CLIMAPLUS με αντιαλκαλικό πλέγμα.

7cm: Τεμ./Κιβ.: 25

12cm: Τεμ./Κιβ.: 60

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Τεμ.
T010000520	2,5 m x 0,07 m x 0,07 m	
T010000530	2,5 m x 0,08 m x 0,12 m	

Ενισχυμένο γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα



Ενισχυμένο πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) CLIMAPLUS με αντιαλκαλικό πλέγμα.

Τεμ./Κιβ.: 50

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Τεμ.
T010000510	2,5 m x 0,17 m x 0,05 m	

Νεροσταλάκτης με πλέγμα



Προφίλ νεροσταλάκτη (PVC) CLIMAPLUS με αντιαλκαλικό πλέγμα.

Τεμ./Κιβ.: 25

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010000671	2,0 m x 0,11 m x 0,6 m		

Ενισχυμένος Νεροσταλάκτης με πλέγμα



Προφίλ νεροσταλάκτη (PVC) CLIMAPLUS με αντιαλκαλικό πλέγμα.

Τεμ./Κιβ.: 25

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010000670	2,5 m x 0,11 m x 0,6 m		

Προφίλ νεροσταλάκτη με αυτοκόλλητο



Προφίλ νεροσταλάκτη με αυτοκόλλητο για ποδιές παραθύρων

Τεμ./Κιβ.: 1

Κωδικός	Διαστάσεις	Τεμ./Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010000001	2,0 m x 0,11 m x 0,6 m	1	

Νεροσταλάκτης με πλέγμα-κρυφός νεροσταλάκτης



Προφίλ κρυφού νεροσταλάκτη PVC CLIMAPLUS με αντιαλκαλικό πλέγμα.
Τεμ./Κιβ.: 25

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010000680	2,0 m x 0,11 m x 0,6 m		

Προφίλ για σκοτία



Πλαστικό (PVC) προφίλ CLIMAPLUS για σκοτίες.
Τεμ./Κιβ.: 20

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
C/C	Μήκος: 3 m Πλάτος: 20-30-50 mm		

Προφίλ αρμού διαστολής



Προφίλ σκληρού PVC για αρμούς διαστολής.
Τεμ./Κιβ.: 50

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010000720	Μήκος 2,5 m		

Εύκαμπτο γωνιόκρανο (3 m)



Πλαστικό εύκαμπτο γωνιόκρανο (PVC) CLIMAPLUS με αντιαλκαλικό πλέγμα.
Τεμ./Κιβ.: 50

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010000620	Τεμάχιο 3 m-3 mm x 50 mm		

Οδηγός εκκίνησης CLIMAPLUS



Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου CLIMAPLUS.
Τεμ./Κιβ.: 20

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010000450	2,5 m/33 mm		
T010000460	2,5 m/53 mm		
T010000480	2,5 m/73 mm		
T010000490	2,5 m/83 mm		

Κλιπ/Σύνδεσμοι οδηγών θερμομόνωσης



Ειδικό τεμάχιο για τη σύνδεση οδηγών αλουμινίου για το CLIMAPLUS
Τεμ./Κιβ.: 25

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010000002	25 mm X 53 mm		



Αποστάτες οδηγών βάσης θερμομόνωσης

Ειδικό τεμάχιο για τη ρύθμιση της απόστασης ανάμεσα στον οδηγό εκκίνησης και το υπόστρωμα
Τεμ./Κιβ.: 25

Κωδικός	Πάχος	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010000560	3 mm		
T010000570	5 mm		
T010000580	8 mm		
T010000581	10 mm		
T010000582	15 mm		

Βύσματα στήριξης για τους οδηγούς εκκίνησης



Βύσματα για τη στήριξη των οδηγών αλουμινίου του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS.

Τεμ./Κιβ.: 100

Κωδικός	Διαστάσεις	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010130350	3,5 mm		
T010130040	4 mm		
T010130450	4,5 mm		
T010130050	5,5 mm		
T010130600	6 mm		
T010130080	8 mm		



THRAXON FINE PUTTY Ακρυλικός στόκος σε φυσιγγιο

Γενικής χρήσης, υψηλής ελαστικότητας, ακρυλικός στόκος για σφράγιση και συγκόλληση. Προσφέρει μεγάλη αντοχή σε βάθος χρόνου και δεν επηρεάζεται από το αλκαλικό περιβάλλον. Μπορεί να βαφεί, ενώ αντέχει σε συστολοδιαστολές (max 10%).

Εφαρμογή: Κατάλληλος για την πλήρωση αρμών σε κουφώματα αλουμινίου και ξύλου. Δεν είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε εξωτερικούς αρμούς που έχουν μόνιμη επαφή με νερό.

Τεμ./Κιβ.: 30

Κωδικός	Συσκ.	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010000360	Λευκό 280 ml		



Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης CLIMAPLUS FIX

Ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης, με εξαιρετική πρόσφυση σε ξύλο, σοβά, σκυρόδεμα, πέτρες, μέταλλα κ.λπ. Προτείνεται ιδιαίτερα για το γέμισμα οπών και διακένων των θερμομονωτικών πλακών, στην εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Συσκ.	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
T010310010	750 ml		



Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού CLIMAPLUS FIX

Ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης, με εξαιρετική πρόσφυση σε ξύλο, σοβά, σκυρόδεμα, πέτρες, μέταλλα κ.λπ. Προτείνεται ιδιαίτερα για το γέμισμα οπών και διακένων των θερμομονωτικών πλακών, στην εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης.

Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Κιβ.	Ευρο/Τεμ.
T010310000	750 ml		



Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού CLIMAPLUS STICK

Ενός συστατικού, μηδενικής διόγκωσης για συγκόλληση EPS

Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, για συγκόλληση EPS και XPS. Προσφέρει εξαιρετική ποιότητα και αντοχή. Αντικαθιστά τις παραδοσιακές τιμμεντοειδείς κόλλες, επιταχύνοντας τη διαδικασία εφαρμογής. Εξοικονομεί αποθηκευτικό χώρο και κάνει την εργασία πιο ξεκούραστη. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση.

Κατανάλωση: περίπου 1 φιάλη για 9m².

Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Περιεκτικότητα	Ευρο/Κιβ.	Ευρο/Τεμ.
T010310020	800 ml		

Εργαλεία



Πλαστική σπάτουλα CLIMAPLUS

Σπάτουλα πλαστική 280x130mm με λαβή ABS.

Κωδικός	Τεμάχιο	Ευρο/Τεμ.
T023605030	1	



Μεταλλική σπάτουλα CLIMAPLUS

Σπάτουλα ατσάλινη 280x120mm, με πλαστική λαβή.

Κωδικός	Τεμάχιο	Ευρο/Τεμ.
T010320010	1	

Πάγκος κοπής για πλάκες πολυστερίνης EPS/XPS

Πάγκος για την κοπή θερμομονωτικών πλακών EPS/XPS. Προσφέρει υψηλή ακρίβεια στο κόψιμο, ακόμα και σε διαγώνια κοψίματα, βελτιώνοντας την ποιότητα και αυξάνοντας την ταχύτητα εφαρμογής.

Χρόνος Παράδοσης: 10 ημέρες
Διαστάσεις: 1370 x 530 x 220


Κωδικός	Μήκος κοπής	Βάθος κοπής	Βάρος	Τροφοδοσία	Ευρο/Τεμ.
T010000690	1395 mm	295 mm	16,5 kg	230 Volt	

Εργαλείο χειρός για κοπή πλακών πολυστερίνης EPS/XPS

Για κοπή θερμομονωτικών πλακών πάχους έως 140 χιλιοστά και για τα ειδικά κοψίματα.

Χρόνος Παράδοσης: 10 ημέρες
Χρόνος Θέρμανσης: 10 sec

Κωδικός	Τάση	Ισχύς	Ισχύς Εισόδου	Βάρος	Ευρο/Τεμ.
T010000610	230 V-50 Hz - 110 V-60 Hz	110 Watt	1/4 min	1025 g	

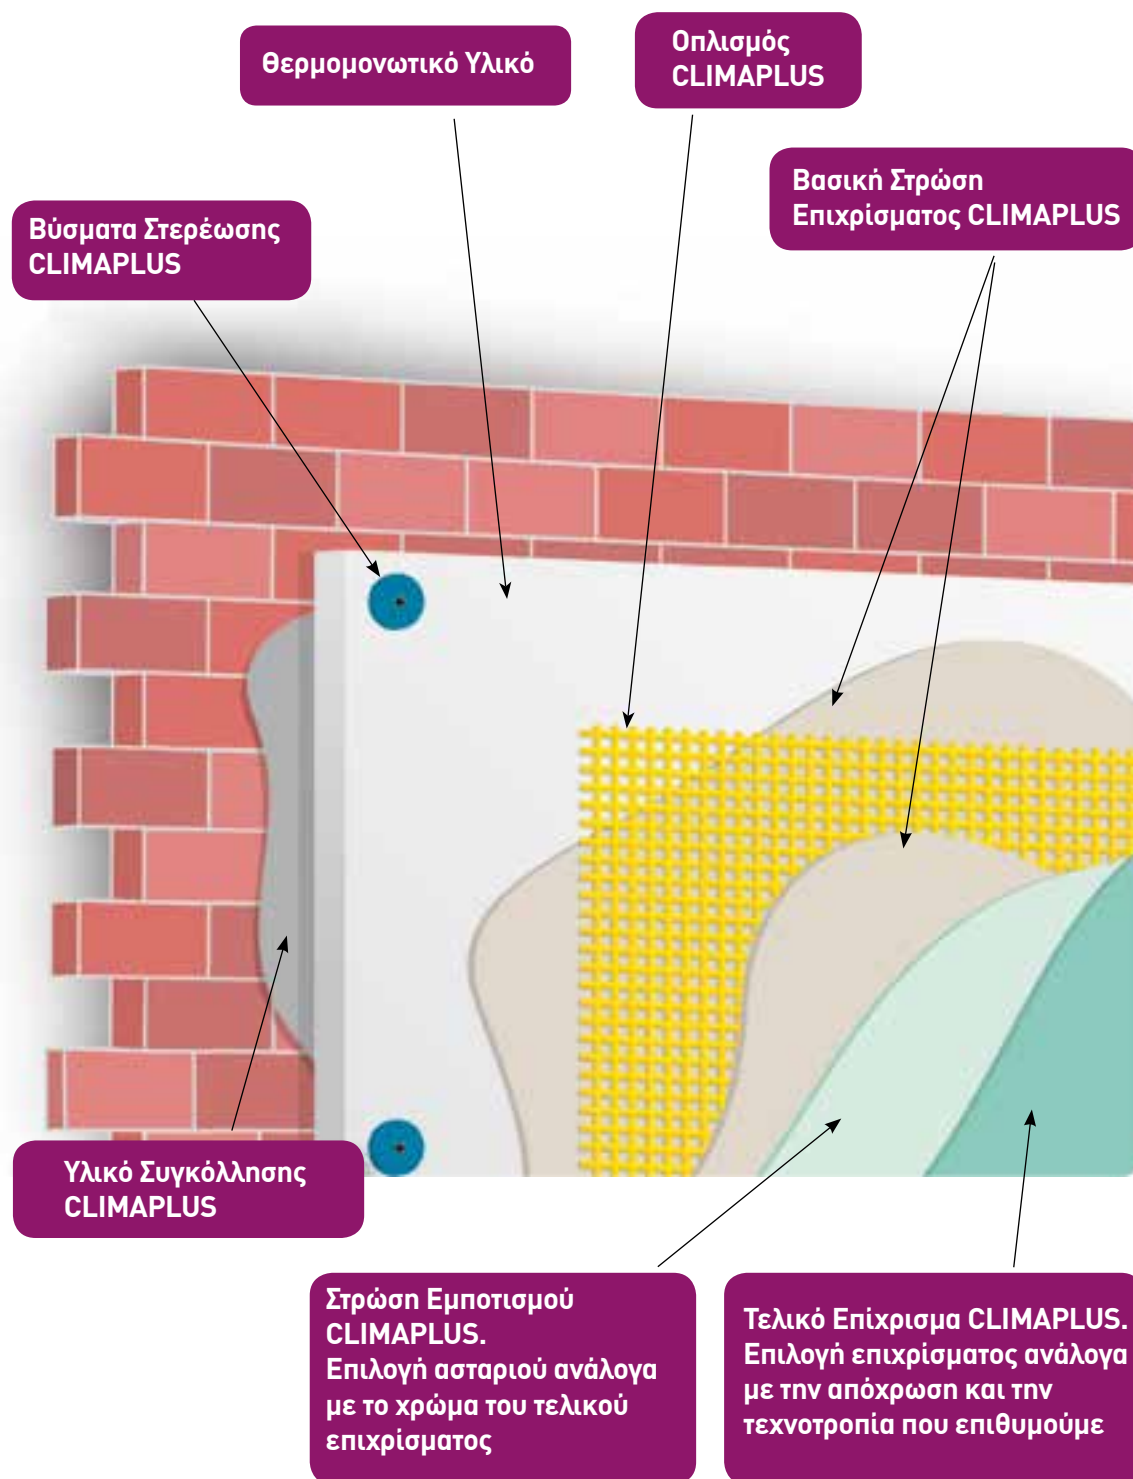

Κανόνες για σωστή εφαρμογή

1 Προετοιμασία επιφανειών

- Καθαρισμός από σκόνες, λάδια, σαθρά και ξένα σώματα
- Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνή, στέρεα και καθαρή
- Καθαρισμός και προστασία της περιοχής περιμετρικά του κτιρίου από την ανερχόμενη υγρασία
- Η εξωτερική θερμομόνωση γίνεται με τη χρήση πλακών διογκωμένης πολυστερίνης ή εξηλασμένης πολυστερίνης βάρους 30 kg/m³ ή πετροβάμβακα βάρους 150 kg/m³

1 Διαδικασία εφαρμογής του συστήματος CLIMAPLUS

- Οι θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι μεταξύ 5°C και 35°C
- Η κόλλα THRAKON THC 403 τοποθετείται στο περίγραμμα των θερμομονωτικών πλακών και εντός αυτού (σε 6 σημεία)
- Οι εργασίες επί των θερμομονωτικών πλακών γίνονται 2-3 ημέρες μετά από την τοποθέτησή τους, ενώ οι διαφορές μεταξύ των μονωτικών πλακών πρέπει οπωσδήποτε να εξομαλύνονται
- Το βάθος στήριξης βυσμάτων στον τοίχο πρέπει να είναι ≥ 5 cm και η οπή πρέπει να είναι κατά 2 cm μεγαλύτερη. Βύσματα υπάρχουν μεταλλικά και πλαστικά σε διάφορες διαστάσεις και τύπους
- Η επιλογή εξαρτάται από το ύψος του κτιρίου και από την κατάσταση του υποστρώματος για την εφαρμογή των μονωτικών πλακών
- Όλες οι γωνίες προστατεύονται με ειδικά διάτρητα αλουμινένια ή πλαστικά γωνιόκρανα τα οποία τοποθετούνται στο μονωτικό υπόστρωμα με κόλλα THRAKON THC 403 ή με τα επιχρίσματα THRAKON THC 405 PLUS, THC 409, THC 410, THC 410 C, THC 420
- Το πρώτο χέρι βασικού επιχρίσματος περνιέται αφού τοποθετηθούν γωνιόκρανα, γίνει η επικόλληση του υαλοπλέγματος της αρχικής σειράς θερμομονωτικών πλακών (αν υπάρχει) και οπλιστούν οι γωνίες των ανοιγμάτων των προσόψεων με υαλόπλεγμα

3 Επιλογή Υλικών Συστήματος CLIMAPLUS

Επιλογή κόλλας/Βασικού επιχρίσματος:

- THRAKON THC 403-Κόλλα θερμομονωτικών πλακών
- THRAKON THC 405 PLUS-Βασικό ινοπλισμένο επιχρίσμα και κόλλα θερμομονωτικών πλακών (λεπτόκοκκο)
- THRAKON THC 409-Βασικό επιχρίσμα και κόλλα θερμομονωτικών πλακών (λεπτόκοκκο)
- THRAKON THC 410-Ινοπλισμένο υπερελαστικό βασικό επιχρίσμα και κόλλα θερμομονωτικών πλακών για πετροβάμβακα
- THRAKON THC 410 C-Χονδρόκοκκο ινοπλισμένο υπερελαστικό βασικό επιχρίσμα και κόλλα θερμομονωτικών πλακών
- THRAKON THC 420-Οργανικός, ινοπλισμένος ελαστομερής σοβάς, βασικής στρώσης, έτοιμος προς χρήση

Επιλογή ασταριού:

- THRAKON THC 420-Ινοπλισμένο οργανικό επιχρίσμα
- THRAKON GLX 494 Prim-Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι
- THRAKON GLX 496 Acryl-Λευκό ακρυλικό αστάρι
- THRAKON GLX 498-Έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι

Επιλογή τελικού επιχρίσματος:

- Με βάση τον πίνακα των σελίδων 28-29

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σχετικά με το χρωματισμό των ακρυλικών επιχρισμάτων, κι επειδή ενδέχεται να υπάρχει διαφορά στην απόχρωση ανάμεσα στη βεντάλια και το χρωματισμένο υλικό, η εταιρία μας προτείνει να γίνεται σε πρώτη φάση δειγματισμός και κατόπιν να δίνεται η παραγγελία της τελικής απόχρωσης. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη από τη στιγμή της παραγγελίας του χρωματισμού. Επιπλέον, σε περίπτωση συμπληρωματικής παραγγελίας, αυτή θα πρέπει να γίνεται βάσει του δελτίου αποστολής ή τιμολογίου της αρχικής παραγγελίας και αφού έχει δοθεί ο αριθμός παραγωγής (Batch Number) της παρτίδας. Μετά από κάποιο καιρό ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στην υφιστάμενη απόχρωση και στην επιλεγμένη (από το χρωματολόγιο) απόχρωση. Επίσης, διαφορές στις αποχρώσεις μπορούν να προκύψουν όταν έχει επιλεγεί ίδιος κωδικός απόχρωσης αλλά το οργανικό επιχρίσμα είναι διαφορετικής χημείας (πχ ακρυλικό-σιλικονούχο). Σε αυτήν την περίπτωση ο δειγματισμός είναι αναγκαίος προς αποφυγή παραπλόνων.

Ονομασία/ Χαρακτηριστικά	ΟΡΥΚΤΟΣ (ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ)	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ	ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ
	DEC 424 (Scratch), DEC 425 (Rillen)	DEC 427 Decorativa	DEC 428 Polyplast
Βάση	Τσιμέντο	Ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες)	Ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες)
Τεχνοτροπία	SCRATCH-RILLEN	SCRATCH-RILLEN	SCRATCH-RILLEN
Κοκκομετρίες Scratch	424: 1,4-2,5mm 425: 2,5-3,5mm	1,5 mm	1,0-1,5-2,0 mm
Κοκκομετρίες Rillen	425: 2,5 mm-3,5 mm	1,5 mm	1,5-2,0-2,5-3,0 mm
Αποχρώσεις	Λευκό	500+	500+
Πεδία Εφαρμογής (Συνιστάται ιδιαίτερα)	Νέα κτίρια-Παλιά κτίρια (απαιτείται καλή διαπνοή) - Ανακαινίσεις-Συντήρηση παλιών κτιρίων (λόγω του μηχανισμού πρόσφυσης του επιχρίσματος στην τοιχοποιία)	Νέα κτίρια	Νέα κτίρια
Εφαρμογή σε EPS	Ναι	Ναι	Ναι
Εφαρμογή σε XPS	Ναι	Ναι	Ναι
Εφαρμογή σε πετροβάμβακα	Ναι	Όχι	Όχι
Ευκολία εφαρμογής	Εξειδικευμένο συνεργείο- Υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομοιομορφία της επιφάνειας κατά την εφαρμογή	Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις	Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
Υδατοαπωθητικότητα	☹☹	☹☹☹	☹☹☹
Διαπνοή (υδρατμοπερατότητα)	☹☹☹	☹☹	☹☹
Αντοχή στις υπεριώδεις ακτινοβολίες	☹☹☹	☹	☹
Αντοχή στο χρόνο-καιρό (θερμοκρασιακούς κύκλους: ζέστη-κρύο)	☹☹☹	☹☹	☹☹
Ανθεκτικό στη μούχλα και άλγη	☹☹	☹☹	☹☹
Ανθεκτικό στη βρωμιά	☹	☹☹	☹☹
Τρόπος καθαρισμού	Βάψιμο	Πλύσιμο	Πλύσιμο
Βάφεται με ακρυλικά χρώματα	Ναι	Ναι	Ναι
Βάφεται με χρώματα υδράλου	Ναι	-	-
Βάφεται με σιλικονούχα χρώματα	Ναι	Ναι	Ναι

☹ Χαμηλή
☹☹ Μέτρια
☹☹☹ Υψηλή

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ	ΨΗΦΙΔΩΤΟΣ	ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ
DEC 431 Fine	DEC 433 Mozaic	DEC 438 Silicone
Ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες)	Ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες)	Πολυμερή σιλικόνης (ρητίνες) + ακρυλικά πολυμερή (ρητίνες)
FINE (1,0 mm)	ΨΗΦΙΔΩΤΟΣ	SCRATCH-RILLEN
-	1,5 mm	1,0-1,5-2,0 mm
-	-	1,5-2,0-2,5-3,0 mm
500+	28	500+
Νέα κτίρια	Κατάλληλο για κουζίνες, μπάνια, τζάκια, μπορντούρες, ζώνη στεγάνωσης ETICS	Νέα κτίρια-Παλιά κτίρια (καλύτερη διαπνοή από τα ακρυλικά επιχρίσματα)
Ναι	Ναι	Ναι
Ναι	Ναι	Ναι
Όχι	Όχι	Όχι
Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις	Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις	Χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
💧💧💧	💧💧	💧💧💧
💧💧	💧💧	💧💧💧
💧	💧	💧💧💧
💧	💧	💧💧💧
💧	💧	💧💧
💧💧	💧	💧💧💧
Πλύσιμο	Πλύσιμο	Πλύσιμο
Ναι	-	-
-	-	-
Ναι	-	Ναι

Σχετικά με το χρωματισμό των επιχρισμάτων, κι επειδή ενδέχεται να υπάρχει διαφορά στην απόχρωση ανάμεσα στη βεντάλια και το χρωματισμένο υλικό, η εταιρία μας προτείνει να γίνεται σε πρώτη φάση δειγματοσμός και κατόπιν να δίνεται η παραγγελία της τελικής απόχρωσης. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη απο τη στιγμή της παραγγελίας του χρωματισμού. Επιπλέον, σε περίπτωση συμπληρωματικής παραγγελίας, αυτή θα πρέπει να γίνεται βάσει του δελτίου αποστολής ή τιμολογίου της αρχικής παραγγελίας και σε σύντομο διάστημα μετά την αρχική παραγγελία.



Πατητή Τσιμεντοκονία

■ Συστήματα Πατητής Τσιμεντοκονίας

- 2 συστατικών
- 3 συστατικών με εποξειδικές ρητίνες
- 1 συστατικού

■ Προστασία Πατητής Τσιμεντοκονίας

■ Οπλισμός Δαπέδων



Πλεονεκτήματα

- Διακοσμητικές πατητές τσιμεντοκονίες ενός, δύο και τριών συστατικών (DECOR FINE PLUS, DECOR & DECOR SUPERIOR) σε πληθώρα αποχρώσεων και τεχνοτροπιών
- Το μοναδικό σύστημα (3-συστατικών) εποξειδικής πατητής τσιμεντοκονίας στην Ελλάδα
- Κατάλληλες για εφαρμογή σε μικρά και μεγαλύτερα πάχη
- Λεία ή αδρή τελική επιφάνεια
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Καλύπτουν και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές
- Μοναδικός συνδυασμός χρωμάτων, παρέχοντας την δυνατότητα επιλογής από την βεντάλια CLIMAPLUS της THRAKON
- Συνδυάζονται άριστα με τους αρμόστοκους FMF 150 της THRAKON (26 αποχρώσεις) δημιουργώντας ακόμα περισσότερες τεχνοτροπίες
- Αποδίδουν μοναδικό συνδυασμό χρωμάτων και τεχνοτροπιών συνδέοντας αισθητικά τις μίνιμαλ επιρροές που έχει η σύγχρονη αρχιτεκτονική με την παράδοση
- Ειδικά σχεδιασμένες ώστε να δίνουν στον τεχνίτη την δυνατότητα να δημιουργήσει μοναδικές τεχνοτροπίες, σύμφωνα με την αισθητική του πελάτη ή την αρχιτεκτονική της περιοχής.



Συστήματα Πατητής Τσιμεντοκονίας



Ασάρια προετοιμασίας επιφάνειας

A) Για απορροφητικές επιφάνειες: GLX 292

B) Για μη απορροφητικές επιφάνειες: χαλαζιακό ασάρι GLX 190



DECOR Πατητή τσιμεντοκονία 2 συστατικών

Πατητή τσιμεντοκονία δύο συστατικών για τη δημιουργία χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών σε δάπεδα και τοίχους. Δημιουργεί την παραδοσιακή κυκλαδίτικη τεχνοτροπία με το σχηματισμό νερών. Εφαρμόζεται σε πάχος 2-10mm σε μια στρώση πάνω σε συμπαγές και κατάλληλα ασταρωμένο υπόστρωμα. Συνδυάζεται με το ενισχυτικό υαλόπλεγμα CLIMAPLUS. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και άλλα υποστρώματα μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Είναι ιδανικό για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, ντουζιέρες, πισίνες, ζαρντινιέρες, σκάλες, κ.ά.

Κατανάλωση: 1,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

5 kg: Τεμ./Παλ.: 72

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111901025	A Συστ.: 25 kg		
P121901005	B Συστ.: 5 kg		

DECOR ART Χρωστικές σε υγρή μορφή για την πατητή τσιμεντοκονία DECOR



Χρωστική σε υγρή μορφή η οποία χρησιμοποιείται για το χρωματισμό του συστήματος πατητής τσιμεντοκονίας 2 συστατικών της THRAXON, DECOR.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για το χρωματισμό της πατητής τσιμεντοκονίας DECOR καθώς επίσης και σοβάδων, στεγανωτικών, επισκευαστικών, κ.ά.

Αποχρώσεις: Οι παρακάτω αποχρώσεις είναι ενδεικτικές και είναι διαθέσιμες από τις μηχανές χρωματισμού της THRAXON. Η THRAXON σας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων αποχρώσεων διαλέγοντας τον τόνο που επιθυμείτε από την Βεντάλια CLIMAPLUS.

Κωδικός	Συσκ.	Euro/L	Euro/Τεμ.
C/C	250 ml		

	Λευκό		TH 083		TH 088		TH 153		TH 363		TH 367
--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------

Χρόνος παράδοσης: Ετοιμοπαράδοτες οι 6 παραπάνω αποχρώσεις, 7 ημέρες παράδοσης οι αποχρώσεις κατά παραγγελία. **Ενημερωθείτε για τις τιμές των αποχρώσεων** που προκύπτουν από την Βεντάλια CLIMAPLUS καλώντας την **Τεχνική Υποστήριξη-800100 1414**

DECOR SUPERIOR Πατητή τσιμεντοκονία 3 συστατικών-Εποξειδική



Πατητή τσιμεντοκονία τριών συστατικών, ενισχυμένη με εποξειδικές ρητίνες για τη δημιουργία χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών σε δάπεδα και τοίχους. Δημιουργεί την παραδοσιακή κυκλαδίτικη τεχνοτροπία με το σχηματισμό νερών. Παρέχει πολύ υψηλές αντοχές σε τριβή και στη χημική καταπόνηση, πολύ λεία τελική επιφάνεια και εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα. Επίσης προσφέρει υψηλές αντοχές σε υδροστατικές πιέσεις και είναι ιδανικό για εφαρμογές σε μεγάλες πισίνες.

Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες, από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και άλλα υποστρώματα μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Είναι ιδανικό για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, ντουζιέρες, πισίνες, ζαρντινιέρες, σκάλες, κ.ά. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 1,5 kg/m²/mm πάχους στρώσης

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
	17 kg/δοχείο:		
P111901015	A: 15 kg		
P121901131	B: 1 kg		
P121901130	C: 1 kg		

DECOR ART SUPERIOR Χρωστικές σε υγρή μορφή για την πατητή τσιμεντοκονία DECOR SUPERIOR



Χρωστική σε υγρή μορφή η οποία χρησιμοποιείται για το χρωματισμό του συστήματος πατητής τσιμεντοκονίας 3 συστατικών της THRAKON, DECOR SUPERIOR.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για το χρωματισμό της πατητής τσιμεντοκονίας DECOR SUPERIOR καθώς επίσης και σοβάδων, στεγανωτικών, επισκευαστικών, κ.ά.

Αποχρώσεις: Οι παρακάτω αποχρώσεις είναι ενδεικτικές και είναι διαθέσιμες από τις μηχανές χρωματισμού της THRAKON. Η THRAKON σας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής περισσότερων αποχρώσεων διαλέγοντας τον τόνο που επιθυμείτε από την Βεντάλια CLIMAPLUS.

Κωδικός	Συσκ.	Euro/L	Euro/Τεμ.
C/C	250 ml		

	Λευκό		TH 083		TH 088		TH 153		TH 363		TH 367
---	-------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

Χρόνος παράδοσης: Ετοιμοπαράδοτες οι 6 παραπάνω αποχρώσεις, 7 ημέρες παράδοσης οι αποχρώσεις κατά παραγγελία. **Ενημερωθείτε για τις τιμές των αποχρώσεων** που προκύπτουν από την Βεντάλια CLIMAPLUS καλώντας την **Τεχνική Υποστήριξη-800100 1414**

DECOR FINE PLUS Διακοσμητικό επίχρισμα 1 συστατικού – Παστώδες



Ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα τύπου «πατητής τσιμεντοκονίας» ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, σε μορφή πάσας για εφαρμογή σε δάπεδα και τοίχους. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε οριζόντιες ή κάθετες επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ενδοδαπέδια θέρμανση, παλιές πλακοστρώσεις και μεταλλικές επιφάνειες, κ.α. Είναι ιδανικό για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, νιπτήρες, ντουζιέρες, σκαλοπάτια, ζαρντινιέρες, σκάλες, κ.ά.

Κατανάλωση: 1,5-1,6 kg/m²/mm πάχους στρώσης.

25 kg: Τεμ./Παλ.: 36

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121901000	15 kg		
P121901010	5 kg		

Αποχρώσεις: Χρωματίζεται σύμφωνα με τη νέα Βεντάλια CLIMAPLUS, σε περισσότερες από 500 αποχρώσεις. Το DECOR FINE PLUS μπορεί να χρωματιστεί από τις μηχανές χρωματισμού του εμπορικού δικτύου.

Χρόνος παράδοσης: 5 - 7 ημέρες παράδοσης. **Ενημερωθείτε για τις τιμές των αποχρώσεων** που προκύπτουν από την Βεντάλια CLIMAPLUS καλώντας την **Τεχνική Υποστήριξη-800100 1414**

Πατητή Τσιμεντοκονία



DECOR PRIM Αστάρι εμποτισμού τσιμεντοκονίας

Μικρομοριακό αστάρι υδατικής βάσης υψηλής διείσδυσης, κατάλληλο για εμποτισμό και σταθεροποίηση τσιμεντοκονιών πριν την εφαρμογή τελικού βερνικιού.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδούς επιφάνειας, όπως πατητή τσιμεντοκονία, παραδοσιακού τύπου τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κ.λπ.

Κατανάλωση: 100-150 ml/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Τεμ./Κιβ.: 16

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121901001	1 kg		

Προστασία Πατητής Τσιμεντοκονίας



DECOR PROTECT Γυαλιστερό Βερνίκι υδατικής βάσης για προστασία τσιμεντοκονιών

Ειδικά σχεδιασμένο βερνίκι για την προστασία επιφανειών τσιμεντοειδούς βάσης στις οποίες έχει προηγηθεί εφαρμογή DECOR PRIM.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση πάνω σε κάθε είδους τσιμεντοειδούς επιφάνειας, όπου δεν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά, λίπη και έλαια.

Κατανάλωση: 100-200 ml/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Τεμ./Κιβ.: 16

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121901110	1 kg		

DECOR PU VARNISH Πολυουρεθανικό Βερνίκι 2 συστατικών, γυαλιστερό (gloss) ή ματ

Διάφανο πολυουρεθανικό βερνίκι, δύο συστατικών. Προσφέρει άριστη στεγανότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές, αντίσταση στους χημικούς παράγοντες, προστασία από το κιτρίνισμα και την ακτινοβολία UV.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση και προστασία κάθε είδους δομικού στοιχείου.

Συνιστάται ιδιαίτερα για πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδή υποστρώματα, ξύλο, μέταλλο, φυσική πέτρα, κ.ά. Η ειδική του σύνθεση περιέχει φίλτρα UV κατά της υπερβόσκας ακτινοβολίας παρέχοντας προστασία των αποχρώσεων και των τεχνотροπιών γιατί δεν κιτρινίζει και δεν αποχρωματίζεται με την πάροδο του χρόνου.

Κατανάλωση: 80-120 ml/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

1 kg: Τεμ./Κιβ. 12

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121901003	1 kg		
T010002002	4 kg		



Οπλισμός Δαπέδων

Υαλόπλεγμα CLIMAPLUS (160 g/m²)

CLIMAPLUS
Συστήματα Περιβάλλοντος



Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.

Μάτι: 4 x 4,5 mm

Διαστάσεις: ρολό 1 m x 50 m

Κατανάλωση: 1,1 m/m²

Κωδικός	Ρολά/Κιβ.	m ² /Κιβ.	Euro/m ²	Euro/Τεμ.
T010320020	33	1650		

Κανόνες

για μία σωστή εφαρμογή

Τα συστήματα DECOR, DECOR FINE PLUS και DECOR SUPERIOR της THRAKON αποτελούν μία πρωτοποριακή λύση που προτείνει η THRAKON ως ολοκληρωμένα συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας. Με τα συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας DECOR και DECOR SUPERIOR, μπορούμε να διακοσμήσουμε με μοναδικό τρόπο επιφάνειες τοιχοποιίας ή δάπεδα, πετυχαίνοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα από αισθητικής απόψεως.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Επιλέγουμε το κατάλληλο αστάρι προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής, ανάλογα με την επιφάνεια
- Για απορροφητικές επιφάνειες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το GLX 292
- Για μη απορροφητικές επιφάνειες θα χρησιμοποιήσουμε το χαλαζιακό αστάρι της THRAKON GLX 190



2 ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

- Μπορεί να εφαρμοστεί για τη δημιουργία διακοσμητικών επιφανειών σε δάπεδα και τοίχους, δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα
- Είναι προϊόντα 1, 2 ή 3 συστατικών και μπορούν να εφαρμοστούν σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες και γενικά στις περισσότερες επιφάνειες
- Επιλέγουμε την απόχρωση από το χρωματολόγιο CLIMAPLUS της THRAKON (Λευκό – ΤΗ 083 – ΤΗ 088 – ΤΗ 153-ΤΗ 363 – ΤΗ 367)

3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζουμε το DECOR PRIM που είναι αστάρι εμποτισμού, υψηλής διείσδυσης, προκειμένου να πετύχουμε στη σταθεροποίηση της τσιμεντοκονίας
- Επιλέγουμε το βερνίκι προστασίας της τελικής επιφάνειας:
 - DECOR PROTECT: Βερνίκι υδατικής βάσης
 - DECOR PU VARNISH: Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών
- Επιπλέον, η THRAKON σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το βερνίκι, ανάλογα με την τελική επιφάνεια που επιθυμείτε: γυαλιστερό ή ματ

Κανόνες

για ένα σωστό γέμισμα δαπέδου 3-10cm
πριν την πατητή τσιμεντοκονία

- Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι στεγνό, στερεό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, χρώματα, κεριά, έλαια
- Μεγάλες κοιλότητες πρέπει να καλύπτονται κατάλληλα πριν από την εφαρμογή
- Αφού πλυθεί καλά με νερό και αφού στεγνώσει πρέπει να ασταρωθεί με το ακρυλικό αστάρι GLX 290, διαλυμένο σε αναλογία 3 μέρη νερού: 1 μέρος αστάρι
- Οι απορροφητικές, καθώς επίσης και οι παλιές επιφάνειες, σταθεροποιούνται με τη βοήθεια του ίδιου ασταριού



- Εφαρμόστε το προϊόν NSD 600 μετά το πλήρες στέγνωμα του ασταριού (περίπου 2-6 ώρες)
- Οι οδηγοί πρέπει να αφαιρούνται αμέσως μετά την εφαρμογή
- Εάν επικρατούν συνθήκες που προκαλούν απότομο στέγνωμα του προϊόντος, όπως υψηλές θερμοκρασίες, απαιτείται ελαφρύς ψεκασμός με νερό για τις πρώτες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή
- Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει πλήρως πριν τις επόμενες εφαρμογές
- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C



Για συμμετοχή σας σε κάποιο από τα σεμινάρια της εταιρίας μας, στείλτε μας ένα email με τα στοιχεία σας και τίτλο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, στο email: info@thrakon.gr

Η THRAKON σας δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης και παρουσίασης του συστήματος της πατητής τιμεντοκονίας, διοργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε εβδομαδιαία βάση, στα τρία εκπαιδευτικά κέντρα που διαθέτει: Οινόφυτα, Χαλκηδόνα και Ορεστιάδα.



Χρώματα

- Ψυχρά
- Προστασία Ξύλου-Μετάλλου
- Εποξειδικά - Πολυουρεθανικά Χρώματα
- Πλαστικά
- Στόκοι
- Διαλυτικά
- Ακρυλικά
- Ειδικά Προϊόντα
- Χρωστικά
- Υποστρώματα-Αστάρια
- Βάσεις Χρωματισμού



Πλεονεκτήματα

- Κορυφαίας ποιότητας, πιστοποιημένα ψυχρά χρώματα
- Μεγάλη γκάμα οικολογικών χρωμάτων
- Δυνατότητα χρωματισμού των επιχρισμάτων CLIMAPLUS
- Άριστη εργασιμότητα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Οικολογική σειρά χρωμάτων
- Πιστοποιημένα προϊόντα
- Πλήρης γκάμα οικοδομικών χρωμάτων
- Πλούσιες και αναλλοίωτες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού της THRAKON



Ψυχρά Χρώματα

MONOSIS IN Ψυχρό πλαστικό χρώμα



Διαθέτει επίσημη οικολογική πιστοποίηση από την Ε.Ε. Η ειδική του σύνθεση προσφέρει άριστη υγρομόνωση. Παράλληλα οι υψηλές αντιμυκηλικές ιδιότητες που διαθέτει εμποδίζουν την ανάπτυξη μούχλας.

Εφαρμογή: Ειδικό ψυχρό χρώμα, ανώτερης ποιότητας κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L

10L: Τεμ/Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121111003	Λευκό	3L	
P121111010		10L	

MONOSIS OUT Ψυχρό ακρυλικό χρώμα



Άριστο στεγανωτικό ψυχρό χρώμα για την υγρομόνωση των εξωτερικών τοίχων μιας κατασκευής. Στη σύσταση του περιέχονται ειδικά σφαιρίδια που προσφέρουν άριστη στεγάνωση ενώ επιπλέον, παρέχουν υψηλή αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μονώνει άριστα τις κάθετες επιφάνειες. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, είναι αδιάβροχο, ελαστικό και δεν ξεφλουδίζει. Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα από το ΚΑΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εφαρμογή: Ειδικό ψυχρό χρώμα, ανώτερης ποιότητας κατάλληλο για εξωτερική χρήση.

Κατανάλωση: 6-8 m²/L

10L: Τεμ/Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121110003	Λευκό	3L	
P121110010		10L	

MONOSIS ROOF Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών



Εξαιρετικό στεγανωτικό ελαστομερές προϊόν για ταρατσες.

Στη σύσταση του περιέχονται ειδικά σφαιρίδια που προσφέρουν άριστη στεγάνωση ενώ επιπλέον, παρέχουν υψηλή αντίσταση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μονώνει άριστα τις οριζόντιες επιφάνειες όπως ταρατσες και βεράντες. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, είναι αδιάβροχο, ελαστικό και δεν ξεφλουδίζει. Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα από το ΚΑΠΕ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εφαρμογή: Ειδικό ελαστομερές ψυχρό υλικό, κατάλληλο για τη στεγανοποίηση ταρατσών.

Κατανάλωση: 1-2 m²/L

10L: Τεμ/Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121113003	Λευκό	3L	
P121113110		10L	

Πλαστικά Χρώματα

STATUS LUXURIOUS Βελουτέ πλαστικό



Πλαστικό και άσπρο χρώμα, με εύκολο καθαρίσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο και τα μικροχτυπήματα. Δεν επιτρέπει στη βρωμιά να το εμποτίζει. Προσφέρει μια πλούσια, βελούδινη επιφάνεια και την απόλαυση του φρεσκοβαμμένου σπιτιού για πολύ καιρό. Διαθέτει επίσημη οικολογική πιστοποίηση από την Ε.Ε.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους. Ιδανικό για παιδικά δωμάτια αλλά και για όλο το σπίτι. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 12-15 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

9L: Τεμ/Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121180008	Λευκό	750 ml	
P121180003		3 L	
P121180009		9 L	

STATUS ECO Οικολογικό πλαστικό



Πλαστικό οικολογικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Είναι άσπρο και απόλυτα φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Απλώνεται θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και μεγάλη απόδοση.

Εφαρμογή: Σε επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 12-15 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

10L: Τεμ/Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121112008	Λευκό	750 ml	
P121112003		3 L	
P121112010		10 L	

STATUS Πλαστικό



Πλαστικό, ματ χρώμα κορυφαίας ποιότητας, ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, υψηλές αντοχές στο πλύσιμο και μεγάλη απόδοση, προσφέροντας μια υπέροχη τελική επιφάνεια.

Εφαρμογή: Σε επιφάνειες όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά, ξύλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 12-15 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

10L: Τεμ/Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121108008	Λευκό	750 ml	
P121108003		3 L	
P121108010		10 L	

STATUS Kitchen & Bath



Αντιμυκηχικό πλαστικό χρώμα με ισχυρή αντιμυκηχιακή δράση. Έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, μεγάλη απόδοση και εύκολη εφαρμογή. Αφήνει μία ξεχωριστή, πλούσια ματ επιφάνεια, που αντέχει στο πλύσιμο και διατηρεί την απόχρωση αναλλοίωτη, χαρίζοντας την αίσθηση του καθαρού και φρεσκοβαμμένου χώρου για πολύ καιρό.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ιδανικό για μπάνια και κουζίνες.

Κατανάλωση: 12-15 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

10L: Τεμ/Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121157008	Λευκό	750 ml	
P121157003		3 L	
P121157010		10 L	



STATUS Βασικό πλαστικό χρώμα

Πλαστικό ματ χρώμα με ισχυρή χρωστική δύναμη και ικανότητα πλήρους ενσωμάτωσης, για αναλλοίωτες στο χρόνο αποχρώσεις που αντέχουν στην ηλιακή ακτινοβολία και τα αλκάλια.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για το βάψιμο διαφόρων επιφανειών και το χρωματισμό των λευκών πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, ώστε να δημιουργούνται σύνθετες αποχρώσεις. Διατίθεται σε 8 βασικές αποχρώσεις: κίτρινο, κόκκινο, μπλε, πράσινο, ώχρα, κεραμιδί, καφέ, μαύρο.

Κατανάλωση: 10-13 m²/L

180 ml/ 375 ml/ 750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	8 βασικές αποχρώσεις	180 ml	
C/C		375 ml	
C/C		750 ml	



PRIMO ECO Οικολογικό πλαστικό

Οικολογικό πλαστικό χρώμα που δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή κάλυψη και μεγάλη απόδοση.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 11-13 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

9L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121107008	Λευκό	750 ml	
P121107003		3 L	
P121107009		9 L	



PRIMO PROFESSIONAL Ενισχυμένο πλαστικό-ακρυλικό

Πλαστικό χρώμα, ενισχυμένο με ακρυλικές ρητίνες, ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή κάλυψη και εντυπωσιακή απόδοση. Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται με τα βασικά πλαστικά χρώματα.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους, ταβάνια, σοβάδες, κλιμακοστάσια, αποθήκες, τσιμέντα.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L

9L: Τεμ./Παλ.: 48

16L: Τεμ./Παλ.: 36

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121104003	Λευκό	3 L	
P121104009		9 L	
P121104016		16 L	



BONUS Οικονομικό πλαστικό

Οικονομικό πλαστικό χρώμα ενισχυμένο με ακρυλικές ρητίνες, ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή κάλυψη και εντυπωσιακή απόδοση. Διατίθεται σε λευκό.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους, ταβάνια, σοβάδες, κλιμακοστάσια, αποθήκες, τσιμέντα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνη ή λάδια πριν από το βάψιμο.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L

15L: Τεμ./Παλ.: 36

9L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121122113	Λευκό	3 L	
P121122119		9 L	
P121122015		15 L	



STATUS Υδρόχρωμα

Χρώμα εξαιρετικής ποιότητας έτοιμο για χρήση. Επιτρέπει στις επιφάνειες να αναπνέουν καλύτερα εμποδίζοντας την συγκέντρωση υδρατμών και εξυγιαίνοντας τον χώρο. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη απόδοση και αφήνει μια ωραία, πάλλευκη επιφάνεια.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για κάθε εσωτερικό χώρο, όπως οροφές σε κουζίνες, μπάνια, αποθήκες, κλιμακοστάσια και γενικά όπου δεν απαιτείται πλύσιμο των επιφανειών. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνη ή λάδια πριν το βάψιμο.

Κατανάλωση: 5-7 m²/L

9L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121362003	Λευκό	3 L	
P121362009		9 L	

Ακρυλικά Χρώματα



STATUS 100% Ακρυλικό χρώμα

Ακρυλικό χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για να αντέχει σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας, έντονη ηλιακή ακτινοβολία, θαλασσινή αλμύρα, καυσαέρια και μόλυνση του περιβάλλοντος. Το λαμπερό λευκό του και οι αναλλοίωτες στο χρόνο αποχρώσεις του, κάνουν τους χώρους να φαίνονται φρεσκοβαμμένοι για πολλά χρόνια.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για το βάψιμο εξωτερικών επιφανειών όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντα, μπετόν. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 12-15 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

10L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121138388	Λευκό	750 ml	
P121938P03		3 L	
P121138010		10 L	



STATUS ALL WEATHER Ελαστομερές μονωτικό χρώμα

Ελαστομερές μονωτικό χρώμα, που βάφει και συγχρόνως μονώνει τους εξωτερικούς τοίχους, εξασφαλίζοντας απόλυτη προστασία από την υγρασία και εξαιρετικές αντοχές στο χρόνο. Έχει την ικανότητα να εμποδίζει την δημιουργία μούχλας, ενώ παρουσιάζει μειωμένη τάση για κατακράτηση ρύπων. Η ειδική του σύνθεση με ενσωματωμένα UV φίλτρα, δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που καλύπτει όλες τις τριχοειδείς ρωγμές και παραμένει ελαστική χωρίς να σκάει ή να ξεφλουδίζει.

Εφαρμογή: Ιδανικό για βαφή και προστασία κτιρίων, κυρίως σε αστικές και ορεινές περιοχές. Εφαρμόζεται σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντα, μπετόν, τούβλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 8-10 m²/L

10L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121155003	Λευκό	3 L	
P121155010		10 L	



PRIMO Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα

100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και καλές αντοχές στον ήλιο και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αποτελεί την οικονομική και αποδοτική λύση για τον επαγγελματία ελαιοχρωματιστή.

Διατίθεται σε λευκό, γκρι, κεραμιδί.

Εφαρμογή: Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, σε επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντα, μπετόν, τούβλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

9L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Euro/Τεμ.
P121137008	Λευκό	750 ml	
P121137003		3 L	
P121137009		9 L	
C/C	Γκρι, Κεραμιδί	750 ml	
C/C		3 L	
C/C		9 L	



STATUS RELIEF Ανάγλυφο επίχρισμα

Ανάγλυφο, διακοσμητικό χρώμα, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει ισχυρή πρόσφυση και παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Με τη χρήση κατάλληλων ρολών βαφής δημιουργεί πλήθος διακοσμητικών ανάγλυφων σχεδίων προσφέροντας ένα όμορφο αισθητικά, τελικό αποτέλεσμα.

Εφαρμογή: Πάνω σε νέες και παλιές επιφάνειες όπως σοβάς, τσιμέντο, ξύλο κ.λπ. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 2,6 m²/kg

15 kg: Τεμ./Παλ.: 36

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Τεμ./Κιβ.	Euro/Τεμ.
P121540005	Λευκό	5 kg	4	
P121540015		15 kg		

Υποστρώματα-Αστάρια

GLX 292 FLEX PRIM Ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης

Έτοιμο προς χρήση, ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης.

Εφαρμογή: Ιδανικό για την προετοιμασία κάθε νέας ή παλαιάς πορώδους επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί γέφυρες πρόσφυσης για ακρυλικούς σοβάδες, χρώματα νερού, κονιάματα, κόλλες πλακιδίων, ακρυλικά και τσιμεντοειδή στεγανωτικά επαιφόμενα κ.λπ.

Κατανάλωση: 15-20 m²/L, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

1 kg: Τεμ./Κιβ.: 16

20 kg: Τεμ./Παλ.: 36

Κωδικός	Συσκ.	Τεμ./Παλ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121472920	1 kg	240		
P121470020	5 kg	84		
P121472921	20 kg	24		





STATUS Ακρυλικό αστάρι

Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό υπόστρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, κατάλληλο για χρήση μέσα και έξω από το σπίτι. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα. Εξασφαλίζει ισχυρή βάση πρόσφυσης για το τελικό χρώμα, ενώ έχει σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Είναι υπόλευκο στη συσκευασία του. Μετά την εφαρμογή του, γίνεται διαφανές.

Εφαρμογή: Ιδανικό για την προετοιμασία νέων επιφανειών, όπως εμφανή τσιμέντα, σοβάδες, γυψοσανίδες, σπατουλαρισμένες επιφάνειες, τούβλα, κ.λπ. Επίσης κατάλληλο για τη σταθεροποίηση επιφανειών βαμμένων με υδρόχρωμα (κόλλα) ή ασβέστη.

Κατανάλωση: 15-20 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

10L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121306008	Υπόλευκο	750 ml	
P121306003		3 L	
P121306010		10 L	



STATUS DUR Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου

Διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου. Εμποτίζει τις επιφάνειες και τις αδιαβροχοποιεί ενώ τους επιτρέπει να αναπνέουν. Αποτελεί την καλύτερη προεργασία πριν από το βάψιμο με πλαστικά, ακρυλικά, Relief, τσιμεντοχρώματα ή μονωτικά.

Εφαρμογή: Ιδανικό για την προετοιμασία κάθε νέας ή παλαιάς πορώδους επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. Εξαιρετική επίσης λύση για επιφάνειες βαμμένες με κόλλα, ασβέστη ή κακής ποιότητας παλιά χρώματα.

Κατανάλωση: 12-14 m²/L

1 L: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121307001	Διαφανές	1 L	
P121307005		5 L	
P121307015		15 L	



STATUS DUR NEPOY Υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι

Διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό αστάρι νερού για τοίχους. Ιδιαίτερα διεισδυτικό, σταθεροποιεί και αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση για το τελικό χρώμα.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία κάθε επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. πριν από το βάψιμο με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Εξαιρετική λύση για τοίχους βαμμένους με κόλλα, ασβέστη ή κακής ποιότητας παλιά χρώματα.

Κατανάλωση: 15-20 m²/L

1 L: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121307001	Διαφανές	1 L	
P121307005		5 L	



PRIMO A' Ύλη πλαστικού

Διαφανές, υδατοδιαλυτό υπόστρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Ξεχωρίζει για τη μεγάλη ελαστικότητα και την εξαιρετική του πρόσφυση. Διεισδύει σε βάθος και σταθεροποιεί τις επιφάνειες τις οποίες εμποτίζει, εξασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία νέων επιφανειών όπως σοβάδες, τσιμέντα, γυψοσανίδες, τοίχους κ.ά.

Κατανάλωση: 14-16 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

10L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121308008	Υπόλευκο	750 ml	
P121308003		3 L	
P121308010		10 L	

Προστασία Ξύλου

STATUS POLYPRIMER Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων



Οικολογικό υπόστρωμα νερού πολλαπλών εφαρμογών, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποιημένο με το ειδικό οικολογικό σήμα της Ε.Ε. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυση και ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα. Κατάλληλο για τη μόνωση των μαύρων στιγμάτων από υγρασία στους εσωτερικούς τοίχους μπάνιων και δωματίων.

Εφαρμογή: Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες πριν βαφούν με βερνικόχρωμα νερού. Επίσης κατάλληλο για μέταλλα, σοβά, γυψοσανίδα, σκληρό PVC, πολυεστέρα και γυαλί. Άσμο κατά την εφαρμογή του.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121332008	Λευκό	750 ml	
P121332003		2,5 L	

STATUS AQUADROP Οικολογική ριπολίνη νερού



Εξαιρετικής ποιότητας πιστοποιημένη οικολογική ριπολίνη νερού, ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ξεχωρίζει γιατί είναι άσμη και δεν κιτρινίζει. Απλώνει θαυμάσια και καλύπτει εύκολα, αφήνοντας μια υπέροχη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια.

Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένη για το βάψιμο κάθε ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, παράθυρα αλλά και για τοίχους, μέταλλα, σκληρό PVC ή γυαλί.

Κατανάλωση: 12-14 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Λευκό Γυαλιστερό / Σατινέ	750 ml	
C/C		2,5 L	

STATUS Βελατούρα



Λευκό, ματ υπόστρωμα, ιδανικό για την προετοιμασία επιφανειών πριν βαφούν με βερνικόχρωμα. Γεμίζει αποτελεσματικά τους πόρους της επιφάνειας, εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση στο βερνικόχρωμα, αλλά και ένα ομοιόμορφο, ποιοτικό τελικό αποτέλεσμα.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για ξύλα και τοίχους, μέσα και έξω από το σπίτι.

Κατανάλωση: 16-18 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121131008	Λευκή	750 ml	
P121131003		2,5 L	
P121131005		5 L	

STATUS Ριπολίνη



Εξαιρετικής ποιότητας ριπολίνη για χρήση μέσα και έξω από το σπίτι. Αφήνει μια υπέροχη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Ξεχωρίζει για τη μαλακή εργασιμότητα, την εύκολη κάλυψη και το θαυμάσιο άπλωμα.

Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένο για το βάψιμο κάθε ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, παράθυρα κ.ά. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για το βάψιμο μετάλλων αλλά και τοίχων.

Κατανάλωση: 14-16 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Λευκή (Γαλά, Σατινέ)	375 ml	
C/C		750 ml	
C/C		2,5 L	
P121125204	Λευκή (Mat)	375 ml	
P121125208		750 ml	

STATUS TEAK OIL Λάδι συντήρησης, εμπλουτισμένο με κερί



Αυξάνει το χρόνο ζωής των ξύλινων επιφανειών αντικαθιστώντας τα φυσικά έλαια του ξύλου που χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Σφραγίζει, θρέφει και παράλληλα ομορφαίνει την ξύλινη επιφάνεια που θα εφαρμοστεί.

Εφαρμογή: Ιδανικό για το φρεσκάρισμα και τη συντήρηση επίπλων κήπου αλλά και κάθε ξύλινη διακοσμητική κατασκευή.

Κατανάλωση: 13-15 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121710008	Άχρωμο	750 ml + 250 ml Δώρο	

STATUS BASEWOOD Συντηρητικό υπόστρωμα ξύλου



Άχρωμο συντηρητικό υπόστρωμα για την προετοιμασία των ξύλινων επιφανειών πριν τη βαφή τους με βερνίκι. Με εξελιγμένη σύνθεση που προστατεύει αποτελεσματικά το ξύλο από τους μύκητες, το σάρακι, τις μπλε κηλίδες και τη μούχλα.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερική και κυρίως εξωτερική χρήση σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, επενδύσεις, δοκάρια, στέγες, περιφράξεις, πέργκολες, έπιπλα κήπου κ.ά.

Κατανάλωση: 20 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 6

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121333008	Άχρωμο	750 ml	
P121333003		2,5 L	

STATUS EVERWOOD Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού



Βερνίκι εμποτισμού ειδικά σχεδιασμένο για την αποτελεσματική προστασία του ξύλου σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Με ειδική σύνθεση ώστε να διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου, ενώ παράλληλα του επιτρέπει να «αναπνέει». Τα ενσωματωμένα UV φίλτρα και η υδαταπωθητική του ιδιότητα προστατεύουν αποτελεσματικά από τον ήλιο, τη βροχή και την υγρασία. Ιδιαίτερα ελαστικό ώστε να παρακολουθεί τις συστολές και διαστολές των ξύλων χωρίς σκασίματα ή ξεφλούδισματα. Διατίθεται σε άχρωμο και σε 8 αποχρώσεις: Πεύκο, Δρυς, Κερασιά, Καστανιά, Καρυδιά, Μαόνι, Oregon και Teak

Εφαρμογή: Κατάλληλο για όλες τις ξύλινες επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, επενδύσεις, δοκάρια, στέγες, περιφράξεις, πέργκολες, έπιπλα κήπου κ.ά.

Κατανάλωση: 25 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 6

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Άχρωμο και σε 8 αποχρώσεις του ξύλου	750 ml	
C/C		2,5 L	



STATUS AQUAWOOD Προστατευτικό & συντηρητικό Βερνίκι εμποτισμού νερού

Βερνίκι εμποτισμού νερού, ειδικά σχεδιασμένο να συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία του ξύλου σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, αναδεικνύοντας παράλληλα τη φυσική του ομορφιά. Διαθέτει ενσωματωμένα UV φίλτρα για την αντιμετώπιση της ηλιακής ακτινοβολίας και σε συνδυασμό με την υδαταπωθητική του ιδιότητα αποτρέπει το σχηματισμό υγρασίας και τον κίνδυνο προσβολής από έντομα, μύκητες, σαράκι και διάφορα άλλα παράσιτα. Στεγνώνει γρήγορα και ακολουθεί τις συστολές και διαστολές των ξύλων χωρίς σκασίματα ή ξεφλούδισματα. Διατίθεται σε άχρωμο και σε 8 αποχρώσεις: Πεύκο, Δρυς, Κερασιά, Καστανιά, Καρυδιά, Μαόνι, Oregon και Teak

Εφαρμογή: Σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες, νέες ή παλιές: πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, κουφώματα, πέργκολες, έπιπλα κήπου, περιφράξεις, ξύλινες επενδύσεις κ.ά.

Κατανάλωση: 18-20 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 6

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Άχρωμο και σε 8 αποχρώσεις του ξύλου	750 ml	
C/C		2,5 L	



STATUS ECOVARN Οικολογικό Βερνίκι νερού

Βερνίκι νερού πιστοποιημένο με το Οικολογικό Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προστατεύει και διακοσμεί κάθε ξύλινη επιφάνεια σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Διαθέτει ενσωματωμένα UV φίλτρα για την αντιμετώπιση της ηλιακής ακτινοβολίας και προσφέρει υπέροχη, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια που παραμένει αναλλοίωτη για πολύ καιρό.

Εφαρμογή: Σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες, νέες ή παλιές: πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, κουφώματα, πέργκολες, έπιπλα κήπου, περιφράξεις, ξύλινες επενδύσεις κ.ά. Παράλληλα εφαρμόζεται εξαιρετικά σε τοίχους και μέταλλα. Συνιστάται και σαν τελική επίστρωση για την προστασία των τεχνοτροπιών γιατί δεν κιτρινίζει.

Κατανάλωση: 8-10 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Άχρωμο	750 ml	
C/C	Γυαλιστερό / Σατινέ	2,5 L	



STATUS NAUTICAL Βερνίκι θαλάσσης

Ιδιαίτερα ανθεκτικό, διαφανές βερνίκι θαλάσσης, που προστατεύει και διακοσμεί κάθε ξύλινη επιφάνεια σε εξωτερικό χώρο. Η υψηλή του περιεκτικότητα σε φίλτρα κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV filters) ενισχύει την αντοχή του, προστατεύοντας από σκασίματα και ξεφλούδισματα. Δημιουργεί μια ελαστική, αδιάβροχη επιφάνεια παρέχοντας μακροχρόνια προστασία.

Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένο για ξύλινα σκάφη αλλά και για εξώπορτες, κουφώματα, παράθυρα, πέργκολες, κουπαστές κ.λπ. Ιδανικό για ξύλα που προσβάλλονται έντονα από την υγρασία, την αλμύρα της θάλασσας και την έντονη ηλιοφάνεια.

Κατανάλωση: 15-16 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121125408	Άχρωμο	750 ml	
P121125403	Γυαλιστερό	2,5 L	

STATUS WOOD CLASSIC Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου



Υψηλής ποιότητας βερνίκι πολυουρεθάνης ενός συστατικού, για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Ξεχωρίζει για τη μεγάλη αντοχή και γυαλάδα του.

Διατίθεται σε άχρωμο και σε έξι αποχρώσεις: Δρυς, Τικ, Καρυδιά, Κερασιά, Πεύκο και Σκούρο Μαόνι

Εφαρμογή: Κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες κάθε είδους, νέες ή παλιές: πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, κουφώματα, πέργκολες, έπιπλα κήπου, περιφράξεις, ξύλινες επενδύσεις κ.ά.

Κατανάλωση: 8-10 m²/L

180 ml/750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121125002	Γυαλιστερό Άχρωμο	180 ml	
P121125008		750 ml	
P121125003		2,5 L	
C/C	Γυαλιστερό Απόχρωση	180 ml	
C/C		750 ml	
C/C	Άχρωμο Σατινέ/Ματ	750 ml	
C/C		2,5 L	

Προστασία Μετάλλου

STATUS STEEL Βερνίκι μετάλλου



Διάφανο βερνίκι μετάλλων. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για προστασία και διακόσμηση παλαιών και νέων σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων. Ειδική σύνθεση αλκυδικής ρητίνης που διατηρεί την όψη του μετάλλου, προστατεύει από την σκουριά, τα χτυπήματα και τις διαστολές του μετάλλου.

Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σκόνη και λάδια πριν την εφαρμογή. Το προϊόν εφαρμόζεται μεταξύ +10 °C και +25 °C με πινέλο ή ρολό. Εφαρμόστε δύο επιστρώσεις ομοιόμορφα και σταυρωτά.

Κατανάλωση: 15-20 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Διαφανές Σατινέ/Ματ	750 ml	
C/C		2,5 L	

STATUS Αστάρι μετάλλων



Υπόστρωμα ιδανικό για την προεργασία των σιδηρούχων μεταλλικών επιφανειών. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και δεν τρέχει. Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση στο τελικό χρώμα.

Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε όλες τις σιδηρούχες μεταλλικές επιφάνειες και κράματα που περιέχουν σίδηρο. Κατάλληλο επίσης για ξύλινες επιφάνειες, τοίχους και γενικά στην οικοδομή. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνη, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121306108	Λευκό	750 ml	
P121306103		2,5 L	
P121306105		5 L	

STATUS RUST PRIMER Αστάρι αντισκωριακής προστασίας



Υπόστρωμα με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες και υψηλές αντοχές. Παρέχει αποτελεσματική προστασία από τη σκουριά, ακόμη και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δουλεύεται μαλακά και απλώνεται θαυμάσια. Εξασφαλίζει στο τελικό χρώμα πολύ καλή πρόσφυση και ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα.

Εφαρμογή: Πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες όπως κάγκελα, γεωργικά μηχανήματα, αμαξώματα κ.ά.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L

375 ml/750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Euro/Τεμ.
C/C	Γκρι / Κεραμιδί	375 ml	
C/C		750 ml	
C/C		2,5 L	

STATUS Μίνιο Θαλάσσης



Ισχυρό αντισκωριακό υπόστρωμα. Εξαιτίας της θιξοτροπικής ιδιότητάς του, δουλεύεται εύκολα, απλώνει εξαιρετικά, στεγνώνει γρήγορα και εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την αποτελεσματική προστασία των μεταλλικών επιφανειών από την οξείδωση. Εφαρμόζεται επίσης και σαν αστάρι σε ξύλινες επιφάνειες όπως κουφώματα, βάρκες κ.ά. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 5-6 m²/kg

500 gr / 1 kg: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Euro/Τεμ.
P121121004	Πορτοκαλί	500 g	
P121121001		1 kg	
P121121005		5 kg	

STATUS DUKO Ντουκόχρωμα



Γυαλιστερό βερνικόχρωμα μεγάλης αντοχής, για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά του στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο. Δημιουργεί μια γυαλιστερή και σκληρή επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, χαρίζοντας προστασία και ομορφιά για πολύ καιρό.

Εφαρμογή: Ιδανικό για τη βαφή και αντισκωριακή προστασία κάθε είδους μεταλλικής επιφάνειας. Επίσης κατάλληλο για εφαρμογή σε σωστά ασταρωμένες ξύλινες επιφάνειες και τοίχους.

Κατανάλωση: 13-15 m²/L

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Euro/Τεμ.
C/C	Λευκό και σε 39 έτοιμες αποχρώσεις	180 ml	
C/C		375 ml	
C/C		750 ml	
C/C		2,5 L*	

* Διατίθεται στις αποχρώσεις: 01, 24, 44, 63, 65, 74, 76, 99
180 ml/ 375 ml/750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

STATUS DUROMETAL Ενισχυμένο Ντουκόχρωμα



Ντουκόχρωμα για αυτοκίνητα και μηχανήματα, υψηλής γυαλάδας και εξαιρετικής αντοχής.

Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνης, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 13-15 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Λευκό, Μαύρο, Κυπαρισσί	750 ml	
C/C		2,5 L	
C/C	Μαύρο Ματ, Αλουμίνιο	750 ml	

STATUS DUROMETAL Σκληρυντής



Πολυουρεθανικός σκληρυντής ντουκοχρωμάτων. Δίνει ταχύτερο στέγνωμα και μεγαλύτερη σκληρότητα.

Εφαρμογή: Αναμειγνύεται σε αναλογία 20% κατ' όγκο με όλα τα ντουκοχρώματα

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121135008	Διαφανές	750 ml	

STATUS RUSTBLOCK Χρώμα και μίνιο



Εξελιγμένο χρώμα με γυαλιστερό φινιρίσμα που εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική επιφάνεια. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και πολύ καλό άπλωμα ενώ προσφέρει εξαιρετικές αντοχές στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι μια γυαλιστερή, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, για πολύ καιρό.

Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένο για να εφαρμόζεται σε σκουριασμένες επιφάνειες χωρίς να προηγηθεί η χρήση αντισκωριακού υποστρώματος.

Κατανάλωση: 6-8 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	10 Αποχρώσεις	750 ml	
C/C		2,5 L	

STATUS RUSTBLOCK Σφυρήλατο χρώμα και μίνιο



Εξελιγμένο χρώμα με σφυρήλατο φινιρίσμα που εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική επιφάνεια, εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και πολύ καλό άπλωμα ενώ προσφέρει εξαιρετικές αντοχές στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι μια γυαλιστερή, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, για πολύ καιρό. Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις

Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένο για να εφαρμόζεται σε σκουριασμένες επιφάνειες χωρίς να προηγηθεί η χρήση αντισκωριακού υποστρώματος.

Κατανάλωση: 6-8 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	5 Αποχρώσεις	750 ml	
C/C		2,5 L	

STATUS METALLIC Υδατοδιαλυτό μεταλλιζέ χρώμα



Διακοσμητικό αντισκωριακό χρώμα νερού με εξελιγμένη σύνθεση, ικανό να μπλοκάρει τη σκουριά, να εμποδίσει την επανεμφάνισή της και να εφαρμοστεί απευθείας πάνω σε σκουριασμένη επιφάνεια. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή, πολύ καλό άπλωμα, ισχυρή πρόσφυση και αντιδιαβρωτική προστασία. Το αποτέλεσμα είναι μια σαγρέ ματ, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια με αναλλοίωτες αποχρώσεις για πολύ καιρό.

Εφαρμογή: Ιδανικό για κάθε εξωτερική ή εσωτερική μεταλλική επιφάνεια αλλά και για τοίχο ή ξύλο, κάγκελο, κουπαστή, πόρτα και άλλα.

Κατανάλωση: 7-9 m²/L

650 ml: Τεμ./Κιβ.: 6

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	6 Αποχρώσεις	650 ml	

Στόκοι

STATUS ONE COVER Ελαφρύς ακρυλικός στόκος



Έτοιμος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός στόκος για κάθε εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Δουλεύεται εύκολα και μαλακά, δεν χρειάζεται γυαλοχαρτάρισμα και βάφεται αμέσως μόλις στεγνώσει η επιφάνεια.

Εφαρμογή: Με ένα μόνο πέρασμα για το γέμισμα αρμών, ραγμών και κάθε είδους ανοιγμάτων σε πάχος μέχρι 3 cm.

1 L: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121385001	Λευκός	1 L	

STATUS 100% Ακρυλικός στόκος



Λευκός στόκος οικοδομών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Δουλεύεται εύκολα και μαλακά, δεν τρέχει και γεμίζει ομοιόμορφα. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς σκασίματα και τριβεται εύκολα, αφήνοντας μια λεία και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια.

Εφαρμογή: Στοκάρισμα ή σπατουλάρισμα κάθε επιφάνειας από σοβά, ξύλο, μπετόν, γυψοσανίδα κ.ά. Ιδανικός και για ψιλοστοκαρίσματα.

Κατανάλωση: 400 g/m²

400 gr: Τεμ./Κιβ.: 24

800 gr: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121381004	Λευκός	400 g	
P121381008		800 g	
P121381005		5 kg	

Ειδικά Προϊόντα

STATUS Ακρυλικό Βερνίκι πέτρας



Εξαιρετικής ποιότητας διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού για πέτρα, ειδικά σχεδιασμένο για να τονίζει και να προστατεύει κάθε είδους πέτρα από την επιβαρυνμένη ατμόσφαιρα των αστικών κέντρων. Ξεχωρίζει γιατί αφήνει μια ζωντανή, επιφάνεια που αντέχει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες για πολύ καιρό.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για όλα τα είδη πέτρας, κεραμικά, μάρμαρα, τούβλα, γρανίτη, πλάκες Καρύστου ή Πηλίου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε βεράντες, τζάκια, τοίχους, μωσαϊκά και αλλού. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνη, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121126008	Άχρωμο	750 ml	
P121126003		2,5 L	

STATUS ARTISTICO Gel τεχνοτροπίας



Υδατοδιαλυτό, διακοσμητικό γαλάκτωμα (Gel) για τη δημιουργία τεχνοτροπιών. Κατάλληλο για τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Σχεδιασμένο με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα και ευνοεί τους συνδυασμούς χρωμάτων, εργαλείων και τεχνικών, για πραγματικά μοναδικούς χώρους.

Εφαρμογή: Πάνω σε κάθε είδους επιφάνεια όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσανίδες, ξύλα, μέταλλα κ.ά.

Κατανάλωση: 12-15 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121364008	Υπόλευκο	750 ml	

CARMYPAINT RP-10 Χρώμα διαγράμμισης



Χρώμα διαγράμμισης διαλύτου που χρησιμοποιείται ως συνδετικό μέσο αντανakλαστικών γυάλινων σφαιριδίων. Έχει άριστη πρόσφυση και αντανakλαστικότητα. Τα γυάλινα σφαιρίδια πρέπει να διασκορπίζονται στη φρέσκια βαμμένη λωρίδα διαγράμμισης, η οποία πρέπει να είναι υγρή.

Εφαρμογή: Πάνω σε ασφάλτινες επιφάνειες, με χρήση του μηχανήματος διαγράμμισης οδών.

Κατανάλωση: 2-4 m²/kg

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Λευκό / Κίτρινο	5 kg	
C/C		25 kg	

Εποξειδικά-Πολυουρεθανικά Χρώματα

STATUSPOX Εποξειδικό χρώμα δαπέδων



Εποξειδικό χρώμα δαπέδων δύο συστατικών. Διαθέτει υψηλές αντοχές στις μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικό σε λάδια, πετρέλαιο, βενζίνη, οξέα και αλκάλια, ενώ εμφανίζει άριστη πρόσφυση σε μπετόν και μεταλλικές επιφάνειες. Διατίθεται σε γκρι απόχρωση RAL 7032 ενώ μπορεί να παραχθεί σε οποιαδήποτε απόχρωση κατόπιν παραγγελίας.

Εφαρμογή: Βαφή δαπέδων σε βιομηχανικούς χώρους, εργοστάσια, αποθήκες, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων κ.ά.

Κατανάλωση: 3-4 m²/kg για φιλμ πάχους 150-200μ.

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P129011000	Γκρι	A συστατικό: 12 kg	
P121118003		B συστατικό: 2,5 kg	

STATUSPOOL PRIMER Υπόστρωμα πισίνας



Εποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για πισίνες και δεξαμενές μη πόσιμου νερού.

Εφαρμογή: Αστάρωμα του σκυροδέματος σε καινούργιες πισίνες ή σε τοπικές επισκευές του παλαιού υποστρώματος.

Κατανάλωση: 8-9 m²/L (για ξηρό φιλμ 60 μ.)

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121136004	Λευκό	A συστ.: 4 L	
P121136010		B συστ.: 2 L	

STATUSPOOL Πολυουρεθανικό Χρώμα Πισίνας



Ειδικό χρώμα δύο συστατικών με πολυουρεθανική σύνθεση, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και σε όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση, απόλυτη στεγανότητα από το νερό ενώ η υψηλή του ελαστικότητα προστατεύει την επιφάνεια από σκασίματα, ξεφλουδίσματα ή κιμωλίαση.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για βαφή πισινών, συντριβαριών και δεξαμενών.

Κατανάλωση: 8-9 m²/L (για ξηρό φιλμ 60 μ.)

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Euro/Τεμ.
C/C	Λευκό, Θαλασσί	A συστ.: 4 L	
C/C		B συστ.: 2 L	

WASH PRIMER Ειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για μη σιδηρούχες επιφάνειες



Κίτρινο ειδικό αστάρι δύο συστατικών.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία μη σιδηρούχων επιφανειών όπως αλουμίνιο, χαλκό, ψευδάργυρο καθώς και γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Κατανάλωση: 14-15 m²/kg (για ξηρό φιλμ 10 μ.)

A συστατικό: 800 g: Τεμ./Κιβ: 12

B συστατικό: 200 g: Τεμ./Κιβ: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Euro/Τεμ.
P121310008	Κίτρινο	A συστατικό: 800 g	
P121310002		B συστατικό: 200 g	



REMOVER Χρωμάτων και εποξειδικών αρμόστοκων

Νέας γενιάς ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων, βερνικιών και εποξειδικών αρμόστοκων. Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την απομάκρυνση παλαιών ή νέων βερνικοχρωμάτων και ασταριών.

375 ml/750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Euro/Τεμ.
P121690004	Διαφανές	375 ml	
P121690008		750 ml	
P121690003		4 L	



CARMYSAIL PRIMER Υπόστρωμα επανοχρώματος

Υψηλής ποιότητας εποξειδικό αστάρι με αντισμωτικές ιδιότητες.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για χάλυβα, αλουμίνιο, ξύλο και fiberglass.

Κατανάλωση: 7-9 m²/L (για φιλμ πάχους 50-60 μ.)

A + B σετ (500 + 250) ml: Τεμ./Κιβ: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Euro/Τεμ.
P121139003	Λευκό	A συστατικό: 2 L	
P121139101		B συστατικό: 1 L	
P121139118		Συσκευασία A+B σετ (500+250) ml	

CARMYSAIL Πολυουρεθανικό επανόχρωμα



Εξαιρετικής ποιότητας πολυουρεθανικό επανόχρωμα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε πετρελαιοειδή, λάδια και καθαριστικά υλικά.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για εφαρμογή επάνω σε επιφάνειες από φάμππεργκλας, σίδηρο, αλουμίνιο και ξύλο. Συνιστάται ιδιαίτερα για τη βαφή σκαφών πάνω από τα παραπάνω υλικά.

Κατανάλωση: 13-15 m²/L (για φιλμ πάχους 30-40 μ.)

A + B σετ (500 + 250) ml: Τεμ./Κιβ: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Euro/Τεμ.
C/C	Λευκό, μαύρο, θαλασσί, μπλε, κόκκινο, κίτρινο	A συστατικό: 2 L	
P121139001		B συστατικό: 1 L	
C/C		Συσκευασία A+B σετ (500+250) ml	

Διαλυτικά



Κωδικός	Προϊόν	Συσκευασία	Ευρο/Τεμ.	Περιγραφή Προϊόντος
P121701004	WHITE SPIRIT	375 ml		Διαλυτικό για χρώματα πινέλου. 375 ml: Τεμ./Κιβ.: 15 750 ml: Τεμ./Κιβ.: 28 4 L: Τεμ./Κιβ.: 8
P121701008		750 ml		
P121701014		4L		
P121701016		15 L		
P121704008	ACETONE	0,75 L		750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
P121704014		4 L		
P129029900		15 L		
P121702008	LS-702	0,75 L		Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου βάσεως τουλόλης. Ενδείκνυται για την αραιώση των: STATUSPOX, CARMYPAIN RP-10. 750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
P121702003		4 L		
P121703008	LS-703	0,75 L		Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου βάσεως ξυλόλης. Ενδείκνυται για την αραιώση των: STATUSPOOL και CARMYSAIL. 750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
P121703014		4 L		
P121735014	LS-744	0,75 L		Διαλυτικό για ακρυλικά χρώματα αυτοκινήτων. 750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
P121705014	LS-705	4 L		Διαλυτικό καθαρισμού πιστολιού.
P121705015		15 L		

Διαλυτικά Νίτρου



Κωδικός	Προϊόν	Συσκευασία	Ευρο/Τεμ.	Περιγραφή Προϊόντος
P121735008	LS-735	0,75 L		Διαλυτικό νίτρου γενικής χρήσης. Κατάλληλο για αραιώση και για STATUSPOOL PRIMER, CARMYSAIL PRIMER. 750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
P121735014		4 L		
P121735015		15 L		

Διαλυτικά Πολυουρεθάνης



Κωδικός	Προϊόν	Συσκευασία	Ευρο/Τεμ.	Περιγραφή Προϊόντος
P121738008	LS-738	0,75 L		Διαλυτικό πολυουρεθάνης για άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνα. 750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12
P121738014		4 L		
P121738015		15 L		
P121074115	LS-741	15 L		Διαλυτικό πολυουρεθάνης για καλοκαίρι.

Χρωστικά



Κωδικός	Προϊόν	Euro/Τεμ.
T023373040	C04 ΛΕΥΚΟ	
T023373050	C05 ΜΠΛΕ	
T023373060	C06 ΚΙΤΡΙΝΟ	
T023373070	C07 ΚΟΚΚΙΝΟ	
T023373080	C08 ΠΡΑΣΙΝΟ	
T023373090	C09 ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ	
T023373100	C10 ΜΠΛΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ	
T023373110	C11 ΩΧΡΑ	
T023373120	C12 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
T023373130	C13 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ	
T023373140	C14 ΟΜΠΡΑ	
T023373150	C15 ΚΕΡΑΜΙΔΙ	
T023373160	C16 ΒΙΟΛΕΤΙ	
T023373210	C21 ΜΑΥΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ	
T023373220	C22 ΜΑΤΖΕΝΤΑ	
T023373230	C23 ΜΑΥΡΟ ΑΣΘΕΝΕΣ	
T023373240	C24 ΜΑΥΡΟ	
T023373250	C25 ΜΑΤΖΕΝΤΑ	
T023373260	C26 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
T023373270	C27 ΚΙΤΡΙΝΟ	
T023373280	C28 ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ	
T023373290	C29 ΜΠΛΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ	
T023373300	C30 ΜΑΥΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ	
T023373310	C31 ΒΙΟΛΕΤΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ	
T023373320	C32 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ	
T023373330	C33 ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ	
T023373340	C34 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ	

1 L = 1598 units (γραμμές) ή 33,3 Y (1Y = 48 γραμμές)

- Όλες οι συσκευασίες είναι 1L
- Οι C 30, C 31, C 32, C 33, C 34 χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποχρώσεων σοβά
- Οι χρωστικές δεν επιδέχονται καμία έκπτωση

Βάσεις Χρωματισμού

STATUS ECO Οικολογικό πλαστικό



Οικολογικές βάσεις χρωματισμού.

Πλαστικό οικολογικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Είναι άοσμο και απόλυτα φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. Απλώνεται θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και μεγάλη απόδοση.

Εφαρμογή: Σε επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 12-15 m²/L

1 L/10 L: Τεμ./Παλ.: 12/48

Κωδικός	Προϊόν	Συσκ.	Euro/Τεμ.
P121112P01	Βάση P	1 L	
P121112P03		3 L	
P121112P10		10 L	
P121112D01	Βάση D	1 L	
P121112D03		3 L	
P121112D10		10 L	
P121112T01	Βάση TR	1 L	
P121112T03		3 L	
P121112T10		10 L	



STATUS Πλαστικό

Βάσεις χρωματισμού πλαστικού χρώματος. Πλαστικό, ματ χρώμα κορυφαίας ποιότητας, ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, υψηλές αντοχές στο πλύσιμο και μεγάλη απόδοση, προσφέροντας μια υπέροχη τελική επιφάνεια.

Εφαρμογή: Σε επιφάνειες όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά, ξύλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 12-15 m²/L

1 L/10 L: Τεμ./Παλ.: 12/48

Κωδικός	Προϊόν	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121108P01	Βάση P	1 L	
P121108P03		3 L	
P121108P10		10 L	
P121108D01	Βάση D	1 L	
P121108D03		3 L	
P121108D10		10 L	
P121108T01	Βάση TR	1 L	
P121108T03		3 L	
P121108T10		10 L	



PRIMO ECO Οικολογικό πλαστικό

Βάσεις χρωματισμού οικολογικού πλαστικού χρώματος. Οικολογικό πλαστικό χρώμα που δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή κάλυψη και μεγάλη απόδοση.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 11-13 m²/L

1 L/9 L: Τεμ./Παλ.: 12/48

Κωδικός	Προϊόν	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121107P01	Βάση P	1 L	
P121107P03		3 L	
P121107P09		9 L	
P121107D01	Βάση D	1 L	
P121107D03		3 L	
P121107D09		9 L	



STATUS 100% Ακρυλικό

Βάσεις χρωματισμού ακρυλικού χρώματος. Ακρυλικό χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για να αντέχει σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας, έντονη ηλιακή ακτινοβολία, θαλασσινή αλμύρα, καυσάερα και μόλυνση του περιβάλλοντος. Το λαμπερό λευκό του και οι αναλλοίωτες στο χρόνο αποχρώσεις του, κάνουν τους χώρους να φαίνονται φρεσκοβαμμένοι για πολλά χρόνια.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για το βάψιμο εξωτερικών επιφανειών όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντα, μπετόν. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 12-15 m²/L

1 L/10 L: Τεμ./Παλ.: 12/48

Κωδικός	Προϊόν	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121138P01	Βάση P	1 L	
P121138P03		3 L	
P121138P10		10 L	
P121138D01	Βάση D	1 L	
P121138D03		3 L	
P121138D10		10 L	
P121138T01	Βάση TR	1 L	
P121138T03		3 L	
P121138T10		10 L	



STATUS ALL WEATHER Ελαστομερές μονωτικό χρώμα

Βάσεις χρωματισμού ελαστομερούς, μονωτικού χρώματος. Ελαστομερές μονωτικό χρώμα, που βάφει και συγχρόνως μονώνει τους εξωτερικούς τοίχους, εξασφαλίζοντας απόλυτη προστασία από την υγρασία και εξαιρετικές αντοχές στο χρόνο. Έχει την ικανότητα να εμποδίζει την δημιουργία μούχλας, ενώ παρουσιάζει μειωμένη τάση για κατακράτηση ρύπων. Η ειδική του σύνθεση με ενσωματωμένα UV φίλτρα, δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που καλύπτει όλες τις τριχοειδείς ρωγμές και παραμένει ελαστική χωρίς να σκάει ή να ξεφλουδίζει.

Εφαρμογή: Ιδανικό για βαφή και προστασία κτιρίων, κυρίως σε αστικές και ορεινές περιοχές. Εφαρμόζεται σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντα, μπετόν, τούβλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 8-10 m²/L

10 L: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Προϊόν	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121155P03	Βάση P	3 L	
P121155P10		10 L	
P121155D03	Βάση D	3 L	
P121155D10		10 L	
P121155T03	Βάση TR	3 L	
P121155T10		10 L	

PRIMO Ακρυλικό



Βάσεις χρωματισμού ακρυλικού χρώματος. 100% ακρυλικό τιμειντόχρωμα εξωτερικής χρήσης. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και καλές αντοχές στον ήλιο και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αποτελεί την οικονομική και αποδοτική λύση για τον επαγγελματία ελαιοχρωματιστή. Διατίθεται σε λευκό, γκρι, κεραμιδί.

Εφαρμογή: Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, σε επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμέντα, μπετόν, τούβλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 10-12 m²/L

9 L: Τεμ./Κιβ.: 48

Κωδικός	Προϊόν	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121137P03	Βάση P	3 L	
P121137P09		9 L	
P121137D03	Βάση D	3 L	
P121137D09		9 L	

STATUS AQUADROP Οικολογική ριπολίνη νερού



Βάσεις χρωματισμού οικολογικής ριπολίνης νερού. Εξαιρετικής ποιότητας πιστοποιημένη οικολογική ριπολίνη νερού, ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ξεχωρίζει γιατί είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει. Απλώνει θαυμάσια και καλύπτει εύκολα, αφήνοντας μια υπέροχη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια.

Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένη για το βάψιμο κάθε ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, παράθυρα αλλά και για τοίχους, μέταλλα, σκληρό PVC ή γυαλί.

Κατανάλωση: 12-14 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Προϊόν	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Βάση P Γυαλιστερή / Σατινέ	750 ml	
C/C		2,25 L	
C/C	Βάση D Γυαλιστερή / Σατινέ	750 ml	
C/C		2,25 L	
C/C	Βάση TR Γυαλιστερή / Σατινέ	750 ml	
C/C		2,25 L	

STATUS Ριπολίνη



Βάσεις χρωματισμού αλκυδικής ριπολίνης. Εξαιρετικής ποιότητας ριπολίνη για χρήση μέσα και έξω από το σπίτι. Αφήνει μια υπέροχη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Ξεχωρίζει για τη μαλακή εργασιμότητα, την εύκολη κάλυψη και το θαυμάσιο άπλωμα.

Εφαρμογή: Ειδικά σχεδιασμένο για το βάψιμο κάθε ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, παράθυρα κ.ά. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για το βάψιμο μετάλλων αλλά και τοίχων.

Κατανάλωση: 14-16 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Προϊόν	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Βάση P Γυαλιστερή / Σατινέ	750 ml	
C/C		2,25 L	
C/C	Βάση D Γυαλιστερή / Σατινέ	750 ml	
C/C		2,25 L	
C/C	Βάση TR Γυαλιστερή / Σατινέ	750 ml	
C/C		2,25 L	

STATUS DUROMETAL Ενισχυμένο Ντουκόχρωμα



Βάσεις χρωματισμού ενισχυμένου γυαλιστερού ντουκοχρώματος. Ντουκόχρωμα για αυτοκίνητα και μηχανήματα, υψηλής γυαλάδας και εξαιρετικής αντοχής.

Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.

Κατανάλωση: 13-15 m²/kg

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Προϊόν	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121120P08	Βάση P	750 ml	
P121120P03		2,25 L	
P121120D08	Βάση D	750 ml	
P121120D03		2,25 L	
P121120T08	Βάση TR	750 ml	
P121120T03		2,25 L	

Κανόνες

για μία σωστή εφαρμογή χρωμάτων

- Επιλέξτε τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε επιφάνεια και υλικό
- Επιλέξτε το κατάλληλο αστάρι για να σταθεροποιήσετε την επιφάνεια που πρόκειται να βάψετε. Το αστάρι αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ επιφάνειας και χρώματος
- Προετοιμάστε και ελέγξτε την επιφάνεια. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, γερή, απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη και σαθρά υπολείμματα
- Σφραγίστε με κατάλληλα υλικά τα σημεία από τα οποία μπορεί να εισέλθει υγρασία όπως υδρορροές, αρμοί, παράθυρα, ρωγμές κ.ά.
- Αποφύγετε την εφαρμογή των χρωμάτων σε υψηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα όταν οι επιφάνειες εκτίθενται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία
- Αποφύγετε τη βαφή μεταλλικών επιφανειών χωρίς την απομάκρυνση της σκουριάς και την ακόλουθη εφαρμογή 1-2 στρώσεων αντισκωριακού χρώματος
- Οι γυαλιστερές και λείες επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρτάρονται για να αποκτήσουν καλύτερη πρόσφυση
- Εφαρμόστε τις οδηγίες χρήσεως του κάθε προϊόντος για να επιτύχετε εγγυημένο αποτέλεσμα
- Εφαρμόστε την επόμενη στρώση (εάν απαιτείται) αφού προηγουμένως έχει στεγνώσει η προηγούμενη





Κόλλες & Αρμόστοκοι

- Κόλλες Πλακιδίων
- Καθαριστικά
- Κόλλες Ειδικών Εφαρμογών
- Βενζινοκόλλες
- Αρμόστοκοι
- Κόλλες Ξύλου
- Βοηθητικά Υλικά
- Εποξειδικές - Ειδικές Κόλλες
- Αστάρια



Πλεονεκτήματα

- Παράγονται από ελληνική ποταμίσια χαλαζιακή άμμο
- Διαθέτουν σήμανση CE και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των ευρωπαϊκών προτύπων
- Καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των ευρωπαϊκών προτύπων: C1, C1T, C1TE, C2, C2E, C2T, C2TE, C2TE-S1, C2FT, D2TE, R2T, C2TE-S2, CG2 (για τιμεντοειδείς αρμόστοκους) και RG (για εποξειδικούς αρμόστοκους)
- Παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12004 (κόλλες) και EN 13888 (αρμόστοκοι)
- Παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις και εφαρμογές για τοποθέτηση κάθε είδους πλακιδίων σε όλων των ειδών τα υποστρώματα
- Ανταποκρίνονται εξαιρετικά σε εφαρμογές λεπτής ή παχιάς στρώσης, έντονης κυκλοφορίας και υψηλών φορτίων
- Εφαρμόζονται σε κάθετες επιφάνειες παρέχοντας αντίσταση στην ολίσθηση
- Εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και συγκόλληση με διάρκεια στο χρόνο
- Ξεχωρίζουν για την εξαιρετική εργασιμότητα και την πανίσχυρή τους πρόσφυση
- Αντέχουν ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες υγρασίας και παγετού
- Έχουν εξαιρετική εργασιμότητα και ισχυρή πρόσφυση
- Απαιτούν μόνο νερό για την παρασκευή τους
- Διατίθενται σε δύο αποχρώσεις, γκρι και λευκή



Απαιτήσεις προτύπου EN 12004 για τσιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων

Κατηγορία κόλλας	Συμβολισμός	C1	C2
	Περιγραφή	Με κανονικά χαρακτηριστικά	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά
Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες	EN 1348	> 0,5 N/mm ²	> 1 N/mm ²
Αντοχή σε πρόσφυση μετά από θερμική γήρανση στους +70° C για 14 ημέρες	EN 1348	> 0,5 N/mm ²	> 1 N/mm ²
Αντοχή σε πρόσφυση μετά από εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες	EN 1348	> 0,5 N/mm ²	> 1 N/mm ²
Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης	EN 1348	> 0,5 N/mm ²	> 1 N/mm ²
Ανοικτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίου	EN 1346	> 20 min	> 20 min

Πρόσθετα χαρακτηριστικά για τσιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων

Τεχνικά χαρακτηριστικά			
Συμβολισμός	Περιγραφή	Πρότυπο ελέγχου	Απαιτούμενη τιμή
T	Κατακόρυφη ολίσθηση	EN 1308	< 0,5 mm
E	Ανοικτός χρόνος επικόλλησης	EN 1346	> 30 min
F	Αντοχή σε απόσπαση σε 24 ώρες	EN 1348	> 0,5 N/mm ²
	Ανοικτός χρόνος επικόλλησης	EN 1346	> 10 min
NPD	Δεν έχουν γίνει μετρήσεις για:	α) Αντοχή σε πρόσφυση μετά από 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης β) Αντοχή σε πρόσφυση μετά από θερμική γήρανση στους +70° C για 14 ημέρες	

Τύπος κόλλας		Κόλλες Διασποράς		Κόλλες αντιδρώντων ρητινών	
		D1: Κανονική	D2: Ενισχυμένη	R1: Κανονική	R2: Ενισχυμένη
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μέθοδος ελέγχου	Ελάχιστη απαίτηση			
Αντοχή σε απόσπαση μετά από 28 ημέρες σε κανονικές συνθήκες	EN 1348	≥ 1,00 N/mm ²	≥ 1,00 N/mm ²	≥ 2,00 N/mm ²	≥ 2,00 N/mm ²
Πρόσφυση μέσω διάτμησης μετά από	• θερμική γήρανση στους +70°C για 14 ημέρες	≥ 1,00 N/mm ²	≥ 1,00 N/mm ²		
	• εμβάπτιση σε νερό για 14 ημέρες		≥ 0,50 N/mm ²	≥ 2,00 N/mm ²	≥ 2,00 N/mm ²
	• καταπόνηση σε υψηλή θερμοκρασία		≥ 1,00 N/mm ²		
	• θερμικά σοκ				≥ 2,00 N/mm ²
Ανοικτός χρόνος επικόλλησης πλακιδίου	EN 1346	≥ 20 min	≥ 20 min	≥ 20 min	≥ 20 min

Απαιτήσεις προτύπου EN 12002 για ελαστικές κόλλες πλακιδίων

Εγκάρσια παραμόρφωση	Σύμβολο	S1	S2
	Περιγραφή	2,5mm ≤ S < 5mm	S > 5mm

Κόλλες πλακιδίων THRAKON	Κατηγορία	Περιγραφή
SKW 112	C1	Με κανονικά χαρακτηριστικά, για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
SKW 114	C1T	Με κανονικά χαρακτηριστικά, για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα - με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
SKW 116	C1TE	Με κανονικά χαρακτηριστικά, για απορροφητικά πλακίδια και συνήθη υποστρώματα. Με αντίσταση στην ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
VKW 120/MKW 136	C2T	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια και μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
VKW 121	C2E	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια, και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
VKW 124/127	C2TE	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια, με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο - Ελαστική - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
VKW 126/128	C2TE-S1	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια, με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο - Πολύ Ελαστική - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
VKW 129/132	C2TE-S2	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια, με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο - Super Ελαστική - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης. Δύο συστατικών.
FKW 134	C2FT	Ταχύνηκτη με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για μη απορροφητικά πλακίδια και μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
VKW 142	D2TE	Κόλλα διασποράς με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο πλακιδίων, με μηδενική κάθετη ολίσθηση και εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
VKW 145	R2T	Κόλλα εποξειδικής βάσης με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για κάθε τύπο πλακιδίων και με μηδενική κάθετη ολίσθηση. Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.

Απαιτήσεις προτύπου EN 13888 για τσιμεντοειδείς αρμόστοκους

Κατηγορία κόλλας	Συμβολισμός	CG1	CG2
	Περιγραφή	Με κανονικά χαρακτηριστικά	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Πρότυπο ελέγχου	Απαιτούμενη τιμή	Απαιτούμενη τιμή
Αντοχή σε θλίψη μετά από 28 ημέρες	EN 12808-3	> 15,0 N/mm ²	> 15,0 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη μετά από 28 ημέρες	EN 12808-3	> 3,5 N/mm ²	> 3,5 N/mm ²
Αντοχή σε θλίψη μετά από 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης σε:	EN 12808-3	> 15,0 N/mm ²	> 15,0 N/mm ²
Αντοχή σε κάμψη μετά από 25 κύκλους ψύξης - απόψυξης σε:	EN 12808-3	> 3,5 N/mm ²	> 3,5 N/mm ²
Συρρίκνωση	EN 12808-4	> 2 N/mm ²	> 1,5 N/mm ²
Απορρόφηση νερού μετά από 30 min:	EN 12808-5	> 5 g	> 2 g
Απορρόφηση νερού μετά από 240 min:	EN 12808-5	> 10 g	> 5 g
Αντοχή σε τριβή	EN 12808-2	> 2000 N/mm ³	> 1000 N/mm ³

Αρμόστοκοι THRAKON	Κατηγορία	Περιγραφή
FMF 150	CG2	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για απαιτητικές εφαρμογές, με υψηλή αντίσταση στην τριβή, με χαμηλή απορρόφηση νερού και χαμηλή συρρίκνωση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
FMF 160 LUX	CG2	Με ενισχυμένα χαρακτηριστικά για απαιτητικές εφαρμογές, με υψηλή αντίσταση στην τριβή, με χαμηλή απορρόφηση νερού και χαμηλή συρρίκνωση - Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης.
FMF 155	RG	Ενισχυμένος αρμόστοκος εποξειδικής βάσης με υψηλές μηχανικές αντοχές, αντοχές στις καιρικές συνθήκες, αντοχές σε οξέα, αλκάλια και σε αρκετούς οργανικούς διαλύτες, επίσης σε νερό και αλατούχο νερό.

Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	C1	C1T	C1TE	C2T	C2E	C2TE	C2TE S1
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	SKW 112	SKW 114	SKW 116	VKW 120	VKW 121	VKW 124	VKW 126
ΕΙΔΟΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ							
απορροφητικά πλακίδια							
μεγάλες πλάκες							
μη απορροφητικά πλακίδια							
υαλοπηφίδα							
μάρμαρο							
φυσική πέτρα							
διακοσμητικά τούβλα & υαλότουβλα							
πυρότουβλα							
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΔΑΠΕΔΟ)							
τσιμεντοειδή δάπεδα							
ελαφροπετόν-περλομπετόν							
μωσαϊκό							
θερμαινόμενα δάπεδα							
παλιά στρώση κεραμικών πλακιδίων							
ξύλινη επιφάνεια/μοριοσανίδα							
μεταλλική επιφάνεια							
ΤΟΙΧΟΣ							
εφαρμογή από πάνω προς τα κάτω							
τσιμέντο/ασβεστοσοβάδες							
γυψοσοβάδες							
γυψοσανίδα							
τσιμεντοσανίδα							
παλιά στρώση κεραμικών πλακιδίων							
υπόστρωμα πορομπετόν (YTONG)							
ΜΠΑΝΙΟ							
τσιμεντοκονία/σοβάς							
γυψοσανίδα							
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΜΠΑΛΚΟΝΙ - ΤΑΡΑΤΣΑ)							
τσιμεντοειδή δάπεδα							
ελαφροπετόν-περλομπετόν							
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ							
εφαρμογή από πάνω προς τα κάτω							
τσιμέντο/ασβεστοσοβάδες							
τσιμεντοσανίδα							
υπόστρωμα πορομπετόν (YTONG)							
ΔΑΠΕΔΟ							
τσιμεντοειδή δάπεδα							
ΠΙΣΙΝΕΣ							
τσιμεντοειδή επιφάνεια							

- Συνιστώμενη χρήση
- Προηγείται αστάρωμα υποστρώματος με VLX 186 ή GLX 190
- Προηγείται αστάρωμα υποστρώματος με GLX 290
- Προσθήκη 1-2 kg VLX 186 ανά σακί 25 kg

[illegible]

Κόλλες Πλακιδίων



SKW 112 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, υψηλών αντοχών, παραγόμενη με χαλαζιακή άμμο, για χρήση κυρίως σε οριζόντιες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων σε υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.

Κατανάλωση: 2-4 kg/m²

Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111411121	Γκρι 25 kg		
P111411120	Λευκή 25 kg		



SKW 114 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση

Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, παραγόμενη με χαλαζιακή άμμο και αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση. Οι θιξοτροπικές της ιδιότητες επιτρέπουν στο συνεργείο να ξεκινήσει τη συγκόλληση των πλακιδίων από πάνω προς τα κάτω, για χρήση σε κατακόρυφες επιφάνειες. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση απορροφητικών κεραμικών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, σε υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.

Κατανάλωση: 2-4 kg/m²

Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Γκρι/Λευκή 5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111411140	Γκρι 5 kg		
P111411141	Λευκή 5 kg		
P111411143	Γκρι 25 kg		
P111411142	Λευκή 25 kg		



SKW 116 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων μηδενικής κάθετης ολίσθησης και μεγάλου ανοιχτού χρόνου

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, παραγόμενη από χαλαζιακή άμμο, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Η ειδική σύνθεση του προϊόντος προσφέρει υψηλή αντοχή, αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση και αυξημένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.

Κατανάλωση: 2-4 kg/m²

Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111411161	Γκρι 25 kg		
P111411160	Λευκή 25 kg		

VKW 120 Ακρυλική κόλλα μηδενικής κάθετης ολίσθησης για μη απορροφητικά πλακίδια



Κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης με ενισχυμένα χαρακτηριστικά. Είναι ιδανική για χρήση σε κατακόρυφες επιφάνειες και προτείνεται κυρίως για συγκόλληση πλακιδίων από πάνω προς τα κάτω. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.

Κατανάλωση: 2-4 kg/m²

Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111421201	Γκρι 25 kg		
P111421200	Λευκή 25 kg		

VKW 121 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων μεγάλου ανοιχτού χρόνου για μη απορροφητικά πλακίδια



Κόλλα πλακιδίων υψηλής ποιότητας με βάση το τσιμέντο, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και αυξημένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, cotto, klinker και γενικά απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, πάνω σε υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.α. Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση σε εφαρμογές στις οποίες απαιτείται μεγάλος ανοιχτός χρόνος, ιδιότητα που εξασφαλίζει εξαιρετική εργασιμότητα.

Κατανάλωση: 2-4 kg/m²

Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111490080	Γκρι 25 kg		
P111421210	Λευκή 25 kg		

VKW 124 Ενισχυμένη κόλλα μηδενικής κάθετης ολίσθησης και μεγάλου ανοιχτού χρόνου για μη απορροφητικά πλακίδια



Κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο και ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή, για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στην ολίσθηση, αυξημένο ανοιχτό χρόνο καθώς και εξαιρετική εργασιμότητα. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, cotto, klinker και γενικά απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, πάνω σε υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά. Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση σε εφαρμογές στις οποίες απαιτείται μεγάλος ανοιχτός χρόνος και για συγκόλληση πλακιδίων σε κατακόρυφες επιφάνειες από πάνω προς τα κάτω.

Κατανάλωση: 2-4 kg/m²

Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Γκρι/Λευκή 5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111421241	Γκρι 5 kg		
P111421242	Λευκή 5 kg		
P111421240	Γκρι 25 kg		
P111421243	Λευκή 25 kg		

Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

VKW 126 Ελαστική κόλλα πλακιδίων



Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο και ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή για χρήση σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Παρουσιάζει αντίσταση στην ολίσθηση, αυξημένο ανοικτό χρόνο και ελαστικότητα, καθώς και εξαιρετική εργασιμότητα. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση

απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων

τοιχού ή δαπέδου τύπου porcellanato, πέτρας, cotto, klinker, πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων, πάνω σε υποστρώματα με υψηλές απαιτήσεις που υπόκεινται σε θερμικές διαστολές και βαριά κυκλοφορία, αλλά και σε χώρους με συνεχή παρουσία υγρασίας όπως θερμαινόμενα δάπεδα, μπάνια, ντουζιέρες, εμπορικά κέντρα, κοινόχρηστοι χώροι, εξωτερικές πλακοστρώσεις, βεράντες, ταράτσες, γυψοσανίδες κ.λπ.

Κατανάλωση: 2-4 kg/m²

Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Γκρι/Λευκή 5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111490090	Γκρι 5 kg		
P111421262	Λευκή 5 kg		
P111421263	Γκρι 25 kg		
T010001261	Λευκή 25 kg		

VKW 127 Ενισχυμένη χοντρόκοκκη κόλλα πλακιδίων



Ισχυρή χοντρόκοκκη κόλλα με βάση το τσιμέντο και ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή. Η ειδική κοκκομετρία του προϊόντος επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση χωρίς να «κάθεται» το πλακίδιο λόγω του υψηλού του βάρους. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Εξαιρετική για επικόλληση πλακιδίων ιδιαίτερα μεγάλων διαστάσεων (π.χ. 60 x 60 κ.ά.), τύπου porcellanato, πέτρας, cotto, klinker κ.ά., πάνω σε υποστρώματα από μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονία, σε θερμαινόμενα δάπεδα, μπάνια, ντουζιέρες, κ.λπ. Συνιστάται επίσης και για την εξομάλυνση του υποστρώματος πριν από την επικόλληση των πλακιδίων. Η τοποθέτηση των πλακιδίων μπορεί να γίνει την επόμενη ημέρα σε πάχος στρώσης μέχρι και 15 mm.

Κατανάλωση: 4-8 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας και από το αν απαιτείται εξομάλυνση του υποστρώματος.

Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111421271	Γκρι 25 kg		
P111421270	Λευκή 25 kg		

VKW 128 Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων υψηλής ελαστικότητας



Ελαστική κόλλα πλακιδίων κατάλληλη για συγκόλληση απορροφητικών αλλά και μη απορροφητικών πλακιδίων σε εξωτερικές όψεις κτιρίων αλλά και σε υποστρώματα όπου απαιτούνται υψηλές αντοχές συγκόλλησης, ελαστικότητα και αντοχή στις κλιματικές μεταβολές.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση μικρών ή μεγάλων κεραμικών πλακιδίων κάθε τύπου, λεπτών πλακιδίων

πέτρας, μαρμάρου, πλακιδίων φυσικού ή τεχνητού γρανίτη, πλακιδίων cotto, πλακιδίων klinker, πλακιδίων gres, porcellanato, porcellanato smaltato, διακοσμητικών στοιχείων και υαλοπινιδίων, κ.α., πάνω σε συνήθη υποστρώματα αλλά και σε υποστρώματα με υψηλές απαιτήσεις που υπόκεινται σε θερμικές διαστολές και βαριά κυκλοφορία αλλά και σε χώρους με συνεχή παρουσία υγρασίας όπως θερμαινόμενα δάπεδα, παλιές στρώσεις πλακιδίων, πισίνες, μπάνια, ντουζιέρες, εκθέσεις αυτοκινήτων, εμπορικά κέντρα, κοινόχρηστοι χώροι, εξωτερικές πλακοστρώσεις, δεξαμενές, βεράντες, ταράτσες, γυψοσανίδες.

Κατανάλωση: 2-4 kg/m²

Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111421280	Γκρι 25 kg		
P111421281	Λευκή 25 kg		

VKW 129 Υπερελαστική, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές



Υπερελαστική κόλλα πλακιδίων κατάλληλη για τις πιο απαιτητικές συγκολλήσεις και για επενδύσεις πλακόστρωσης ακόμη και σε δονούμενες επιφάνειες.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση απορροφητικών και μη απορροφητικών μικρών ή μεγάλων κεραμικών πλακιδίων κάθε τύπου, λεπτών πλακιδίων πέτρας, μαρμάρου, πλακιδίων φυσικού ή τεχνητού γρανίτη, πλακιδίων cotto, πλακιδίων klinker, πλακιδίων gres, porcellanato, porcellanato smaltato, διακοσμητικών στοιχείων και υαλο-ψηφιδίων σε εξωτερικές όψεις κτιρίων αλλά και σε υποστρώματα όπου απαιτούνται υψηλές αντοχές συγκόλλησης, ελαστικότητα και αντοχή στις κλιματικές μεταβολές. **Πάνω σε συνήθη υποστρώματα αλλά και σε υποστρώματα με υψηλές απαιτήσεις** που υπόκεινται σε δονήσεις και έντονες συστολοδιαστολές όπως: γυψοσανίδες, ενδοδαπέδια θέρμανση, τaráτσες, μπαλκόνια. Πάνω σε ξύλινες επιφάνειες όπως: MDF, κόντρα πλακέ, νοβοπάν, πατάρια, ξύλινες σκάλες. Είναι ιδανική για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων και υαλοψηφιδίων σε: πισίνες, WC, λουτρό, αποδυτήρια, άνθυγρη γυψοσανίδα κλπ. Κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων και νέων πλακιδίων πάνω σε παλιές πλακοστρώσεις.

Κατανάλωση: 2-4 kg/m²

Γκρι/ Λευκή 5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111421291	Γκρι 5 kg		
P111490110	Λευκή 5 kg		
P111491290	Γκρι 25 kg		
P111890125	Λευκή 25 kg		

VKW 132 Υπερελαστική κόλλα 2 συστατικών



Υψηλής ποιότητας και ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2 συστατικών για επενδύσεις επιφανειών που υπόκεινται σε δονήσεις και συστολοδιαστολές. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για την τοποθέτηση κάθε τύπου πλακιδίων δαπέδου και τοίχου σε ξύλινες ή δονούμενες επιφάνειες, σε επιφάνειες γυψοσανίδας, πισίνες, χώρους WC, λουτρών, αποδυτηρίων κ.λπ. Ιδανική για εφαρμογές πλακιδίων σε πατάρια, ξύλινες σκάλες, τaráτσες, μπαλκόνια και ενδοδαπέδια θέρμανση, καθώς και για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων ή νέων πλακιδίων επάνω σε παλιές πλακοστρώσεις.

Κατανάλωση: 2,5-4 kg/m²

Λευκή 10 kg: Τεμ./Παλ.: 24

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111421321	Λευκή 10 kg		

FKW 134 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξης



Ταχύπηκτη κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο. Ιδανική για εφαρμογές όπου απαιτείται η αυθημερόν αρμολόγηση και παράδοση της πλακόστρωσης (τοίχος ή δάπεδο). Παρουσιάζει επίσης αντίσταση στην ολίσθηση.

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων πέτρας, μαρμάρου, φυσικού γρανίτη και γενικά απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μετόν, ελαφρύ μετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.ά.

Κατανάλωση: 3-5 kg/m²

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111491340	Λευκή 25 kg		

Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι



MKW 136 Ακρυλική κόλλα μαρμάρων

Κόλλα μαρμάρων και φυσικού γρανίτη, με βάση το τσιμέντο, για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες και για εφαρμογή σε μεγάλα πάχη. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για την επιστροφή μαρμάρων και γρανιτών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εξαιρετική λύση για διακοσμητικές επικαλύψεις, καθώς προστατεύει τις επιφάνειες των μαρμάρων από το λέκισμα. Παρουσιάζει επίσης αντίσταση στην ολίσθηση.

Κατανάλωση: 4-5 kg/m²

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111491361	Λευκή 25 kg		

Κόλλες Ειδικών Εφαρμογών



VKW 137 Κονίαμα μαρμάρων, πέτρας και πλακών πεζοδρομίου

Έτοιμο τσιμεντοκονίαμα με ειδικά πρόσθετα για γρήγορη, απλή και οικονομική τοποθέτηση μαρμάρων, δίκως αλλοίωση της απόχρωσής τους. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Επιστρώσεις μαρμάρων δαπέδου, πέτρας, καθώς και διάστρωση/αρμολόγηση πλακών πεζοδρομίου. Μπορεί να εφαρμοστεί και με μηχανή σοβά (νέου τύπου). Απλή χρήση, μόνο με την προσθήκη νερού.

Κατανάλωση: 15 kg/m²/cm

Γκρι 25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Λευκή 25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121421370	Γκρι 25 kg		
P111421370	Λευκή 25 kg		



KDW 138 Λευκό κονίαμα υαλότουβλων και διακοσμητικών τούβλων

Κονίαμα με βάση το τσιμέντο, κατάλληλο για χτίσιμο και αρμολόγηση διακοσμητικών δομικών στοιχείων. Έχει την ικανότητα να εφαρμόζεται ακόμα και σε πάχη 1-2 cm.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για υαλότουβλα ή διακοσμητικά τούβλα, πάνω σε συνήθη υποστρώματα όπως μπετόν, ελαφρύ μπετόν, επιχρίσματα, τσιμεντοκονίες, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα κ.λπ.

Κατανάλωση (Ενδεικτικά):

- Για υαλότουβλα με διαστάσεις 19 x 19 x 8 cm και πάχος αρμού 1 cm: 17 - 19 kg/m²
- Για διακοσμητικά τούβλα με διαστάσεις 19 x 5 x 1,5 cm και πάχος αρμού 1 cm: 10 kg/m²

5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111491380	Λευκή 5 kg		
P111491381	Λευκή 25 kg		



FSW 140 Πυρίμαχο κονίαμα για πυρότουβλα

Πυρίμαχο κονίαμα με βάση το τσιμέντο. Παρουσιάζει ισχυρή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και 1000°C.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για συγκόλληση και αρμολόγηση παντός τύπου πυρότουβλων και επισκευή φθαρμένων αρμών και πυρότουβλων σε τζάκια, φούρνους, καμινάδες, κ.λπ.

Κατανάλωση: 4-5 kg/m²

5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

25 kg: Τεμ./Παλ.: 48

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111450010	Γκρι 5 kg		
P111450000	Γκρι 25 kg		



VKW 142 ACRYL Έτοιμη παστώδης κόλλα πλακιδίων

Έτοιμη προς χρήση ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας. Μεγάλη ελαστικότητα, ισχυρή πρόσφυση, ευκολία και ταχύτητα στην εφαρμογή. Για εσωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Ιδανική κόλλα για την επικάλυψη γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων, ξύλου, MDF, παλιών στρώσεων πλακιδίων κ.ά., σε εσωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 1,5-5 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας.

5 kg: Τεμ./Παλ.: 60

15 kg: Τεμ./Παλ.: 36

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111490550	Λευκή 5 kg		
P111490560	Λευκή 15 kg		



VKW 145 EPOXY Ισχυρή εποξειδική κόλλα πλακιδίων

Εποξειδική κόλλα 2 συστατικών. Ιδανική για πισίνες, χημικές βιομηχανίες, κλινικές, εργαστήρια, χώρους παραγωγής και παρασκευής τροφίμων, ψύξης και κατάψυξης, σφαγεία, πλυτήρια κ.λπ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για εφαρμογές κεραμικών πλακιδίων πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες, αμίαντο, MDF, γυαλί, κ.λπ.

Εφαρμόζεται σε τοίχους και δάπεδα απορροφητικών και μη, κεραμικών ή γρανιτένιων πλακιδίων, μικρών και μεγάλων διαστάσεων, φυσικών και τεχνητών λίθων, υαλοπηφίδων, gres porcellanato, πλακιδίων τύπου cotto και klinker.

Κατανάλωση: 1,5-5 kg/m², ανάλογα με την ομαλότητα της επιφάνειας.

Συσκευασία: 4,5 kg A + 0,5 kg B (αναλογία Α' συστατικό: Β' συστατικό = 1:9)

5 kg (A+B): Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121420000	5 kg (A+B)		

Αρμόστοκοι



FMF 150 Έγχρωμος Αρμόστοκος

Ενισχυμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και εξαιρετική εργασιμότητα.

Αρμόστοκος ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος με πολυμερικά πρόσθετα και ειδικά επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή.

Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου CG2 WA κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.

Παράγεται σε δύο τύπους:

- Λεπτόκοκκος No 301-No 326: πάχος αρμού έως 5 mm.
- Χονδρόκοκκος No 501-No 525: πάχος αρμού 5-20 mm.

Εφαρμογή: Ιδανικός για αρμολόγηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

FMF 150 - Λεπτόκοκκος

Κατανάλωση σε kg/m²

Πλάτος αρμού σε mm	1	2	3	4	5
Πλακίδια (cm x cm x mm)					
20x20x8	0,15	0,30	0,44	0,59	0,74
30x30x8	0,10	0,20	0,30	0,39	0,49
30x60x9	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42
40x40x9	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42

FMF 150 - Χονδρόκοκκος

Κατανάλωση σε kg/m²

Πλάτος αρμού σε mm	5	10	15	20
Πλακίδια (cm x cm x mm)				
20x20x8	0,86	1,72	2,58	3,44
30x30x8	0,57	1,15	1,72	2,29
30x60x9	0,48	0,97	1,45	1,94
40x40x9	0,48	0,97	1,45	1,94

Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

Χρωματολόγιο FMF 150 - Λεπτόκοκκος

Προϊόν/Κωδ.	Κωδικός	Euro/kg	Euro/Τεμ.
Πάχος Αρμού 0-5 mm			
 301 Λευκό	P111503010		
 302 Κρεμ	P111503020		
 303 Μπεζ	P111503030		
 304 Πέρλα Μπεζ	P111503040		
 305 Άιβορι	P111503050		
 306 Γκρι Περλέ	P111503060		
 307 Ανοιχτό Γκρι	P111503070		
 308 Μανχάταν Γκρι	P111503080		
 309 Γκρι	P111503090		
 310 Σκούρο Γκρι	P111503100		
 311 Ανθρακί	P111503110		
 312 Μόκα	P111503120		
 313 Καφέ	P111503130		
 314 Σοκολατί	P111503140		
 315 Wege	P111503150		
 316 Cotto	P111503160		
 317 Πορφυρό	P111503170		
 318 Aqua Marine	P111503180		
 319 Γαλάζιο	P111503190		
 320 Πράσινο	P111503200		
 321 Όχρα	P111503210		
 322 Κίτρινο	P111503220		
 323 Ροζ	P111503230		
 324 Μπλε	P111503240		
 325 Μαύρο	P111503250		
 326 Βεραμάν	P111503260		

Χρωματολόγιο FMF 150 - Χονδρόκοκκος

Προϊόν/Κωδ.	Κωδικός	Euro/kg	Euro/Τεμ.
Πάχος Αρμού 5-20 mm			
 501 Λευκό	P111505010		
 502 Κρεμ	P111505020		
 503 Μπεζ	P111505030		
 505 Άιβορι	P111505050		
 507 Ανοιχτό Γκρι	P111505070		
 509 Γκρι	P111505090		
 510 Σκούρο γκρι	P111505100		
 511 Ανθρακί	P111505110		
 513 Καφέ	P111505130		
 515 Wege	P111505150		
 516 Cotto	P111505160		
 519 Γαλάζιο	P111505190		
 525 Μαύρο	P111505250		

5 kg: 4 τεμ./Κιβ., 120 τεμ./Παλ.

* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

FMF 155 Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών

Υψηλή ανθεκτικότητα για ειδικές κατασκευές και επαγγελματικούς χώρους



Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, κατάλληλος για την πλήρωση αρμών πλάτους από 0-20 mm. Μετά τη σκλήρυνση παρουσιάζει υψηλές αντοχές, τόσο μηχανικές (θλίψη, κάμψη, πρόσφυση), όσο και χημικές (οξέα, αλκάλια, οργανικοί διαλύτες). Εξίσου ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες και το νερό, αλατούχο ή μη. Κατατάσσεται ως αρμόστοκος τύπου RG κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888. Διατίθεται σε συσκευασία 3 kg (A: 2,82 kg - B: 0,18 kg).

Εφαρμογή: Κατάλληλος για τη συγκόλληση και αρμολόγηση πλακιδίων και ψηφίδας σε πισίνες, δάπεδα εργοστασίων, σφαγεία, ζυθοποιίες, γαλακτοκομεία, βιομηχανίες τροφίμων & χημικών, νοσοκομεία, σπίτια κ.ά.

FMF 155

Κατανάλωση σε kg/m²

Πλάτος αρμού σε mm	3	5	7	10
Ψηφίδες (cm x cm x mm) 2x2x3	1,44	2,40	3,36	4,80
Πλακίδια (cm x cm x mm)				
12,5x25x9	0,52	0,86	1,21	1,73
12,5x25x12	0,69	1,15	1,61	2,30
20x20x8	0,38	0,64	0,90	1,28
20x20x12	0,58	0,96	1,34	1,92
30x30x8	0,26	0,43	0,60	0,85

Χρωματολόγιο FMF 155

Προϊόν/Κωδ.

Κωδικός

Euro/kg

Euro/Τεμ.

Πάχος Αρμού 0-20 mm

701 Λευκό	P121507010
702 Κρεμ	P121507020
703 Μπεζ	P121507030
704 Πέρλα Μπεζ	P121507040
705 Αιθιοπία	P121507050
706 Γκρι Περλέ	P121507060
707 Ανοιχτό Γκρι	P121507070
708 Μανχάταν Γκρι	P121507080
709 Γκρι	P121507090
710 Σκούρο Γκρι	P121507100
711 Ανθρακί	P121507110
712 Μόκα	P121507120
713 Καφέ	P121507130
714 Σοκολατί	P121507140
715 Wege	P121507150
718 Aqua Marine	P121507180
719 Γαλάζιο	P121507190
721 Ώχρα	P121507210
722 Κίτρινο	P121507220
724 Μπλε	P121507240

Ετοιμοπαράδοτα: 701, 707, 709, 711

Χρόνος παράδοσης υπόλοιπων κωδικών: 5 ημέρες

3 kg: 60 τεμ./Παλ.

** Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

* Διατίθενται κι άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας

Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

FMF 160 LUX Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής

Εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές και ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια



Αρμόστοκος με υψηλές μηχανικές αντοχές και χαρακτηριστική χρωματική ομοιογένεια. Εξασφαλίζει στεγανότητα επιτυγχάνοντας εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες και αντιμυκητιακή προστασία. Αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και το σχηματισμό μυκήτων και λεκέδων αλάτων στην επιφάνειά του. Είναι γρήγορης πήξης και κατατάσσεται στην κατηγορία αρμόστοκων τύπου CG2 WA κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13888.

Εφαρμογή: Κατάλληλος για σφράγιση αρμών κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών τοίχου και δαπέδου, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων. Έχει εξαιρετική εργασιμότητα. Εφαρμόζεται για πλάτος αρμών 0-8 mm. Δίνει λείο τελικό αποτέλεσμα στις επιφάνειες.

Διατίθεται σε 17 χρωματισμούς.

FMF 160 LUX		Κατανάλωση σε kg/m ²			
Πλάτος αρμού σε mm		2	4	6	8
Ψηφίδες (cm x cm x mm) 2x2x3		1,11	2,22	3,33	4,44
Πλακίδια (cm x cm x mm)					
20x20x8		0,30	0,59	0,89	1,18
30x30x8		0,20	0,39	0,59	0,79
60x60x9		0,17	0,33	0,50	0,67
40x40x9		0,11	0,22	0,33	0,44

Χρωματολόγιο FMF 160 LUX

Προϊόν/Κωδ.	Κωδικός	Euro/kg	Euro/Τεμ.
Πάχος Αρμού 0-8 mm			
601 Λευκό	P111506010		
602 Κρεμ	P111506020		
603 Μπεζ	P111506030		
604 Πέρλα Μπεζ	P111506040		
605 Άιβορι	P111506050		
606 Γκρι Περλέ	P111506060		
607 Ανοιχτό Γκρι	P111506070		
609 Γκρι	P111506090		
610 Σκούρο Γκρι	P111506100		
611 Ανθρακί	P111506110		
612 Μόκα	P111506120		
613 Καφέ	P111506130		
614 Σοκολατί	P111506140		
615 Wege	P111506150		
616 Cotto	P111506160		
619 Γαλάζιο	P111506190		
625 Μαύρο	P111506250		

5 kg: 4 τεμ./Κιβ., 120 τεμ./Παλ.

* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

Βοηθητικά Υλικά



Σπάτουλα οδοντωτή

Σπάτουλα 280 x 120 mm με δόντια 6 x 6 mm, 8 x 8 mm και 10 x 10 mm. Εργονομική Λαβή (TPR), Ανοξειδωτο ασάλι

Κωδικός	Συσκευασία	Ευρο/Τεμ.
T010000780	1 τεμ.	



BACKER ROD Κορδόνι υποστήριξης αρμού κλειστής κυψέλης

Στρογγυλό κορδόνι πολυουρεθάνης ή πολυαιθυλενίου κλειστής κυψέλης για διακοπή αρμού. Διατίθεται σε διαμέτρους από 10 έως 20 mm. Για να επιτύχετε τη σωστή διάσταση, επιλέξτε διάμετρο κατά 50% μεγαλύτερη από τον αρμό. (10mm: συσκευασία 600m, 20mm: συσκευασία 150m)

Κωδικός	Διάμετρος	Ευρο/m	Ευρο/Κιβ.
T010000010	10 mm		
T010000020	20 mm		

Εφαρμογή: Για υποστήριξη του σφραγιστικού υλικού, έτσι ώστε να επιτύχουμε τις σωστές διαστάσεις αρμού.



Σταυροί πλακιδίων

Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος (mm)	Συσκευασία (τεμ)	Ευρο/Σακ.
T010610150	Σ1	1	500	
T010610250	Σ2	2	500	
T010610350	Σ3	3	500	
T010610450	Σ4	4	500	
T010610550	Σ5	5	500	
T010610650	Σ6	6	500	
T010610750	Σ7	7	500	
T010610760	Σ9	9	500	
T010610120	Σ10	10	250	



Ταφ πλακιδίων

Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος (mm)	Συσκευασία (τεμ)	Ευρο/Σακ.
T010600020	T2	2	500	
T010600030	T3	3	500	
T010600040	T4	4	500	
T010600050	T5	5	500	
T010600070	T7	7	500	
T010600090	T9	9	500	



Υψιλον πλακιδίων

Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος (mm)	Συσκευασία (τεμ)	Ευρο/Σακ.
T010000810	Υ3	3	500	
T010000820	Υ4	4	500	
T010000830	Υ5	5	500	
T010000840	Υ7	7	500	



Σφήνα πλακιδίων

Κωδικός	Πάχος (mm)	Συσκευασία (τεμ)	Ευρο/Σακ.
T010690010	1 - 5	500	

Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι



THRAGON PROLEVELING SYSTEM Σύστημα ισοστάθμισης πλακιδίων

Το Proleveling System της THRAGON είναι ένα επαναστατικό και καινοτόμο σύστημα ισοστάθμισης, για αρμούς με πάχος μεταξύ 3 και 40 mm. Το σύστημα αποτελείται από 2 στοιχεία:

1. Ο κοχλίας-στέλεχος συνδέεται κάθετα με τη βάση, με έναν τρόπο που επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή με στροφές του πώματος κατά την εγκατάσταση.

Η απομάκρυνση της κεφαλής γίνεται αφού έχει ωριμάσει η κόλλα πλακιδίων που έχουμε εφαρμόσει. Το ίδιο καπάκι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για απεριόριστο αριθμό εφαρμογών, εξασφαλίζοντας οικονομία στην εφαρμογή.

2. Μια βάση επιπέδωσης (1-2-3-5 mm), με διαχωριστικές εγχοπές, ως αποστάτες μεταξύ τους, που επιτρέπουν διαχωρισμό/ένωση δαπέδων οποιουδήποτε τύπου.

Χρόνος παράδοσης: 10 ημέρες

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Ευρο/Τεμ.	Ευρο/Κιβ.
T010000410	PRST	50 τεμ.		

Σε σχήμα σταυρού



Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος (mm)	Συσκευασία (τεμ)	Ευρο/Τεμ.	Ευρο/Σακ.
T010000380	PRSL 1	1	100		
T010000382	PRSL 2	2	100		
T010000390	PRSL 3	3	100		
T010000393	PRSL 5	5	100		

Σε σχήμα "T"



Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος (mm)	Συσκευασία (τεμ)	Ευρο/Τεμ.	Ευρο/Σακ.
T010000400	PRSL 1	1	100		
T010000391	PRSL 2	2	100		
T010000401	PRSL 3	3	100		
T010000392	PRSL 5	5	100		

Σε σχήμα "I"



Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος (mm)	Συσκευασία (τεμ)	Ευρο/Τεμ.	Ευρο/Σακ.
T010000370	PRSL 1	1	100		
T010000372	PRSL 2	2	100		
T010000371	PRSL 3	3	100		
T010000390	PRSL 5	5	100		



Αστάρια και Καθαριστικά



REMOVER Χρωμάτων και εποξειδικών αρμόστοκων

Νέας γενιάς ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων, βερνικιών και εποξειδικών αρμόστοκων. Δεν περιέχει δικλωρομεθάνιο.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την απομάκρυνση παλαιών ή νέων βερνικοχρωμάτων και ασταριών.

375 ml/750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Euro/Τεμ.
P121690004	Διαφανές	375 ml	
P121690008		750 ml	
P121690003		4 L	



VLX 181 Μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης

Διαφανές μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης για μάρμαρα και πλακίδια με άρωμα λεμονιού.

Καθαρίζει τέλεια χωρίς να προκαλεί φθορές, προσδίδοντας ταυτόχρονα γυαλάδα.

Εφαρμογή: Όπου απαιτείται η χρήση ήπιων καθαριστικών μέσων (π.χ. για τον καθαρισμό μαρμάρων, πλακιδίων ανθρακικού ασβεστίου και γενικά ευαίσθητων πλακιδίων). Είναι ιδανικό για πλακάκια με μεταξοτυπία και ειδικές διακοσμώσεις, τα οποία καθαρίζονται με ένα μαλακό πανί.

Κατανάλωση: 1 L/5 m² επιφάνειας

1 L: 16 τεμ./Κιβ.

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
T021540100	1 L		



VLX 182 Όξινο καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών και κεραμικών πλακιδίων

Διαφανές όξινο υγρό καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών και κεραμικών πλακιδίων. Καθαρίζει, προσδίδει γυαλάδα, διατηρεί τα χρώματα του αρμόστοκου ζωντανά και λαμπερά μετά την εφαρμογή.

Εφαρμογή: Αφαιρεί από τα πλακάκια και τους αρμούς σχηματισμούς κρούστας τσιμέντου, αλατούχες και ασβεστώδεις επικολλήσεις, υπολείμματα από κόλλες και αμμοκονιάματα καθώς και λεκέδες από γράσα, βερνίκια, λάδια κ.λπ. Δε χρησιμοποιείται για καθαρισμό μαρμάρου, διακοσμητικής πέτρας από ασβεστόλιθο και επιφανειών μη ανθεκτικών στα οξέα.

Κατανάλωση: 1 L/5,5 m² επιφάνειας

1 L: 16 τεμ./Κιβ.

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
T021540000	1 L		



VLX 185 GROUT ELASTIC Ελαστικοποιητής αρμόστοκων

Πρόσμικτος ελαστικοποιητής για τσιμεντοειδείς αρμόστοκους. Μειώνει την υδατοαπορροφητικότητα.

Εφαρμογή: Συνιστάται ιδιαίτερα για αρμολογήσεις επιφανειών οι οποίες προσβάλλονται περιοδικά από συστολοδιαστολές και υγρασία όπως ενδοδαπέδια θέρμανση, περιβάλλον χώρος πισίνας, δεξαμενές, μπάνια, ταράτσες, μπαλκόνια κ.ά.

Κατανάλωση: FMF 150: 1800 g/5 kg FMF 150

FMF 160 LUX: 1200 g/5 kg FMF 160

1 L: 16 τεμ./Κιβ.

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121540000	1 L		

Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι



VIX 186 Ενισχυτικό κόλλας και αρμόστοκου-Ασάρι ειδικών εφαρμογών

Φιλικό προς το περιβάλλον, ακρυλικό πρόσμικτο βελτιωτικό, χωρίς οργανικούς διαλύτες. Χρησιμοποιείται και ως ασάρι αδιάλυτο για την τοποθέτηση πλακιδίων σε απαιτητικά υποστρώματα (παλιά πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκό, κ.ά.).

Εφαρμογή: Συνιστάται για βελτίωση των ιδιοτήτων της κόλλας και του αρμόστοκου.

Αυξάνει τη συγκολλητική ικανότητα, μειώνει σημαντικά την απορροφητικότητα σε νερό.

Κατανάλωση:

Ρητίνη: 40-80 g VIX 186 ανά κιλό προϊόντος

Ασάρι: Μη απορροφητικές επιφάνειες: 1 kg/15 m² επιφάνειας

Απορροφητικές επιφάνειες: 1 kg/5 m² επιφάνειας

1 L: 16 τεμ./Κιβ.

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121541000	1 kg		
P121541100	5 kg		
P121541200	20 kg		



GLX 190 Χαλαζιακό ακρυλικό ασάρι πρόσφυσης πλακιδίων & μωσαϊκών

Ακρυλικό ασάρι πρόσφυσης με πολυμερή συνθετικά υλικά, προσμίξεις ορυκτών και χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας. Ενισχύει την πρόσφυση της κόλλας σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες.

Εφαρμογή: Για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών πρόσφυσης σε παλιά πλακάκια και μωσαϊκά, όπου πρόκειται να επικολληθούν νέα πλακίδια, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται επίσης πάνω σε λεία επιχρίσματα, ξύλο και τσιμεντοσανίδες.

Κατανάλωση: 0,4 kg/m²

Απόχρωση: Κίτρινο

5 kg/15 kg: Τεμ./Κιβ.: 60/36

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121479000	1 kg		
P121471901	5 kg		
P111491040	15 kg		

Βενζινόκολλες

CARMYFIX CM-43 Βενζινόκολλα γενικής χρήσης



Κόλλα πολυχλωροπρενίου υψηλών προδιαγραφών

Εφαρμογή: Συγκολλήσεις δέρματος, δερματίνης, ταπεταρίας, χαρτιού, μοκέτας, υφάσματος, ελαστικού, ξύλου, μετάλλου και πολλών άλλων υλικών.

75 ml: Τεμ./Κιβ.: 6 x 15 1,60

100 ml/200 ml: Τεμ./Κιβ.: 40

500 ml/1L: Τεμ./Κιβ.: 24

5 L: Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός	Συσκ.	Euro/Τεμ.
P121201975	75 ml *	
P121118910	100 ml	
P121118902	200 ml	
P121118904	500 ml	
P121118901	1 L	
P121118915	5 L	
P121118925	15 L	

* Σωληνάριο

CARMYFIX CM-54 Θερμοανθεκτική βενζινόκολλα



Θερμοανθεκτική κόλλα πολυχλωροπρενίου υψηλών προδιαγραφών.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για τη συγκόλληση φύλλων φορμάκας και μετάλλου σε μοριοσανίδες, ξύλο, μέταλλο και ύφασμα. Συνιστάται ιδιαίτερα για συγκολλήσεις στα αμαξώματα (λάστιχα, ταπεταρίες, ουρανούς).

1/2 L/1 L: Τεμ./Κιβ.: 24

Κωδικός	Συσκ.	Euro/Τεμ.
P121118174	1/2 L	
P121118171	1 L	
P121118175	5 L	

CARMYFIX CM-233 Ισχυρή βενζινόκολλα

Κόλλα διαλυτών, με βάση συνθετικό λάστιχο (πολυκλωροπρένιο) και συνθετικές ρητίνες.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για τη συγκόλληση δέρματος, υφάσματος, ελαστικού, EVA, φυσικού ελαστικού. Ιδιαίτερες εφαρμογές στην υποδηματοποιία. Ιδανική για χρήση σε φουσκωτά σκάφη από Hyalon - Neopren. Η προσθήκη του σκληρυντικού Carmydur (3-5%) αυξάνει τη συγκολλητική ισχύ και την αντίσταση στη θερμότητα.

1 L: Τεμ./Κιβ.: 24



Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121201086	1 L	
P121201087	5 L	

CARMYFIX CM-888 Διαφανής κόλλα πολυουρεθάνης

Πολυουρεθανική κόλλα 1 συστατικού.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για συγκόλληση υλικών από πολυουρεθάνη, θερμοπλαστικό ελαστικό TR ή PVC επάνω σε δέρμα ή άλλα συνθετικά υλικά. Ιδανική και για χρήση σε φουσκωτά σκάφη από PVC. Η προσθήκη του σκληρυντικού Carmydur (3-5%) αυξάνει τη συγκολλητική ισχύ και την αντίσταση στη θερμότητα.

1 L: Τεμ./Κιβ.: 24



Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121118801	1 L	
P121118805	5 L	
P121118815	15 L	

CARMYDUR Σκληρυντής κόλλας

Ισοκυανικός σκληρυντής κόλλας που αποτελεί το Β' συστατικό για τις κόλλες CM-233 και CM-888, όταν απαιτείται μεγαλύτερη αντοχή στη θερμότητα.

30 g: Τεμ./Κιβ.: 24

800 g: Τεμ./Κιβ.: 20

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121118101	30 g	
P121118108	800 g	



Κόλλες Ξύλου

CM-121 Ξυλόκολλα

Ρευστή, έτοιμη για χρήση λευκή συνθετική κόλλα.

Εφαρμογή: Συγκολλήσεις ξύλων, πλακιδίων, παρκέ εδάφους, χαρτιού, επίπλων κ.ά. Συνιστάται η καλή ανάδευση πριν τη χρήση και στη συνέχεια το άπλωμα σε λεπτό και ισοπαχές στρώμα.

1 kg: Τεμ./Κιβ.: 12



Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121109001	1 kg	
P121109005	5 kg	
P121109030	30 kg	

CM-141 Κρυσταλλική Ξυλόκολλα

Συνθετική, κρυσταλλική, διαφανής κόλλα για ισχυρές και ελαστικές συγκολλήσεις. Δε χρωματίζει τα ξύλα.

Εφαρμογή: Συγκολλήσεις ξύλων, πλακιδίων και παρκέ εδάφους.

200 ml: Τεμ./Κιβ.: 24

1/2kg: Τεμ./Κιβ.: 12

1kg: Τεμ./Κιβ.: 12



Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121109104	200 ml *	
P121109102	1/2 kg	
P121109101	1 kg	
P121109105	5 kg	
P121109130	30 kg	

* Ρύγχος

Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

CM-PK Κόλλα παρκέ



Υψηλών προδιαγραφών συνθετική, υδατοδιαλυτή κόλλα σε απόχρωση ξύλου για ξύλινα δάπεδα.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για ισχυρή συγκόλληση παρκέ εδάφους σε ξύλο, τσιμέντο, μωσαϊκό.

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121109905	5 kg	
P121109815	15 kg	

Εποξειδικές – Ειδικές Κόλλες

CM-AM Μαγνητική κόλλα



Ακρυλική, μαγνητική κόλλα. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία και την υγρασία.

Εφαρμογή: Ιδανική για συνθετικά (από PVC ή άλλο υλικό) πλακίδια δαπέδου και τοίχου σε γραφεία και σπίτια.

Αλείφεται μόνο στο πάτωμα.

Κατανάλωση: 2-4 m²/kg

1 Kg: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121109031	1 kg	
P121109035	5 kg	

THRAKON PVC BOND Ισχυρή κόλλα, άρρηκτης συγκόλλησης για πλαστικούς σωλήνες PVC



Διάφανη, ισχυρή κόλλα σε μορφή gel, άρρηκτης συγκόλλησης για πλαστικούς σωλήνες PVC. Λόγω της σύστασής της χαρακτηρίζεται από μεγάλη αντοχή στη διαφορά θερμοκρασίας, στις συστολοδιαστολές και την παλαιώση. Διατίθεται με ενσωματωμένο ειδικό πινέλο, στο πάμα.

Εφαρμογή: Προτείνεται για συγκόλληση πλαστικών σωλήνων διατομής έως και 300 mm με αντοχή σε πίεση έως 12 Atm.

Κατανάλωση: 250 ml/m²/στρώση.

250 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121490000	250 ml	

CARMYROX EG-10 Εποξειδική κόλλα-στόκος



Εποξειδική κόλλα-στόκος 2 συστατικών.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για ισχυρότατες συγκολλήσεις ή στοκάρισμα διάφορων υλικών όπως ξύλο, μέταλλο, πλαστικό κ.ά.

400 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121118704	ΣΕΤ: 400 g	

Κανόνες

για μια σωστή πλακόστρωση

- Για τη συγκόλληση των πλακιδίων τοποθετούμε μια ποσότητα κόλλας, ανάλογα με την επιφάνεια, και στη συνέχεια τη χτενίζουμε με την οδοντωτή σπάτουλα έτσι ώστε να υπάρξει ομοιόμορφο άπλωμα της κόλλας. Οι διαστάσεις των δοντιών της σπάτουλας εξαρτώνται από το μέγεθος των πλακιδίων. Για μεγάλα πλακάκια χρησιμοποιούνται σπάτουλες με μεγάλα δόντια
- Όπου χρειάζεται χρησιμοποιούμε κατάλληλους οδηγούς (σταυρουδάκια, ταφ κ.λπ.)
- Μετά την εφαρμογή των στοιχείων στη θέση τους πιέζουμε ή κατά περίπτωση χτυπάμε ελαφρά ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη επαφή όλης της επιφάνειάς τους με την κόλλα
- Υπάρχει το περιθώριο και μετά την τοποθέτηση των στοιχείων στη θέση τους, να γίνουν μικροδιορθώσεις (βλέπε το χρόνο διόρθωσης για κάθε κόλλα χωριστά)
- Τα πλακάκια μπορούμε να τα τοποθετούμε για περίπου 20 λεπτά, μετά την επιστροφή της κόλλας στην επιφάνεια
- Εάν ελέγχοντας την κόλλα διαπιστώσετε ότι έχει σχηματιστεί «πέτσα», τότε αφαιρέστε την και τοποθετήστε νέα
- Σε επιφάνειες μεγαλύτερες των 25 m² πρέπει να τοποθετούνται αρμοί διαστολής. Οι συνδέσεις μεταξύ δαπέδων/τοιχών θα πρέπει να γίνονται με κατάλληλες σιλικονούχες μαστίχες
- Πρέπει να αποφεύγετε την εφαρμογή της κόλλας κάτω από συνθήκες καύσωνα ή παγετού (ιδανικές συνθήκες +5°C έως +35°C)





Στεγανωτικά

- Κρυσταλλικής Δράσης
- Τσιμεντοειδή
- Ακρυλικά
- Πολυουρεθανικά
- Εμποτισμού
- Αστάρια και Πρόσμικτα
- Σφραγιστικά
- Εργαλεία
- Ασφαλτικά
- Οπλισμός Στεγανώσεων



Η THRAKON διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα λύσεων στεγάνωσης:

- Προϊόντα τσιμεντοειδούς βάσης:
 - Ενός συστατικού
 - Δύο συστατικών
 - Κρυσταλλικής Δράσης
- Ακρυλικά επαλειφόμενα:
 - Επαλειφόμενο ακρυλικής βάσης
 - Ινοπλισμένο επαλειφόμενο ακρυλικής βάσης
 - Υβριδικό επαλειφόμενο
- Επαλειφόμενα στεγανωτικά συστήματα πολυουρεθανικής βάσεως:
 - Νερού
 - Διαλύτου
- Ασφαλτικά επαλειφόμενα:
 - Ενός συστατικού
 - Δύο συστατικών

Πλεονεκτήματα

- Παράγονται και ελέγχονται με διαδικασίες πιστοποιημένες σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001
- Επιτυγχάνουν άριστη στεγάνωση
- Ανταποκρίνονται κατάλληλα τόσο σε αρνητικές όσο και σε θετικές πιέσεις
- Αντιστέκονται αποτελεσματικά στην υγρασία και τον παγετό
- Εξασφαλίζουν πανίσχυρη πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Ξεχωρίζουν για την υψηλή τους ελαστικότητα
- Εξυπηρετούν εφαρμογές σε επιφάνειες που βρίσκονται μόνιμα κάτω από το νερό



Κρυσταλλικής Δράσης

DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY Επαλειφόμενο Στεγανωτικό Κρυσταλλικής Δράσης



Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές στεγανωτικό κρυσταλλικής δράσης, υψηλών απαιτήσεων, για στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος σε βάθος και όχι μόνο επιφανειακά. Όταν εφαρμόζεται στην επιφάνεια του σκυροδέματος, οι ανόργανες χημικές ενώσεις, σε συνδιασμό με τα συστατικά του τσιμέντου σχηματίζουν αδιάλυτες κρυσταλλικές ενώσεις. Οι κρύσταλλοι αυτοί φράσσουν τους πόρους του σκυροδέματος καθώς και μικρές ρωγμές αποτρέποντας τη διείσδυση του νερού, ακόμα και υπο πίεση.

Εφαρμογή: Στεγανοποίηση παλαιών και νέων επιφανειών υγιούς σκυροδέματος, από την εσωτερική ή από την εξωτερική επιφάνεια, ανεξαρτήτως από που ασκείται η πίεση του νερού. Επίσης, είναι ιδανικό για τη στεγανοποίηση αρμών διακοπής σκυροδέματος, υπόγειων στοιχείων σκυροδέματος, δεξαμενών πόσιμου νερού από σκυρόδεμα, πισινών, δεξαμενών λυμάτων, καναλιών ύδρευσης ή άρδρευσης κτλ.

Κατανάλωση: 0,75 - 1,5 kg/m², ανάλογα με την εφαρμογή

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121603100	Γκρι 25 kg		

DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX Πρόσμηκτο Κρυσταλλικής Δράσης



Πρόσμηκτο σε μορφή σκόνης, για στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος. Δημιουργεί κρυστάλλους οι οποίοι κλείνουν τους πόρους και τα τριχοειδή του σκυροδέματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργοστάσιο σκυροδέματος (πριν την προσθήκη νερού) ή στο εργοτάξιο (μετά την ανάμειξη).

Εφαρμογή: Ιδανικό για τη στεγανοποίηση θεμελιώσεων, υπογείων, δεξαμενών, πισινών κτλ.

Κατανάλωση: 0,8 - 1,0 kg/100 kg τσιμέντου

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121603150	20 kg		

Τσιμεντοειδή

DSF 350 FLEX Ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών



Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση σε ταράτσες, ανεστραμμένα δώματα, υπόγειες δεξαμενές, μπαλκόνια, ντουσιέρες πριν την τοποθέτηση πλακιδίων. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα που παρουσιάζουν δονήσεις και συστολοδιαστολές. Γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγματώσεις που υπάρχουν στο υπόστρωμα.

Κατανάλωση: 1,5 kg/m² ανά 1 mm στρώσης.

Απόχρωση: Γκρι, λευκό

Συσκευασία: (25 kg A + 10 kg B) **Τεμ./Παλ.:** 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111603500	Γκρι 35 kg		
P111603501	Λευκό 35 kg		

DSF 353 SUPER ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών



Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος όπως θεμέλια, σήραγγες, τοιχία αντιστήριξης, υπέργειες δεξαμενές, πισίνες, τaráτσες. Παρέχει προστασία από τους διαβρωτικούς παράγοντες της ατμόσφαιρας. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα που παρουσιάζουν δονήσεις και συστολοδιαστολές. Γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγματώσεις που υπάρχουν στο υπόστρωμα.

Κατανάλωση: 1,4-1,6 kg/m² ανά 1 mm στρώσης.

Απόχρωση: Γκρι, λευκό

Συσκευασία: (20 kg A + 10 kg B) **Τεμ./Παλ.:** 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111603530	Γκρι 30 kg		
P111603531	Λευκό 30 kg		

DSF 360 Στεγανωτικό επαλειφόμενο κονίαμα



Επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα, ταιμντοειδούς βάσης, για χρήση σε θετικές και αρνητικές πιέσεις, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη στεγάνωση επιφανειών από μπετόν, όπως υπόγειων χώρων, δεξαμενών νερού, τούνελ, θεμελίων, καναλιών, φρεατίων ασανσέρ, αλλά και εξωτερικά σε καμινάδες ή σε παλιές και νέες κατασκευές.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

Απόχρωση: Γκρι, λευκό

Γκρι/Λευκό 25 kg: Τεμ./Κιβ.: 60

Γκρι/Λευκό 5 kg: Τεμ./Κιβ. 4

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111603611	Γκρι 5 kg		
T010001750	Γκρι 25 kg		
P111603601	Λευκό 5 kg		
P111603600	Λευκό 25 kg		

DSF 363 FIBERELASTIC Ελαστικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού



Ελαστικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού, ενισχυμένο με ειδικά πολυμερικά συστατικά, που δημιουργεί μια απόλυτα στεγανή, ελαστική και εύκαμπτη μεμβράνη υψηλών αντοχών.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδέματος όπως θεμέλια, σήραγγες, τοιχία αντιστήριξης, υπέργειες δεξαμενές, πισίνες, τaráτσες. Παρέχει προστασία από τους διαβρωτικούς παράγοντες της ατμόσφαιρας. Εφαρμόζεται σε υποστρώματα που παρουσιάζουν δονήσεις και συστολοδιαστολές. Γεφυρώνει τριχοειδείς ρηγματώσεις που υπάρχουν στο υπόστρωμα.

Κατανάλωση: 2 - 4 kg/m², για δύο στρώσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις στεγάνωσης.

18 kg: Τεμ./Κιβ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111603630	Γκρι 18kg		
P111603631	Λευκό 18kg		

Στεγανωτικά



DSF 300 FLEX HYDROSTOP Επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη

Ελαστική, επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη ενός συστατικού, χωρίς αρμούς και ενώσεις για ισχυρές στεγανώσεις σε οριζόντια και κάθετα υποστρώματα ενώσεις, για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για πλακόστρωση σε χώρους με υγρασία (δωμάτια, ντους, τουαλέτες, πλυντήρια), όπως και για στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος ή δαπέδων σε ταράτσες και μπαλκόνια που πρόκειται να επιστρωθούν με πλακίδια. Χρησιμοποιείται σαν σύστημα, αφού πρώτα εφαρμοστεί το αστάρι GLX 292 (για απορροφητικά υποστρώματα ή το STATUS DUR NEPOY).

Κατανάλωση: 1,6-2 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

20 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121603000	5 kg		
P121603001	20 kg		



DSF 370 Στεγανός σοβάς

Στεγανωτικός σοβάς ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης με αδρανή υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο. Παρέχει λεπτές στρώσεις σε εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων, υπόγειων χώρων, καναλιών και δεξαμενών νερού.

Εφαρμογή: Όπου απαιτείται πλήρης στεγανότητα, πάνω σε μπετόν, τούβλο, τσιμεντοκονία, πέτρα και άλλες πολύ σκληρές επιφάνειες. Κατάλληλο και για εφαρμογές που βρίσκονται συνεχώς μέσα σε νερό.

Κατανάλωση: 6 kg/m² στα 3 m

Απόχρωση: Γκρι

5 kg: Τεμ./Κιβ. 4

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111603702	5 kg		
P111603700	40 kg		

Ακρυλικά



FLX 380 ROOF SEALER Ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων

Επαλειφόμενο, μεγάλης ελαστικότητας ακρυλικό γαλάκτωμα ενός συστατικού. Χάρη στη λευκή του απόχρωση προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη μετάδοση της θερμότητας στο εσωτερικό των κτιρίων.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση ταρτασών, δωμάτων, μπαλκονιών, γωνιών κ.ά. Επίσης χρησιμοποιείται για το γέμισμα λεπτών ρωγμών και ενώσεων πλακών πλάτους μέχρι 1 mm σε επιφάνειες που παρουσιάζουν συστολοδιαστολές και δονήσεις.

Κατανάλωση: 1 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας

Απόχρωση: Λευκό, terracotta

1 kg: Τεμ./Παλ.: 324, Τεμ./Κιβ. 12

5 kg: Τεμ./Παλ.: 60

12 kg: Τεμ./Παλ.: 33

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121613804	Terracotta 1 kg		
P121613805	Terracotta 5 kg		
P121613803	Terracotta 12 kg		
P121613801	Λευκό 1 kg		
P121613802	Λευκό 5 kg		
P121613800	Λευκό 12 kg		

FLX 382 PLUS Έτοιμη προς χρήση επαλειφόμενη ελαστική μεμβράνη με ίνες



Έτοιμη προς χρήση επαλειφόμενη ελαστική μεμβράνη με ίνες. Είναι μη τοξική και δεν αναπτύσσει μύκητες. Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και δεν ξεφλουδίζει. Έχει μεγάλη ελαστικότητα και είναι κατάλληλη για επιφάνειες που παρουσιάζονται συστολοδιαστολές και δονήσεις.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση ταρτσών, παλκονιών, επίπεδων ορόφων, υδρορροών, λουκιών τσιμεντοκονιών, κ.λπ. Επίσης χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση γωνιών και γέμισμα λεπτών ρωγμών (έως 2 mm), καθώς επίσης και στις ενώσεις πλακών μεγέθους μέχρι 1 mm.

Κατανάλωση: 1,0 - 1,3 kg/m² για δύο στρώσεις, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.

5/15 kg: Τεμ./Παλ.: 36

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121613821	Λευκό 5 kg		
P121613820	Λευκό 15 kg		

FLX 385 HYBRID Υβριδική, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωματίων χωρίς διαλύτες



Υβριδική, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωματίων νέας τεχνολογίας χωρίς διαλύτες. Έχει μεγάλη αντοχή στην υγρασία, την υπεριώδη ακτινοβολία UV και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Οι επιφάνειες που θα επαλειφθούν με το FLX 385 Hybrid, ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία λόγω της υψηλής λευκότητας του προϊόντος, περιορίζοντας έτσι την μετάδοση της θερμότητας στο εσωτερικό των κτιρίων.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση δωματίων σε νέες και παλιές κατασκευές και για εφαρμογή σε δώματα για αντοχή σε λιμνάζοντα νερά. Ενδείκνυται για επάλειψη ασφαλικής μεμβράνης με ή χωρίς ψηφίδα. Εφαρμόζεται πάνω σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, τσιμεντόπλακες, πλακάκι, μωσαϊκό και ασφαλικές μεμβράνες. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες από γυαλί, μέταλλο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, ελενίτ, ασφαλτόπανο με επικάλυψη αλουμινίου. Τέλος έχει άριστη πρόσφυση πάνω σε στεγανωτικές στρώσεις πολυουρεθανικής βάσης και θερμομονωτικά πολυουρεθανικά ή πολυκαρβονικά πάνελ.

Κατανάλωση: 0,8-1,5 kg/m², για εφαρμογή σε δύο στρώσεις.

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121613851	Λευκό 4 kg		
P121613850	Λευκό 12 kg		

Πολυουρεθανικά



FLX 388 PU Πολυουρεθανική μεμβράνη νερού ενός συστατικού

Ενός συστατικού πολυουρεθανική μεμβράνη, κατάλληλη για τη στεγανοποίηση οριζόντιων επιφανειών. Παρέχει υψηλή προστασία από την υγρασία (κατάλληλο για επιφάνειες με στάσιμα ύδατα) και πολύ υψηλές αντοχές στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου (UV).

Εφαρμογή: Ιδανικό για τη στεγανοποίηση οριζόντιων επιφανειών από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία κτλ ιδιαίτερα όταν οι επιφάνειες αυτές έχουν στάσιμα ύδατα

Κατανάλωση: 1,0 - 1,2 kg/m² για 2 στρώσεις

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121613852	13 kg		



FLX 390 POROUS PRIMER Αστάρι πολυουρεθανικής Βάσεως ενός συστατικού

Αστάρι πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού με μεγάλες μηχανικές και χημικές αντοχές. Σταθεροποιητής επιφάνειας με υψηλή προσφύση σε απορροφητικές επιφάνειες.

Εφαρμογή: Πριν την εφαρμογή του επαλειφόμενου στεγανωτικού FLX 390 και του αρμοσφραγιστικού ELASTO PU.

Κατανάλωση: 0,2 kg/m² σε μία στρώση

Απόχρωση: Διαφανές

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
T010003901	5 kg		
T010003900	17 kg		



FLX 390 PU PRIMER Διαφανές εποξειδικό αστάρι (2K) για μη απορροφητικές επιφάνειες

Αστάρι νερού, βαθιάς διείσδυσης, δύο συστατικών. Χρησιμοποιείται πριν την τοποθέτηση FLX 390 – PU. Παρέχει δυνατή πρόσφυση σε μη-απορροφητικά υποστρώματα, μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή καθώς και σε κοινά χημικά και απορρυπαντικά.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση δωματίων σε νέες και παλιές κατασκευές και για εφαρμογή σε δώματα για αντοχή σε λιμνάζοντα νερά. Μέρος του πολυουρεθανικού συστήματος στεγάνωσης FLX 390 της THRAKON.

Κατανάλωση: 0,2 kg/m² σε μία στρώση.

Συσκευασία: Δοχεία 20kg (15A+5B), 4kg (3A+1B)

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
T010003905	4 kg		
T010003904	20 kg		



FLX 390 PU Ελαστική επαλειφόμενη πολυουρεθανική μεμβράνη (1K)

Επαλειφόμενη, ελαστική μεμβράνη (ελαστικότητα > 800%) πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού που χρησιμοποιείται για μακροχρόνια στεγάνωση. Χρόνος Ζωής: 10 έτη.

Χρήσεις: στεγάνωση ταρτασών και δωματίων, μπαλκονιών και βεραντών, ζαρντινιέρων και πατεριών, κάτω από πλακόστρωση σε μπαλκόνια, μπάνια, κουζίνες, πισίνες, κ.λπ., προστασία του θερμομονωτικού αφρού πολυουρεθάνης. Βατότητα P3.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση δωματίων σε νέες και παλιές κατασκευές και για εφαρμογή σε δώματα για αντοχή σε λιμνάζοντα νερά. Μέρος του πολυουρεθανικού συστήματος στεγάνωσης FLX 390 της THRAKON.

Απόχρωση: Λευκό

Κατανάλωση: 1,3-1,8 kg/m² εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
T010003903	6 kg		
T010003902	25 kg		

FLX 390 TOP COAT Ελαστική αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη (1Κ)



Ελαστική Βαφή, ενός συστατικού, αλειφατικής πολυουρεθανικής βάσεως που χρησιμοποιείται για μακροχρόνια προστασία της στεγανωτικής μεμβράνης από τις καιρικές συνθήκες. Δεν κιτρινίζει, δεν κιμωλιώνει επιφανειακά, δεν υδρολύεται ενώ παρέχει μεγάλη υδροφοβία, αντοχή στον ήλιο και στον πάγο. Παρέχει εξαιρετική αντοχή στον ήλιο και διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες μέσω τεχνητής γήρανσης. Βατότητα P4.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για στεγανοποίηση δωματίων σε νέες και παλιές κατασκευές και για εφαρμογή σε δώματα για αντοχή σε λιμνάζοντα νερά. Μέρος του πολυουρεθανικού συστήματος στεγάνωσης FLX 390 της THRAKON.

Απόχρωση: Λευκό

Κατανάλωση: 120-150 g/m² ανά στρώση εφαρμοσμένο σε μία ή δύο στρώσεις

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/kg	Ευρο/Τεμ.
T010003907	5 kg		
T010003906	20 kg		

Βοηθητικά Υλικά

Εσωτερική Γωνία



Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων.

Διαστάσεις: 140 mm X 140 mm
25 Τεμ./Κιβ.

Κωδικός	Ευρο/Τεμ.
T010000807	

Εξωτερική Γωνία



Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων.

Διαστάσεις: 210 mm X 210 mm
25 Τεμ./Κιβ.

Κωδικός	Ευρο/Τεμ.
T010000808	

Στεγανοποίηση Υδροληψίας



Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων.

Διαστάσεις: 120 mm X 120 mm
25 Τεμ./Κιβ.

Κωδικός	Ευρο/Τεμ.
T010690040	

Στεγανοποίηση Σιφονιού



Ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό για στεγάνωση υγρών χώρων.

Διαστάσεις: 425 mm X 425 mm
10 Τεμ./Κιβ.

Κωδικός	Ευρο/Τεμ.
T010690050	

KF 12/7 & F12/7 Ταινίες στεγάνωσης αρμών



Ελαστικές ταινίες στεγάνωσης που προσφέρονται σε δύο είδη:

Ταινία Στεγάνωσης Αρμών F12/7: Με ενίσχυση πολυεστερικού πλέγματος, για γεφύρωση αρμών διαστολής και συνδέσεων δαπέδων και τοίχων. 50 m/Τεμ.

Ταινία Στεγάνωσης Αρμών KF12/7: Με ενίσχυση υαλοπλέγματος, για γεφύρωση αρμών διαστολής και συνδέσεων δαπέδων και τοίχων σε γωνίες οριζόντιες και κάθετες για αυξημένη υγρομόνωση. 10 m/Τεμ.

Εφαρμογή: Σε συνδυασμό με τα στεγανωτικά προϊόντα της Thracon (DSF 300 - DSF 350 - DSF 353 - DSF 360 - DSF 363).

Πάχος πλέγματος: 12 cm

Πάχος θερμοπλαστικού ελαστομερούς: 7 cm

Κωδικός	Συσκ.	Euro/m	Euro/Τεμ.
T010000250	Ρολό F12/7		
T010400000	Ρολό KF 12/7		

Εμποτισμού

HYDRO R Προϊόν υδροφοβικού εμποτισμού



Έτοιμο προς χρήση, διάφανο, υδροαπωθητικό υγρό διαλύτου, για μόνιμη αδιαβροχοποίηση κάθε είδους ανόργανων υποστρωμάτων όπως: σοβά, εμφανές σκυρόδεμα, εμφανή τοικοποιία, διακοσμητικά τούβλα, πλακάκια, και αρμούς πλακιδίων, φυσικούς και τεχνητούς λίθους, κεραμίδια, κλπ. Δεν δημιουργεί φιλμ και είναι υδρατμοπερατό.

Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, χωρίς σαθρά και ελεύθερη από κάθε είδους βρωμιά. Προστατέψτε τα γειτονικά υλικά που μπορεί να καταστραφούν από τους διαλύτες. Το υλικό εφαρμόζεται με ψεκασμό, ρολό ή βούρτσα σε 1-2 στρώσεις, νωπό σε νωπό.

Κατανάλωση: 0,15 - 0,35 L/m² ανά στρώση, ανάλογα με το είδος του υποστρώματος.

5 L: Τεμ./Παλ.: 72

20 L: Τεμ./Παλ.: 24

Κωδικός	Συσκ.	Euro/L.	Euro/Τεμ.
P121610005	5 L		
P121610000	20 L		

NANOSHIELD O Προϊόν νανομοριακής δομής για προστασία επιφανειών από λάδια



Προϊόν νανομοριακής δομής, ρητινούχο, που θωρακίζει τις πορώδεις και ελαφρά πορώδεις επιφάνειες από ελαιώδεις λεκέδες, διεισδυση υγρασίας, δημιουργία αλάτων και αποτρέπει την εμφάνιση μούχλας. Στην προτεινόμενη δοσολογία δεν δημιουργεί φιλμ και δεν προκαλεί αισθητική αλλοίωση στην επιφάνεια εφαρμογής. Χαρακτηρίζεται από άριστη διεισδυτικότητα και έχει το πλεονέκτημα να απορροφάται ταχύτατα από το υπόστρωμα.

Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε ποικίλες επιφάνειες όπως μάρμαρα, γρανίτες, πλινθοδομές, σκυροδέματα γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, σοβάδες, αρμούς πλακιδίων κλπ. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 50-100 ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Απόχρωση: Λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει).

1 L: Τεμ./Παλ.: 240, Τεμ./Κιβ.: 16

5 L: Τεμ./Παλ.: 72

Κωδικός	Συσκ.	Euro/L.	Euro/Τεμ.
P121620000	1 L		
P121620100	5 L		



NANOSHIELD W Προϊόν νανομοριακής δομής για προστασία επιφανειών από την υγρασία και τα άλατα.

Προϊόν νανομοριακής δομής, ρητινούχο που θωρακίζει τις απορροφητικές επιφάνειες από την υγρασία και την εμφάνιση αλάτων, μούχλας και μυκήτων.

Εφαρμογή: Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε πλινθοδομές, φυσική πέτρα, σκυροδέματα, γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, σοβάδες, αρμούς πλακιδίων κλπ. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 100-200ml/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος

Απόχρωση: Λευκό (διάφανο όταν στεγνώσει).

1 L: Τεμ./Παλ.: 240, Τεμ./Κιβ.: 16

5 L: Τεμ./Παλ.: 72

Κωδικός	Συσκ.	Euro/L.	Euro/Τεμ.
P121621000	1 L		
P121621100	5 L		



Αστάρια και Πρόσμηκτα

ANTI-LIME Πλαστικοποιητής κονιαμάτων

Διαφανές ρητινούχο υγρό που αντικαθιστά τον ασβέστη, αποφεύγοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση του (π.χ. πεταλούδες). Βελτιώνει την εργασιμότητα και αυξάνει τον εργάσιμο χρόνο.

Εφαρμογή: Σε κονιάματα όπως σοβάδες και λάσπη για χτίσιμο τοιχοποιίας και συγκόλληση μαρμάρων, πέτρας και πλακιδίων. Κατάλληλο για κονιάματα στα οποία χρειάζεται να μεγαλώσει ο χρόνος εφαρμογής και να βελτιωθεί η πρόσφυση στην επιφάνεια προσαρμογής.

Κατανάλωση: α) Για σοβά: 0,2 - 0,5 kg/σακί τσιμέντου
β) Για κονίαμα τοιχοποιίας: 0,15 kg/σακί τσιμέντου

1 kg: Τεμ./Παλ.: 240, Τεμ./Κιβ.: 16

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
T010020000	1 kg		
T010020020	5 kg		
T010020010	20 kg		



GLX 290 Διάφανο ακρυλικό αστάρι

Αστάρι ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού. Εμποτίζει και σταθεροποιεί τις τσιμεντοκονίες, δημιουργώντας μια γέφυρα πρόσφυσης για τα υλικά που θα ακολουθήσουν. Προστατεύει τις επιφάνειες από το λέκισμα και εμποδίζει την απορρόφηση του νερού.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την επάλειψη επιφανειών πριν από βάψιμο ή επισκευές.

Κατανάλωση:

Χωρίς αραιώση: 60-90 g/m² ανά στρώση

Με αραιώση:

• Για σχετικά ομαλά τσιμεντοειδή υποστρώματα (π.χ. τσιμεντοκονίες, σοβάδες, κ.λπ.):

αστάρι: νερό = 1:4 - 300-350 g/m² ανά στρώση

αστάρι: νερό = 1:3 - 350-400 g/m² ανά στρώση

• Για απορροφητικές επιφάνειες τύπου πορομεπτόν:

αστάρι: νερό = 1:4 - 400-450 g/m² ανά στρώση

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121472900	1 kg		
P121472901	4 kg		

Οι παραπάνω καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από το είδος του υποστρώματος (απορροφητικότητα, ομαλότητα, κ.λπ.) και το είδος της εφαρμογής.

1 kg: Τεμ./Παλ.: 240, Τεμ./Κιβ.: 16



GLX 292 FLEX PRIM Ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης



Έτοιμο προς χρήση, ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης.

Εφαρμογή: Ιδανικό για την προετοιμασία κάθε νέας ή παλαιάς πορώδους επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί γέφυρες πρόσφυσης για ακρυλικούς σοβάδες, χρώματα νερού, κονιάματα, κόλλες πλακιδίων, ακρυλικά και τσιμεντοειδή στεγανωτικά επαλειφόμενα κ.λπ.

Κατανάλωση: 50-70 g/m² ανά στρώση

1 kg: Τεμ./Παλ.: 240, Τεμ./Κιβ.: 16

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121472920	1 kg		
P121470020	5 kg		
P121472923	20 kg		

THRAKON LATEX 296 Βελτιωτικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων



Οικοδομικό ακρυλικό πρόσμικτο. Συνιστάται για μια μεγάλη σειρά από βελτιώσεις των ιδιοτήτων των κονιαμάτων όπως: αντοχή, συγκόλληση πάνω σε διάφορες επιφάνειες, ελαστικότητα, αντίσταση στον παγετό, στεγανότητα, ανθεκτικότητα στην τριβή και τα οξέα, αποφυγή συρρίκνωσης, πρόσφυση και εργασιμότητα. Χωρίς οργανικούς διαλύτες.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για κάθε είδους κονιάματα με βάση το τσιμέντο ή τον γύψο.

Κατανάλωση: Αραιώνεται με το νερό ανάμιξης.

Αναλογία: THRAKON LATEX 296: νερό = 1:1 έως 1:5

1 kg: Τεμ./Παλ.: 240, Τεμ./Κιβ.: 16

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121472960	1 kg		
P121472962	5 kg		
P121472961	20 kg		

GLX 298 Ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων



Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης. Αντικαθιστά την παραδοσιακή «πεταχτή» στρώση.

Αποτελείται από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο.

Εφαρμογή: Για την ενίσχυση της πρόσφυσης του σοβά ή του γυψοσοβά πάνω σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί μια αδρή επιφάνεια.

Κατανάλωση: 300-350 g/m²

Απόχρωση: Κόκκινο

1 kg: Τεμ./Παλ.: 160

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121479800	1 kg		
P121472983	5 kg		
P121472984	20 kg		

STATUS Ακρυλικό αστάρι



Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό υπόστρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, κατάλληλο για χρήση μέσα και έξω από το σπίτι. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα. Εξασφαλίζει ισχυρή βάση πρόσφυσης για το τελικό χρώμα, ενώ έχει σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Είναι υπόλευκο στη συσκευασία του. Μετά την εφαρμογή του, γίνεται διαφανές.

Εφαρμογή: Ιδανικό για την προετοιμασία νέων επιφανειών, όπως εμφανή τσιμεντά, σοβάδες, γυψοσανίδες, σπατουλαρισμένες επιφάνειες, τούβλα, κ.λπ. Επίσης κατάλληλο για τη σταθεροποίηση επιφανειών βαμμένων με υδρόχρωμα (κόλλα) ή ασβέστη.

Κατανάλωση: 15-20 m²/L

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121306008	Υπόλευκο	750 ml	
P121306003		3 L	
P121306010		10 L	

STATUS DUR Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου



Διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου. Εμποτίζει τις επιφάνειες και τις αδιαβροχοποιεί ενώ τους επιτρέπει να αναπνέουν. Αποτελεί την καλύτερη προεργασία πριν από το βάψιμο με πλαστικά, ακρυλικά, Relief, τσιμεντοχρώματα ή μονωτικά.

Εφαρμογή: Ιδανικό για την προετοιμασία κάθε νέας ή παλαιάς πορώδους επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. Εξαιρετική επίσης λύση για επιφάνειες βαμμένες με κόλλα, ασβέστη ή κακής ποιότητας παλιά χρώματα.

Κατανάλωση: 12-14 m²/L

1 L: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121307001	Διαφανές	1 L	
P121307005		5 L	
P121307015		15 L	

STATUS DUR ΝΕΡΟΥ Υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι



Διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό αστάρι νερού για τοίχους. Ιδιαίτερα διεισδυτικό, σταθεροποιεί και αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση για το τελικό χρώμα.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία κάθε επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. πριν από το βάψιμο με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Εξαιρετική λύση για τοίχους βαμμένους με κόλλα, ασβέστη ή κακής ποιότητας παλιά χρώματα.

Κατανάλωση: 15-20 m²/L

1 L: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121307101	Διαφανές	1 L	
P121307105		5 L	

STATUSPOX Εποξειδικό χρώμα δαπέδων



Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών. Διαθέτει υψηλές αντοχές στις μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικό σε λάδια, πετρέλαιο, βενζίνη, οξέα και αλκάλια, ενώ εμφανίζει άριστη πρόσφυση σε μπετόν και μεταλλικές επιφάνειες.

Διατίθεται σε γκρι απόχρωση RAL 7032 ενώ μπορεί να παραχθεί σε οποιαδήποτε αποχρωση κατοπιν παραγγελίας.

Εφαρμογή: Βαφή δαπέδων σε βιομηχανικούς χώρους, εργοστάσια, αποθήκες, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων κ.ά.

Κατανάλωση: 3-4 m²/kg για φιλμ πάχους 150-200mm

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121118012	Γκρι	A συστατικό: 12kg	
P121118003		B συστατικό: 2,5kg	

Στεγανωτικά



STATUSPOOL PRIMER Υπόστρωμα πισίνας

Εποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για πισίνες και δεξαμενές μη πόσιμου νερού.

Εφαρμογή: Αστάρωμα του σκυροδέματος σε καινούργιες πισίνες ή σε τοπικές επισκευές του παλαιού υποστρώματος.

Κατανάλωση: 8-9 m²/L (για ξηρό φιλμ 60 m)

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121136003	Λευκό	A συστατικό: 4 L	
P121136010		B συστατικό: 2 L	



STATUSPOOL Πολυουρεθανικό χρώμα πισίνας

Ειδικό χρώμα δύο συστατικών με πολυουρεθανική σύνθεση, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και σε όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση, απόλυτη στεγανότητα από το νερό ενώ η υψηλή του ελαστικότητα προστατεύει την επιφάνεια από σκασίματα, ξεφλουδίσματα ή κιμωλίαση.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για βαφή πισινών, συντριβανιών και δεξαμενών.

Κατανάλωση: 8-9 m²/L (για ξηρό φιλμ 60 m)

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Λευκό, θαλασσί	A συστατικό: 4 L	
C/C		B συστατικό: 2 L	



CARMYSAIL PRIMER Υπόστρωμα επανochρώματος

Υψηλής ποιότητας εποξειδικό αστάρι με αντισομωτικές ιδιότητες.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για χάλυβα, αλουμίνιο, ξύλο και fiberglass.

Κατανάλωση: 7-9 m²/L (για φιλμ πάχους 50-60 m)

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121139013	Λευκό	A συστατικό: 2 L	
P121139001		B συστατικό: 1 L	
P121139038		Συσκευασία A+B σετ (500+250) ml	



CARMYSAIL Πολυουρεθανικό επανochρώμα

Εξαιρετικής ποιότητας πολυουρεθανικό επανochρώμα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε πετρελαιοειδή, λάδια και καθαριστικά υλικά.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για εφαρμογή επάνω σε επιφάνειες από φάμππεργκλας, σίδηρο, αλουμίνιο και ξύλο. Συνιστάται ιδιαίτερα για τη βαφή σκαφών πάνω από τα παραπάνω υλικά.

Κατανάλωση: 13-15 m²/L (για φιλμ πάχους 30-40 m)

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Απόχρωση	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Λευκό, μαύρο, θαλασσί, μπλε, κόκκινο, κίτρινο	A συστατικό: 2 L	
P121139023		B συστατικό: 1 L	
C/C		Συσκευασία A+B σετ (500+250) ml	

Σφραγιστικά

ANTI-MOULD Αντιμυκηχική σιλικόνη



Σιλικόνη που προστατεύει από τους μύκητες που προκαλούν τη μούχλα, αποτρέποντας μαυρίσματα και κηλίδες σε μια σειρά από ευαίσθητους χώρους. Ανθεκτική στις ακτίνες UV και στις καιρικές συνθήκες, από τον καύσωνα έως τον παγετό.

Εφαρμογή: Για χρήσεις που απαιτούν ελαστικότητα σε κουζίνες, μπάνια, αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, γυάλινες και οικοδομικές κατασκευές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πορσελάνη, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, αλλά και σε εποξειδικά ή πολυεστερικό πάνελ. Δεν βάφεται.

Απόχρωση:

Διαφανής, λευκή.

Κατανάλωση:

Αρμός 5 mm x 5 mm: 12,5 m ανά φύσιγγα

Αρμός 10 mm x 10 mm: 3,1 m ανά φύσιγγα

280 ml: Τεμ./Κιβ.: 30

Κωδικός	Συσκ.	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
C/C	Διάφανη, Λευκή 280 ml		

SEAL POOL Σιλικόνη για μόνιμη εμφύτευση στο νερό



Ουδέτερη σιλικόνη, κατάλληλη για μόνιμη εμφύτευση σε νερό (π.χ. πισίνες). Ανθεκτική στο χλώριο. Ικανή για τη σφράγιση αρμών μικρού ή μεγάλου πλάτους, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δεν είναι κατάλληλη για ενυδρεία.

Εφαρμογή: Σε χώρους όπου απαιτείται υψηλή ελαστικότητα (κουζίνες, μπάνια, αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, κ.λπ.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πορσελάνη, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, φινιρισμένο ξύλο, αλλά και σε εποξειδικά ή πολυεστερικό πάνελ, γυαλί, πολυκαρβονικό, πολυεστέρα, αφρολέξ.

Απόχρωση: Διαφανής, Λευκή

Κατανάλωση:

Αρμός 5 mm x 5 mm: 12,5 m ανά φύσιγγα

Αρμός 10 mm x 10 mm: 3,1 m ανά φύσιγγα

280 ml: Τεμ./Κιβ.: 30

Κωδικός	Συσκ.	Euro/Κιβ.	Euro/Τεμ.
C/C	Διάφανη, Λευκή 280 ml		



ELASTO PU Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχα

Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχα ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά, σφραγίζοντας αρμούς που απαιτούν υψηλή ελαστικότητα. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για στεγανοποίηση και για κατασκευή αρμών διαστολής σε μπετόν, ξύλο, μέταλλο, κουφώματα από αλουμίνιο ή PVC και τοιχοποιία.

Απόχρωση:

Λευκή

Κατανάλωση:

Αρμός 5 mm x 5 mm: 12,5 m ανά φύσιγγα 310 ml/24 m ανά λουκάνικο 600 ml

Αρμός 10 mm x 10 mm: 3,1 m ανά φύσιγγα 310 ml/6 m ανά λουκάνικο 600 ml

310/600 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Κιβ.	Ευρο/Τεμ.
C/C	Λευκή 310 ml		
C/C	Λευκή 600 ml		



THRAKON PU FOAM Αφρός πολυουρεθάνης χειρός

Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, με εξαιρετική πρόσφυση σε ξύλο,τσιμέντο, πέτρες, μέταλλα κ.λπ.

Κατάλληλος για εφαρμογές όπως: τοποθέτηση παραθύρων και πορτών, γέμισμα τρυπών, σφήνωμα τοιχοποιίας, σφραγίσματα ανοιγμάτων σε στέγες και μονωτικά υλικά κ.λπ.

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Κιβ.	Ευρο/Τεμ.
T010000420	750 ml		



THRAKON PU GUNFOAM Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού

Αυτοδιογκούμενος αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, με εξαιρετική πρόσφυση σε ξύλο,τσιμέντο, πέτρες, μέταλλα κ.λπ.

Κατάλληλος για εφαρμογές όπως: τοποθέτηση παραθύρων και πορτών, γέμισμα τρυπών, σφήνωμα τοιχοποιίας, σφραγίσματα ανοιγμάτων σε στέγες και μονωτικά υλικά κ.λπ.

750 ml: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Κιβ.	Ευρο/Τεμ.
T010000430	750 ml		

Εργαλεία



Πιστόλι Σιλικόνης

Πιστόλι για την εφαρμογή σιλικόνης
 1. 0,7 mm πάχος Ατσάλινο
 2. 1,2 mm πάχος Ατσάλινο, Αλουμινένια λαβή

Κωδικός	Περιγραφή	Ευρο/Τεμ.
T010000806	Ατσάλινο	
T010000809	Ατσάλινο Αλουμινένια λαβή	



Πιστόλι Αφρού

Αλουμινένιο σώμα, Φινίρισμα νικελίου,
 Χάλκινη μύτη

Κωδικός	Περιγραφή	Ευρο/Τεμ.
T010000811	Αλουμίνιο - Νικέλιο	



Πιστόλι για Μαστίχη

Πιστόλι για την εφαρμογή της πολυουρεθανικής μαστίχης.
 1,5mm πάχος , Αλουμινένιο

Κωδικός	Ευρο/Τεμ.
T010000802	

Ασφαλτικά



BITU-STAR V (-5°C)

Ασφαλτική, πλαστομερής στεγανωτική μεμβράνη της οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διυλιστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή (IPP, APP). Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό υαλοπίλημα και σαν άνω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου. Η κάτω επιφάνεια καλύπτεται από φιλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου.

Βάρος: 3,0kg/m².

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Συσκ.: Ρολό: 1m πλάτος - 10m μήκος

Κωδικός	Ευρο/Τεμ.
T010000090	



BITU-STAR P (-5°C)

Ασφαλτική, πλαστομερής, στεγανωτική μεμβράνη της οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διωλιστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή (IPP, APP). Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα και σαν άνω επικάλυψη ορυκτή ψηφίδα φυσικού γκρί χρώματος. Η κάτω επιφάνεια καλύπτεται από φιλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου.

Βάρος: 4,0kg/m².

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Συσκ.: Ρολό: 1m πλάτος - 10m μήκος

Κωδικός	Euro/Τεμ.
T010000080	



PALLADIEN ALU (-20°C)

Ασφαλτική, ελαστομερής, στεγανωτική μεμβράνη, υψηλής ποιότητας, της οποίας το ασφαλτικό μίγμα αποτελείται από άσφαλτο διωλιστηρίου και ελαστομερή (SBS). Η μεμβράνη έχει σαν οπλισμό μη υφαντό πολυεστέρα και σαν άνω επικάλυψη φύλλο αλουμινίου. Η κάτω επιφάνεια καλύπτεται από φιλμ πολυαιθυλενίου κατάλληλο για χρήση φλογίστρου.

Βάρος: 4,0kg/m².

Χρόνος Παράδοσης: 5 ημέρες

Συσκ.: Ρολό: 1m πλάτος - 10m μήκος

Κωδικός	Euro/Τεμ.
T010000270	



THRAKON Bitu-Primer Ασφαλτικό Βερνίκι

Ασφαλτικό βερνίκι με βάση ειδική άσφαλτο και διαλύτες. Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του διαλύτη δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
T010000340	5 kg		



THRAKON Bitu-Coat Ασφαλτικό Γαλάκτωμα

Ασφαλτικό υδατοδιαλυτό γαλάκτωμα καφέ χρώματος σε μορφή πολτού. Παρασκευάζεται από άσφαλτο και νερό σε συνδυασμό με ειδικά πρόσθετα. Η μεμβράνη που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του νερού δεν προσβάλλεται από αραιά οξέα ή βάσεις και διάφορα χημικά διαβρωτικά υγρά. Δεν έχει αντοχή στα πετρελαιοειδή.

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
T010000330	19 kg		



BORNIT®-1K Ασφαλτικό γαλάκτωμα ενός συστατικού

Επαλειψόμενο επίχρισμα ασφαλτικής βάσης ενός συστατικού, εμπλουτισμένο με κόκκους πολυστερίνης και τροποποιημένα πολυμερή με βάση ένα ασφαλτικό γαλάκτωμα.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη δημιουργία μόνιμων εύκαμπτων εξωτερικών στεγανοποιήσεων κατασκευαστικών έργων που εφάπτονται του εδάφους ή ακουμπούν σε αυτό.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενδιάμεση στεγανοποίηση ταρτασών (κάτω από το δάπεδο), μπαλκονιών και βεραντών καθώς και για την κόλληση θερμομονωτικών πλακών.

Κατανάλωση: 4 - 6 kg/m² ανάλογα με την κατάσταση φορτίου

Κόλληση μονωτικών πλακών: περ. 2 kg/m²

Απόχρωση: Μαύρο

32 L: Τεμ./Παλ.: 18

Κωδικός	Συσκ.	Euro/L.	Euro/Τεμ.
T010001101	32 L		



BORNIT®- FUNDAMENTGRUND Αστάρι πρόσφυσης

Το αστάρι «BORNIT®-Fundamentgrund» χρησιμεύει στην προετοιμασία του υποστρώματος για την επακόλουθη εφαρμογή επαλειφόμενων στεγανοποιητικών συστημάτων παχείας στρώσης BORNIT® ενός και δυο συστατικών (π.χ. «Fundamentdicht», «Profidicht»).

Κατανάλωση: περ. 0,2 L/m² (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)

5 L: Τεμ./Παλ.: 75

Κωδικός	Συσκ.	Euro/L.	Euro/Τεμ.
T010001090	5 L		

Οπλισμός Στεγανώσεων

Υαλόπλεγμα Οπλισμού Στεγανώσεων (70 g/m²)

Πλέγμα πλάτους 100 cm:

Υαλόπλεγμα για την καθολική ενίσχυση στεγανωτικών επαλειψεων (π.χ. FLX 380, FLX 382, FLX 385, DSF 360, DSF 350, DSF 353) σε ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις πολλαπλών ρηγματώσεων.

Βάρος: 70 g/m².

Άνοιγμα καρέ: 1 x 2 mm.

Διαστάσεις: Ρολό 1 m x 50 m

Ρολά/Παλ.: 33

Κωδικός	Euro/m ²	Euro/Ρολό
T010400700		

THRAKON FABRIC (60 g/m²)

Ενισχυτικό γεωύφασμα για επαλειφόμενα πολυουρεθανικά στεγανωτικά FLX 390 PU, είτε σε ολόκληρη την επιφάνεια, είτε σε επικίνδυνα σημεία όπως ρωγμές, αρμούς διαστολής, ενώσεις δαπέδου-τοιχίου, καμινάδες. Μην υφαντό ενισχυτικό γεωύφασμα από πολυεστέρα 60 gr/m².

Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της επαλειφόμενης μεμβράνης στεγανοποίησης FLX 390 PU. Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις μεμβράνες στεγανοποίησης, υγρής επάλειψης πάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιηθεί ή τοπικά σε: συνδέσεις (ενώσεις) τοίχου με πάτωμα, συνδέσεις (ενώσεις) τοίχου με τοίχο, γύρω από σωλήνες εκκένωσης και καμινάδες, πλαφονιέρες και κλιματιστικά, στόμιο νερού (σιφόνι), γωνίες 90 μοιρών, μέσα σε αρμούς και πάνω από ρωγμές, κ.α

Διαστάσεις: Ρολό 20cm ύψος x 100 m μήκος

Κωδικός	Euro/Ρολό
T010000350	

Κανόνες

για μια σωστή στεγάνωση



- Εξασφαλίστε επιφάνειες καθαρές και απαλλαγμένες από σαθρά ξένα σώματα, άλατα, λάδια και άλλους ρύπους
- Αφαιρέστε προεξοχές και γρέζια, πολυουρεθάνη ή άλλα μαλακά υλικά
- Κόψτε τα σίδερα που προεξέχουν σε βάθος 1,5 – 2,0 cm
- Κλείστε όλες τις τρύπες ή ρωγμές με ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα THRAKON WRM 520 ή WRM 500 (ανάλογα με την περίπτωση)
- Φροντίστε όταν εφαρμόζετε το προϊόν να μην τρέχει νερό στο υπόστρωμα
- Διαβρέξτε την επιφάνεια με νερό μέχρι κορεσμού και αφαιρέστε το πλεονάζον νερό
- Περάστε αρχικά με τη βούρτσα το πρώτο χέρι, προσέχοντας ώστε το προϊόν να καλύψει όλα τα κενά
- Όταν το πρώτο χέρι δέσει και πριν ξεραθεί τελείως, εφαρμόστε σταυρωτά το δεύτερο χέρι, επίσης με τη βούρτσα
- Εάν απαιτείται, προηγείται βρέξιμο του πρώτου χεριού



- Κατά τη διάρκεια, αλλά και 3 ώρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος, η θερμοκρασία περιβάλλοντος δε θα πρέπει να είναι κάτω από $+5^{\circ}\text{C}$
- Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή σε υποστρώματα που εκτίθενται απευθείας σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από $+30^{\circ}\text{C}$) ή κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων
- Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή σε συνθήκες βροχόπτωσης ή παγετού

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά έντυπα και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.





Επισκευαστικά

- Ενίσχυση & Επισκευή Σκυροδέματος
- Ενίσχυση & Επισκευή Τοιχοποιίας
- Οπλισμός



Πλεονεκτήματα

- Παράγονται και ελέγχονται με διαδικασίες πιστοποιημένες σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001
- Διαθέτουν πιστοποίηση CE και είναι εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504-3
- Εξυπηρετούν ένα ευρύ φάσμα εργασιών, από απλά «μερεμέτια» μέχρι επισκευές μεγάλης κλίμακας και υψηλών απαιτήσεων
- Επιτυγχάνουν μηδενική συρρίκνωση
- Εξασφαλίζουν πανίσχυρη πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Αντιστέκονται αποτελεσματικά στην υγρασία και τον παγετό
- Είναι εξαιρετικά ταχύπηκτα
- Διαθέτουν αντιδιαβρωτικές ιδιότητες
- Εμφανίζουν μεγαλύτερες αντοχές και ταχύτερη ανάπτυξη
- Ανταποκρίνονται σε εφαρμογές άμεσης σφράγισης διαρροών νερού, ακόμα και υπό πίεση (WRM 500)



ΕΡΟΣHIELD INJECT S Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές 0,1 - 3,0 mm



Ενέσιμη, εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ρητινενέσεων σε ρηγματώσεις σκυροδέματος εύρους 0,1-3,0 mm.

Εφαρμογή: Εφαρμόζεται ενέσιμα στις ρηγματώσεις σκυροδέματος με εύρος από 0,1-3 mm. Κατάλληλο για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμού σε επιφάνειες σκυροδέματος. Αποτελεί επίσης πολύτιμο βοήθημα για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμών σε υφιστάμενα δομικά στοιχεία. Προσφέρει άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε υγρά υποστρώματα.

Κατανάλωση: 1,1 kg/L κενού χώρου για σφράγιση ρωγμών.

1 kg: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg
P121600010	1 kg	

ΕΡΟΣHIELD INJECT W Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές >3,0mm - Γέφυρα πρόσφυσης



Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες.

Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται ως γέφυρα πρόσφυσης για τη συγκόλληση νωπού σκυροδέματος σε παλιό, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σκυροδέματος. Επίσης, εφαρμόζεται ενέσιμα στις ρηγματώσεις σκυροδέματος με εύρος μεγαλύτερο από 3mm. Κατάλληλο για εμφυτεύσεις και αγκυρώσεις οπλισμού σε επιφάνειες σκυροδέματος.

Κατανάλωση: 1,5 kg/L κενού χώρου για σφράγιση ρωγμών.

1 kg: Τεμ./Κιβ.: 12

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121600000	Γκρι 1 kg		
P121600001	Γκρι 4 kg		

WRM 483 CEM COAT Λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες.



Λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες, με άριστη εργασιμότητα. Δουλεύεται εύκολα και αφήνει μια λεία τελική επιφάνεια, με μεγάλη αντοχή σε τριβή, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, έτοιμη για βάψιμο.

Εφαρμογή: Για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος, κάλυψη πόρων ή φωλιών. Επίσης, ιδανικός για τοπικές επιδιορθώσεις σφραγίσεις ρωγμών κτλ. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R2 κατά EN 1504-3.

Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg/m²/mm πάχος στρώσης.

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111704835	Γκρι 5 kg		
P111704831	Λευκό 5 kg		
P111704830	Γκρι 25 kg		
P111704833	Λευκό 25 kg		

WRM 483 CEM COAT FINE Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες.



Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες. Δουλεύεται εύκολα με το χέρι ή με πιστόλι airless και αφήνει μια ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια, με μεγάλη αντοχή σε τριβή, πολύ καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα, έτοιμη για βάψιμο.

Εφαρμογή: Για το σπατουλάρισμα επιφανειών από εμφανές σκυρόδεμα, σοβά κλπ. Επίσης είναι ιδανικός για τοπικές επιδιορθώσεις, σφραγίσεις ρωγμών, πόρων κλπ. Εφαρμόζεται και με μηχανή εκτόξευσης. Κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος τύπου PCC R2 κατά EN 1504-3.

Κατανάλωση: Περίπου 1,3 kg/m²/mm πάχος στρώσης.

5 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111704836	Γκρι 5 kg		
P111704834	Λευκό 5 kg		
P111704833	Γκρι 25 kg		
P111704832	Λευκό 25 kg		



WRM 500 Ταχύπηκτο υδραυλικό κονίαμα

Σφραγιστικό κονίαμα ενός συστατικού, υπερταχύπηκτο (χρόνος πήξης 3 min), μη συρρικνούμενο. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του.

Εφαρμογή: Σφραγίζει άμεσα ρωγμές, διαρροές, τρύπες και αρμούς σε κατασκευές τοιχοποιίας ή σκυροδέματος, όπως φράγματα, υπονόμους, δεξαμενές αποβλήτων, υδατοδεξαμενές, υπόγειους χώρους, τούνελ, θεμέλια. Κατάλληλο και για αγκύρωση μπουλονιών, σωληνώσεων, ειδών υγιεινής και γενικά για εργασίες που απαιτούν γρήγορη και ισχυρή στήριξη.

Κατανάλωση: 1 kg ξηρό κονίαμα αποδίδει περίπου 0,6 L έτοιμου υγρού κονιάματος.

4 kg: Τεμ./Παλ.: 100

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111705500	Γκρι 4 kg		

WRM 510 Αστάρι για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών



Επαλειψόμενο αντιδιαβρωτικό προϊόν ενός συστατικού, αποτελούμενο από τσιμέντο ειδικών προδιαγραφών, πυρίτιο, ρητίνες και βελτιωτικά πρόσμικτα.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου οπλισμού και την προετοιμασία σκυροδέματος, σιδήρου και λοιπών δομικών υλικών πριν από την εφαρμογή επισκευαστικών υλικών.

Κατανάλωση: Για εφαρμογή σε οπλισμό: 0,06-0,12kg/τρέχον μέτρο.

Ως γέφυρα πρόσφυσης: Περίπου 2,0 kg/m² για δύο στρώσεις.

5 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111705101	Γκρι 1 kg		
P111705100	Γκρι 5 kg		

WRM 512 BUILD Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο



Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο. Ιδανικό για μερεμέτια. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την αποκατάσταση πεσμένων σοβάδων και απλών ρηγματώσεων στην τοιχοποιία.

Απόχρωση: Γκρι, λευκό.

Κατανάλωση: Περίπου 15 - 16 kg/m²/cm

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/Τεμ.
P111705121	Γκρι 25 kg	
P111705120	Λευκό 25 kg	

WRM 515 FIX Επισκευαστικό κονίαμα R2



Επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, τύπου PCC R2 βάση EN 1504-3.

Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κ.λπ.

Εφαρμογή: Το προϊόν είναι κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιίας, σοβάδων, κατασκευή λουκιών, κ.λπ.

Παράγεται και σε κεραμιδί απόχρωση για την κατασκευή κορφιάδων στεγών.

Κατανάλωση: Περίπου 15 kg/m²/cm πάχος στρώσης.

Κατασκευή λουκιού: 1,8 - 2,6 kg/m

5 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111705151	Λευκό 5 kg		
P111705155	Γκρι 5 kg		
P111705153	Κεραμιδί 5 kg		
P111705150	Λευκό 25 kg		
P111705154	Γκρι 25 kg		
P111705152	Κεραμιδί 25 kg		

WRM 518 Ταχύηκτο (60 min) επισκευαστικό ρητινούχο κονίαμα R2



Ταχύηκτο επισκευαστικό ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, τύπου PCC R2 βάση EN 1504-3. Κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιιών, σοβάδων, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κατασκευή λουκιών κ.λπ.

Εφαρμογή: Το προϊόν είναι κατάλληλο για επισκευές επιφανειών σκυροδέματος, τοιχοποιίας, σοβάδων, κατασκευή λουκιών, κατασκευή κορφιάδων στεγών, κ.λπ.

Κατανάλωση: Περίπου 15 kg/m²/cm πάχος στρώσης.

Κατασκευή λουκιού: 1,8-2,6 kg/m

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111705180	Γκρι 25 kg		

WRM 520 Ταχύηκτο επισκευαστικό κονίαμα R3



Ταχύηκτο (20min) επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για σκυρόδεμα, ενός συστατικού, τύπου PCC R3, βάση EN 1504-3.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για επισκευές και δομικές ενισχύσεις σε στοιχεία σκυροδέματος (της τάξης των 25MPa). Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση.

Κατανάλωση: Περίπου 19-20 kg/m²/cm πάχος στρώσης.

5 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111705201	Γκρι 5 kg		
P111705200	Γκρι 25 kg		

WRM 525 Επισκευαστικό ινοπλισμένο κονίαμα υψηλών αντοχών R4



Επισκευαστικό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών για σκυρόδεμα, ενός συστατικού, τύπου PCC R4, βάση EN 1504-3.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για επισκευές και δομικές ενισχύσεις ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων (της τάξης των 45MPa) σε στοιχεία σκυροδέματος. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 40 mm ανά στρώση, με μυστρί ή εκτόξευση.

Κατανάλωση: Περίπου 17-18 kg/m²/cm πάχος στρώσης.

5 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111705250	Γκρι 5 kg		
P111705251	Γκρι 25 kg		

WRM 530 GROUT Χυτό τσιμεντοειδές κονίαμα για αγκυρώσεις ακριβείας



Μη συρρικνούμενο, έτοιμο προς χρήση, χυτό, κονίαμα, τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλο για αγκυρώσεις ακριβείας και πακτώσεις σε μεγάλα πάχη (έως 100 mm). Είναι ιδιαίτερα υψηλών μηχανικών αντοχών και κατατάσσεται στην κατηγορία R4.

Εφαρμογή: Ενδείκνυται για αγκυρώσεις ακριβείας, όπως τουρμπίνες αερίου ή ατμού, γεννήτριες, συμπιεστές, τόνους, πρέσες, πλάνες, μηχανήματα ζυγοστάθμισης, μηχανές πετρελαίου, γερανοί, αντλίες, σπαστήρες, μηχανήματα κοπής μαρμάρων κτλ.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111705350	Γκρι 25 kg		

WRM 550 Ταχύηλεκτος επισκευαστικός σοβάς



Λευκός, ταχύηλεκτος, επισκευαστικός σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, υδράσβεστο, μάρμαρο και βελτιωτικά πρόσθετα.

Εφαρμογή: Κατάλληλος για σοβάτισμα σε παλιές και νέες κατασκευές, μικρές επιδιορθώσεις (μερεμέτια), σφράγιση οπών, επιδιόρθωση σπασμένων κομματιών σοβά, πλατιές ρωγμές και σπασμένες γωνίες.

Κατανάλωση: 13-14 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm

5 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111705502	Λευκό 5 kg		
P111705501	Λευκό 25 kg		

CEM EXPRESS Τσιμεντο ταχείας πήξης



Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται για γρήγορες στερεώσεις, επισκευές, αγκυρώσεις, σφραγίσεις οπών κλπ. και γενικά όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και ταχύτητα εργασιών.

Κατανάλωση: Για την παρασκευή 1L μίγματος έτοιμου προς χρήση απαιτούνται περίπου 1,6 kg CEM EXPRESS.

4 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111700001	Γκρι 4 kg		

CEM I 42,5 R & 52,5 N Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών



Τσιμέντο Portland με υψηλές αντοχές στη θλίψη, την κάμψη, την τριβή, τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τη διάβρωση.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για τη δημιουργία ενός πλήθους κονιαμάτων όπως σοβάδες, κόλλες πλακιδίων, δάπεδα, στεγανωτικά, επισκευαστικά, και γενικά για οποιαδήποτε εφαρμογή στην οποία απαιτείται χρήση τσιμέντου. Ικανό να αναμιχθεί, σε διάφορες αναλογίες, με άμμο, μάρμαρο, ασβέστη, νερό και κάθε είδους βελτιωτικό πρόσμικτο, ανάλογα με την εφαρμογή.

Παράγεται σε δύο τύπους:

• CEM I -52,5 N - Λευκό

• CEM I -42,5 R - Γκρι.

4 kg: Τεμ./Παλ.: 120, Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111710003	Λευκό 4 kg		
P111710002	Γκρι 4 kg		

Οπλισμός

Υαλόπλεγμα CLIMAPLUS (160 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Μάτι: 4 x 4,5 mm

Διαστάσεις: ρολό 1 m x 50 m

Κατανάλωση: 1,1 m/m²

Ρολά/Παλ.: 33

Κωδικός	m ² /Παλ.	Euro/m ²	Euro/Τεμ.
T010320020	1650		



Υαλόπλεγμα ETICS (145 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS.

Μάτι: 4 x 4,5 mm

Διαστάσεις: ρολό 1 m x 50 m **Ρολά/Παλ.:** 33

Κατανάλωση: 1,1 m/m²

Κωδικός	m ² /Παλ.	Euro/m ²	Euro/Τεμ.
T010401450	1650		

Υαλόπλεγμα ETICS (160 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα, συμμορφωμένο με το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την ενίσχυση της βασικής στρώσης για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS.

Μάτι: 4 x 4,5 mm

Διαστάσεις: ρολό 1 m x 50 m **Ρολά/Παλ.:** 33

Κατανάλωση: 1,1 m/m²

Κωδικός	m ² /Παλ.	Euro/m ²	Euro/Τεμ.
T010401600	1650		

Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα Επιχρισμάτων (110 g/m²)

Βάρος	110 g/m ²
Διαστάσεις	1 m ύψος x 50 m μήκος 0,25 m ύψος x 50 m μήκος
Διάσταση Ματιού	10x10 mm Μπλε
Δέματα	30 ρολά ή 1500 m ² ανά παλέτα

Συσκ.	Τεμ./Κιβ.	Κωδικός	Euro/m ²	Euro/Τεμ.
Ρολό 1m ύψος x 50m μήκος	50 x 1	T010000710		
Euro/m				
Ρολό 0,25m ύψος x 50m μήκος	50 x 0,25	T010000700		

Υαλόπλεγμα Ενίσχυσης Τοιχοποιίας (223 g/m²)

Βάρος	223 g/m ²
Διαστάσεις	0,23 x 50 m
Διάσταση Ματιού	10x10 mm
Συσκ.	Ρολό

Κωδικός	Τεμ./Κιβ.	Euro/m	Euro/Τεμ.
T010402300	4		

Ίνες Προπυλενίου

Συνθετικές ίνες προπυλενίου που είναι αποτελεσματικές σε minimum δοσολογίες. Για στεγανό μπετόν δεξαμενών, στεγανές τσιμεντοκονίες, οπλισμένα επιχρίσματα, αντιτριβικά δάπεδα κ.λπ. Κατασκευάζονται μόνο από παρθένο πολυπροπυλένιο χωρίς πλαστικοποιητές. Λόγω της ειδικής επιφανειακής μεταχείρισης διασπώνται πολύ εύκολα σε 300 εκατ. ινίδια ανά κιλό (στα 6 mm).

Συσκ.: 0,9 kg / 6 mm

Κωδικός	Euro/Συσκ.
T411001420	

Κανόνες

για μία σωστή εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων



- Απομακρύνετε τα φθαρμένα τμήματα του σκυροδέματος μέχρι να φθάσετε σε υγιές υπόστρωμα



- Αποκαλύψτε πλήρως το μεταλλικό οπλισμό στα σημεία που θα γίνει η επισκευή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επικάλυψή του με το αστάρι WRM 510

- Στη συνέχεια καθαρίστε τον οπλισμό από σκουριά με χρήση ματσακονιού, βούρτσας, αμμοβολής ή βελονοπίστολου, ανάλογα με το μέγεθος και την έκταση της διάβρωσης



- Πλύνετε και καθαρίστε τις επιφάνειες (οπλισμού και σκυροδέματος) με νερό υπό πίεση

- Οι επιφάνειες από σκυροδέμα πάνω στις οποίες θα εφαρμοστεί το επισκευαστικό κονίαμα πρέπει να έχουν βραχεί μέχρι κορεσμού και το νερό που περισσεύει να απομακρύνεται



- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, πρέπει να φροντίζετε να απομακρύνεται ο παραγόμενος αέρας, και να μη φυλακίζονται φυσαλίδες αέρα στις επιφάνειες του σκυροδέματος και του οπλισμού

- Οι ασταρωμένες επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από τη γρήγορη εξάτμιση και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, προς αποφυγή ρηγματώσεων, με ελαφριά διαβροχή ή με κάλυψη με υγρό πανί

- Το υλικό πρέπει να εφαρμόζεται όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μεταξύ +5°C και +35°C, και όχι υπό βροχή

- Όταν η θερμοκρασία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, οι αντοχές αναπτύσσονται πιο γρήγορα, ενώ μειώνεται και η εργασιμότητα του υλικού. Στις χαμηλές θερμοκρασίες οι αντοχές αναπτύσσονται με καθυστέρηση

- Συνιστάται η διατήρηση της επιφάνειας υγρής και η αποφυγή της γρήγορης εξάτμισης, ιδιαίτερα όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή ή όταν η εφαρμογή γίνεται κάτω από δυνατό ήλιο



Επιχρίσματα

- Κονιάματα Τοιχοποιίας
- Ρότορες
- Μηχανές Ανάμιξης
- Στάτορες
- THRAKON Mini Silo



Πλεονεκτήματα

- Παράγονται από ελληνική ποταμίσια χαλαζιακή άμμο
- Εξασφαλίζουν μειωμένη απορρόφηση νερού
- Εφαρμόζονται γρήγορα, με εξαιρετική εργασιμότητα
- Αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς σοβάδες
- Παρέχουν υψηλή αντοχή στο χρόνο
- Διαθέτουν πιστοποίηση CE και είναι εναρμονισμένα με τα απαιτούμενα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 998-1 και EN 998-2 (κονιάματα τοιχοποιίας)
- Συντελούν στην αύξηση του κέρδους για εργολάβους και συνεργεία
- Ξεχωρίζουν για την υψηλή τους απόδοση και την αντοχή των επιφανειών που αποδίδουν
- Επιτυγχάνουν άριστο φινίρισμα και εντυπωσιακά λείες επιφάνειες
- Επιτρέπουν στις επιφάνειες να «αναπνέουν»
- Εφαρμόζονται με μηχανή συνεχούς ανάδευσης
- Καλύπτουν μια εντυπωσιακή γκάμα εργασιών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης



SHP 205 Σοβάς πεταχτός



Πεταχτός σοβάς που προετοιμάζει τις επιφάνειες και λειτουργεί ως γέφυρα για την ενίσχυση της πρόσφυσης των επόμενων στρώσεων σοβά.

Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται πάνω σε όλων των ειδών τις επιφάνειες. Κατάλληλος για επιφάνειες σκυροδέματος, τοιχοποιίας (τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, κ.λπ.), ταβάνια, επιφάνειες που φέρουν μονωτικά.

Κατανάλωση: 5 kg/m² για πάχος εφαρμογής 0,5 cm

Κοκκομετρία: 3,5 mm max

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111880025	Γκρι 25 kg		
P111880040	Γκρι 40 kg		
P111880000	Γκρι Big Bag		

GHP 210 Σοβάς βασικής στρώσης



Βασικός σοβάς με πολύ ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα, χάρη στη χαλαζιακή άμμο της σύνθεσής του. Προσφέρει εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή αντοχή και δε ρηγματώνει.

Εφαρμογή: Κατάλληλος για γέμισμα και επιπέδωση της τοιχοποιίας πριν από την εφαρμογή επιχρισμάτων τελικής ή διακοσμητικής στρώσης. Εφαρμόζεται πάνω σε μια λεπτή στρώση πεταχτού σοβά της THRAXON SHP 205.

Κατανάλωση: 14-15 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1,0 cm

Κοκκομετρία: 2,5 mm max

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111820325	Γκρι 25 kg		
P111820440	Γκρι 40 kg		
P111820425	Γκρι Big Bag		

FHP 225 Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο



Σοβάς τελικής στρώσης. Το υπέρλευκο μάρμαρο της σύνθεσής του συντελεί στο αντίστοιχα υπέρλευκο αποτέλεσμα κατά τη λείανση των επιφανειών. Παρέχει άριστη, διαβαθμισμένη κοκκομετρία.

Εφαρμογή: Κατάλληλος για το τελικό φινιρίσμα των επιφανειών μετά τη βασική στρώση σοβά. Το πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι:

- 3-5 mm για το FHP 225-0

- 5-7 mm για το FHP 225-1

Κατανάλωση: FHP 225-0: 3-4 kg/m² ανά 3 mm

FHP 225-1: 5-6 kg/m² ανά 5 mm

Κοκκομετρία: FHP 225-0: 0,5 mm max

FHP 225-1: 1,4 mm max

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111810525	Λευκός 25 kg		
P111490490	Λευκός 40 kg		
P111810120	Λευκός Big Bag		

FHP 225 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο



Υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης. Το υπέρλευκο μάρμαρο της σύνθεσής του συντελεί στο αντίστοιχα υπέρλευκο αποτέλεσμα κατά τη λείανση των επιφανειών, ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία.

Εφαρμογή: Κατάλληλος για το τελικό φινίρισμα των επιφανειών μετά τη βασική στρώση σοβά.

Το πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι:

- 3-5 mm για το FHP 225-0 WR

- 5-7 mm για το FHP 225-1 WR

Κατανάλωση: FHP 225-0 WR: 3-4 kg/m² ανά 3 mm

FHP 225-1 WR: 5-6 kg/m² ανά 5 mm

Κοκκομετρία: FHP 225-0 WR: 0,5 mm max

FHP 225-1 WR: 1,4 mm max

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111810625	Λευκός 25 kg		
P111810440	Λευκός 40 kg		
P111810130	Λευκός Big Bag		

FHP 221 Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο



Σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο. Δίχως άλατα και ξένα σώματα. Αφήνει ανεπηρέαστες τις χημικές ιδιότητες των συνδετικών υλικών.

Εφαρμογή: Κατάλληλος για το τελικό φινίρισμα των επιφανειών μετά τη βασική στρώση σοβά. Το πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι:

- 3-5 mm για το FHP 221-2

- 5-7 mm για το FHP 221-3

Κατανάλωση: FHP 221-2: 3-4 kg/m² ανά 3 mm

FHP 221-3: 5-6 kg/m² ανά 5 mm

Κοκκομετρία: FHP 221-2: 0,5 mm max

FHP 221-3: 1,4 mm max

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111490440	Λευκός 25 kg		
P111810240	Λευκός 40 kg		
P111810110	Λευκός Big Bag		

FHP 221 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο



Σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο, με επιπλέον υδαταπωθητική δράση. Ιδανικός για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία.

Εφαρμογή: Κατάλληλος για το τελικό φινίρισμα των επιφανειών μετά τη βασική στρώση σοβά. Το πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι:

- 3-5 mm για το FHP 221-2 WR

- 5-7 mm για το FHP 221-3 WR

Κατανάλωση: FHP 221-2 WR: 3-4 kg/m² ανά 3 mm

FHP 221-3 WR: 5-6 kg/m² ανά 5 mm

Κοκκομετρία: FHP 221-2: WR 0,5 mm max

FHP 221-3 WR: 1,4 mm max

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111810325	Λευκός 25 kg		
P111810140	Λευκός 40 kg		
P111810100	Λευκός Big Bag		



Παρέχεται και σε σιλό.

NHP 250 Σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο

Σοβάς μίας στρώσης που αντικαθιστά το λάσπωμα και το φινιρίσμα. Με άριστη πρόσφυση, εξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέρασμα. Παράγεται σε 2 τύπους:

- NHP 250-1 – γκρι • NHP 250-2 – λευκός

Εφαρμογή: Πάνω σε μια λεπτή στρώση πεταχτού σοβά SHP 205 της THRAKON.

Κατανάλωση: 14 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm

Κοκκομετρία: 1,4 mm max

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35



Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111840140	Γκρι 40 kg		
P111840340	Λευκός 40 kg		
P111490520	Γκρι Big Bag		
P111490510	Λευκός Big Bag		

NHP 250 WR Υδαταπωθητικός σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο

Σοβάς μίας στρώσης με χαλαζιακή άμμο και επιπλέον υδαταπωθητική δράση. Αντικαθιστά το λάσπωμα και το φινιρίσμα. Με άριστη πρόσφυση, εξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέρασμα.

Ιδανικός για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία.

Παράγεται σε 2 τύπους:

- NHP 250-1 WR – γκρι • NHP 250-2 WR – λευκός

Εφαρμογή: Πάνω σε μια λεπτή στρώση πεταχτού σοβά SHP 205 της THRAKON.

Κατανάλωση: 14 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm

Κοκκομετρία: 1,4 mm max

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35



Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111840040	Γκρι 40 kg		
P111840240	Λευκός 40 kg		
P111840640	Γκρι Big Bag		
P111840740	Λευκός Big Bag		

NHP 255 Λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο

Λευκός σοβάς μίας στρώσης που αντικαθιστά το λάσπωμα και το φινιρίσμα. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέρασμα. Το υπέρλευκο μάρμαρο της σύνθεσής του συντελεί στο αντίστοιχα υπέρλευκο αποτέλεσμα κατά τη λείανση των επιφανειών.

Εφαρμογή: Πάνω σε μια λεπτή στρώση πεταχτού σοβά SHP 205 της THRAKON.

Κατανάλωση: 13-15 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm

Κοκκομετρία: 1,4 mm max

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35



Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111840125	Λευκός 25 kg		
P111840440	Λευκός 40 kg		
P111840940	Λευκός Big Bag		

NHP 255 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο



Λευκός, υδαταπωθητικός σοβάς μίας στρώσης που αντικαθιστά το λάσπωμα και το φινίρισμα. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση αλλά και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέρασμα. Το υπέρλευκο μάρμαρο της σύνθεσής του συντελεί στο αντίστοιχα υπέρλευκο αποτέλεσμα κατά τη λείανση των επιφανειών. Ιδανικός για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία.

Εφαρμογή: Πάνω σε μια λεπτή στρώση πεταχτού σοβά SHP 205 της THRAKON.

Κατανάλωση: 13-15 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm

Κοκκομετρία: 1,4 mm max

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111840025	Λευκός 25 kg		
P111840540	Λευκός 40 kg		
P111840840	Λευκός Big Bag		

NHP 260 Γυψοσοβάς Μηχανής



Έτοιμος γυψοσοβάς μιας στρώσης. Ο εξαιρετικής ποιότητας γύψος της σύνθεσής του προσφέρει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Εξομάλυνση επιφανειών και τέλειο φινίρισμα με ένα μόνο πέρασμα.

Εφαρμογή: Κατάλληλος για το σοβάτισμα εσωτερικών επιφανειών (τοιχών και οροφών) πάνω σε υποστρώματα όπως τούβλα, πορομπετόν, εμφανές σκυρόδεμα, θερμομονωτικές πλάκες κ.λπ.

Κατανάλωση: 8 kg/m²/cm

30 kg: Τεμ./Παλ.: 40

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
T010002601	Λευκός 30 kg		

NHP 261 GYPSUM Οικοδομικός γύψος



Ταχείας πήξης γύψος κατάλληλος για μερεμέτια και γρήγορες επισκευές σε κάθετες εσωτερικές επιφάνειες και συγκολλήσεις γύψινων κατασκευών.

Εφαρμογή: Ιδανικός για στηρίξεις, στοκαρίσματα, ορθομαρμαρώσεις, ως στρώση προστασίας (π.χ. κάλυψη μαρμάρων προσωρινά) και στην πρόσμιξη με άλλα δομικά υλικά.

30 kg: Τεμ./Παλ.: 40

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
T010002611	Λευκός 5 kg		
T010002610	Λευκός 30 kg		



NHP 262 HANDY Γυψοσβάς χεριού

Έτοιμος γυψοσβάς, ιδανικός για σοβάτισμα με το χέρι. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και είναι κατάλληλος ταυτόχρονα για την επιπέδωση και το φινιρίσμα της επιφάνειας σε μία στρώση.

Εφαρμογή: Κατάλληλος για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους και οροφές, πάνω σε τούβλα, πορομπετόν, εμφανές σκυρόδεμα, πλίνθους κ.λπ.

Κατανάλωση: 8 kg/m²/cm

30 kg: Τεμ./Παλ.: 40

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
T010002620	Λευκός 30 kg		



NHP 263 ART GYPSUM

Υπέρλευκος, εύπλαστος, αργής πήξης γύψος καλλιτεχνίας (πλαστικής).

Εφαρμογή: Χρησιμοποιείται για την δημιουργία γύψινων διακοσμητικών. Είναι επίσης κατάλληλος για την παρασκευή γύψινων αντικειμένων και μοντέλων σε φόρμες.

5 kg: Τεμ./Κιβ.: 4

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P110840263	Λευκός 5 kg		



QZS 700 Χαλαζιακή άμμος

Άμμος χαλαζία προερχόμενη από τον ποταμό Άρδα στον Έβρο. Έχει υποστεί καθάρισμα και ξήρανση και είναι διαβαθμισμένη σε διάφορες κοκκομετρίες. Δουλεύεται εύκολα και παρουσιάζει χαμηλή απορροφητικότητα στο νερό. Δεν περιέχει άλατα, ούτε ξένα σώματα.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για πλήθος οικοδομικών και άλλων χρήσεων όπως βιομηχανικά δάπεδα, τσιμεντοκονίες, πλάκες, σωλήνες, κυβόλιθους, φίλτρα πόσιμου και μη νερού, αποστραγγιστικές κατασκευές, κηπουρική, αθλητικά έργα κ.ά.

Κοκκομετρία: No 1: 0,2 - 0,5 mm

No 2: 0,5 - 0,7 mm

No 3: 0,7 - 1,4 mm

No 4: 1,4 - 2,5 mm

No 5: 2,5 - 3,5 mm

25 kg: Τεμ./Παλ.: 54

Κωδικός	Συσκ.	Κοκκομ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111800010	25 kg	No.1		
P111800020	25 kg	No.2		
P111800030	25 kg	No.3		
P111800040	25 kg	No.4		
P111800050	25 kg	No.5		
P111801000	Big Bag	No.1		
P111802000	Big Bag	No.2		
P111803000	Big Bag	No.3		
P111804000	Big Bag	No.4		
P111490570	Big Bag	No.5		

BLK 270 Θερμο-ηχομονωτικό υλικό από κόκκους YTONG

Πρωτοποριακό υλικό από θρυμματισμένο πορομπετόν YTONG, σε συγκεκριμένη κοκκομετρία. Προσφέρει εξαιρετική θερμο-ηχομόνωση και πυροπροστασία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων του πορομπετόν, ενώ επιπλέον έχει χαμηλό βάρος. Διατίθεται σε ξηρή μορφή.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για γέμισμα δαπέδων και άλλες εργασίες θερμο-ηχομόνωσης.

Πάχος Εφαρμογής: 10-60 mm

Κατανάλωση: 10 L/m²/cm

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ειδικό Βάρος: 440 kg/m³

Κοκκομετρία: 0 - 4,0 mm



Κωδικός	Συσκ.	Euro/m ³	Euro/Τεμ.
P111890031	Big Bag		



BLK 280 Ημιέτοιμος σοβάς βασικής στρώσης

Κονίαμα υψηλής αντοχής κατάλληλο για την παραγωγή σοβάς βασικής στρώσης. Αποτελείται από γκρι τσιμέντο, υδράσβεστο, fillers και βελτιωτικά πρόσμικτα. Ο τεχνίτης προσθέτει μόνο το αδρανές (άμμος, μάρμαρο).

Ανάμιξη: • 28% κατά βάρος BLK 280 και 72% άμμος ή για ένα σάκο 30 κιλών BLK 280 απαιτούνται

- 77 κιλά άμμος ή
- 32,5 φτυαριές άμμου

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg
P111890032	Big Bag	



MIX 280 Λάσπη χτισίματος

Έτοιμο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα, για γρήγορες και απλοποιημένες εργασίες χτισίματος.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για χτίσιμο τούβλων, τσιμεντόλιθων, πέτρας, πλακών πεζοδρομίου και άλλων συνήθων δομικών υλικών.

Κατανάλωση: Ενδεικτική για τούβλα διαστάσεων 12 x 9 x 19 cm: 23 kg/m²

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111850040	Γκρι 40 kg		
P111850000	Γκρι Big Bag		



PAW 290 Κόλλα για πορομπετόν

Κόλλα ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερικά πρόσθετα.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για χτίσιμο δομικών στοιχείων από πορομπετόν (YTONG, ALFABLOK κ.ά.).

Κατανάλωση: 1 σακί 25 kg ανά 1,25 m³ πορομπετόν.

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111492901	Λευκή 25 kg		

Μηχανές Συνεχούς Ανάμιξης



Continuous Mixer "M20" 230V 2,2 KW

Κωδικός	Περιγραφή	Euro/Τεμ.
T00020101	Μονοφασική μηχανή για συνεχή ανάμιξη κονιαμάτων κάθε τύπου	



Continuous Mixer "M25" 400V 3 KW

Κωδικός	Περιγραφή	Euro/Τεμ.
T00025111	Τριφασική μηχανή για συνεχή ανάμιξη κονιαμάτων κάθε τύπου	

Χρόνος παράδοσης σε όλες τις μηχανές: 1 μήνας

Μηχανές Απλής Ανάμιξης



MIXY - THE RATIONAL (230V / 2,2 KW)

Κωδικός	Περιγραφή	Euro/Τεμ.
T00023101	Μονοφασική μηχανή για ανάμιξη και εκτόξευση κονιαμάτων κάθε τύπου	

MIXY - THE RATIONAL (230V / 3,0 KW INVERTER)

Κωδικός	Περιγραφή	Euro/Τεμ.
T00023111	Τριφασική μηχανή για ανάμιξη και εκτόξευση κονιαμάτων κάθε τύπου	

Χρόνος παράδοσης σε όλες τις μηχανές: 1 μήνας



M2 - THE ALL-ROUNDER (400V / 5,5 KW)

Κωδικός	Περιγραφή	Euro/Τεμ.
T00002101	Τριφασική μηχανή για ανάμιξη και εκτόξευση κονιαμάτων κάθε τύπου	



M5 EVO - THE POWERFUL (400V / 5,5 KW)

Κωδικός	Περιγραφή	Euro/Τεμ.
T00005501	Μηχανή σοβατίσματος για ανάμιξη και εκτόξευση κονιαμάτων κάθε τύπου	

Χρόνος παράδοσης σε όλες τις μηχανές: 1 μήνας

Πρέσες Διπλής Ανάμιξης



SUPERMIX - THE IDEAL (400V / 5,5 KW)

Κωδικός	Περιγραφή	Euro/Τεμ.
T011400000	Τριφασική μηχανή για ανάμιξη και εκτόξευση κονιαμάτων κάθε τύπου. Διαθέτει δύο ξεχωριστούς θαλάμους ανάμιξης	



M140 Σύστημα αερομεταφοράς (βαρύτητας)

Το σύστημα αερομεταφοράς διατίθεται με τη μορφή δανεισμού. Η διάθεσή του ισχύει εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα

Κωδικός	Ευρο/Τεμ.
T011400010	ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Χρόνος παράδοσης σε όλες τις μηχανές: 1 μήνας

Σιλό



Σιλό THRAKON

Το πρωτοποριακό σιλό των 6 m³ και 11 m³, πατέντα της THRAKON, είναι ένα ευέλικτο, μεταλλικό πτυσσόμενο σιλό μικρών διαστάσεων που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση έτοιμων κονιαμάτων σε χύδην μορφή.

- Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έχουν τη σήμανση του σιλό
- Διατίθεται με τη μορφή δανεισμού / stock

Κωδικός	Ευρο/Τεμ.
T010000812	ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Ρότορες

D4 – ECO



Κωδικός	Περιγραφή	Ευρο/Τεμ.
T010000751	Κατάλληλος για: MIXING PUMPE «MIXY»	

MILLENIUM



Κωδικός	Περιγραφή	Ευρο/Τεμ.
T010000752	Κατάλληλος για: MIXING PUMPE M2, MIXING PUMPE «M5, SUPERMIX»	

Στάτορες

D4 – ECO VIOLET



Κωδικός	Περιγραφή	Ευρο/Τεμ.
T010000791	Ρυθμιζόμενος. Κατάλληλος για μονοφασική και τριφασική μηχανή σοβά και για την εφαρμογή χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων κονιαμάτων. Ενδεικτική χρήση: 800 m ² (για σοβά βασικής στρώσης).	

Επιχρίσματα



MILLENIUM GREEN

Κωδικός	Περιγραφή	Ευρο/Τεμ.
T010000792	Κατάλληλος για τριφασική μηχανή σοβά και για την εφαρμογή χονδρόκοκκων κονιαμάτων. Ενδεικτική χρήση: 1200 m ² (για πεταχτό, σοβά βασικής ή τελικής στρώσης).	



THRAKON Γαλβανισμένο Αντιαλκαλικό Γωνιόκρανο

Πλάτος πλέγματος	3,6 cm	Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/m	Ευρο/Τεμ.
Μήκος	2,8 m	T010000550	Δέμα		
Τεμάχια	30 ανά δέμα				
Δέματα	114 ανά παλέτα				



Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα Επιχρισμάτων (110 g/m²)

Περιγραφή	10 x 10 mm Μπλε	Συσκ.	Τεμ./Κιβ.	Κωδικός	Ευρο/m ²	Ευρο/Τεμ.
Βάρος	110 g/m ²					
Διαστάσεις	1 m ύψος x 50 m μήκος 0,25 m ύψος x 50 m μήκος	Ρολό 1m ύψος x 50m μήκος	50 x 1	T010000710		
Δέματα	30 ρολά ή 1500 m ² ανά παλέτα					
Euro/m						
		Ρολό 0,25m ύψος x 50m μήκος	50 x 0,25	T010000700		

Βοηθητικά Υλικά



ΤΡΙΒΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Μεταλλική πλάνη ξυσίματος γωνιών

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
T010000801	1	



ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Τριβίδι Πολυστερίνης 140x280mm με σφουγγάρι 30mm

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
T010000800	1	

Κανόνες

για μία σωστή εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων



- Αποφεύγετε τα μεγάλα πάχη (> 2 cm) σε μια στρώση. Για μεγαλύτερα πάχη εφαρμόστε δύο ή περισσότερες στρώσεις από τον ίδιο σοβά, εφαρμόζοντας τη δεύτερη στρώση όσον η πρώτη είναι ακόμη νωπή
- Επιπεδώστε τις επιφάνειες με τον βασικό σοβά (ή σοβά ενός χεριού) και όχι με το πεταχτό ή το φινιρίσμα
- Η τελική στρώση σοβά εφαρμόζεται αφού ο βασικός σοβάς έχει πλήρως ξηραθεί (> 20 ημέρες)
- Χαράξτε την επιφάνεια για περιορισμό των τάσεων, συστολών
- Μην χρησιμοποιείτε πολύ νερό κατά το τρίψιμο
- Διατηρήστε τους αρμούς εργασίας (όπου υπάρχουν) ή δημιουργήστε αρμούς διαστολής κάθε 4 m όταν υπάρχουν μεγάλες επιφάνειες που πρόκειται να σοβατιστούν
- Στα σημεία που υπάρχει κίνδυνος ανερχόμενης υγρασίας, τοποθετήστε κατάλληλη μεμβράνη για την αποκοπή της
- Καλύψτε τις άνω απολήξεις σοβά (όπως στηθαία) με μάρμαρο, και χρησιμοποιήστε νεροσταλάκτες στις ποδιές των παραθύρων ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική ύγρανση των σοβατισμένων επιφανειών
- Οι νωπές σοβατισμένες επιφάνειες να προστατεύονται από τη βροχόπτωση, τον παγετό, τον ισχυρό αέρα και την έντονη ηλιακή ακτινοβολία
- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C
- Κατά τους θερινούς μήνες, οι σοβατισμένες επιφάνειες να υγραίνονται ελαφρά για 2-3 ημέρες μετά το σοβάτισμα



Δάπεδα

- Τσιμεντοειδή Δάπεδα
- Εποξειδικά Δάπεδα
- Επιφανειακός Σκληρυντής Δαπέδων
- Αστάρια



Πλεονεκτήματα

- Παράγονται από ελληνική ποταμίσια χαλαζιακή άμμο
- Διαθέτουν σήμανση CE
- Ελέγχονται και πιστοποιούνται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13813
- Αποδίδουν εξαιρετικά λείες επιφάνειες με την απαιτούμενη υψηλή σκληρότητα
- Είναι αυτοεπιπεδούμενα (Δάπεδα NSF 610 – NSF 611) και ελαφριά - θερμομονωτικά (NSD 620)
- Εμφανίζουν υψηλή θλιπτική και καμπτική αντοχή
- Παρέχουν ποιοτική εξομάλυνση και επισκευή ατελειών υφισταμένων δαπέδων
- Επιτυγχάνουν τη δημιουργία κλίσεων σε δώματα και εξωτερικούς χώρους ή ράμπες
- Εφαρμόζονται ταχύτατα σε επικλινή υποστρώματα
- Παρέχουν λεία τελική επιφάνεια και υψηλές μηχανικές αντοχές. Αποδίδουν μοναδικό συνδυασμό χρωμάτων και τεχνοτροπιών συνδυάζοντας αισθητικά τις μίνιμαλ επιρροές που έχει η σύγχρονη αρχιτεκτονική με την παράδοση



Τσιμεντοειδή Δάπεδα



NSD 600 Τσιμεντοκονία 3 - 10 cm

Έτοιμη τσιμεντοκονία ενός συστατικού. Αποτελείται από χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 2,5 mm. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για επίστρωση και εξομάλυνση δαπέδων. Εφαρμόζεται σε πάχη 3-10 cm. Ενδείκνυται για δημιουργία κλίσεων σε δώματα και εξωτερικούς χώρους, ράμπες, προετοιμασία των δαπέδων από μπετόν για την τοποθέτηση παντός τύπου πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, διακοσμητικών υλικών κ.λπ.

Κατανάλωση: 15 – 17 kg ξηρού κονιάματος ανά m², για πάχος 1 cm.

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111902040	40 kg		



NSF 610 Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο έως 10 mm

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 0,5 mm και βελτιωτικά πρόσθετα.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για επίστρωση και εξομάλυνση δαπέδων, αλλά και για προετοιμασία υποστρωμάτων προκειμένου να τοποθετηθεί μοκέτα, πλακάκια, πλαστικά ή ξύλινα δάπεδα, κολλητά ή όχι. Μπορεί επίσης να μείνει και τελείως ακάλυπτο ή να βαφτεί.

Εφαρμόζεται σε πάχη μέχρι 10 mm.

Κατανάλωση: 18 kg/m², για πάχος 1 cm.

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111903125	25 kg		



NSF 611 Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο 1 - 4 cm

Ταχύηκτο αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 3,5 mm και βελτιωτικά πρόσθετα.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για προετοιμασία δαπέδων προκειμένου να τοποθετηθεί μοκέτα, πλακάκια, πλαστικά ή ξύλινα δάπεδα κολλητά ή όχι. Μπορεί επίσης να μείνει και τελείως ακάλυπτο ή να βαφτεί. Εφαρμόζεται σε πάχη 1-4 cm.

Κατανάλωση: 18 kg/m², για πάχος 1 cm.

25 kg: Τεμ./Παλ.: 60

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111903225	25 kg		



NSD 620 Ελαφρύ θερμομονωτικό δάπεδο 3 - 20 cm

Έτοιμο, θερμομονωτικό, ελαφρύ κονίαμα δαπέδου, ενός συστατικού. Αποτελείται από τσιμέντο, θρυμματισμένο YTONG, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας με μέγιστο κόκκο 3,5 mm και βελτιωτικά πρόσθετα.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για προετοιμασία των δαπέδων από μπετόν για την τοποθέτηση παντός τύπου πλακιδίων, μαρμάρων, παρκέ, διακοσμητικών υλικών κ.λ.π. Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές στις οποίες απαιτούνται μειωμένα φορτία.

Κατανάλωση: 10-11 kg ξηρού κονιάματος ανά m², για πάχος 1 cm.

Χρόνος Παράδοσης: 10 ημέρες

30 kg: Τεμ./Παλ.: 40

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111902030	30 kg		



NSH 650 Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων

Νέος επιφανειακός σκληρυντής δαπέδου τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, χρωστικές και βελτιωτικά πρόσθετα.

Εφαρμογή: Κατάλληλος για εφαρμογές δαπέδων με υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία, μηχανουργεία, χώροι φόρτωσης, πάρκινγκ κ.ά.).

Παράγεται σε 3 αποχρώσεις:

- NSH 650 - κίτρινο
- NSH 650 - γκρι
- NSH 650 - κόκκινο

Κατανάλωση: 5-7 kg/m²

40 kg: Τεμ./Παλ.: 35

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111900040	Γκρι 40 kg		
P111900140	Κόκκινο 40 kg		
P111900240	Κίτρινο 40 kg		

Εποξειδικά Δάπεδα



NEF 700 EPOXFLOOR DIAMOND Εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες

Εποξειδικό σύστημα δαπέδων, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με υψηλή αντοχή στην τριβή, το κιτρίνισμα και χημικούς παράγοντες: έλαια, αλκάλια, αραιά οξέα κτλ. Κατάλληλο για μόνιμη επαφή με τρόφιμα. Διατίθεται σε αποχρώσεις: RAL 9003 (Λευκό), RAL 1015 (Ανοιχτό μπλε), RAL 7047 (Ανοιχτό γκρι), RAL 7040 (Σκούρο γκρι), RAL 3009 (κεραμιδί).

Εφαρμογή: Ιδανικό για εφαρμογή σε δάπεδα βιομηχανικών χώρων, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων και γενικότερα κάθε είδους δάπεδο όπου υπάρχουν απαιτήσεις για υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε χημικούς παράγοντες.

Κατανάλωση: Για 1 mm (αναλογία με χαλαζιακή άμμο 1:1): 0,8kg/m² ρητίνη + 0,8kg/m² χαλαζιακή άμμο qzs 700 epox

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121610001	Συσκ. 13,5kg Α Συστ.: 10Kg Β Συστ.: 3,5Kg	

NEF 703 EPOXFLOOR PLATINUM Εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες



Εποξειδικό σύστημα δαπέδων, δύο συστατικών, με υψηλή αντοχή στην τριβή, το κιτρίνισμα και χημικούς παράγοντες: έλαια, αλκάλια, αραιά οξέα κτλ. Διατίθεται σε αποχρώσεις: RAL 9003 (Λευκό), RAL 1015 (Ανοιχτό μπλε), RAL 7047 (Ανοιχτό γκρι), RAL 7040 (Σκούρο γκρι), RAL 3009 (κεραμιδί).

Εφαρμογή: Ιδανικό για εφαρμογή σε δάπεδα βιομηχανικών χώρων, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων και γενικότερα κάθε είδους δάπεδο όπου υπάρχουν απαιτήσεις για υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε χημικούς παράγοντες.

Κατανάλωση: Για 1 mm (αναλογία με χαλαζιακή άμμο 1:1): 0,8kg/m² ρητίνη + 0,8kg/m² χαλαζιακή άμμο qzs 700 epox

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P121610002	Συσκ. 12,7kg Α Συστ.: 10Kg Β Συστ.: 2,7Kg	

Αστάρια

NLX 710 PRIM Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών



Εποξειδικό αστάρι διαλύτου, διαφανές, δυο συστατικών, κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών όπου θα γίνει εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων. Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να έχει όριο υγρασίας <4%.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία υποστρώματος πριν από την εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων σε δάπεδα βιομηχανικών χώρων, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων και γενικότερα κάθε είδους δάπεδο όπου υπάρχουν απαιτήσεις για υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε χημικούς παράγοντες.

Κατανάλωση: 120-160 g/m² ανά στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P111900710	Συσκ. 10kg Α Συστ.: 7Kg Β Συστ.: 3Kg	

NLX 712 MOIST PRIM Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες - αντισμωτικό



Εποξειδικό αστάρι χωρίς διαλύτες, διαφανές, δυο συστατικών, κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών όπου θα γίνει εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε νέα δάπεδα (ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών) ή για δάπεδα όπου έχουν προβλήματα με ανερχόμενη υγρασία.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία υποστρώματος πριν από την εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων σε δάπεδα βιομηχανικών χώρων, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων και γενικότερα κάθε είδους δάπεδο όπου υπάρχουν απαιτήσεις για υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε χημικούς παράγοντες.

Κατανάλωση: 400-500 g/m² ανά στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P111900712	Συσκ. 5kg Α Συστ.: 3,6Kg Β Συστ.: 1,4Kg	

NLX 714 AQUA PRIM Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι



Εποξειδικό αστάρι νερού, διαφανές, δυο συστατικών, κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών όπου θα γίνει εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε δάπεδα όπου το περιεχόμενο υγρασίας είναι μέχρι 8%.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία υποστρώματος πριν από την εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων σε δάπεδα βιομηχανικών χώρων, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων και γενικότερα κάθε είδους δάπεδο όπου υπάρχουν απαιτήσεις για υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε χημικούς παράγοντες.

Κατανάλωση: 120-160 g/m² ανά στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)

Κωδικός	Συσκ.	Ευρο/Τεμ.
P111900714	Συσκ. 7kg Α Συστ.: 5Kg Β Συστ.: 2Kg	

Δάπεδα

NLX 716 SPECIAL PRIM Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών χωρίς διαλύτες



Εποξειδικό αστάρι δυο συστατικών, διαφανές, χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών όπου θα γίνει εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων. Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να έχει όριο υγρασίας <4%.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για την προετοιμασία υποστρώματος πριν από την εφαρμογή εποξειδικών δαπέδων σε δάπεδα βιομηχανικών χώρων, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων και γενικότερα κάθε είδους δάπεδο όπου υπάρχουν απαιτήσεις για υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε χημικούς παράγοντες.

Κατανάλωση: 200-300 g/m² ανά στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)

Κωδικός	Συσκ.	Euro/Τεμ.
P111900716	Συσκ. 10kg Α Συστ.: 6,7Kg Β Συστ.: 3,3Kg	




EF SOLV Διαλυτικό για εποξειδικά δάπεδα

Διαλυτικό κατάλληλο για τα εποξειδικά συστήματα δαπέδων της THRAXON.

Εφαρμογή: Κατάλληλο για τον καθαρισμό των επιφανειών εφαρμογής μετά την ωρίμανση (στέγνωμα) του δαπέδου. Επίσης κατάλληλο για τον καθαρισμό των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P121070902	5 L		



QZS 700 EPOX Χαλαζιακή άμμος για εποξειδικά συστήματα δαπέδων

Χαλαζιακή άμμος, πλυμένη, μέσης κοκκομετρίας 260mm.

Εφαρμογή: Κατάλληλη για επίταση των εποξειδικών δαπέδων της THRAXON προκειμένου να γίνουν αντλιοσθιρά. Η κατανάλωση εξαρτάται από το πόσο αντλιοσθιρή επιθυμούμε την τελική επιφάνεια.

Κατανάλωση: Ανάλογα με την εφαρμογή

Κωδικός	Συσκ.	Euro/kg	Euro/Τεμ.
P111800025	25 Kg		

Κανόνες

για μια σωστή εφαρμογή τσιμεντοειδούς δαπέδου

- Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι στεγνό, στερεό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, χρώματα, κεριά, έλαια
- Μεγάλες κοιλότητες πρέπει να καλύπτονται κατάλληλα πριν από την εφαρμογή
- Αφού πλυθεί καλά με νερό και αφού στεγνώσει πρέπει να ασταρωθεί με το ακρυλικό αστάρι GLX 290, διαλυμένο σε αναλογία 3 μέρη νερού : 1 μέρος αστάρι
- Οι απορροφητικές, καθώς επίσης και οι παλιές επιφάνειες, σταθεροποιούνται με τη βοήθεια του ίδιου ασταριού
- Εφαρμόστε το προϊόν NSD 600 μετά το πλήρες στέγνωμα του ασταριού (περίπου 2-6 ώρες)
- Οι οδηγοί πρέπει να αφαιρούνται αμέσως μετά την εφαρμογή
- Εάν επικρατούν συνθήκες που προκαλούν απότομο στέγνωμα του προϊόντος, όπως υψηλές θερμοκρασίες, απαιτείται ελαφρύς ψεκασμός με νερό για τις πρώτες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή
- Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει πλήρως πριν τις επόμενες εφαρμογές
- Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής μπορείτε να βρείτε στα τεχνικά έντυπα και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.



Ευρετήριο

A		
ANTI - MOULD Αντιμυκηλική σιλικόνη	95	
ANTI-LIME Πλαστικοποιητής κονιαμάτων	91	
B		
BACKER ROD Κορδόνι υποστήριξης αρμού κλειστής κυψέλης	75	
BITU-STARP (-50C)	98	
BITU-STARV (-50C)	97	
BLK 270 Θερμο-ηχομονωτικό υλικό από κόκκους YTONG	116	
BLK 280 Ημιέτοιμος σοβάς βασικής στρώσης	117	
BONUS Οικονομικό πλαστικό	42	
BORNIT®-1K Ασφαλτικό γαλάκτωμα ενός συστατικού	98	
BORNIT®- FUNDAMENTGRUND Αστάρι πρόσφυσης	99	
C		
CM 121 Ξυλόκολλα	79	
CM 141 Κρυσταλιζέ Ξυλόκολλα	79	
CM AM Μαγνητική κόλλα	80	
CM PK Κόλλα παρκέ	80	
CARMYDUR Σκληρυντής κόλλας	79	
CARMYFIX CM-43 Βενζινόκολλα γενικής χρήσης	78	
CARMYFIX CM-54 Θερμοανθεκτική βενζινόκολλα	78	
CARMYFIX CM-233 Ισχυρή βενζινόκολλα	79	
CARMYFIX CM-888 Διαφανής κόλλα πολυουρεθάνης	79	
CARMYPAINT RP-10 Χρώμα διαγράμμισης	53	
CARMYPOX EG - 10 Εποξειδική κόλλα - στόκος	80	
CARMYSAIL Πολυουρεθανικό επανόχρωμα	54, 94	
CARMYSAIL PRIMER Υπόστρωμα επανοχρώματος	54, 94	
CEM EXPRESS Τσιμεντο ταχείας πήξης	107	
CEM I 42,5 R & 52,5 N Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών	107	
CONTINUOUS MIXER “M20” 230V 2, 2 KW	117	
CONTINUOUS MIXER “M25” 400V 3 KW	117	
D		
D 4 – ECO	119	
D 4 – ECOVIOLET	119	
DEC 424 SCRATCH Λευκό ανόργανο επίχρισμα	16	
DEC 425 RILLEN Λευκό ανόργανο επίχρισμα	16	
DEC 427 DECORATIVA Ακρυλικό επίχρισμα	14	
DEC 428 POLYPLAST Ακρυλικό επίχρισμα	14	
DEC 431 FINE Λείο ακρυλικό επίχρισμα με ενίσχυση σιλικόνης	15	
DEC 433 MOZAIC Ψηφιδωτό επίχρισμα με χρωματιστούς κόκκους	15	
DEC 438 SILICONE Έγχρωμο σιλικονούχο επίχρισμα	15	
DEC 440 ROLLER Λευκό διακοσμητικό ανόργανο επίχρισμα	19	
DEC 470 Λεπτόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος - εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης	19	
DEC 480 Χονδρόκοκκος στόκος σπατουλαρίσματος - εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης	19	
DEC 485 GYPSUM FILLER Στόκος γυψοσανίδας	19	
DECOR Πατητή τσιμεντοκονία 2 συστατικών	32	
DECOR SUPERIOR Πατητή τσιμεντοκονία 3 συστατικών – Εποξειδική	33	
DECOR ART Χρωστικές σε υγρή μορφή	32	
DECOR ART SUPERIOR Χρωστικές σε υγρή μορφή για την πατητή τσιμεντοκονία	33	
DECOR SUPERIOR	33	
DECOR FINE PLUS Πατητή τσιμεντοκονία 1-συστατικού – Παστώδης	33	
DECOR PRIM Αστάρι εμποτισμού τσιμεντοκονίας	34	
DECOR PROTECT Βερνίκι υδατικής βάσης για προστασία τσιμεντοκονιών	34	
DECOR PU VARNISH Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών	34	
DSF 300 FLEX HYDROSTOP Επαλειφόμενη στεγανωτική μεμβράνη	86	
DSF 310 CRYSTALLINE SLURRY Επαλειφόμενο Στεγανωτικό Κρυσταλλικής Δράσης	84	
DSF 315 CRYSTALLINE ADMIX Πρόσμικτο Κρυσταλλικής Δράσης	84	
DSF 350 FLEX Ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών	84	
DSF 353 SUPER ELASTIC Ελαστικό, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών	85	
DSF 360 Στεγανωτικό επαλειφόμενο κονίαμα	85	
DSF 363 FIBERELASTIC Ελαστικό, ινοπλισμένο, επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού	85	
DSF 370 Στεγανός σοβάς	86	
E		
EF SOLV Διαλυτικό για εποξειδικά δάπεδα	128	
ELASTO PU Πολυουρεθανική σφραγιστική μαστίχη	96	
EPOSHIELD INJECT S Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές 0, 1-3, 0 mm	104	
EPOSHIELD INJECT W Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών για ρωγμές >3, 0 mm - Γέφυρα πρόσφυσης	104	
EPS-F 100 Διογκωμένη πολυστερίνη	9	
EPS-F 150 Διογκωμένη πολυστερίνη	10	
EPS-F 200 Διογκωμένη πολυστερίνη	10	
EPS-F 80 Διογκωμένη πολυστερίνη	9	
F		
FHP 221 Λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο	113	
FHP 221 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο	113	
FHP 225 Λευκός σοβάς τελικής στρώση με μάρμαρο	112	
FHP 225 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο	113	
FKW 134 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξης	69	
FLX 380 ROOF SEALER Επαλειφόμενο ελαστομερές ακρυλικό γαλάκτωμα	86	
FLX 382 PLUS Έτοιμη προς χρήση επαλειφόμενη ελαστική μεμβράνη με ίνες	87	
FLX 385 HYBRID Υβριδική, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων χωρίς διαλύτες	87	
FLX 388 PU Πολυουρεθανική μεμβράνη νερού ενός συστατικού	87	
FLX 390 POROUS PRIMER Αστάρι πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού	88	
FLX 390 PU Ελαστική επαλειφόμενη πολυουρεθανική μεμβράνη (1 K)	88	
FLX 390 PU PRIMER Διαφανές εποξειδικό αστάρι (2K) για μη απορροφητικές επιφάνειες	88	
FLX 390 TOP COAT Ελαστική αλειφατική πολυουρεθανική μεμβράνη (1 K)	89	
FMF 150 Έγχρωμος Αρμόστοκος	71	
FMF 155 Εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών	73	
FMF 160 LUX Αρμόστοκος πορσελάνινης υφής	74	
FSW 140 Πυρίμαχο κονίαμα για πυρότουβλα	70	
G		
GHP 210 Σοβάς βασικής στρώσης	112	
GLX 190 Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης πλακιδίων & μωσαϊκών	78	
GLX 290 Διάφανο ακρυλικό αστάρι	91	
GLX 292 FLEX PRIM Ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυσης	44, 92	
GLX 298 Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων	92	
GLX 494 Prim Έγχρωμο ακρυλικό αστάρι	13	
GLX 496 Acryl Λευκό ακρυλικό αστάρι	13	
GLX 498 SIL PRIM Έγχρωμο σιλικονούχο αστάρι	14	
H		
HYDRO R Προϊόν υδροφοβικού εμποτισμού	90	
K		
KDW 138 Λευκό κονίαμα υαλότουβλων και διακοσμητικών τούβλων	70	
KF 12/7 & F12/7 Ταινίες στεγάνωσης αρμών	90	
M		
M2 - THE ALL - ROUNDER (400 V/5,5 K W)	118	
M5 EVO - THE POWERFUL (400 V/ 5,5 KW)	118	
M140 Σύστημα αερομεταφοράς (βαρύτητας)	119	
MILLENIUM	119	
MILLENIUM GREEN	120	
MIX 280 Λάσπη χτισίματος	117	
MIXY - THE RATIONAL (230 V/2,2 KW)	118	
MIXY - THE RATIONAL (230 V/3,0 KW INVERTER)	118	
MKW 136 Ακρυλική κόλλα μαρμάρων	70	
MONOSIS IN Ψυχρό πλαστικό χρώμα	18, 40	
MONOSIS OUT Ψυχρό ακρυλικό χρώμα	18, 40	
MONOSIS ROOF Ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών	18, 40	
N		
NANOSHIELD O Προϊόν νανομοριακής δομής για προστασία επιφανειών απόλάδια	90	
NANOSHIELD W Προϊόν νανομοριακής δομής για προστασία επιφανειών από την υγρασία και τα άλατα	91	
NEF 700 EPOXFLOOR DIAMOND Εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες	126	
NEF 703 EPOXFLOOR PLATINUM Εποξειδικό σύστημα δαπέδων χωρίς διαλύτες	126	
NEOPOR EPS 80 Αυτοσβενύμενη γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη	10	
NEOPOR EPS 100 Αυτοσβενύμενη γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη	11	
NEOPOR PLUS Αυτοσβενύμενη γραφίτουχα διογκωμένη πολυστερίνη	11	
NHP 250 Σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο	114	
NHP 250 WR Υδαταπωθητικός σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο	114	
NHP 255 Λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο	114	
NHP 255 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο	115	
NHP 260 Γυψοσοβάς Μηχανής	115	
NHP 261 GYPSUM Οικοδομικός γύψος	115	
NHP 262 HANDY Γυψοσοβάς χεριού	116	
NHP 263 ART GYPSUM	116	
NLX 710 PRIM Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών	127	
NLX 712 MOIST PRIM Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες – αντιοσμωτικό	127	
NLX 714 AQUA PRIM Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι	127	
NLX 716 SPECIAL PRIM Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών χωρίς διαλύτες	128	
NSD 600 Τσιμεντοκονία 3-10 cm	124	
NSD 620 Ελαφρύ θερμομονωτικό δάπεδο 3-20 cm	125	
NSF 610 Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο έως 10 mm	124	
NSF 611 Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο 1-4 cm	124	
NSH 650 Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων	125	
P		
PALLADIENALU (-200 C)	98	
PAW 290 Κόλλα για πορομπετόν	117	
PRIMO Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα	44	
PRIMO PROFESSIONAL Ενισχυμένο πλαστικό	42	
PRIMO A Ύλη πλαστικού	45	
PRIMO Ακρυλικό	58	
PRIMO ECO Οικολογικό πλαστικό	42, 57	
Q		
QZS 700 Χαλαζιακή άμμος	117	
QZS 700 EPOX Χαλαζιακή άμμος για εποξειδικά συστήματα δαπέδων	128	
R		
REMOVER Χρωμάτων και εποξειδικών αρμόστοκων	54, 77	
S		
SEAL POOL Σιλικόνη για μόνιμη εμβάπτιση στο νερό	95	
SHP 205 Σοβάς πεταχτός	112	
SKW 112 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων	66	
SKW 114 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων με αντίσταση στην κάθετη ολίσθηση	66	

SKW 116 Ακρυλική κόλλα πλακιδίων μηδενικής κάθειας ολίσθησης και μεγάλου ανοιχτού χρόνου	66	THC 410 Ινοπλισμένη κόλλα - σοβάς ταιμεντοειδούς βάσης, υψηλής ελαστικότητας	8	WRM 512 BUILD Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο	105	Κλιπ / Σύνδεσμοι οδηγών θερμομόνωσης	23
STATUS 100% Ακρυλικό χρώμα	43, 57	THC 410 C Χοντρόκοκκη, ινοπλισμένη κόλλα ταιμεντοειδούς βάσης	9	WRM 515 Fix Επισκευαστικό κονίαμα R2	105	M	
STATUS 100% Ακρυλικός στόκος	52	THC 420 ORGANIC Οργανικός ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης για θερμομονωτικές πλάκες	9	WRM 518 Ταχείας πήξης ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα R2	106	Μεταλλικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για Multipor	20
STATUS ALL WEATHER Ελαστομερές μονωτικό χρώμα	43, 57	THRAKON Bitu-Coat Ασφαλικό Γαλάκτωμα	98	WRM 520 Ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα	106	Μεταλλικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για Πορομπετόν	21
STATUS AQUADROP Οικολογική ριπολίνη νερού	46, 58	THRAKON Bitu-Primer Ασφαλικό Βερνίκι	98	WRM 525 Επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών R4	106	Μεταλλικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για τούβλο	20
STATUS AQUAWOOD Προστατευτικό & συντηρητικό βερνίκι εμποτισμού νερού	48	THRAKON FABRIC [60 g/m²]	99	WRM 530 GROUT Χατό ταιμεντοειδές κονίαμα για αγκυρώσεις ακριβείας	106	Μεταλλική σπάτουλα CLIMAPLUS	25
STATUS ARTISTICO Gel τεχνοτροπίας	53	THRAKON FINE PUTTY Ακρυλικός στόκος σε φυσίγγιο	24	WRM 550 Ταχύπηκτος επισκευαστικός σοβάς	107	Μεταλλική φρέζα	21
STATUS BASEWOOD Συντηρητικό υπόστρωμα ξύλου	47	THRAKON LATEX 296 Βελτιωτικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων	92	X		N	
STATUS DUKO Ντουκόχρωμα	50	THRAKON PROLEVELLING SYSTEM Σύστημα ισοστάθμισης πλακιδίων	76	XPS Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης	11	Νεροσταλάκτης με πλέγμα	22
STATUS DUR Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου	45, 93	THRAKON PU FOAM Αφρός πολυουρεθάνης χειρός	96	Υ		Νεροσταλάκτης με πλέγμα κρυφός νεροσταλάκτης	23
STATUS DUR NEPOY Υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι	45, 93	THRAKON PU GUNFOAM Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού	96	YTONG Multipor Θερμομονωτικές πλάκες	12	O	
STATUS DUOMETAL Ενισχυμένο Ντουκόχρωμα	51, 58	THRAKON PVC BOND Ισχυρή κόλλα, άρρηκτης συγκόλλησης για πλαστικούς σωλήνες PVC	80	A		Οδηγός εκκίνησης CLIMAPLUS	23
STATUS DUOMETAL Σκληρυντής	51	THRAKON Γαλβανισμένο Αντιαλκαλικό Γωνιόκρανο	120	Αντιαλκαλικό Υαλόπλεγμα Επικρισμάτων	108, 120	Π	
STATUS ECO Οικολογικό πλαστικό	41, 56	Y		Αποστάτες οδηγών βάσης θερμομόνωσης	24	Πάγκος κοπής για πλάκες πολυστερίνης EPS / XPS	25
STATUS ECOVARN Οικολογικό Βερνίκι νερού	48	V		Αφρός πολυουρεθάνης CLIMAPLUS STICK ενός συστατικού, μηδενικής διόγκωσης για συγκόλληση EPS	25	Πετροβάμβακας	12
STATUS EVERWOOD Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού	47	VKW 120 Ακρυλική κόλλα μηδενικής κάθειας ολίσθησης	67	Αφρός πολυουρεθάνης CLIMAPLUS STICK ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης	25	Πιστόλι Αφρού	97
STATUS KITCHEN & BATH	41	VKW 121 Ενισχυμένη κόλλα πλακιδίων μεγάλου ανοιχτού χρόνου	67	Αφρός πολυουρεθάνης CLIMAPLUS STICK ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης	25	Πιστόλι για Μαστίχη	97
STATUS LUXURIUS Βελούτε πλαστικό	41	VKW 124 Ενισχυμένη κόλλα μηδενικής κάθειας ολίσθησης και μεγάλου ανοιχτού χρόνου	67	Αφρός πολυουρεθάνης CLIMAPLUS STICK ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης	24	Πιστόλι Σιλικόνης	97
STATUS METALLIC Υδατοδιαλυτό μεταλλικό χρώμα	52	VKW 126 Ελαστική κόλλα πλακιδίων	68	Αφρός πολυουρεθάνης CLIMAPLUS STICK ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης	24	Πλαστικά βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για τούβλο	20
STATUS NAUTICAL Βερνίκι θαλάσσης	48	VKW 127 Ενισχυμένη χοντρόκοκκη κόλλα πλακιδίων	68	Β		Πλαστική φρέζα	21
STATUS ONE COVER Ελαφρύς ακρυλικός στόκος	52	VKW 128 Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων υψηλής ελαστικότητας	68	Βύσμα CLIMAPLUS thermo	20	Πλαστική σπάτουλα CLIMAPLUS	25
STATUS POLYPRIMER Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων	46	VKW 129 Υπερελαστική, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές	69	Βύσματα ανάρτησης φορτίων στο σύστημα θερμομόνωσης	21	Προφίλ αρμού διαστολής	23
STATUS RELIEF Ανάγλυφο επίχρισμα	44	VKW 132 Ελαστική κόλλα 2 συστατικών	69	Βύσματα στερέωσης θερμομόνωσης για μπετόν	21	Προφίλ για σκοτία	23
STATUS RUST PRIMER Αστάρι αντισκωριακής προστασίας	50	VKW 137 Κονίαμα μαρμάρων, πέτρας και πλακών πεζοδρομίου	70	Βύσματα στήριξης για τους οδηγούς εκκίνησης	24	Προφίλ νεροσταλάκτη με αυτοκόλλητο	22
STATUS RUSTBLOCK Σφυρήλατο χρώμα και μίνιο	51	VKW 142 ACRYL Έτοιμη παστώδης κόλλα πλακιδίων	71	Γ		Σ	
STATUS STEEL Βερνίκι μετάλλου	49	VKW 145 EPOXY Ισχυρή εποξειδική κόλλα πλακιδίων	71	Γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα	22	Σε σχήμα «I»	76
STATUS TEAK OIL Λάδι συντήρησης, εμπλουτισμένο με κερί	47	VLX 181 Μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης	77	Δ		Σε σχήμα «T»	76
STATUS WOOD CLASSIC Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου	49	VLX 182 Όξινο καθαριστικό και λαμπρυντικό αρμών και κεραμικών πλακιδίων	77	Διαλυτικά	55	Σε σχήμα σταυρού	76
STATUSPOOL Πολυουρεθανικό χρώμα Πισίνας	53, 94	VLX 185 GROUT ELASTIC Ελαστικοποιητής αρμόστοκων	77	Ε		Σιλό THRAKON	119
STATUSPOOL PRIMER Υπόστρωμα πισίνας	54, 94	VLX 186 Ενισχυτικό κόλλας και αρμόστοκου - Αστάρι ειδικών εφαρμογών	78	Ενισχυμένο γωνιόκρανο με αντιαλκαλικό πλέγμα	22	Σπάτουλα οδοντωτή	75
STATUSPOX Εποξειδικό χρώμα	53, 93	W		Ενισχυμένος Νεροσταλάκτης με πλέγμα	22	Σταυροί πλακιδίων	75
STATUS Ακρυλικό αστάρι	45, 93	WASH PRIMER Εποξειδικό αστάρι	54	Εργαλείο χειρός για κοπή πλακών πολυστερίνης EPS / XPS	25	Στεγανοποίηση Υδροληψίας	89
STATUS Ακρυλικό βερνίκι πέτρας	52	WRM 483 CEM COAT Λεπτόκοκκος ταιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες	104	Εύκαμπτο γωνιόκρανο 3m	23	Στεγανοποίηση Σιφονιού	89
STATUS Αστάρι μετάλλων	49	WRM 483 CEM COAT FINE Εξαιρετικά λεπτόκοκκος ταιμεντόστοκος ενισχυμένος με ειδικές ρητίνες	104	Εξωτερική Γωνία	89	Σφήνα πλακιδίων	75
STATUS Βασικό πλαστικό χρώμα	42	WRM 500 Ταχύπηκτο υδραυλικό κονίαμα	105	Εσωτερική Γωνία	89	Τ	
STATUS Βελατούρα	46	WRM 510 Αστάρι για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμών	105	Η		Τάπα για EPS (Neopor)	22
STATUS Μίνιο θαλάσσης	50			Ηχομονωτική ταινία Multipor	21	Τάπα για EPS (Λευκή)	22
STATUS Πλαστικό	41, 57			Ι		Ταφ πλακιδίων	75
STATUS Ριπολίνη	47, 58			Ινες Προπυλενίου	108	Τριβίδι μεταλλικό	120
STATUS Υδρόχρωμα	43			Κ		Τριβίδι σπογγώδες ελαστικό	120
SUPERMIX - THE IDEAL (400 V/5,5 KW)	118					Υ	
T						Υαλόπλεγμα CLIMAPLUS (160g/m²)	12, 34, 107
THC 403 Κόλλα ταιμεντοειδούς βάσης	8					Υαλόπλεγμα ETICS (145g/m²)	13, 108
THC 405 PLUS Ινοπλισμένη κόλλα - σοβάς ταιμεντοειδούς βάσης	8					Υαλόπλεγμα ETICS (160g/m²)	13, 108
THC 409 Κόλλα - σοβάς ταιμεντοειδούς βάσης	8					Υαλόπλεγμα Ενίσχυσης Τοιχοποιίας	108
						Υαλόπλεγμα Οπλισμού Στεγανώσεων (70g/m²)	99
						Ύψιλον πλακιδίων	75
						Χ	
						Χρωστικά	56

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ (ΘΡΑ-ΚΩΝ)» διέπονται, εκτός αντίθετης γραπτής συμφωνίας, από τους εξής ουσιαδείς όρους:

I. ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1. Οποιαδήποτε προσφορά και/ή πληροφορία δίδεται από τη ΘΡΑΚΩΝ υπόκειται στους παρόντες γενικούς όρους, είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί δεσμευτική πρόταση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης παρά μόνο αφού γίνει αποδεκτή με ειδική γραπτή αποδοχή της ΘΡΑΚΩΝ.

2. Τυχόν ακύρωση οποιασδήποτε παραγγελίας υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της ΘΡΑΚΩΝ η οποία δεν υποχρεούται να την αποδεχθεί. Πάντως προκειμένου να ζητηθεί ακύρωση παραγγελίας θα πρέπει να περιέρχεται εις γνώση της ΘΡΑΚΩΝ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την αποδοχή της και να περιλαμβάνει ρητή δήλωση περί αποζημίωσης για όλα τα έξοδα στα οποία έχει υποβληθεί η ΘΡΑΚΩΝ πριν την αποδοχή της ακύρωσης.

II. ΤΙΜΕΣ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου της ΘΡΑΚΩΝ. Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ καθώς και οποιοδήποτε κόστος μεταφοράς και ασφάλισης.

2. Ο τιμοκατάλογος, τα είδη και οι προδιαγραφές των προϊόντων υπόκεινται σε τροποποίη-ση χωρίς προειδοποίηση. Ο εκάστοτε νέος τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.

3. Η ΘΡΑΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την τιμή των προϊόντων που περιέχονται σε μία προσφορά, δεσμευόμενη μόνο από τις τιμές που αναγράφονται στην αποδοχή της παραγγελίας.

4. Η ΘΡΑΚΩΝ θα εκδίδει τιμολόγια ανάλογα με τα προϊόντα προς παράδοση, επομένως επί τμηματικών παραδόσεων θα γίνεται και τμηματική τιμολόγηση.

5. Οι πωλήσεις της ΘΡΑΚΩΝ γίνονται μόνον τοις μετρητοίς, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί πίστωση η οποία θα αναγράφεται επί του τιμολογίου που θα εκδίδεται για κάθε πώληση. Σε περίπτωση πληρωμής με επιταγές, αυτές θα εκδίδονται από τον Αγοραστή σε διαταγή της ΘΡΑΚΩΝ και θα παραδίδονται σε αυτήν χάριν καταβολής.

6. Τυχόν καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα τον καθιστά αυτομάτως – άνευ οχλήσεως – υπεrhήμερο, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογί-ου ή της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης, κατά περίπτωση.

7. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής καταστεί υπεrhήμερος, η ΘΡΑΚΩΝ δικαιούται – πέραν των τόκων υπερημερίας – να ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσα έκπτωση εκδίδοντας συμπλη-ρωματικά τιμολόγια, να ζητήσει την άμεση εξόφληση άλλων τιμολογίων του Αγοραστή επί των οποίων τυχόν έχει παράσχει πίστωση καθώς και να ακυρώσει μονομερώς ανεκτέ-λεστες παραγγελίες. Επίσης η ΘΡΑΚΩΝ δικαιούται να ζητήσει από τον Αγοραστή και την άμεση επιστροφή όλων των προϊόντων της που αυτός τυχόν θα έχει στην κατοχή του καθώς και να αρνηθεί την απόδοση πραγμάτων του Αγοραστή που τυχόν θα έχει στην κατοχή της μέχρι την πλήρη εξόφληση των οφειλόμενων.

8. Τα ίδια ως άνω δικαιώματα θα έχει η ΘΡΑΚΩΝ και σε περίπτωση που ο Αγοραστής μεταβάλει τη νομική του θέση, όπως σε περίπτωση μεταβίβασης ή διάλυσης της επιχειρή-σής του, θανάτου, ανικανότητάς του, παύσης ή αναστολής των πληρωμών του, επίσηυση αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ αυτού κ.λ.π.

III. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Τα προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της ΘΡΑΚΩΝ (exworks). Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει την αποστολή των προϊόντων σε διαφορετικό τόπο, τόσο το κόστος όσο και η ευθύνη της μεταφοράς θα βαρύνουν τον ίδιο.

2. Ο Αγοραστής θα φέρει τον κίνδυνο των προϊόντων από την στιγμή της παράδοσής τους στις εγκαταστάσεις της ΘΡΑΚΩΝ, είτε στον ίδιο, είτε στον μεταφορέα της πρόστασής του εφ’ όσον ορίσει τον τρόπο αυτό παραλαβής. Η τυχόν σύναψη σύμβασης αποθήκευσης των προϊόντων μεταξύ ΘΡΑΚΩΝ και Αγοραστή, ισοδυναμεί με παράδοση, οπότε, αν δεν συμφω-νηθεί κάτι άλλο ειδικώς, μεταβιβάζεται ο κίνδυνος στον Αγοραστή κατά την αποθήκευση των προϊόντων.

3. Τυχόν καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την ΘΡΑΚΩΝ πέραν της ημερομηνί-ας που αναγράφεται στην αποδοχή της παραγγελίας, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της πα-ραγγελίας από τον Αγοραστή. Η προθεσμία παράδοσης δύναται να ανασταλεί σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας καθώς και εξ αιτίας καταστάσεων που διαμορφώνον-ται στην αγορά ως συνέπεια νομοθετικών, διοικητικών, νομισματικών ή άλλων παρόμοιων μεταβολών, εσωτερικών ή διεθνών.

4. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος της ΘΡΑΚΩΝ, αν ο Αγοραστής αρνηθεί, παραιτείται και/ή καθυστερήσει να παραλάβει τα προϊόντα ή να παράσχει σχετικές οδηγίες πριν ή κατά την ημερομηνία παράδοσης, θα ευθύνεται για την καταβολή προς τη ΘΡΑΚΩΝ των πάσης φύσεως εξόδων που μπορεί να προκύψουν. Η ΘΡΑΚΩΝ στην περίπτωση αυτή θα δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να θεωρήσει τη σύμβαση λυθείσα με ευθύνη του Αγοραστή και να αρνηθεί να εκτελέσει τυχόν άλλες παραγγελίες του Αγοραστή. Εφόσον τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία, η ευθύνη του Αγοραστή, πέραν των ανωτέρω, εκτείνεται και στο σύνολο του συμφωνη-θέντος τιμήματος.

IV. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των προϊόντων είναι αυτά που αναγρά-φονται στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τα προϊόντα. Η ΘΡΑΚΩΝ εγγυάται τις προδιαγρα-φές και τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά κατά την παράδοση των προϊόντων στον Αγοραστή.

2. Την ευθύνη για χρήση των προϊόντων εκτός προδιαγραφών και την πρόκληση τυχόν ζημίας που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης προς τις οδηγίες χρήσεις ή το συνοδευτικό υλικό, θα την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Αγοραστής, εκτός εάν η ΘΡΑΚΩΝ έχει εγγράφως εγγυηθεί την καταλληλότητα των προϊόντων για χρήση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στις οδηγίες των προϊόντων.

3. Η ΘΡΑΚΩΝ ευθύνεται έναντι του Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ισχύ-ουσας εγγυήσεως η οποία συνοδεύει τα πωλούμενα προϊόντα και τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους συναλλαγών της.

4. Ο Αγοραστής υποχρεούται να επιθεωρήσει τα προϊόντα εντός 5 ημερών από την ολοκλή-ρωση της παράδοσης. Ο Αγοραστής υποχρεούται να απαιτήσει αποζημίωση εγγράφως για εμφανή ελαττώματα μέσα σε 10 μέρες από την παράδοση.

5. Σε περίπτωση εμρhρόθεσης και έγκυρης απαίτησης κατά τα ανωτέρω, η ΘΡΑΚΩΝ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια δύναται είτε να αντικαταστήσει το προϊόν είτε να επιστρέψει το τίμημα.

6. Ο Αγοραστής δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για κεκρυμμένα ελαττώματα υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα εμφανή ελαττώματα, σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 7 ημέρες από τον εντοπισμό αυτών.

7. Η υποχρέωση διόρθωσης των ελαττωμάτων αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί ο Αγοραστής την πληρωμή των ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της ΘΡΑΚΩΝ.

8. Πέραν της παραπάνω υποχρέωσης η ΘΡΑΚΩΝ ουδεμία ευθύνη για ζημία (θετική ή αποθετική) έχει για αποζημίωση του Αγοραστή. Συγκεκριμένα η ΘΡΑΚΩΝ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξαιτίας τυχόν λανθασμένης ή παράνομης χρήσης ή εφαρμογής. Για την ασφαλή και σωστή χρήση των προϊόντων τα συνοδευτικά έντυπα πρέπει να μελετώνται προσεκτικά.

V. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Η ΘΡΑΚΩΝ θα δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης στην περίπτωση που οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνήφθη έχουν αλλάξει σε τόσο σημαντι-κό βαθμό ώστε εύλογα θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι αν υφίσταντο τη στιγμή της σύναψης του Συμφωνητικού, αυτό δεν θα είχε λάβει χώρα σε καμία περίπτωση, ή ότι θα είχε συναφθεί υπό διαφορετικούς όρους, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η αλλαγή των συνθηκών τη στιγμή της σύναψης του Συμφωνητικού.

VI. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1. Η ΘΡΑΚΩΝ έχει και θα διατηρεί πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου του υλικού (τι-μοκατάλογος, διαφημιστικό υλικό κτλ.) τα οποία έχει προμηθευτεί ο Αγοραστής.

2. Ο Αγοραστής δεσμεύεται να μην τροποποιήσει, αφαιρέσει ή απαλείψει εμπορι-κά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα από τα προϊόντα δικαιούχος των οποίων είναι η ΘΡΑΚΩΝ. Επίσης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει άλλο εμπορικό σήμα επί των προϊόντων της ΘΡΑΚΩΝ ούτε να χρησιμοποιεί για τα προϊόντα οποιοδήποτε άλλο γρα-πτό υλικό πλην του εγκεκριμένου από την ΘΡΑΚΩΝ που συνοδεύει το κάθε προϊόν και γενικά να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που μπορεί να βλάψει την φήμη των προϊόντων της ΘΡΑΚΩΝ.

VII. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε κοινοποίηση που απαιτείται να γίνει σύμφωνα με τους παρόντες όρους προς τον Αγοραστή πρέπει να γίνει εγγράφως απευθυνόμενη στην διεύθυνση που έχει δηλώσει στην παραγγελία του.

VIII. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Η ΘΡΑΚΩΝ μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε σύμβασης που έχει συνάψει με τον Αγοραστή σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Ο Αγοραστής μπορεί να εκχωρήσει τα δι-καιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε σύμβασης με τη ΘΡΑΚΩΝ μόνο ύστερα από γραπτή συγκατάθεση της ΘΡΑΚΩΝ.

IX. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Όλες οι συμβάσεις με τους Αγοραστές διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τις συμβάσεις αυτές και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδι-ότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

X. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι και συμφωνίες παραμένουν σε ισχύ ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε συμπερι-ληφθεί στη σύμβαση.

2. Τυχόν παράλειψη της ΘΡΑΚΩΝ να ασκήσει οποιαδήποτε δικαιώματά της δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως τροποποίηση του παρόντος ή ως παραιτήσή της από τα δικαιώματά της.

3. Η ΘΡΑΚΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο με ειδοποίηση για κάθε μεταβολή μέσα σε εύλογο χρόνο.

ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

ΕΔΡΑ:

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, 11745, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2103633512-3 - FAX: 2103640230

www.thrakon.gr
info@thrakon.gr

ΟΙΝΟΦΥΤΑ:

54ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ:

2ο ΧΛΜ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ:

ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

ΟΙΝΟΦΥΤΑ: ΤΗΛ: 2262032970 - FAX 2262056020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΗΛ: 2391023670 - FAX: 2391021121
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΤΗΛ: 2552092520 - FAX: 2552092522
email: info@thrakon.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ: 800 100 14 14
ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ: 210 3633512
email: info@thrakon.gr

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:

Για πωλήσεις **THRAKON:**

ALPHA BANK 369/002320001124 IBAN: GR2601401150369002320001124
EUROBANK 0026 0141 4302 0052 8972 IBAN: GR8102601410000430200528972
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5082020231186 IBAN: GR9501720820005082020231186

Για πωλήσεις **STATUS:**

ALPHA BANK 105/002320000540 IBAN: GR6101401050105002320000540
EUROBANK 0026 0025 42 0200 4695 56 IBAN: GR8202600250000420200469556

Ο Τιμοκατάλογος 2016/2017 συντάχθηκε με βάση την τεχνογνωσία της εταιρίας. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Η THRAKON διατηρεί τα δικαιώματα. Η αναπαραγωγή, η ανατύπωση και η διανομή, ολική ή μερική, απαγορεύεται ρητά χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση.

Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι παρούσες πληροφορίες ενδέχεται να υποβληθούν σε συμπληρώσεις και/ή μεταβολές στο πέρασμα του χρόνου από πλευράς της ΘΡΑΚΩΝ Κονιάματα Θράκης ΑΕΒΕ. Γι' αυτού του είδους τυχόν ενημερώσεις παρακαλείσθε όπως συμβουλευέσθε το τεχνικό τμήμα της εταιρίας: 800 100 1414 ή την ιστοσελίδα.

Η THRAKON ευθύνεται για την ισχύ, την επικαιρότητα και την ενημέρωση των επίσημων πληροφοριών, μόνο εαν αυτές εξαχθούν απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα της.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα αναφερθείτε στα σχετικά έντυπα που έχουν συνταχθεί με βάση τη σχετική νομοθεσία και βρίσκονται στην ιστοσελίδα της THRAKON.

Μάιος 2016

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη.



54ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
Οινόφυτα Βοιωτίας - ΤΚ 32011
Τ. 22620 32970 - Φ. 22620 56020

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
TECHNICAL SUPPORT**

**800 100 1414
info@thrakon.gr
www.thrakon.gr**