


Thrakon THC 410 Clima Flex

Полимер-модифицирана шпакловка на циментова основа с добавени фибри. Има висока якост и еластичност. Продуктът се използва за шпакловане на топлоизолационни плочи от минерална вата, експандиран пенополистирен (EPS) и екструдирани полистирол (XPS). Съдържа цимент, кварцов пясък, минерални пълнители, фибри и добавки. Притежава много добро сцепление с минерални основи. За вътрешна и външна употреба. Зърнометрия - 800 микрона.

Области на приложение

THC 410 Clima Flex се използва като шпакловъчна смес в THRAKON топлоизолационни системи с EPS, XPS и минерална вата за постигане на особено здрава и устойчива основа за последващо нанасяне на финишни фасадни мазилки и бои THRAKON.

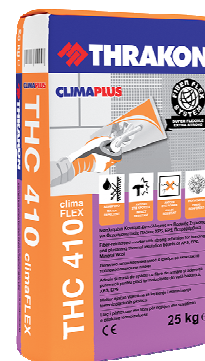

Подготовка на основата и продукта

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването.

В подходящ съд, пълен с 6.0 л. чиста вода се добавя една 25 кг торба суха смес. Цялата смес се разбърква добре с бавнооборотен електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчаква се 5 мин. сместа да съзрее и отново се разбърква за кратко. Готовата смес може да се използва около 4 часа. Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора.

Инструкции за работа с продукта

NB - Преди да се шпакловат плочи от минерална вата, необходимо е те предварително да бъдат тънкослойно измазани (шприцовани) с по-рядка смес от THC 410, като времето за съхнене е мин. 24 часа. Изравнителният слой за измазване на плочите е около 2 mm.

- При шпакловане на EPS и XPS плочи, първият слой на THC 410 се полага с 2-3 мм дебелина директно над вече дюбелираните топлоизолационни плочи. /Дюбелирането да се извърши най-рано 24 часа след лепенето/. Докато материалът е все още влажен, да се вгради армиращата мрежа с помощта на маламашка, като мрежата да остане възможно най-близо до повърхността. При вграждане на мрежата, отделните парчета мрежа да се застъпват около 10 см.. Вторият слой THC 410 се полага с метална маламашка с дебелина на шпакловъчния слой от 2-3 мм.
- Отвореното време за работа след нанасяне на материала е около 15 мин. Излишният материал трябва да се отстрани така, че да не остава във фугите между плочите. Ако нанесеният върху плочата материал образува „коричка“, същият трябва да се изстърже и да се нанесе нов. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +30°C. Пресните замърсявания от разтвора се отмиват с вода, а втвърдените се премахват механично.

Разходна норма

За шпакловане: около 4-8 kg/m².

(Разходната норма зависи от използваните топлоизолационни плочи, инструменти и методи на полагане.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.