


Thrakon FSW 140

Дебелослойно, полимер-модифицирано лепило за залепване, фугиране и поправка на огнеупорни тухли при изграждане на камини, пещи, комини, барбекюта и др.

За вътрешна и външна употреба. Продуктът е устойчив на температури до 1000°C.

Състав: алуминиев цимент, кварцов пясък и други добавки.

Цвят: сив

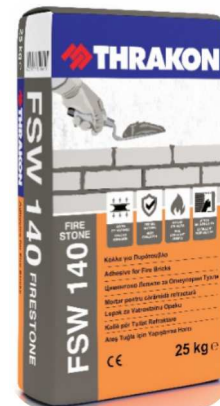

Подготовка на основата и продукта

Огнеупорните тухли, с които ще се зида детайла трябва да са сухи, здрави, стабилни, без омазнявания, замърсявания и слоеве, които могат да влошат сцепването.

В подходящ съд, пълен с 4,5 - 5.0 л. чиста вода се добавя една 25 кг торба суха смес от продукта. Цялата смес се разбърква добре с бавнооборотен електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчаква се 5 мин. сместа да съзрее и отново се разбърква за кратко. Готовата смес може да се използва за не повече от около 1.5 часа. Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора.

Инструкции за работа с продукта

FSW 140 се нанася върху огнеупорните тухли с маламашка. Отвореното време за работа след нанасяне на разтвора е около 10 мин. Излишното количество от лепилото трябва да се почисти от фугите. 1-2 часа след залепване на тухлите, същите могат да бъдат фугирани със същия материал. Преди започване на употребата на камината, пещта или др. лепилото трябва да бъде напълно изсъхнало. Препоръчва се първата употреба да започне най-малко 10 дни след залепването на тухлите.

По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +30°C. Пресните замърсявания от разтвора се отмиват с вода, а втвърдените се премахват механично.

Разходна норма

~ 4,0 - 6,0 kg/m² (Разходната норма варира в зависимост от използваните тухли и дебелината на фугата)

Съхранение и срок на годност

Да се съхранява върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0°C.

Срок на годност в оригинални неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката (в 4-цифрения код първите три цифри указват деня на производство, а четвъртата цифра показва годината на производство).

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а оттук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност, описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.