


Thrakon NHP 250 WR

Хастарна циментова водоотблъскваща мазилка

Еднослойна, хастарна, водоотблъскваща изравнителна мазилка на циментова основа. Съдържа цимент, хидратна вар, кварцов пясък, минерални пълнители и добавки за водоуплътност. Притежава много добро сцепление към минерални основи, за изравняване и загладяване на основата само чрез полагане на един слой.

NHP 250 WR-1 (сива мазилка, със сив цимент);

NHP 250 WR-2 (бяла мазилка, с бял цимент).

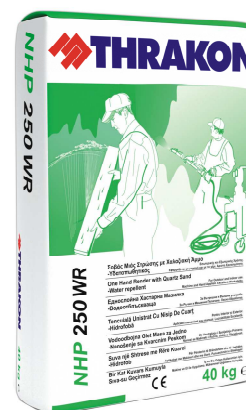

Области на приложение

Продуктът се използва като еднослойна, хастарна мазилка за измазване и изравняване на зидарии от бетон, тухла, газобетон и др. За вътрешна и външна употреба.

Подготовка на основата и продукта

Основата трябва да бъде суха, здрава, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата.

Една опаковка (40 kg) от продукта се изсипва в подходящ съд, пълен с 9,2-9,6 л. чиста вода за NHP 250 WR-1 и с 8,8-9,2 л. чиста вода за NHP 250 WR-2, след което се разбърква добре с електрически миксер до получаването на еднородна смес. Изчаква се 5 мин. сместа да съзрее и отново се разбърква за кратко. Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора.

Инструкции за работа с продукта

- Мазилката се нанася машинно (с турбозолна машина) или ръчно (с маламашка и мастар).

Машинно нанасяне:

Първо машината трябва да се включи към електрическата система и водното захранване. Преди започване на работа да се настрои водното подаване за получаване на подходяща консистенция за нанасяне.

Нанасянето на материала се извършва от горе на долу по стената.

Ръчно нанасяне:

Мазилката се нанася по повърхността с дебелина между 10-20 mm в един слой, изтегля се с мастар и се загладя с маламашка.

Препоръчва се предварително основата да се подготви със свързващ циментов грунд/шприц.

- Времето за пълно изсъхване варира според климатичните условия като обикновено са необходими около 15 дена за слой от 2 см. при температура на въздуха 25°C.
- По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +35°C.

Разходна норма

~ 12-14 kg/m² (за 1 см дебелина на слоя)

(Разходната норма може да варира според вида на основата и обработваният детайл)

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.