



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις

έτοιμων επιχρισμάτων γύψου και τσιμέντου
με χαλαζιακή άμμο και μάρμαρο.

We build together.



Η ΘΗΡΑΚΟΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ

και προσφέρει μια σειρά ετοίμων τσιμεντοσοβάδων και γυψοσοβάδων που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών κανονισμών και διασφαλίζουν άριστο φινίρισμα, εξαιρετική εργασιμότητα και υψηλή αντοχή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 04** ΘΗΡΑΚΟΝ - We build together.
- 05** Πλεονεκτήματα
- 07** Προτεινόμενα συστήματα σοβατίσματος
- 08** Σύστημα σοβατίσματος ενός χεριού
- 10** Σύστημα σοβατίσματος τριών χεριών
- 12** Σύστημα γυψοσοβά
- 14** Σύστημα αντιρηγματικού ινοπλισμένου ελαστικού σοβά
- 17** Σύστημα σοβατίσματος με ΘΗΡΑΚΟΝ σιλό
- 18** Κανόνες σοβατίσματος
- 20** Συχνές ερωτήσεις
- 21** Συνήθη προβλήματα σοβατίσματος και η αιτία τους
- 22** Ολοκληρωμένες λύσεις στα κονιάματα
- 23** Οι σοβάδες ΘΗΡΑΚΟΝ ξεχωρίζουν
- 24** Επισκόπηση προϊόντων

We build together
for a better living.

Μια από τις πρώτες εταιρίες που εισήγαγε τον έτοιμο σοβά σε μεγάλη κλίμακα στην Ελληνική αγορά και που χρησιμοποιεί 11 διαφορετικές κοκκομετρίες αδρανών υλικών.

Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία, η THRAKON είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες έρευνας, παραγωγής και εμπορίας έτοιμων δομικών προϊόντων, κονιαμάτων, χρωμάτων και βερνικιών.

Στη THRAKON δημιουργούμε σύγχρονες λύσεις και ολοκληρωμένα συστήματα για να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες για ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Από το 1996 5 μονάδες παραγωγής

Από το 1996, η THRAKON έχει δημιουργήσει 5 σύγχρονες μονάδες παραγωγής και προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά ετοιμών σοβάδων που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών κανονισμών και διασφαλίζουν στον καταναλωτή το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Προτεραιότητα ποιοτικός έλεγχος

Για τη THRAKON προτεραιότητα έχει η διασφάλιση της ποιότητας όλων των προϊόντων και υπηρεσιών της. Ο ποιοτικός έλεγχος αποτελεί το πιο ουσιαστικό μέρος των δραστηριοτήτων σε όλες τις παραγωγικές μονάδες, για να παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Έτσι, όλοι οι σοβάδες διαθέτουν ελεγχόμενη ποιότητα με σήμανση CE με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και υπόκεινται σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερή και υψηλή ποιότητά τους.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Η THRAKON πρωτοπορεί καθώς χρησιμοποιεί και χαλαζιακή άμμο για την παραγωγή των προϊόντων της, εκμεταλλευόμενη όλα τα πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει στα δομικά κονιάματα.

Τα πλεονεκτήματα της πυριτικής - χαλαζιακής άμμου που χρησιμοποιεί η THRAKON έναντι της άμμου ασβεστολιθικής προέλευσης είναι:

- Συμπαγής πυκνότητα
- Μεγάλη αντοχή σε κάμψη
- Αντοχή σε τριβή
- Χαμηλότερη απορρόφηση νερού
- Προστασία από τη διάβρωση
- Αντοχή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες
- Αντοχή στη μακροχρόνια καταπόνηση
- Άριστη εργασιμότητα
- Δεν επηρεάζει τις χημικές ιδιότητες του συνδετικού υλικού

Γιατί να επιλέξετε τους σοβάδες THRAKON;

Η THRAKON πρωτοστατεί στον τομέα των επιχρισμάτων και τροφοδοτεί την αγορά με μια σειρά προϊόντων που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών κανονισμών και διασφαλίζουν στον καταναλωτή το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι πρώτες ύλες με τις οποίες παράγονται οι σοβάδες, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για να παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Από την ποιότητα των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται η αντοχή του σοβά, η διάρκεια στον χρόνο, η στεγανότητα και υφή των τελικών επιφανειών και κυρίως η αποφυγή σκασμάτων.

- ✓ Υψηλές **αντοχές**
- ✓ Εξαιρετική **εργασιμότητα**
- ✓ Άριστο **φινίρισμα**
- ✓ Συμπαγής **πυκνότητα**
- ✓ Αντοχή **σε τριβή** και **αντίξοες καιρικές συνθήκες**
- ✓ Σταθερή **ποιότητα**

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

11 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ

Οι μοναδικοί σοβάδες που περιέχουν 11 διαφορετικές κοκκομετρίες αδρανών υλικών (πυριτική χαλαζιακή ποταμίσια άμμος & ανθρακικό ασβέστιο) για να επιτυγχάνεται άριστη κοκκομετρική κατανομή.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Όλοι οι σοβάδες της THRAKON είναι εμπλουτισμένοι με βελτιωτικά πρόσμικτα και ταϊμέντο, για να προσφέρουν άριστη εργασιμότητα σε κάθε εφαρμογή.

ANTI-CRACKING FORMULA

Η κορυφαία formula της THRAKON στα συστήματα σοβατίσματος, προσφέρει σοβάδες που δεν ρηγματώνουν.

ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ

Η χρήση της χαλαζιακής άμμου, προσφέρει εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπική συμπεριφορά σε όλους τους σοβάδες THRAKON.

ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Οι σοβάδες THRAKON χαρακτηρίζονται από ισχυρή πρόσφυση στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου με αποτέλεσμα να μη κρεμάνε ακόμα και σε μεγαλύτερη πάχη εφαρμογής.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Τα συστήματα των σοβάδων που προτείνει η THRAKON αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς σοβάδες, προσφέροντας στους εφαρμοστές πρωτοποριακές λύσεις.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ

Οι υψηλής ποιότητας σοβάδες προσφέρουν εξαιρετικές μηχανικές αντοχές με διάρκεια στον χρόνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικονομία χώρου στο εργοτάξιο χωρίς έξτρα κόστη καθαρισμού και ρύπανσης του περιβάλλοντος

ΑΡΙΣΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Άριστο τελικό φινίρισμα και λείες επιφάνειες

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Υψηλή απόδοση και γρήγορη εφαρμογή

ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ

Είναι υδατοαπωθητικοί ενώ παράλληλα επιτρέπουν στις επιφάνειες να “αναπνέουν”

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

Πιστοποιημένοι - εναρμονισμένοι με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα

Πλήρη συστήματα σοβατίσματος για κάθε απαίτηση

Έχοντας τα πιο εξελιγμένα προϊόντα σοβατίσματος, η THRAKON προτείνει τέσσερα συστήματα τα οποία εξασφαλίζουν στον ιδιοκτήτη και τον εφαρμοστή την ασφάλεια και την προστασία που επιθυμεί για τα κτίρια και τις κατασκευές.

Επιλέξτε ένα από τα προτεινόμενα συστήματα σοβατίσματος της THRAKON και ολοκληρώστε τις εργασίες με τα χρώματα κορυφαίας ποιότητας STATUS. Η πλήρης προϊόντική γκάμα της THRAKON καλύπτει κάθε σου ανάγκη σε όλα τα στάδια της κατασκευής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

01	02	03	04
Σύστημα ενός χεριού Το σύστημα ενός χεριού της THRAKON υπόσχεται σταθερή σύνθεση των έτοιμων σοβάδων διασφαλίζοντας τη καλή πρόσφυση, ελεγχόμενη αντίσταση στην υγρασία, ανθεκτική επιφάνεια και δυνατότητα διαπνοής του επιχρίσματος. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για το σύστημα ενός χεριού είναι:	Σύστημα τριών χεριών Το σύστημα τριών χεριών δημιουργεί το απόλυτο φινιρίσμα. Με την επιλογή σοβάδων THRAKON εξωτερικά προστατεύονται οι τοίχοι από τις καιρικές συνθήκες και εσωτερικά δημιουργείται ένα ευχάριστο και υγιεινό μικροκλίμα. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για το σύστημα τριών χεριών είναι:	Σύστημα γυψοσοβά Για μια απόλυτα λεία επιφάνεια επιλέξτε το σύστημα γυψοσοβά της THRAKON. Η μοναδική πορώδης δομή τους βοηθάει την επιφάνεια να αναπνέει, ρυθμίζοντας το κλίμα του χώρου. Το σύστημα γυψοσοβά χάρη στην υψηλή τεχνολογία ανατρέπει κάθε άλλο συμβατικό σύστημα. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για το σύστημα τριών χεριών είναι:	Σύστημα ινοπλισμένου - ελαστικού σοβά Για μεγαλύτερη ταχύτητα εφαρμογής, αλλά και περισσότερη οικονομία, ευχάριστο περιβάλλον διαμονής και εργασίας, η THRAKON προτείνει το σύστημα ινοπλισμένου - ελαστικού σοβά. Τα στάδια του συστήματος παρέχουν πλήρη αντιρηγματική προστασία και μοναδικό τελικό αποτέλεσμα. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για το σύστημα τριών χεριών είναι:
SHP 205 + NHP 250 WR ή NHP 255 WR	SHP 205 + GHP 210 + FHP 221 WR ή FHP 225 WR	GLX 190 ή GLX 290 + NHP 260 ή NHP 262	CLIMAFLEX THC 410 / 410 C + ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ CLIMAPLUS + CLIMA PRIMER GLX 494 + CLIMA PLASTER DEC 428 ή DEC 424 SCRATCH ή DEC 425 RILLEN

Προστατεύουμε τα κτίρια
με υλικά σχεδιασμένα για
μέγιστη αντοχή, εξαιρετική
εργασιμότητα και **κορυφαία**
ποιότητα.

01 Σύστημα σοβατίσματος ενός χεριού

Τα προϊόντα του συστήματος σοβατίσματος ενός χεριού της THRAKON θέτουν νέα δεδομένα στην εφαρμογή και την εργασιμότητα των σοβάδων και παρέχουν σε εφαρμοστές, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές και ιδιώτες μιας υψηλής ποιότητας λύση για κάθε ανάγκη.

Βήμα 1

SHP 205

Πεταχτός σοβάς που προετοιμάζει τις επιφάνειες και λειτουργεί ως γέφυρα για την ενίσχυση της πρόσφυσης των επόμενων στρώσεων σοβά.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

- Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε:
- σκυρόδεμα
 - τοικοποιία (τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, κλπ)
 - ταβάνια
 - επιφάνειες επικαλυμμένες με μονωτικά, πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες

Κατανάλωση

5 kg/m² για πάχος εφαρμογής 0,5 cm

Κοκκομετρία

3,5 mm max

Με τι εφαρμόζεται;

Φραγκόφτιaro ή εκτοξευτήρα

Συσκευασίες

Σακί 25kg & 40kg - Big bag - Σιλό



Βήμα 2

NHP 250 WR

Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο, που εξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση αλλά και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέρασμα. Παράγεται σε 2 τύπους:

- NHP 250 - 1 WR - γκρι, • NHP 250 - 2 WR - λευκός.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω στον πεταχτό σοβά SHP 205

Κοκκομετρία

1,4 mm max

Κατανάλωση

14 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm

Με τι εφαρμόζεται;

Φραγκόφτιaro ή εκτοξευτήρα, μεταλλική πήχη και τριβίδι

Συσκευασίες

Σακί 40kg - Big bag - Σιλό

NHP 255 WR

Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο, που εξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση αλλά και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέρασμα.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω στον πεταχτό σοβά SHP 205

Κοκκομετρία

1,4mm max

Κατανάλωση

13 - 15 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1,0 cm

Με τι εφαρμόζεται;

Φραγκόφτιaro ή εκτοξευτήρα, μεταλλική πήχη και τριβίδι

Συσκευασίες

Σακί 25kg & 40kg - Big bag - Σιλό



Προϊόντα συστήματος ανά στρώση




SHP 205



ή



NHP 250 /
NHP 255 WR



Προτείνεται πάντα η χρήση αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος 110gr/m² ενίσχυσης επιχρισμάτων της THRAKON.

Λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια

Τα επιχρίσματα της THRAKON είναι προϊόντα που παράγονται από μάρμαρο και χαλαζιακή άμμο και προσφέρουν απόλυτα λεία επιφάνεια.

Φροντίζουμε το σοβατισμα να γίνεται σε στεγνούς τοίχους, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες. Αντιθέτως τους καλοκαιρινούς μήνες με τις μεγάλες ζέστες συστήνεται ένα μικρό ράντισμα με νερό πριν το τελικό επίχρισμα.



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C.

Tips



► Απορροφητικές καθώς επίσης και παλιές επιφάνειες σταθεροποιούνται με τη βοήθεια του ακρυλικού ασταριού GLX 290.

► Για εξαιρετικά λείες τελικές επιφάνειες ταιριάζει τέλεια με στόκους σπατουλαρίσματος της THRAKON DEC 470 & DEC 480.

02 Σύστημα σοβατίσματος τριών χεριών

Με το σύστημα σοβατίσματος τριών χεριών της THRAKON θα επιτύχετε προστασία στον φέροντα οργανισμό αλλά και στην τοικοποιία από τις καιρικές συνθήκες (νερό, ηλιακή ακτινοβολία) και από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Βήμα 1

SHP 205

Πεταχτός σοβάς που προετοιμάζει τις επιφάνειες και λειτουργεί ως γέφυρα για την ενίσχυση της πρόσφυσης των επόμενων στρώσεων σοβά.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

- Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε:
- σκυρόδεμα
 - τοικοποιία (τούβλα, τσιμεντόλιθους, ποροπετόν, κλπ)
 - ταβάνια
 - επιφάνειες επικαλυμμένες με μονωτικά, πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες

Με τι εφαρμόζεται;

Φραγκόφτιaro ή εκτοξευτήρα

Κατανάλωση

5 kg/m² για πάχος εφαρμογής 0,5 cm

Κοκκομετρία

3,5 mm max

Συσκευασίες

Σακί 25kg & 40kg - Big bag - Σιλό



Βήμα 2

GHP 210

Βασικός σοβάς με πολύ ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε μια λεπτή στρώση πεταχτού σοβά SHP 205

Με τι εφαρμόζεται;

Φραγκόφτιaro ή εκτοξευτήρα και μεταλλική πήχη

Κατανάλωση

14 - 15 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1,0 cm

Κοκκομετρία

2,5 mm max

Συσκευασίες

Σακί 25kg & 40kg - Big bag - Σιλό



Βήμα 3

FHP 225 WR

Υπέρλευκος υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο κατάλληλος για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

- Για το τελικό φινίρισμα των επιφανειών μετά τη βασική στρώση σοβά GHP 210. Το πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι:
- έως 3 mm για το FHP 225 - 0 WR
 - έως 5 mm για το FHP 225 - 1 WR

Με τι εφαρμόζεται;

Φραγκόφτιaro ή εκτοξευτήρα, σπάτουλα και τριβίδι

Κατανάλωση

FHP 225 - 0
3-4kg/m² ανά 3mm
FHP 225 - 1
5-6kg/m² ανά 5mm

Κοκκομετρία

FHP 225 - 0 WR:
0,5 mm max
FHP 225 - 1 WR:
1,4 mm max

Συσκευασίες

Σακί 25kg & 40kg - Big bag - Σιλό



FHP 221 WR

Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο, ιδανικός για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

- Για το τελικό φινίρισμα των επιφανειών μετά τη βασική στρώση σοβά GHP 210. Το πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι:
- έως 3 mm για το FHP 221 - 2 WR
 - έως 5 mm για το FHP 221 - 3 WR

Με τι εφαρμόζεται;

Φραγκόφτιaro ή εκτοξευτήρα, σπάτουλα και τριβίδι

Κατανάλωση

FHP 221-2 WR
3-4 kg/m² ανά 3mm
FHP 221-3 WR
5-6kg/m² ανά 5mm

Κοκκομετρία

FHP 221-2 WR:
0,5mm max
FHP 221-3 WR:
1,4 mm max

Συσκευασίες

Σακί 25kg & 40kg - Big bag - Σιλό

Εξαιρετική εργασιμότητα και άριστο φινίρισμα

Τα επιχρίσματα της THRAKON δεν επηρεάζονται από τις χημικές ιδιότητες του συνδετικού υλικού καθώς περιλαμβάνουν χαλαζιακή άμμο στη σύνθεσή τους.

Ο SHP 205 προσφέρει υψηλή αντοχή, άριστες συγκολλητικές ιδιότητες και λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ της τοικοποιίας και των επόμενων στρώσεων σοβά.



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Αποφεύγετε τα μεγάλα πάχη (> 2 cm) σε μια στρώση. Για μεγαλύτερα πάχη εφαρμόστε δύο ή περισσότερες στρώσεις από τον ίδιο σοβά, εφαρμόζοντας τη δεύτερη στρώση όσο η πρώτη είναι ακόμη νωπή.

Προϊόντα συστήματος ανά στρώση




SHP 205



GHP 210



FHP 225 WR / FHP 221 WR



Προτείνεται πάντα η χρήση αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος 110gr/m² ενίσχυσης επιχρισμάτων της THRAKON.

Tips



- ▶ Απορροφητικές καθώς επίσης και παλιές επιφάνειες σταθεροποιούνται με τη βοήθεια του ακρυλικού ασταριού GLX 290.
- ▶ Για απαιτητικές εφαρμογές μπορεί να ενισχυθεί με το THRAKON LATEX 296.
- ▶ Δεν πρέπει να εφαρμόζεται ποτέ σε μεγάλο πάχος γιατί δεν θα "τραβάει" και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για εμφάνιση ρωγμών.

03 Σύστημα γυψοσοβά

Το σύστημα γυψοσοβά αντικαθιστά τα τρία στάδια του παραδοσιακού τρόπου σοβατίσματος και το σπατουλάρισμα πριν το βάψιμο. Εφαρμόζονται με το χέρι ή τη μηχανή και δίνουν σε μία μόνο στρώση και σε μισό χρόνο, απόλυτη λεία επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο. Το εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα με τη χρήση του γυψοσοβά THRAKON θα μειώσει το χρόνο για τα επόμενα βήματα εφαρμογής του έργου.

GLX 190

Χαλαζιακό ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης πλακιδίων και σοβάδων για χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες
Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης με πολυμερή συνθετικά υλικά, προσμίξεις ορυκτών και χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

Για την ενίσχυση της πρόσφυσης του σοβά και του γυψοσοβά πάνω σε λείες επιφάνειες, ξύλο και τσιμεντοσανίδες.

Κατανάλωση

0,24 - 0,28 kg/m²

Συσκευασία

1kg, 5kg & 15kg

ή

GLX 290

Αστάρι ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού για απορροφητικές επιφάνειες
Εμποτίζει και σταθεροποιεί, δημιουργώντας μια γέφυρα πρόσφυσης για τα υλικά που θα ακολουθήσουν. Προστατεύει τις επιφάνειες από το λέκιασμα και εμποδίζει την απορρόφηση του νερού.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

Για την ενίσχυση της πρόσφυσης του σοβά, του γυψοσοβά, της κόλλας πλακιδίων και της πατητής τσιμεντοκονίας πάνω σε απορροφητικές επιφάνειες.

Κατανάλωση

Για απορροφητικές επιφάνειες;
αστάρι : νερό = 1:4 - 400 - 450 g/m² ανά στρώση

Συσκευασία

4kg

+

NHP 260

Γυψοσοβάς Μηχανής

Έτοιμος γυψοσοβάς μιας στρώσης. Ο εξαιρετικής ποιότητας γύψος της σύνθεσής του προσφέρει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Εξομάλυνση επιφανειών και τέλειο φινίρισμα με ένα μόνο πέρασμα.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

Κατάλληλος για το σοβάτισμα εσωτερικών επιφανειών (τοιχών και οροφών) πάνω σε υποστρώματα όπως τούβλα, πορομπετόν, εμφανές σκυρόδεμα, θερμομονωτικές πλάκες κ.λπ.

Κατανάλωση

8 kg/m²/cm

Συσκευασία

Σακί 30kg

ή

NHP 262 HANDY

Γυψοσοβάς χεριού

Έτοιμος γυψοσοβάς, ιδανικός για σοβάτισμα με το χέρι. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και είναι κατάλληλος ταυτόχρονα για την επιπέδωση και το φινίρισμα της επιφάνειας σε μία στρώση.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

Κατάλληλος για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους και οροφές, πάνω σε τούβλα, πορομπετόν, εμφανές σκυρόδεμα, πλίνθους κ.λπ.

Κατανάλωση

8 kg/m²/cm

Συσκευασία

Σακί 30kg



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Όταν ο σοβάς τραβήξει τελείως (μετά από 10 – 15 ημέρες) μπορούμε να τρίψουμε τις επιφάνειες με ειδικό γυαλόχαρτο (με το χέρι ή με γυαλοχαρτιέρα) οπότε παίρνουμε μια απόλυτα λεία επιφάνεια. Οι σοβατισμένες επιφάνειες πρέπει να αερίζονται επαρκώς ώστε να στεγνώσουν ομοιόμορφα.

Προϊόντα συστήματος ανά στρώση




GLX 190



GLX 290



NHP 260/
NHP 262 HANDY



Προτείνεται πάντα η χρήση αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος 110gr/m² ενίσχυσης επιχρισμάτων της THRAKON.

Tips



► Για τέλειο αποτέλεσμα προτείνεται το αστάρωμα της επιφάνειας με 100% Ακρυλικό αστάρι STATUS και βάψιμο της επιφάνειας με το εξαιρετικής ποιότητας οικολογικό πλαστικό χρώμα STATUS.



Υπέρλευκο και λείο αποτέλεσμα

Ο γυψοσοβάς THRAKON αποτελείται από γύψο υψηλής ποιότητας, ελαφροβαρή filler, μάρμαρο και βελτιωτικά πρόσμικτα.

Έχει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα, εξομαλύνει τις επιφάνειες αποδίδοντας ένα τέλειο φινίρισμα με ένα μόνο πέρασμα και δίνει μια λευκή και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς σκασίματα.

04 Σύστημα αντιρηγματικού ινοπλισμένου ελαστικού σοβά

Η κορυφαία λύση σοβατίσματος με την οποία εξασφαλίζουμε την αποφυγή ρηγματώσεων στο επίχρισμα. Το σύστημα αντιρηγματικού ινοπλισμένου ελαστικού σοβά είναι η ιδανική λύση για επιφάνειες που χρειάζονται ένα σύστημα σοβατίσματος σε αρκετά μικρότερο πάχος σε σχέση με το πάχος του παραδοσιακού συστήματος (το οποίο είναι κατά μέσω όρο 3-4cm).

Βήμα 1

GLX 290

Αστάρι ακρυλικής βάσης, ενός συστατικού για απορροφητικές επιφάνειες

Εμποτίζει και σταθεροποιεί, δημιουργώντας μια γέφυρα πρόσφυσης για τα υλικά που θα ακολουθήσουν. Προστατεύει τις επιφάνειες από το λέκιασμα και εμποδίζει την απορρόφηση του νερού.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

Για την ενίσχυση της πρόσφυσης του σοβά, του γυψοσοβά, της κόλλας πλακιδίων και της πατητής τσιμεντοκονίας πάνω σε απορροφητικές επιφάνειες.

Κατανάλωση

Για απορροφητικές επιφάνειες;
αστάρι : νερό = 1:4 - 400-450 g/m² ανά στρώση



Βήμα 2

CLIMAFLEX THC 410

Ινοπλισμένη κόλλα-σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλής ελαστικότητας

Εξειδικευμένο ινοπλισμένο κονίαμα, υψηλής ελαστικότητας, αυξημένων αντοχών, με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, ασβεστολιθικά fillers, ίνες πολυπροπυλενίου και βελτιωτικά πρόσθετα.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

Κατάλληλο για συγκόλληση και σοβάτισμα κάθε είδους θερμομονωτικών πλακών του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS αλλά και ως σοβάς βασικής στρώσης για το αντιρηγματικό σύστημα σοβατίσματος της THRAKON.

Κατανάλωση

6,0 - 7,0 kg/m² ως επίχρισμα επίπεδης τοιχοποιίας

Βήμα 2

CLIMAFLEX THC 410 C

Χοντρόκοκκη, ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης

Χοντρόκοκκη, ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλη για συγκόλληση και σοβάτισμα, με πολύ ισχυρή συγκόλληση στα ανόργανα υποστρώματα, υψηλή ελαστικότητα, αντοχή στην ψύξη και την υγρασία.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

Κατάλληλο για συγκόλληση και σοβάτισμα θερμομονωτικών πλακών του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS αλλά και ως σοβάς βασικής στρώσης για το αντιρηγματικό σύστημα σοβατίσματος της THRAKON. Ιδανικό για μεγαλύτερα από τα συνηθισμένα πάχη εφαρμογής.

Κατανάλωση

6,0 - 7,0 kg/m² ως επίχρισμα επίπεδης τοιχοποιίας

Βήμα 3

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ CLIMAPLUS (160 g/m²)

Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα συμμορφωμένο με ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 004G 004

Που μπορεί να εφαρμοστεί;

Κατάλληλο για την ενίσχυση και αντιρηγματική προστασία.

Κατανάλωση

1,1 m/m²

Εξαιρετική εφαρμογή για μικρά πάχη

- Το σύστημα αποτελεί:
- Μια σύγχρονη τεχνική πρόταση από την THRAKON για νέες επίπεδες τοιχοποιίες καθώς και παλαιών σοβατισμένων τοιχοποιιών με προβλήματα στα επικρίσματα.
 - Ιδανική πρόταση σοβατίσματος για πορομητό (YTONG) και για όλους τους τύπους ξηράς δόμησης με την κατάλληλη προετοιμασία.
 - Εξαιρετική επιλογή για να αντιμετωπίζει με επιτυχία προβλήματα σε παλαιά επικρίσματα που οφείλονται στην φθορά του χρόνου, στα κακής ποιότητας υλικά, στην έντονη παρουσία υγρασίας και στις συστολοδιαστολές μεταξύ διαφορετικών δομικών στοιχείων.



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Η διαδικασία της εφαρμογής απαιτεί συντονισμένο τρόπο λειτουργίας του συνεργείου μιας και πρέπει να ακολουθείται η μέθοδος «υγρή σε υγρή επιφάνεια» χωρίς διακοπή σε συνεχείς επιφάνειες. Διαφορετικά εάν στεγνώσει πρώτα το επίχρισμα στο κομμάτι της επιφάνειας που προηγείται και μετά εφαρμοστεί φρέσκο υλικό στην επιφάνεια που έπεται τότε θα παρατηρηθούν διχρωμίες στις ματίσεις.

Βήμα 4

CLIMA PRIMER GLX 494
Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης
Ακρυλικό αστάρι υψηλής πρόσφυσης, λευκό ή έγχρωμο, απαραίτητο για την προετοιμασία επιφάνειας που θα εφαρμοστεί το τελικό επίχρισμα

Που μπορεί να εφαρμοστεί;
Ιδανική επιλογή για πορώδεις επιφάνειες, όπως σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σκυροδέματα, τσιμεντοκονίες και ξύλινες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς αδιαβροχοποιεί/ στεγανοποιεί τις επιφάνειες.


Κατανάλωση
~0,20 - 0,25 kg/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας

CLIMA PLASTER DEC 428
Ακρυλικό επίχρισμα ενισχυμένο με σιλίκονη
Επίχρισμα ακρυλικής βάσης με μεγάλη ελαστικότητα και άριστη πρόσφυση, που προσφέρει έγχρωμες τελικές επιφάνειες σε διαφορετικούς τύπους (RILLEN, SCRATCH και FINE), δίκως την ανάγκη βαφής.

Που μπορεί να εφαρμοστεί;
Ως σοβάς τελικής στρώσης στο ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης CLIMAPLUS και σε τοιχοποιίες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Κατανάλωση		
RILLEN	SCRATCH	FINE
1,5 mm: 2,3 kg/m²	1,0 mm: 1,8 kg/m²	0,60 mm: 2,0 kg/m²
2,0 mm: 2,7 kg/m²	1,2 mm: 2,0 kg/m²	
2,5 mm: 3,1 kg/m²	1,5 mm: 2,5 kg/m²	
3,0 mm: 3,8 kg/m²	2,0 mm: 3,3 kg/m²	

Προϊόντα συστήματος ανά στρώση

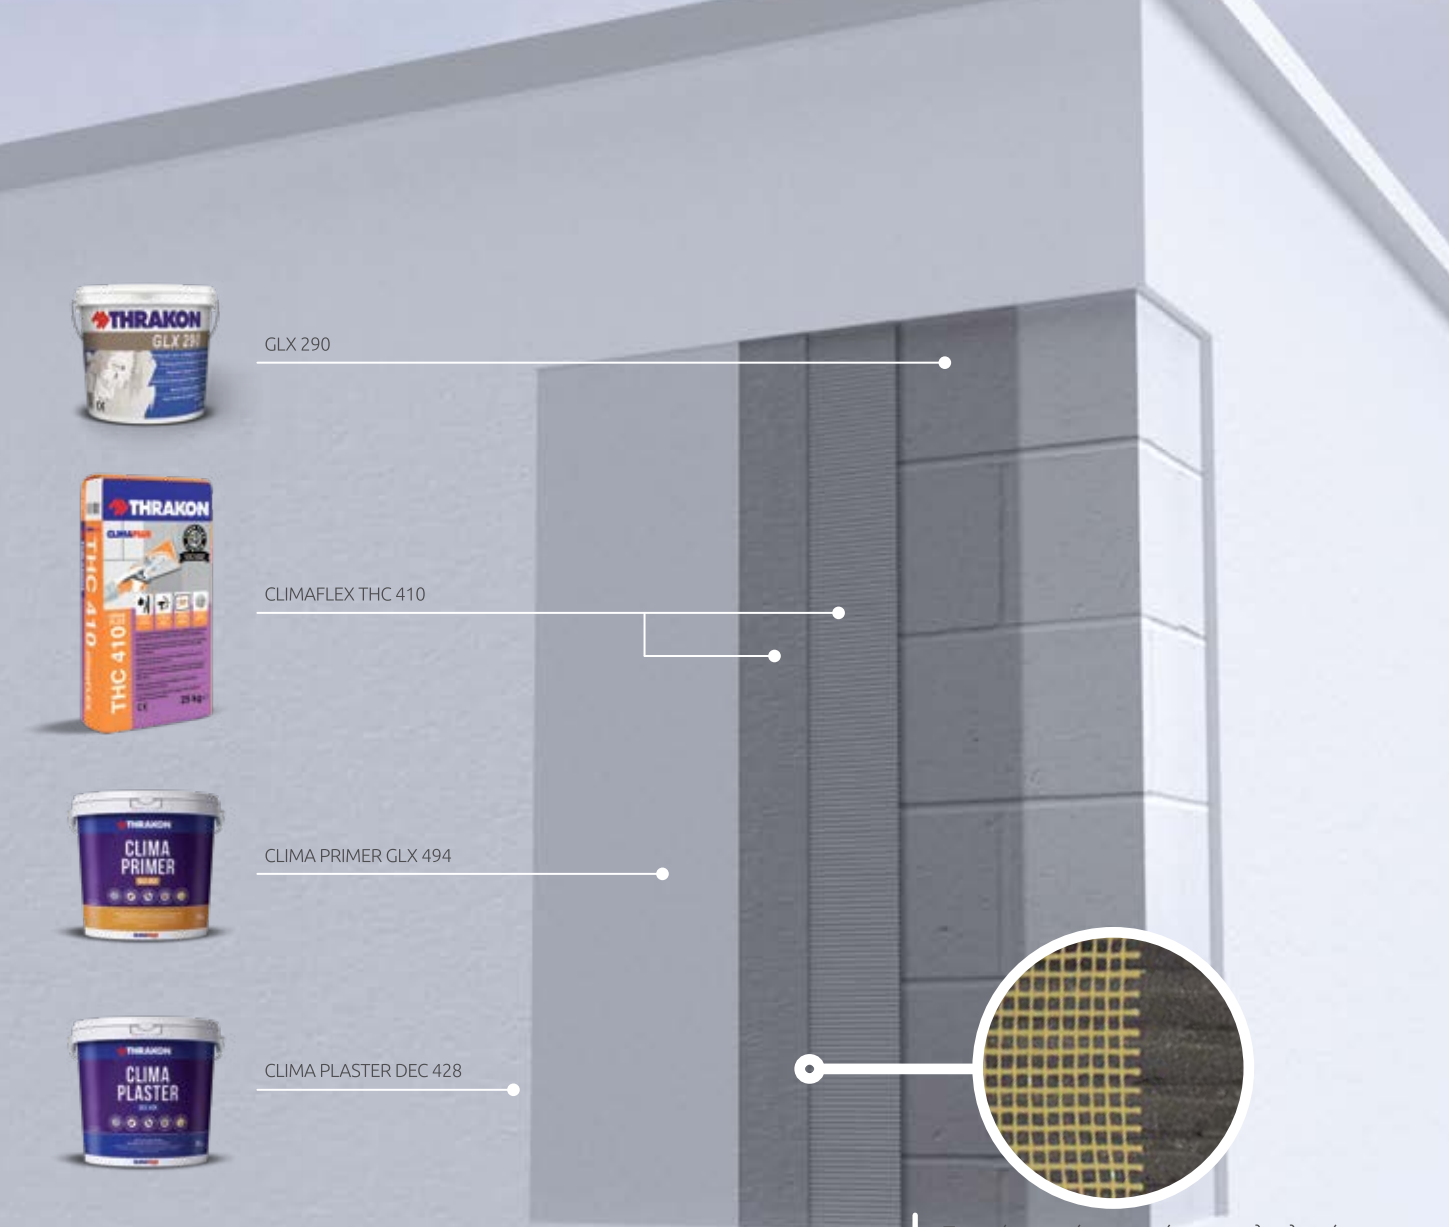

Προτείνεται πάντα η χρήση αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος 160gr/m² ενίσχυσης επικρίσμάτων της THRAKON.

**Μείωση του
κόστους κατασκευής
και υψηλή
παραγωγικότητα.**



Σύστημα σοβατίσματος με THRAKON σιλό

Το πρωτοποριακό **σιλό των 6m³** πατέντα της THRAKON είναι ένα μεταλλικό πτυσσόμενο σιλό μικρών διαστάσεων που χρησιμοποιείται για την διακίνηση ετοιμών κονιαμάτων σε χύδην μορφή. Είναι ευέλικτο, μεταφέρεται κενό περιεχομένου και τοποθετείται στο εργοτάξιο με ένα κοινό γερανοφόρο φορτηγό. Με το ίδιο φορτηγό μεταφέρεται και το κονίαμα συσκευασμένο σε big bags, με το οποίο γεμίζουμε το σιλό.

Το **σιλό των 11m³** το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του εργοταξίου. Διατίθεται με αναμικτήρα, πρέσα και με σύστημα πνευματικής μεταφοράς υλικού. Μεταφέρεται στο εργοτάξιο με όχημα ειδικού σκοπού, με το προς χρήση υλικό ή τροφοδοτείται με βαρέλες.

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΙΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΤΗΣ THRAKON, ΟΠΩΣ:

Πεταχτό σοβά SHP 205	Σοβάς βασικής στρώσης GHP 210
Σοβάς ενός χεριού NHP 250 WR / NHP 255 WR	Σοβάς τελικής στρώσης FHP 225 WR / FHP 221 WR
Λάσπη χτισίματος MIX 280	

Η THRAKON παρέχει τεχνική υποστήριξη προκειμένου να σας βοηθήσει έτσι ώστε να αξιοποιήσετε όσο γίνεται καλύτερα τα προσφερόμενα μέσα και να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ THRAKON ΣΕ ΣΙΛΟ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.

- 1 Καθαρό εργοτάξιο, σεβασμός στο περιβάλλον
- 2 Οικονομία χρόνου - Υψηλή παραγωγικότητα
- 3 Μείωση της χειρονακτικής εργασίας
- 4 Μείωση του κόστους κατασκευής
- 5 Αποφυγή απώλειας υλικών
- 6 Άμεση διαθεσιμότητα
- 7 Ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία

Κανόνες σοβατίσματος

01

Η επιφάνεια θα πρέπει πάντα να είναι καθαρή από σαθρά ή άλλους ρύπους και να έχουν απομακρυνθεί εξογκώματα από σοβάδες, λάσπες κλπ.

02

Πάντα ασταρώνουμε τις επιφάνειες ή διαβρέχουμε με νερό για να δώσουμε χρόνο στο υλικό μας να ωριμάσει ήπια.

03

Αποφεύγουμε το σοβάτισμα κάτω από έντονες καιρικές συνθήκες ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες διατηρούμε ελαφρά υγρές τις σοβατισμένες επιφάνειες για 2-3 μέρες μετά την εφαρμογή.

07

Αποφεύγουμε τα μεγάλα πάχη (>2cm) σε μία στρώση σοβά. Όταν κρίνεται απαραίτητο να έχουμε μεγαλύτερο πάχος τότε το εφαρμόζουμε σε 2 ή και περισσότερες στρώσεις.

08

Σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η επιπέδωση των επιφανειών, αυτό γίνεται με τον βασικό σοβά (ή σοβά «ενός χεριού») και **όχι με τον πεταχτό σοβά**.

09

Στις περιπτώσεις που τοποθετούνται μεταλλικοί οδηγοί, **τους αφαιρούμε όσο ο σοβάς είναι νωπός** και γεμίζουμε τα κενά με το ίδιο υλικό και το ομογενοποιούμε με το υλικό εκατέρωθεν για να αποφευχθούν τα σκασίματα.

04

Οι νωπές σοβατισμένες επιφάνειες να προστατεύονται από τη βροχή, τον παγετό, τον ισχυρό αέρα και την έντονη ακτινοβολία.

05

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, αλλά και κατά τις επόμενες 24 ώρες, η **θερμοκρασία** του περιβάλλοντος και του υποστρώματος πρέπει να είναι μεταξύ **5°C και 35°C**.

06

Κατά την παρασκευή του μείγματος προσθέτουμε **καθαρό νερό** σύμφωνα με τις οδηγίες των τεχνικών φυλλαδίων. Υπερβολική ποσότητα νερού ή προσθήκη νερού μετά την πρώτη ανάμειξη μειώνει τις αντοχές, **επηρεάζει την εργασιμότητα** και μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις στο τελικό αποτέλεσμα.

10

Για να περιορίσετε τις τάσεις και τις συστολές θα πρέπει να **χαράξετε την επιφάνεια**.

11

Κατά το τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται **όσο το δυνατόν λιγότερο νερό**.

12

Διατηρήστε τους αρμούς εργασίας (όπου υπάρχουν) ή δημιουργήστε αρμούς διαστολής κάθε 4m όταν υπάρχουν μεγάλες επιφάνειες που πρόκειται να σοβατιστούν.

13

Προστατέψτε τις άνω απολήξεις σοβά από την **υπερβολική υγραση**

14

Στα σημεία που υπάρχει κίνδυνος ανερχόμενης υγρασίας φροντίζουμε να προστατέψουμε την τοικοποιία με την **κατάλληλη υγρομόνωση**.

15

Θα πρέπει να περάσουν περισσότερες από **20 μέρες** από την εφαρμογή του βασικού σοβά για να προχωρήσετε στην τελική στρώση σοβά.

16

Σε όλα τα σημεία που έχουμε σύνδεση μεταξύ διαφορετικών δομικών υλικών, στα κανάλια ηλεκτρολογικών και υδραυλικών καθώς και στις ακμές των ανοιγμάτων τοποθετούμε πάντα **αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 110gr/m²**. Το υαλόπλεγμα θα πρέπει να υπερκαλύπτει τα συγκεκριμένα σημεία και να καταλαμβάνει **τουλάχιστον 25cm εκατέρωθεν**.

18

Όταν έχουμε εμφανή μονωτικά υλικά ο πεταχτός σοβάς θα πρέπει να **τα καλύπτει πλήρως** και μετά να ενισχύεται με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 110gr/m².

19

Τα γωνιόκρανα ενίσχυσης τα στερεώνουμε με την **χρήση λάσπης με βάση το τσιμέντο** σε συνδυασμό με τους **σοβάδες της THRAKON**. Δεν τα στερεώνουμε ποτέ με την χρήση γύψου.

Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι σοβά;

Παραδοσιακός σοβάς: Αποτελείται από 3 υλικά, την άμμο, τον ασβέστη και το τσιμέντο, τα οποία αναμιγνύονται με νερό. Συνήθως, το τελικό μίγμα ενισχύεται με επιπλέον πρόσμικτα έτσι ώστε να αποκτήσει καλύτερη μηχανική αντοχή.

Έτοιμος σοβάς: Είναι έτοιμο μίγμα κονιάματος το οποίο το μόνο που χρειάζεται είναι η ανάμειξη με νερό.

Τι πρέπει να προσέξουμε πριν εφαρμόσουμε το σοβά;

Αναμιγνύουμε πάντα πολύ καλά το μίγμα, μέχρι να δημιουργηθεί ένα μείγμα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Δεν αφήνουμε πολύ χρόνο από τη στιγμή που θα ετοιμάσουμε το μίγμα του σοβά μέχρι τη στιγμή που θα το εφαρμόσουμε, διότι θα πήξει και θα αλλοιωθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Πόσος χρόνος απαιτείται από το τελικό σοβάτισμα μέχρι το βάψιμο της επιφάνειας;

Για να έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα καλό είναι να έχει στεγνώσει πλήρως ο σοβάς. Το ιδανικό χρονικό διάστημα είναι 28 μέρες πάντα ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν. Για να καταφέρουμε να μειώσουμε λίγο τη χρονική διάρκεια, πρέπει να εξασφαλίσουμε συνθήκες καλού αερισμού του χώρου.

Ποιο είναι το όφελος του σοβατίσματος;

Προστατεύει την τοιχοποιία του σπιτιού μας από τις επιβλαβείς καιρικές συνθήκες όπως για παράδειγμα η έκθεση στον ήλιο ή οι ισχυρές βροχές, καθώς επίσης και από τους ρύπους της ατμόσφαιρας. Το σοβάτισμα προστατεύει επίσης το σπίτι από την γρήγορη επέκταση της φωτιάς, αφού καθυστερεί την αλλοίωση της τοιχοποιίας. Τέλος, με τη διαδικασία του σοβατίσματος επιτυγχάνεται και αισθητική βελτίωση του σπιτιού, αφού μπορούμε να κρύψουμε τις ατέλειες των τοίχων όπως για παράδειγμα τις σωληνώσεις.

Γιατί πρέπει να εφαρμόσω πεταχτό σοβά SHP 205 και να μην εφαρμόσω κατευθείαν τον ενός χεριού;

Ο πεταχτός σοβάς SHP 205 δημιουργεί μια ανάγλυφη επιφάνεια για να έρθει η επόμενη στρώση και να ομογενοποιηθεί. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε πεταχτό σοβά η επόμενη στρώση σοβά θα ωριμάσει απότομα και δεν θα έχει καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του έτοιμου σοβά σε σχέση με τον παραδοσιακό;

Ο έτοιμος σοβάς εξασφαλίζει την τήρηση όλων των απαραίτητων προδιαγραφών, ενώ παράλληλα απαιτεί λιγότερο χρόνο προετοιμασίας λόγω της έτοιμης αναλογίας και σύνθεσης των υλικών, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο πιθανά λάθη. Ο έτοιμος σοβάς έχει καλύτερες ιδιότητες από τον παραδοσιακό όπως για παράδειγμα έχει μεγαλύτερη αντοχή στην υγρασία.

Υπάρχει κάποιο είδος επιφάνειας, για το οποίο να μην είναι αναγκαίο το σοβάτισμα;

Δεν χρειάζονται σοβάτισμα οι επιφάνειες από γυψοσανίδες, οι τσιμεντοσανίδες και γενικά η ξηρά δόμηση.

Ποιος είναι ο βασικός εχθρός που μειώνει το χρόνο ζωής μιας σοβατισμένης επιφάνειας και πως μπορούμε να τη διατηρούμε σε καλή κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα;

Ο βασικός εχθρός της σοβατισμένης επιφάνειας είναι η υγρασία. Αν εξασφαλίσουμε συνθήκες χωρίς υγρασία στο χώρο μας και παράλληλα βάφουμε συχνά τη σοβατισμένη επιφάνεια τότε το άριστο αρχικό μας αποτέλεσμα θα διατηρηθεί για αρκετά χρόνια.

Γιατί δεν πρέπει να βάζουμε παραπάνω νερό;


Διαβάζουμε πάντα τις οδηγίες της συσκευασίας και του τεχνικού φυλλαδίου. Υπερβολική ποσότητα νερού μειώνει τις αντοχές, αυξάνει τον χρόνο στεγνώματος, αλλάζει την εργασιμότητα και πιθανόν να προκαλέσει ρωγμές στην τελική επιφάνεια ή να κρεμάσει ο σοβάς.

Κάνει κάλο να προσθέσω λίγη άμμο, τσιμέντο ή κόλλα πλακιδίων;

Δεν επιτρέπεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο εκτός από βελτιωτικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων THRAKON LATEX 296.

Συνήθη προβλήματα σοβατίσματος και η αιτία τους

Η διαδικασία εφαρμογής σοβατίσματος θέλει προσοχή στις κινήσεις, τεχνική, καλή γνώση υλικών, σύστημα και συνέπεια στην εφαρμογή κάθε στρώσης. Τα πιο συνήθη προβλήματα σοβατίσματος είναι:



Ρωγμές κάτω από δοκάρια ή πάνω από κανάλια υδραυλικών ή Η/Μ εγκαταστάσεων

- Δεν τοποθετήθηκε υαλόπλεγμα στην ένωση των δομικών στοιχείων




Όταν ο σοβάς αποκολλάται

- Δεν έγινε σωστή προετοιμασία για ομογενοποίηση του υπόβαθρου
- Ανομοιόμορφη απορροφητικότητα του υπόβαθρου




Μεγάλες και βαθιές ρωγμές που μεγαλώνουν με τον χρόνο

- Έχει “καθίσει” η τοιχοποιία




Πολλές ρωγμές σε πολυγωνικό σχήμα

- Εφαρμογή σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα
- Ο σοβάς τρίφτηκε πολύ νωρίς




Καμπυλωτές ρωγμές

- Μεγάλος χρόνος ανάμειξης του μείγματος στην μηχανή
- Μεγάλη ποσότητα σοβά ανά στρώση



Πολλές τριχοειδής ρωγμές

- Υπερβολικό ράντισμα με νερό κατά το τρίψιμο
- Ύπαρξη υγρασίας στον σοβά
- Παγίδευση αέρα κατά την εφαρμογή των στρώσεων



Μεγάλου μήκους ρωγμές

- Κακή προετοιμασία υπόβαθρου
- Δεν τοποθετήθηκε υαλόπλεγμα σε αρμούς επαφής των δομικών στοιχείων



Εμφάνιση υγρασίας στην εσωτερική τοιχοποιία (της οικίας)

- Κακή διαπνοή της τοιχοποιίας
- Μετά το σοβάτισμα (για μικρό χρονικό διάστημα) πιθανόν να αποβάλλεται η υγρασία της τοιχοποιίας. Αν το φαινόμενο δεν συνεχιστεί δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας



Όταν ο σοβάς “φουσκώνει” μετά την εφαρμογή του


- Εφαρμόστηκε ή στέγνωσε σε συνθήκες παγετού

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Από τις μεγαλύτερες εταιρίες έρευνας, παραγωγής και εμπορίας έτοιμων δομικών προϊόντων, κονιαμάτων, χρωμάτων και βερνικιών, η THRAKON έχει τη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Στον κλάδο των κονιαμάτων η THRAKON αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών της, συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση την έρευνα και ανάπτυξη νέων ποιοτικών και πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις τόσο σε επαγγελματίες όσο και ιδιώτες, ξεκινώντας από προϊόντα για το χτίσιμο μέχρι και δάπεδα.

Η ολοκληρωμένη σειρά στα κονιάματα

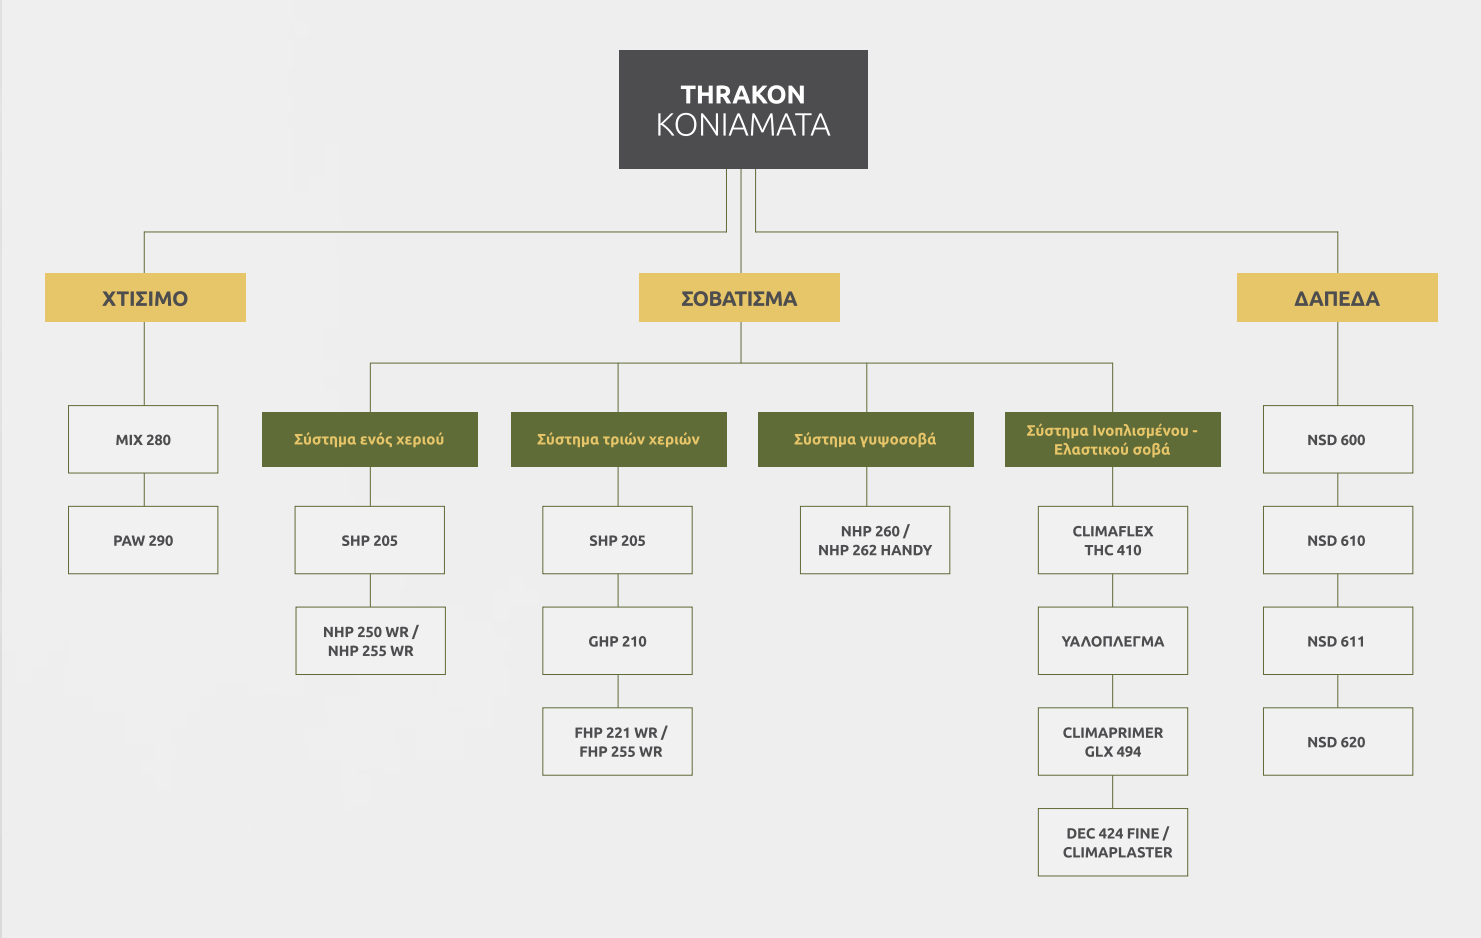

ΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ THRAKON ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ



Σοβάδες Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών

Η σειρά ετοιμών σοβάδων της THRAKON καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών κανονισμών και διασφαλίζουν στον καταναλωτή το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.



Μείωση κόστους

Οι σοβάδες THRAKON είναι πιο αποδοτικοί και με άριστη εργασιμότητα, χάρις τη γεωμετρία του κόκκου που δίνει τη δυνατότητα στον εφαρμοστή να δουλεύει πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά.



Anticracking formula

Οι πρώτες ύλες με τις οποίες παράγονται οι σοβάδες, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για να παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Από την ποιότητα των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται και η μοναδική σύνθεση των σοβάδων THRAKON για αποφυγή σκασιμάτων.



Μοναδική σύνθεση για άριστη εργασιμότητα

Όλοι οι σοβάδες της THRAKON είναι εμπλουτισμένοι με βελτιωτικά πρόσμικτα και τσιμέντο, για να προσφέρουν άριστη εργασιμότητα σε κάθε εφαρμογή.



Αντοχή στη μακροχρόνια καταπόνηση

Η πυριτική - χαλαζιακή άμμος που χρησιμοποιεί η THRAKON έναντι της άμμου ασβεστολιθικής προέλευσης, προσφέρει στους σοβάδες μακροχρόνια αντοχή σε καταπονήσεις.



Μείωση κόστους λόγω της ισχυρής πρόσφυσης


Οι σοβάδες THRAKON προσφέρουν ισχυρή πρόσφυση στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου χωρίς να κρεμάνε ακόμα και σε μεγαλύτερη πάχη εφαρμογής, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι χρόνοι καθαρισμού στο έργο.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

	Κατανάλωση	Κοκκομετρία	Συσκ.	Σιλό	Εσωτ.	Εξωτ.
 SHP 205 Σοβάς πεταχτός Πεταχτός σοβάς που προετοιμάζει τις επιφάνειες και λειτουργεί ως γέφυρα για την ενίσχυση της πρόσφυσης των επόμενων στρώσεων σοβά. Γκρι	5 kg/m ² για πάχος εφαρμογής 0,5 cm	3,5 mm max	25 kg 40 kg Big Bag	✓	✓	✓
 GHP 210 Σοβάς βασικής στρώσης Βασικός σοβάς με πολύ ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα, χάρη στη χαλαζιακή άμμο της σύνθεσής του. Προσφέρει εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή αντοχή και δε ρηγματώνει. Γκρι	14 - 15 kg/m ² για πάχος εφαρμογής 1,0 cm	2,5 mm max	25 kg 40 kg Big Bag	✓	✓	✓
 FHP 225 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο Υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης. Το υπέρλευκο μάρμαρο της σύνθεσής του συντελεί στο αντίστοιχα υπέρλευκο αποτέλεσμα κατά τη λείανση των επιφανειών, ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία. Λευκό	FHP 225-0 WR: 3-4 kg/m ² ανά 3 mm FHP 225-1 WR: 5-6 kg/m ² ανά 5 mm	FHP 225-0 WR: 0,5 mm max FHP 225-1 WR: 1,4 mm max	25 kg 40 kg Big Bag	✓	✓	✓
 FHP 221 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο Σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο, με επιπλέον υδαταπωθητική δράση. Ιδανικός για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία. Λευκό	FHP 221-2 WR: 3-4 kg/m ² ανά 3 mm FHP 221-3 WR: 5-6 kg/m ² ανά 5 mm	FHP 221-2 WR: 0,5 mm max FHP 221-3 WR: 1,4 mm max	25 kg 40 kg Big Bag	✓	✓	✓
 NHP 250 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο Σοβάς μίας στρώσης με χαλαζιακή άμμο και επιπλέον υδαταπωθητική δράση. Αντικαθιστά το λάσπωμα και το φινιρίσμα. Με άριστη πρόσφυση, εξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέραςμα. Ιδανικός για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία. Παράγεται σε 2 τύπους: • NHP 250 - 1 WR - γκρι • NHP 250 - 2 WR - λευκός Λευκό/ Γκρι	14 kg/m ² για πάχος εφαρμογής 1 cm	1,4 mm max	40 kg Big Bag	✓	✓	✓
 NHP 255 WR Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο Λευκός, υδαταπωθητικός σοβάς μίας στρώσης που αντικαθιστά το λάσπωμα και το φινιρίσμα. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση αλλά και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέραςμα. Το υπέρλευκο μάρμαρο της σύνθεσής του συντελεί στο αντίστοιχα υπέρλευκο αποτέλεσμα κατά τη λείανση των επιφανειών. Ιδανικός για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία. Λευκό	13 - 15 kg/m ² για πάχος εφαρμογής 1,0 cm	1,4 mm max	25 kg 40 kg Big Bag	✓	✓	✓

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

	Κατανάλωση	Κοκκομετρία	Συσκ.	Σιλό	Εσωτ.	Εξωτ.
 NHP 260 Γυψοσοβάς Μηχανής Έτοιμος γυψοσοβάς μιας στρώσης. Ο εξαιρετικής ποιότητας γύψος της σύνθεσής του προσφέρει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Εξομάλυνση επιφανειών και τέλειο φινιρίσμα με ένα μόνο πέραςμα. Λευκό	8 kg/m ² /cm	-	30 kg	—	✓	—
 NHP 261 GYPSUM Οικοδομικός γύψος Ταχείας πήξης γύψος κατάλληλος για μερεμέτια και γρήγορες επισκευές σε κάθετες εσωτερικές επιφάνειες και συγκολλήσεις γύψινων κατασκευών. Λευκό	-	-	5 kg 30 kg	—	✓	—
 NHP 262 HANDY Γυψοσοβάς χεριού Έτοιμος γυψοσοβάς, ιδανικός για σοβάτισμα με το χέρι. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα και είναι κατάλληλος ταυτόχρονα για την επιπέδωση και το φινιρίσμα της επιφάνειας σε μία στρώση. Λευκό	8 kg/m ² /cm	-	30 kg	—	✓	—
 NHP 263 ART GYPSUM Υπέρλευκος, εύπλαστος, αργής πήξης γύψος καλλιτεχνίας (πλαστικής). Λευκό	-	-	5 kg	—	✓	—
 QZS 700 Χαλαζιακή άμμος Άμμος χαλαζία προερχόμενη από τον ποταμό Άρδα στον Έβρο. Έχει υποστεί καθάρισμα και ξήρανση και είναι διαβαθμισμένη σε διάφορες κοκκομετρίες. Δουλεύεται εύκολα και παρουσιάζει χαμηλή απορροφητικότητα στο νερό. Δεν περιέχει άλατα, ούτε ξένα σώματα.	-	No 1: 0,2 - 0,5 mm No 2: 0,5 - 0,8 mm No 3: 0,8 - 1,4 mm No 4: 1,4 - 2,5 mm No 5: 2,5 - 3,5 mm	25 kg Big Bag	—	✓	✓
 MIX 280 Λάσπη χτισίματος Έτοιμο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα, για γρήγορες και απλοποιημένες εργασίες χτισίματος. Γκρι	Ενδεικτική για τούβλα διαστάσεων 12 x 9 x 19 cm: 23 kg/m ²	-	25 kg 40 kg Big Bag	✓	✓	✓
 PAW 290 Κόλλα για πορομπετόν Κόλλα ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερικά πρόσθετα. Λευκό	1 σακί 25 kg ανά 1,25 m ³ πορομπετόν	-	25 kg	✓	✓	✓

		Χρόνος παράδοσης	Εσωτ.	Εξωτ.	
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ	ΣΥΝΕΧΟΥΣ	 CONTINUOUS MIXER “M20” 230V 2,2 KW Μονοφασική μηχανή για συνεχή ανάμιξη κονιαμάτων κάθε τύπου.	30 ημέρες		
	ΑΠΛΗΣ	 M5 EVO - THE POWERFUL (400V / 5,5 KW) Μηχανή σοβατίσματος για ανάμιξη και εκτόξευση κονιαμάτων κάθε τύπου.	30 ημέρες		
ΡΟΤΟΡΕΣ		 D4 – ECO Κατάλληλος για: MIXING PUMPE «MIXY».			
		 MILLENIUM Κατάλληλος για: MIXING PUMPE M2, MIXING PUMPE «M5, SUPERMIX».			
		 D4 - ECO VIOLET Ρυθμιζόμενος. Κατάλληλος για μονοφασική και τριφασική μηχανή σοβά και για την εφαρμογή χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων κονιαμάτων. Ενδεικτική χρήση: 800 m² (για σοβά βασικής στρώσης).			
ΣΤΑΤΟΡΕΣ		 MILLENIUM GREEN Κατάλληλος για τριφασική μηχανή σοβά και για την εφαρμογή χονδρόκοκκων κονιαμάτων. Ενδεικτική χρήση: 1200 m² (για πεταχτό, σοβά βασικής ή τελικής στρώσης).			
		 ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (110 g/m²)			
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ		 ΤΡΙΒΙΔΙ ΣΠΟΓΓΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Τριβίδι Πολυστερίνης 140 x 280mm με σφουγγάρι 30mm.	7 ημέρες		
		 ΤΡΙΒΙΔΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Μεταλλική πλάνη ξυσίματος γωνιών.	7 ημέρες		
		 ΣΙΛΟ THRAKON Σιλό 6m³ και 11m³ της THRAKON. • Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έχουν τη σήμανση του σιλό • Διατίθεται με τη μορφή δανεισμού / stock			





Κεντρικά Γραφεία

Headquarters

Λεωφ. Συγγρού 130
Αθήνα - Τ.Κ. 11745
7^{ος} όροφος

130 Siggrou Avenue
Athens -11745
7th floor

Εξυπηρέτηση Πελατών

Customer Service

+30 210 36 33 512
sales@thrakon.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Technical Support

+30 210 36 33 512
info@thrakon.gr

Join us at:



/ Thrakon.Greece



/ thrakon.greece



/ company/thrakon-group



/ THRAKONGreece

We build together.

www.thrakon.gr