


Thrakon THC 402

Полимер-модифицирано лепило на циментова основа за топлоизолационни плочи от експандиран (EPS) и екструдирани (XPS) полистирол. Съдържа цимент, кварцов пясък, минерални пълнители и добавки. С много добра якост и сцепление с минерални основи. За вътрешна и външна употреба.

Области на приложение

Продукт, участващ като компонент в THRAKON топлоизолационни фасадни системи, за залепване/ монтаж на топлоизолационни плочи от EPS и XPS върху сухи и здрави минерални основи - хастарни мазилки, бетон, газобетон, лек бетон, зидарии от тухли и др.

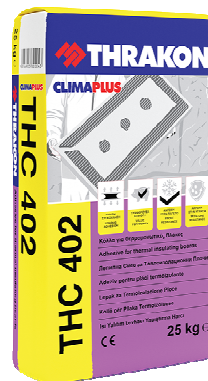

Подготовка на основата и продукта

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването. В подходящ съд, пълен с 6.0 л. чиста вода се добавя една 25 кг торба суха смес. Цялата смес се разбърква добре с бавнооборотен електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчаква се 5 мин. сместа да съзрее и отново се разбърква за кратко. Готовата смес може да се използва за не повече от около 4 часа. Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора.

Инструкции за работа с продукта

- **Като лепило при равна основа:** Лепилото се полага върху цялата повърхност на топлоизолационната плоча с помощта на назъбена маламашка (гребен 8-10 mm).
- **Като лепило при неравна основа:** Лепилото се полага по "рамковия метод" като ивица с подходяща дебелина (5 cm.) по краищата на топлоизолационната плоча, както и на 3 точки по средата на плочата. Плочите се притискат към основата, за да се осигури равномерен контакт с лепилото и се нивелират. Излишният материал трябва да се отстрани така, че да не остава във фугите между плочите.

След залепването на топлоизолационните плочи и изсъхването на лепилото (приблизително след 24 часа), същите трябва да се дюбелират, шпакловат с THRAKON шпакловъчна смес и армират с THRAKON армираща мрежа. По време на полагането и през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +30°C. При по-висока влажност на въздуха и ниски температури, времето за съхнене на продукта се увеличава.

Разходна норма: За залепване: 3,5 – 8,0 kg/m²

(Разходната норма зависи от използваните топлоизолационни плочи, инструменти и методи на полагане.)

Опаковка: хартиена торба – 25 kg.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.